ТРАНСПОРТЕРЫ

**Возможно опечатки. Мы оставляем за собой право вносить изменения.
Фотографии и чертежи являются только как иллюстрации.**

СОДЕРЖАНИЕ



Горизонтальные прямые транспортеры 3



Скользящие конвейеры 8



Транспортная система для консервных банок 11



Транспортная линия для коагуляции сыра фета 16



Система для транспортировки ящиков 18

ГОРИЗОНТАЛЬНЫЕ ПРЯМЫЕ ТРАНСПОРТЕРЫ

ТРАНСПОРТЕР, 4512201202

Сооружение предназначено для транспортирования маркированных упакованных продуктов. На стороне входа установлены ограничители продукта. Сооружение контролируется электрическим щитом и оснащено кнопкой Аварийный стоп.


Транспортная лента пластмасовая и привод осуществляется мотор-редуктором, а скорость движения можно регулировать плавно частотным управлением.

Сооружение изготовлено из нержавеющей стали 1.4301 (AISI 304).



Технические данные:

Питание	230 V 50 Hz
Установленная мощность	0,1 kW

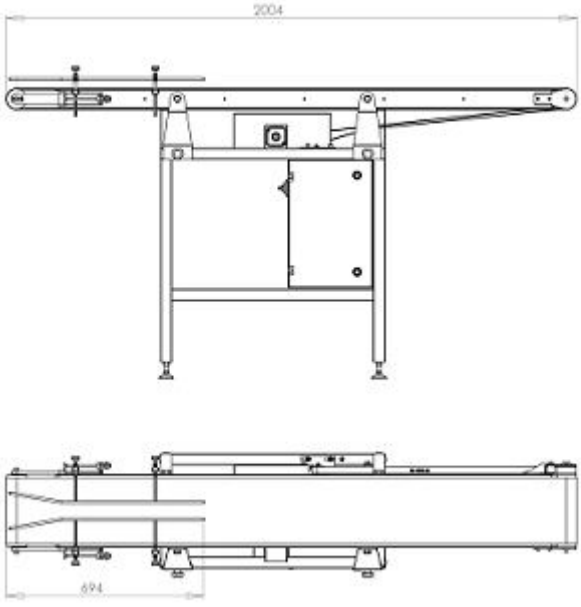


Размеры:

Широчина транспортной ленты	234 mm
Транспортная высота	1021 mm
Длина	2004 mm
Полная ширина	434 mm

Транспортер 62402069

- с честотным инвертором для регулирования скорости

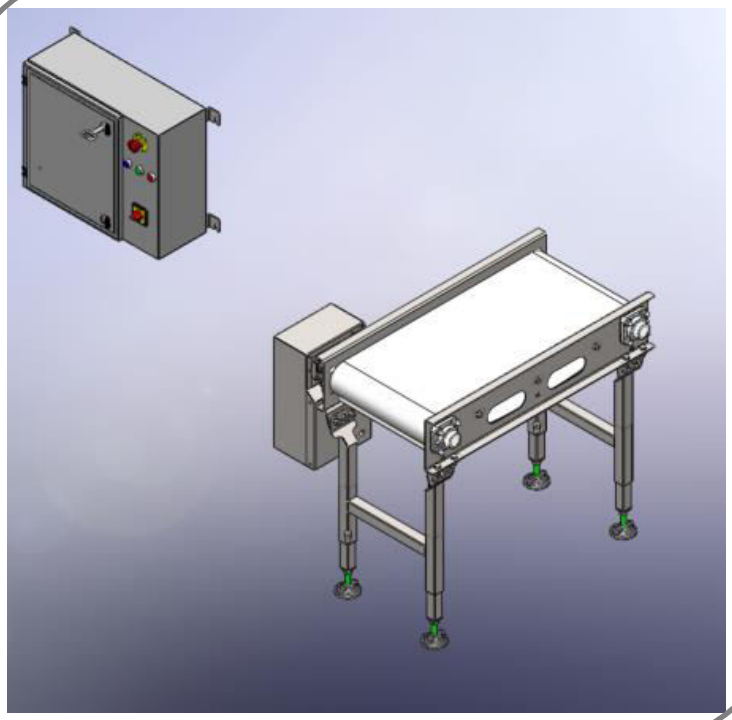

Технические данные:

Размеры (ДхШхВ)	930x690x855 mm
Длина ленты	900 mm
Грузоподъемность	30 kg
Макс. скорость ленты	4 m/min
Установленная мощность	0,21 kW
Питание	230V 50 Hz

ТРАНСПОРТЕР, 4521250806

Сооружение предназначено для транспортирования бутылок. По длине установлены ограничители для защиты продукта от падения.


Лента пластинчатая из нержавеющей стали. Она приводится в действие редуктором, при этому скорость движения можно регулировать при помощи частотным регулятором.

Сооружение изготовлено из нержавеющей стали 1.4301 (AISI 304).



Технические данные:

Питание	230 V 50 Hz
Привод	0,18 kW
Скорость	2-3 m/min

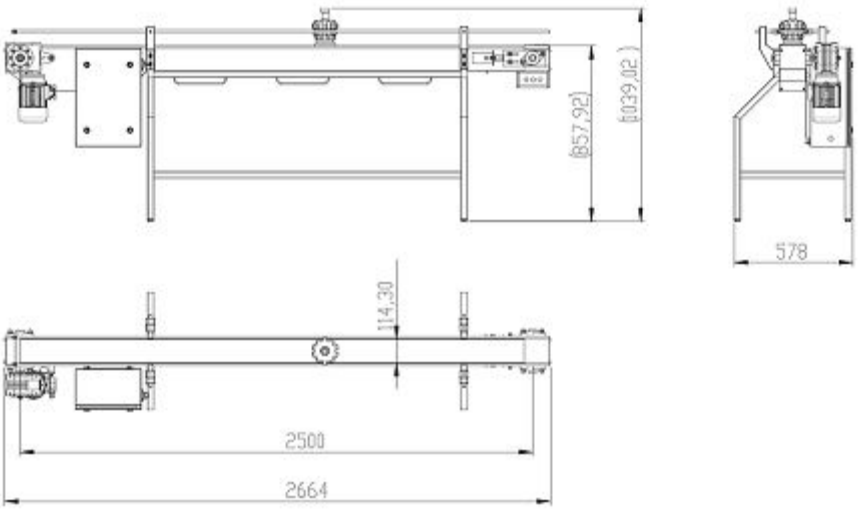


Размеры:

Длина транспортной ленты	2500 mm
Ширина транспортной ленты	114,3 mm
Полная длина	2664 mm
Полная ширина	578 mm
Высота	858 mm

Транспортер 4512200005

- с потенциометром для регулирования скорости

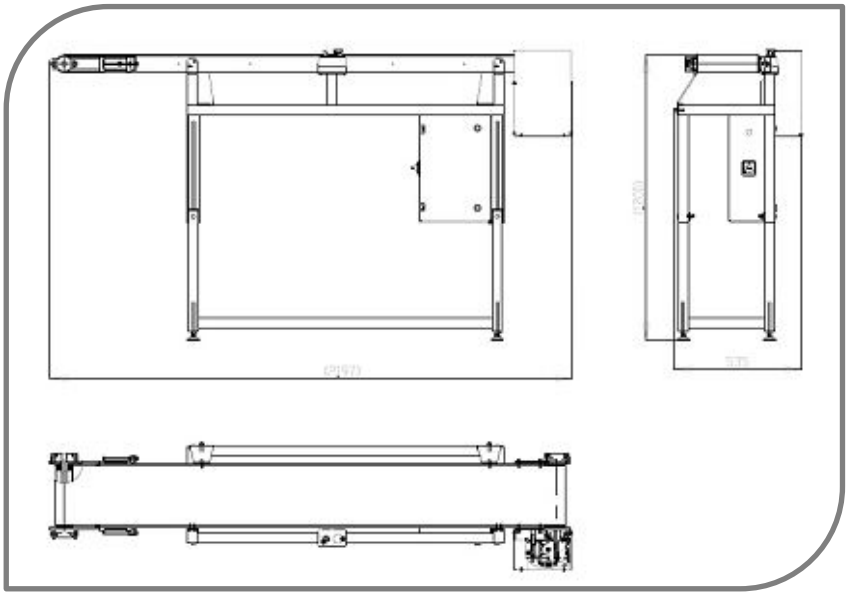


Технические данные:

Размеры (ДхШхВ)	2197x535x800-1200 mm
Длина ленты	2200 mm
Грузоподъемность	30 kg
Макс. скорость ленты	0,53 m/s
Установленная мощность	0,4 kW
Питание	230V 50 Hz

Транспортер 4526300903

- пластмасовая модульная лента;
- лента, разделенная на три зоны барьером– конечные две закрыты, средняя имеет выход;
- на регулируемых пяткях;
- с аварийными стопами на обоих концах ленты.

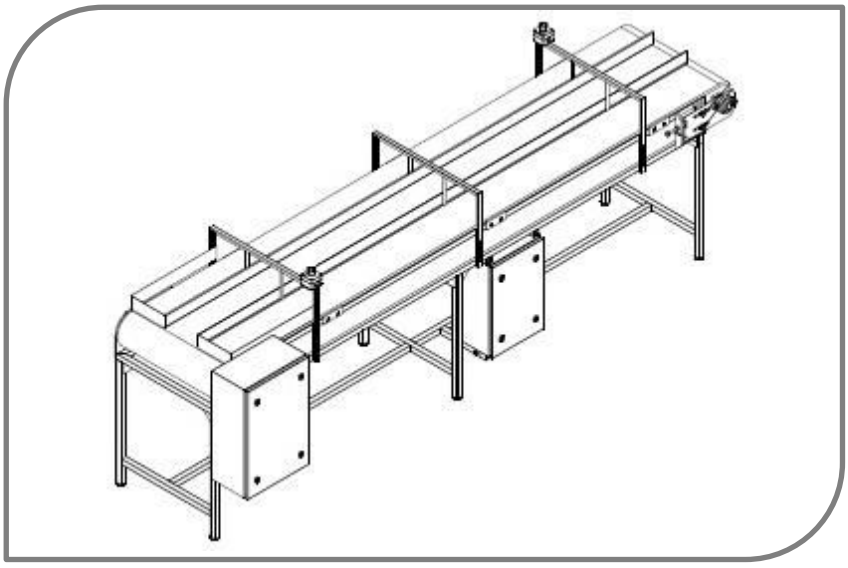


Технические данные:

Размеры (ДхШхВ)	3218x1135x897 mm
Ширина ленты	600 mm
Длина ленты	3000 mm
Транспортная высота	900 mm
Скорость ленты	2,4 m/min (регулируемая)
Установленная мощность	0,4 kW
Питание	230V 50 Hz

Транспортер 4526330004

- пластмасовая модульная лента;
- лента, закрыта с трех сторон перегородкой;
- форсунки для мойки ленты.

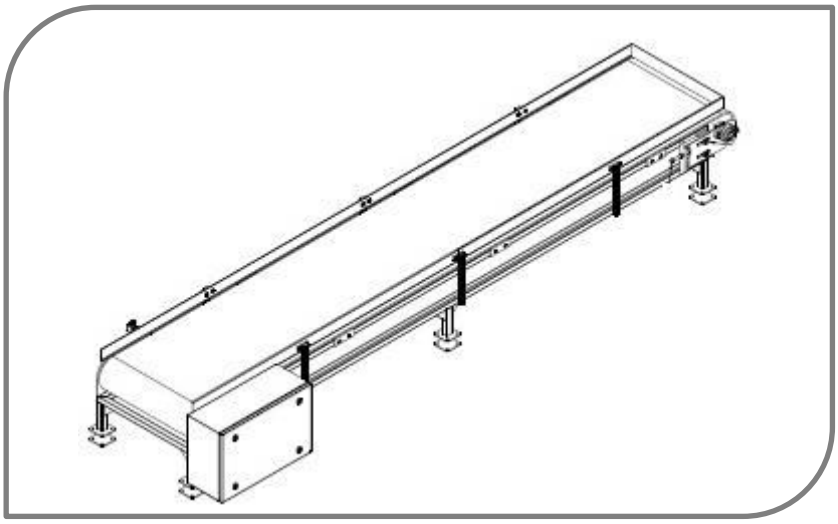

Технические данные:

Размеры (ДхШхВ)	3525x970x448 mm
Ширина ленты	600 mm
Длина ленты	3300 mm
Транспортная высота	448 mm
Скорость ленты	1,2 m/min (регулируемая)
Установленная мощность	0,4 kW
Питание	230V 50 Hz

ТРАНСПОРТЕР, 41.1345.03

Сооружение предназначено для транспортирования продуктов до определенной высоты. Продукты размещаются вручную на конвейерной ленте.


Состоит из модульной конвейерной ленты с барьерами, которая приводится в действие редуктором. Сооружение контролируется электрическим щитом и оснащено кнопкой Аварийный стоп.

Сооружение изготовлено из нержавеющей стали 1.4301 (AISI 304).



Технические данные:

Питание	400 V 50 Hz
Установленная мощность	0,8 kW
Общая грузоподъемность	max. 400 kg

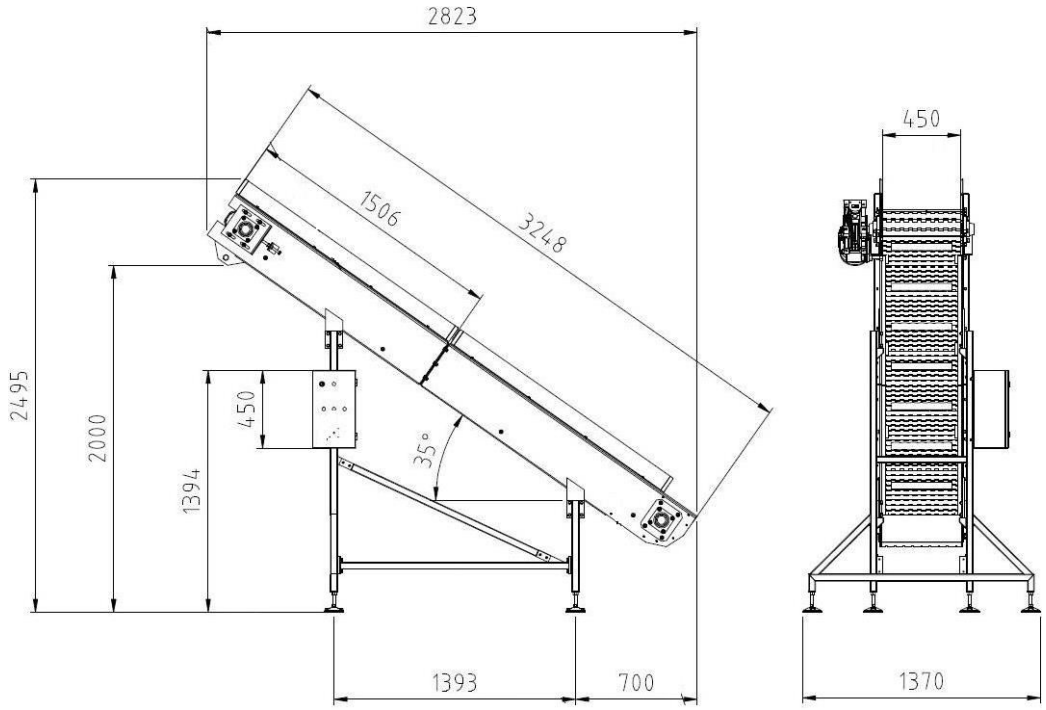

Размеры:

Длина транспортной ленты	3248 mm
Ширина транспортной ленты	450 mm
Полная длина	2823 mm
Полная ширина	1370 mm
Высота	2495 mm

ТРАНСПОРТЕР, 4246331501



Сооружение предназначено для транспортирования рыбы до сосуде на определенной высоте.

Рыбу выливают в поддон со съемным дном из перфорированного листового металла. Из поддона каждый продукт берется лезвиями ленты, которые его транспротируют до конца.


На выходе продукт попадает на желоб, высота которого регулируется, чтобы обеспечить попадание продукта в желаемый сосуд.

Транспортная лента модульна, приводимая в действие редуктором. Аварийные стопы, установленные с обеих сторон, обеспечивают безопасность персонала.

Сооружение мобильное исполнение и изготовлено из нержавеющей стали 1.4301 (AISI 304).

Технические данные:

Питание	230 V 50 Hz
Установленная мощность	0,58 kW
Мотор-редуктор	0,55 kW
Скорость движения (регулируема)	0,15-0,5 m/s
Шаг лезвий	250 mm

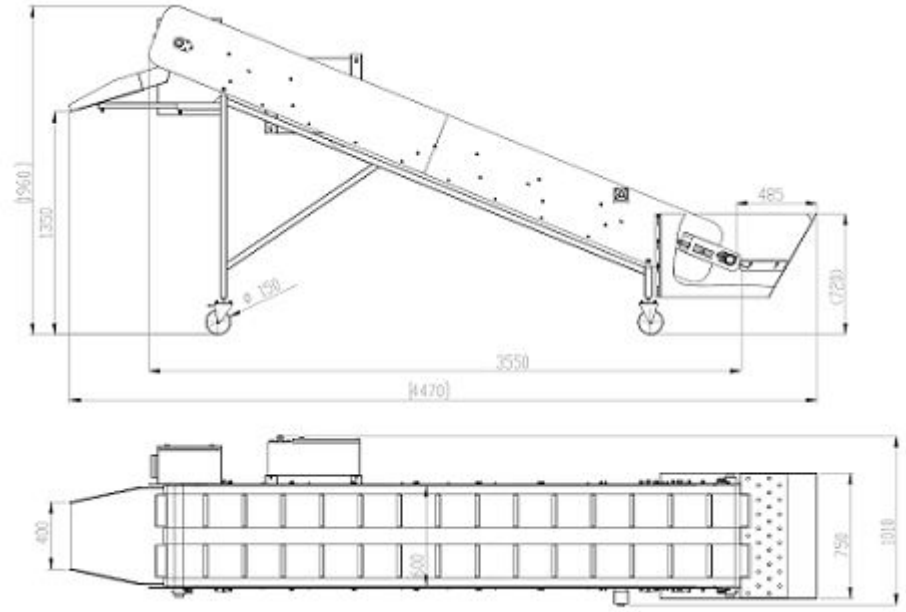

Размеры:

Высота транспортирования	1500 mm
Длина транспортной ленты	8000 mm
Ширина транспортной ленты	600 mm
Полная длина	4470 mm
Полная ширина	1010 mm
Высота	1960 mm

ТРАНСПОРТЕР, 4514209518



Сооружение предназначено для транспортирования продуктов до определенной высоты. По желанию заказчика конвейер - мобильная версия.


Оно состоит из плотной конвейерной ленты, которая приводится в движение мотор-редуктором.

Сооружение контролируется электрическим щитом и оснащено кнопкой Аварийный стоп. Скорость движения не регулируется.

Сооружение изготовлено из нержавеющей стали 1.4301 (AISI 304).

Технические данные:

Питание	400 V 50 Hz
Установленная мощность	0,15 kW
Скорость	3-4 m/min

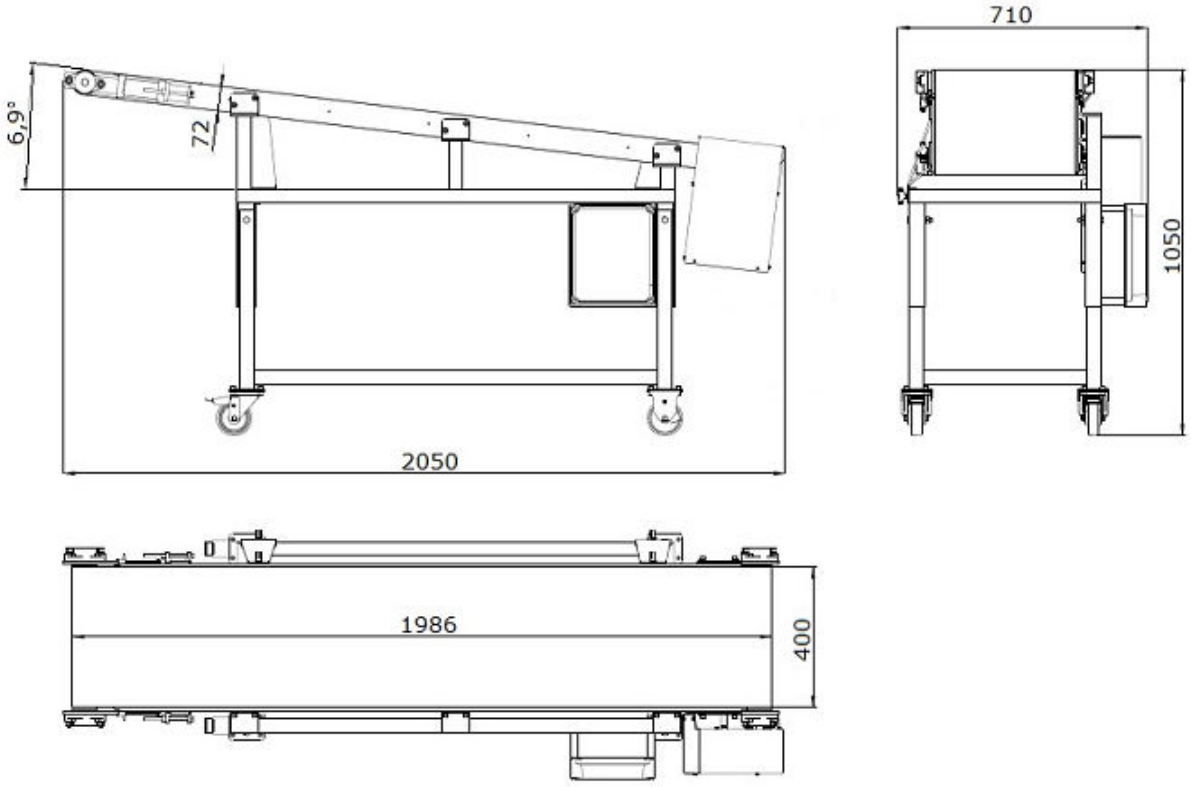

Размеры:

Длина транспортной ленты	1986 mm
Ширина транспортной ленты	400 mm
Полная длина	2050 mm
Полная ширина	710 mm
Высота	1050 mm


ТРАНСПОРТНАЯ СИСТЕМА ДЛЯ КОНСЕРВНЫХ БАНОК

Пример реализованного проекта для консервных банок диаметром от 84 мм до 101 мм и ед. весом до 340 г. Система состоит из транспортера с буфером, поворот на 180°, транспортера для укладки и охлаждения с поворотом на 90°:





Управление линии так организовано, что при нажатии кнопки аварийной остановки одного из транспортеров приостанавливается работа всех перед ним.

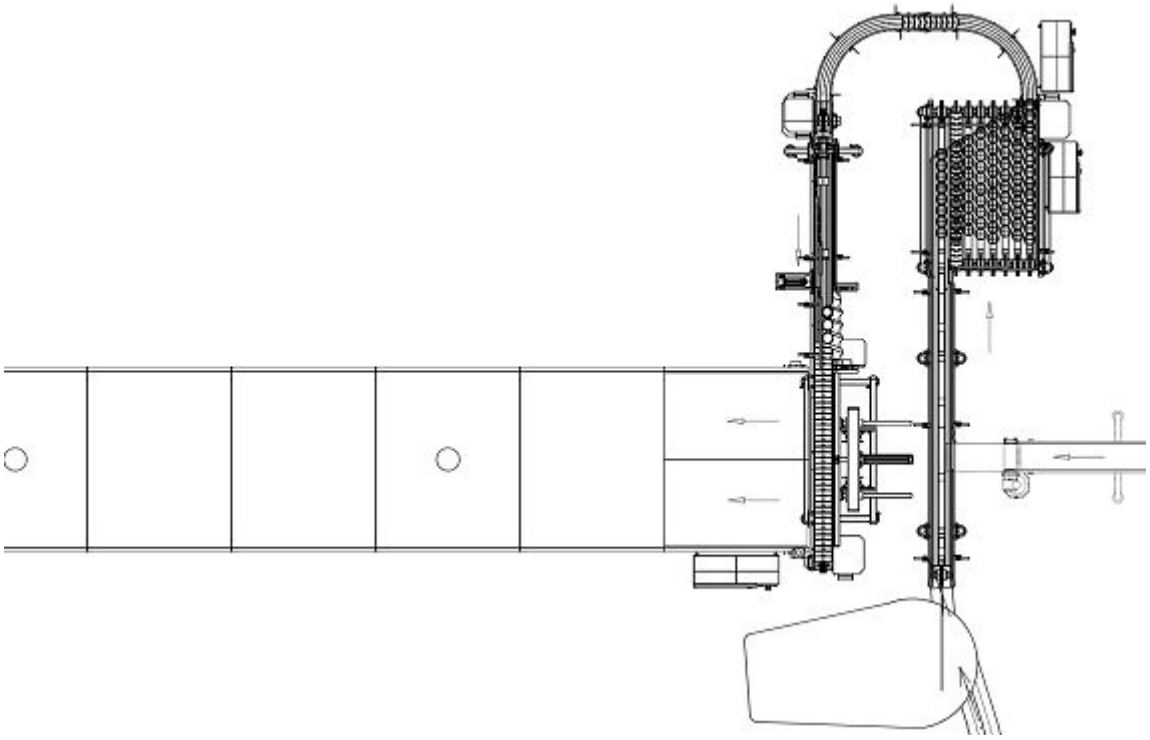


ТРАНСПОРТЕР ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ ДЛЯ КОНСЕРВНЫХ БАНОК С БУФЕРОМ, 4571401313

Сооружение предназначено для транспортировки запечатанных консервных банок. Состоит из пластинчатой транспортной ленты, которая приводится в движение мотор-редуктором.

На электрическом табло транспортёра предусмотрена кнопка, которая позволяет транспортеру работать в автономном режиме, отдельно от линии. Сооружение изготовлено из нержавеющей стали 1.4301 (AISI 304).

Технические данные:

Питание	400 V 50 Hz
Установленная мощность	0,28 kW
Скорость ленты	63 m/min
Габаритные размеры	3356x1096x983 mm

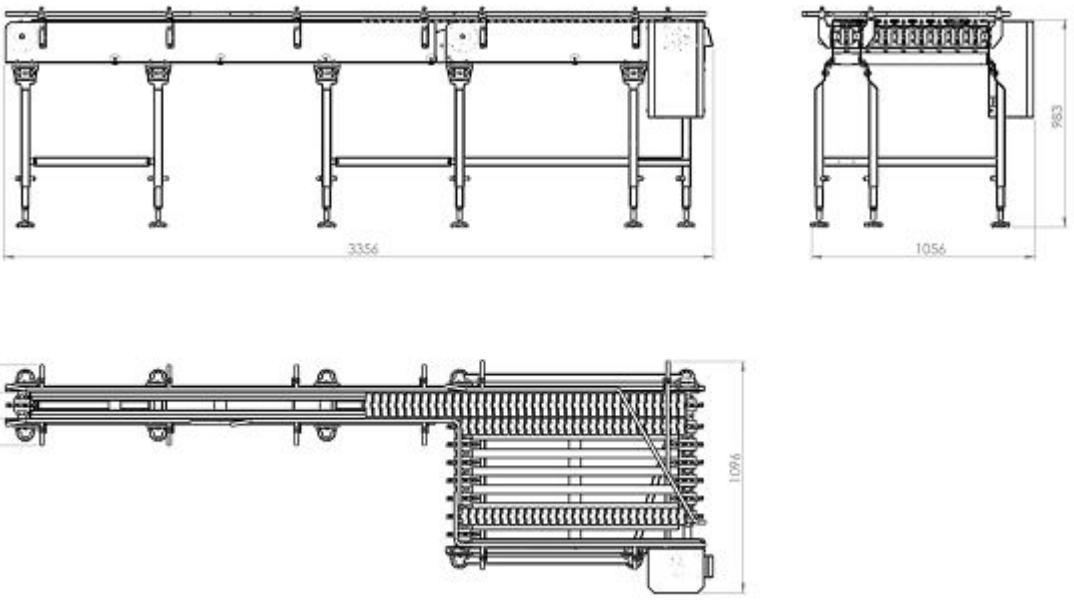


ПИТАЮЩИЙ УГЛОВОЙ ТРАНСПОРТЕР , 4571301014


Сооружение предназначено для транспортировки запечатанных консервных банок и поворачивается на 180 градусов. Лента пластинчатая, приводится в движение мотор-редуктором.

На электрическом табло транспортёра предусмотрена кнопка, которая позволяет транспортеру работать в автономном режиме, отдельно от линии. Сооружение изготовлено из нержавеющей стали 1.4301 (AISI 304).

Технические данные:

Питание	400 V 50 Hz
Установленная мощность	0,28 kW
Скорость ленты	63 m/min
Габаритные размеры	1812x886x998 mm

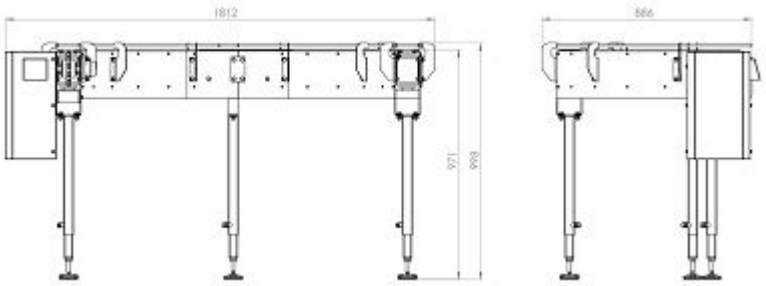

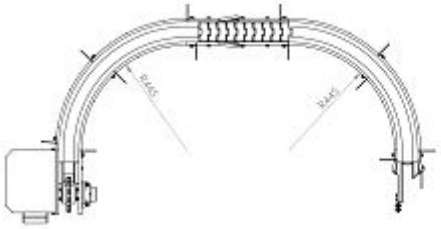


ТРАНСПОРТЕР ДЛЯ УКЛАДКИ КОНСЕРВНЫХ БАНОК, 4521201211


Сооружение предназначено для питания охлаждающего транспортера 45.7199.1210. Состоит из пластинчатой транспортной ленты, которая приводится в движение мотор-редуктором, и выталкивателя, который приводится в движение сжатым воздухом.

На электрическом табло транспортёра предусмотрена кнопка, которая позволяет транспортеру работать в автономном режиме, отдельно от линии. Сооружение изготовлено из нержавеющей стали 1.4301 (AISI 304).

Технические данные:

Питание	400 V 50 Hz
Установленная мощность	0,43 kW
Скорость лены	40 m/min
Габаритные размеры	3059x948x1029 mm

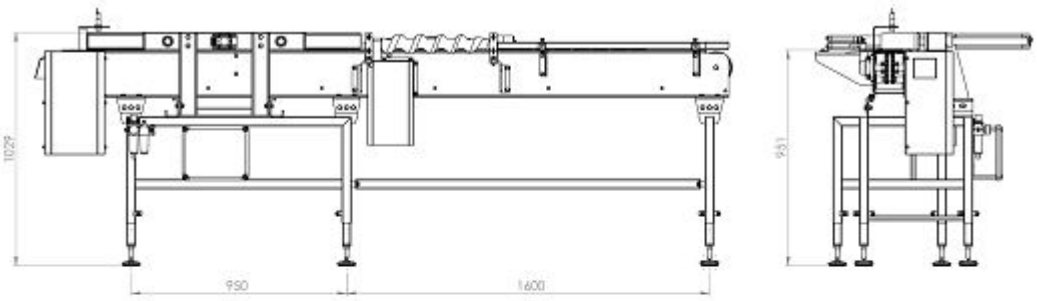

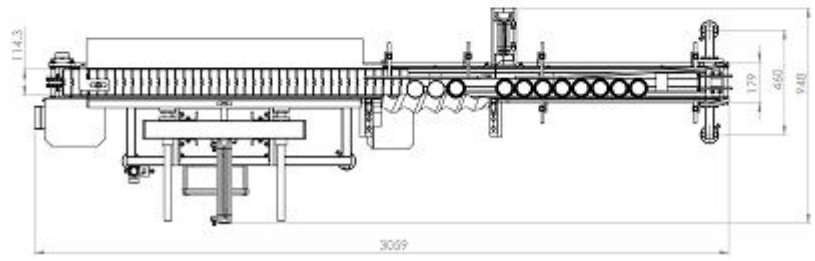


ОХЛАЖДАЩИЙ ТРАНСПОРТЕР, 4571991210

Транспортер предназначен для транспортировки консервных банок через холодильное помещение. Состоит из прямого участка длиной в 10 м с предохранительной отделяющей крышкой и возможностью подключения к вентиляционной системе, и участка с поворотом на 90°. Скорость ленты плавно регулируется потенциометром, установленным на электрическое табло.

Сооружение оснащено кнопками аварийной остановки в начале и в конце, изготовлено из нержавеющей стали 1.4301 (AISI 304).

Технические данные:

Капацитет	612 кг/ч
Питание	400 V 50 Hz
Привод	1,5+1,1 kW
Скорость ленты	1,65 m/min
Установленная мощность	2,7 kW

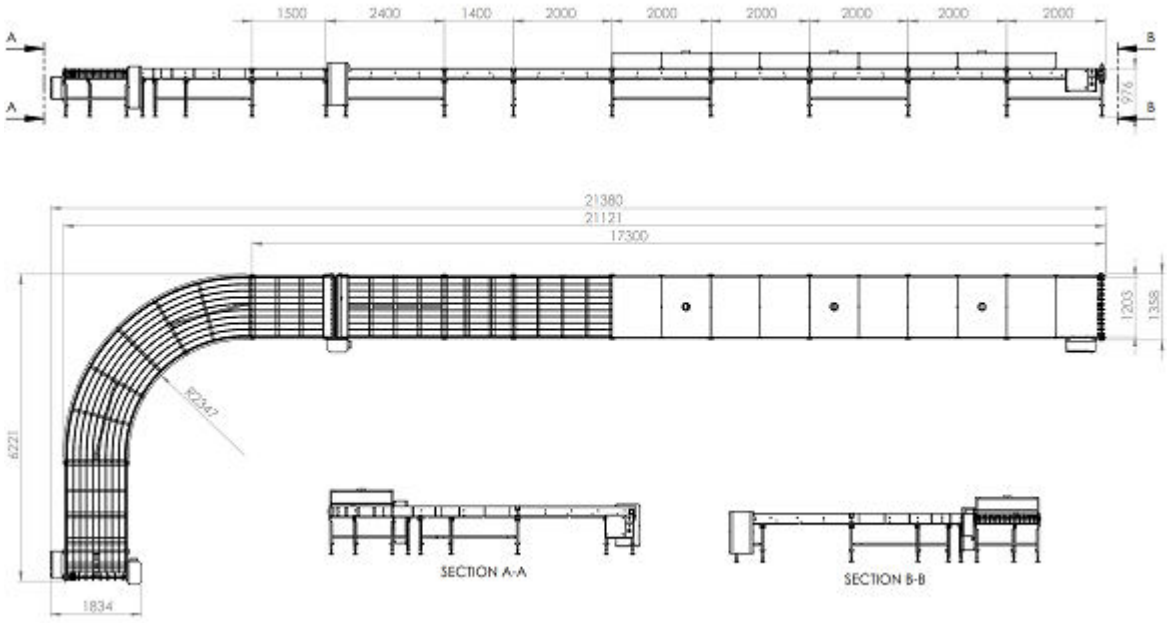

Размеры:

Ширина ленты	1200 mm
Транспортная высота	976 mm
Полная длина	21380 mm
Полная ширина	6221 mm
Пълна высота	1400 mm

ПИТАЮЩИЙ ТРАНСПОРТЕР С ДЕЗИНФЕКЦИЕЙ, 4521151316


Сооружение предназначено для транспортировки пустых консервных банок и их дезинфекции перед наполнением дозирующей машиной (см. Каталог молочных продуктов, машина 6710000400).


Наличие банок в начале транспортера учитывается световым барьером, который активирует впрыскивание дезинфицирующего препарата. При входе в туннель банки укладываются в три ряда для прохождения полной дезинфекции.


Лента транспортера пластинчатая и приводится в движение мотор-редуктором. Сооружение изготовлено из нержавеющей стали 1.4301 (AISI 304).

Технические данные:

Питание	400 V 50 Hz
Мотор редуктор	0,25 kW
Габаритные размеры	1339x1054x1350 mm

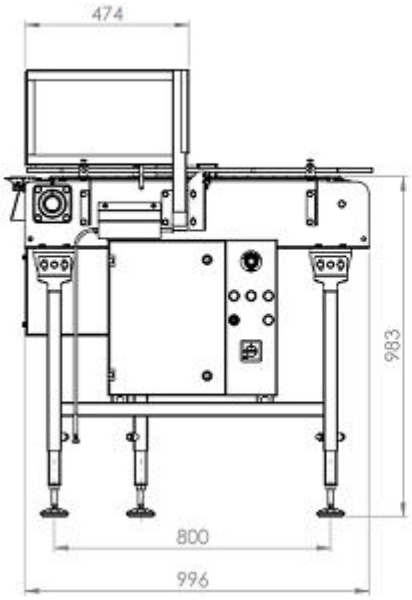

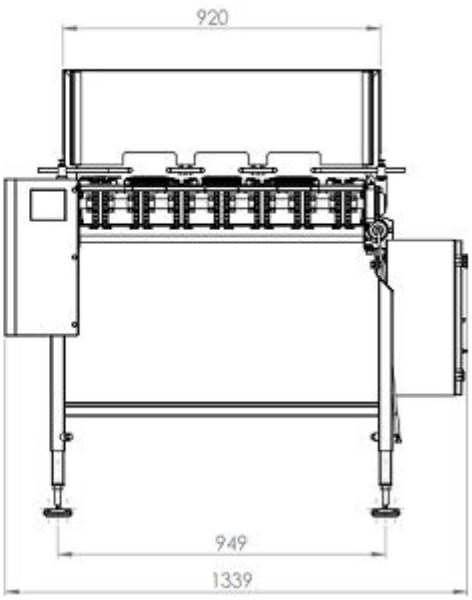

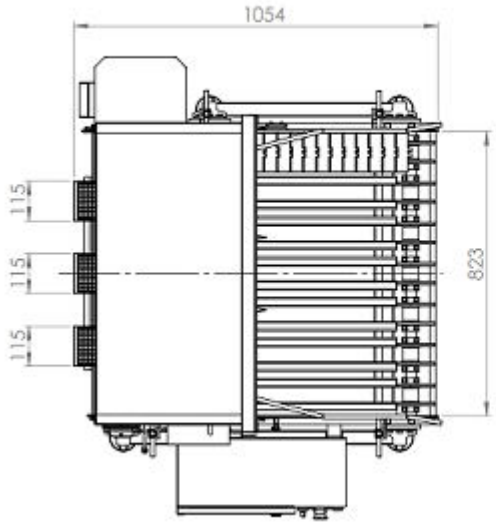

ТРАНСПОРТНАЯ ЛИНИЯ ДЛЯ КОАГУЛЯЦИИ СЫРА ФЕТА

Транспортная линия для коагуляции сыра фета состоит из входящего конвейра (41.1330.1003), конвейра для коагуляции (41.1310.1002), выходящего конвейра (41.1340.1004) и вращающегося стола (55.3300.51).

Входящий конвейер запускается автоматически, когда продукт в наличии. После заполнения его прямой части автоматический толкатель перемещает продукты из него в основную ленту. Медленная скорость главного конвейера обеспечивает необходимое время для коагуляции сыра фета в заранее созданных подходящих условиях. Достигнув конца ленты, продукты автоматически выталкиваются на выходной конвейер, а оттуда попадают на буферный поворотный вращающийся стол.


Линия управляется центральной компьютеризированной системой управления - контроллером Delta с сенсорным экраном, который позволяет настраивать различные параметры работы. Конструкция выполнена из нержавеющей стали 1.4301 (AISI 304).



Технические данные:

Питание	400 V 50 Hz
Установленная мощность	3,1 kW
Грузоподьемность конвейра для за коагуляции	2000 kg
Скорость транспортировки	max 0,75 m/min



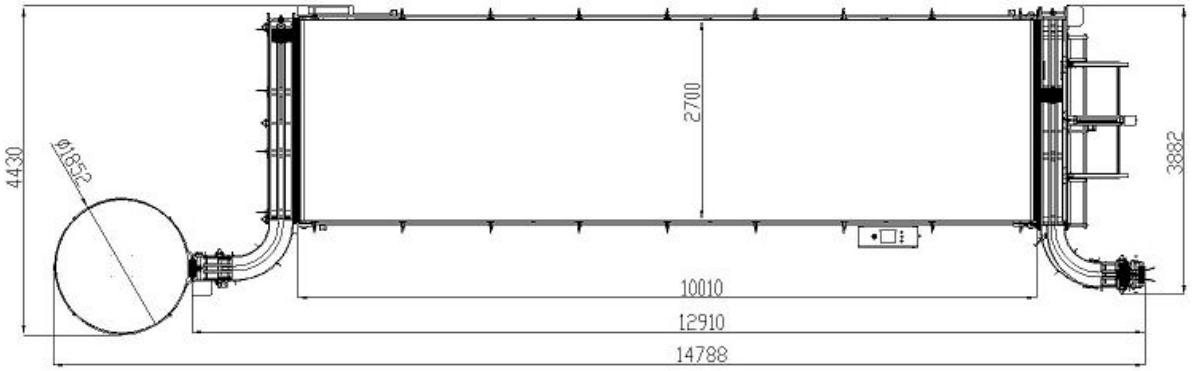


Размеры:

Ширина конвейра для коагуляции	2 770 mm
Длина конвейра для коагуляции	10 010 mm
Высота транспортирования	1 000 mm
Диаметр вращающегося стола	1 850 mm
Полная длина линии	14 790 mm
Ширина линии	4 430 mm
Высота линии	1 320 mm

СИСТЕМА ДЛЯ ТРАНСПОРТИРОВКИ ЯЩИКОВ 40.1500.0001

Пример реализованного проекта системы для транспортировки ящиков:

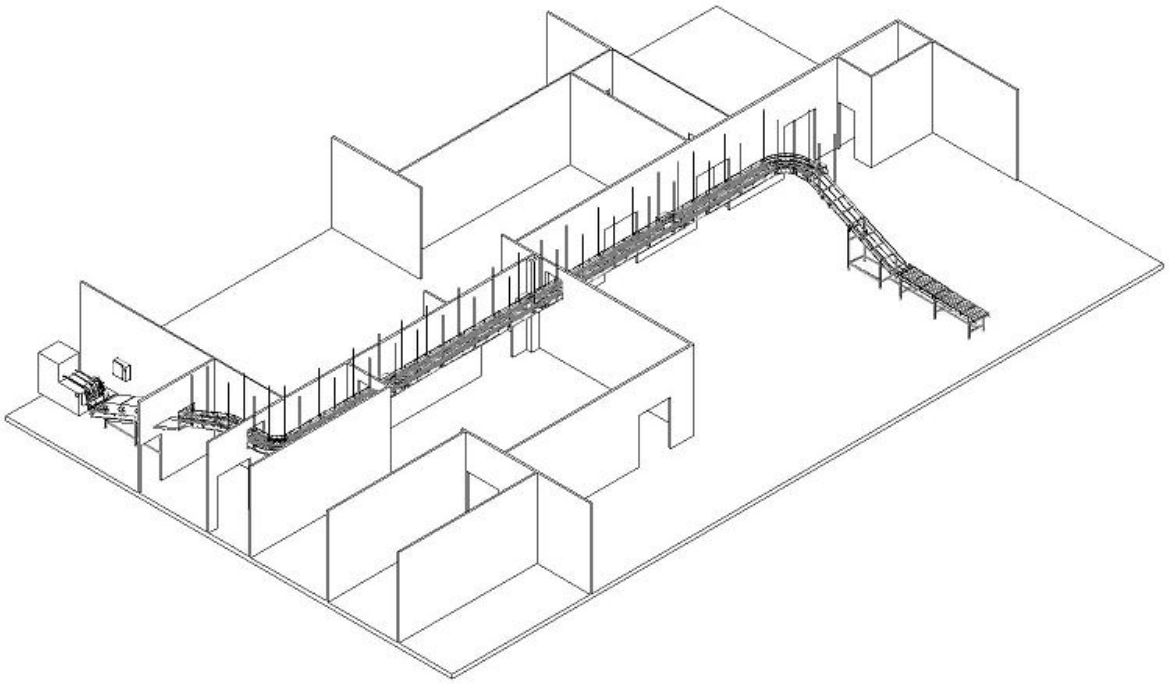

Система состоит из механизма для встряхивания ящиков /поз. 1/, лифта /поз. 2/, модуля сушки /поз. 3/, поворотного конвейра /поз. 4/, прямого конвейра /поз. 5/, поворотного конвейра /поз. 6/, наклонного конвейер /поз. 7/ и пасивного конвейра /поз. 8/:

