ПОДЪЕМНИКИ-ЗАГРУЗЧИКИ

Возможны опечатки. Мы оставляем за собой право вносить изменения.Фотографии и чертежи для иллюстративных целей

СОДЕРЖАНИЕ


Колонные подъемники-загрузчики 200 л. тележек 3


Колонные подъемники-загрузчики ящичных поддонов 21


Колонные подъемники-загрузчики других видов сосудов 27


Гидравлические и пневматические устройства для опрокидывания 200 л. тележек 32


Гидравлические устройства для опрокидывания ящичных поддонов 39


Гидравлические и пневматические устройства для других сосудов 48


Подъемные платформы 53


Наклонная платформа 57


Дополнитеьлное оборудование 58

КОЛОННЫЕ ПОДЪЕМНИКИ-ЗАГРУЗЧИКИ 200 l ТЕЛЕЖЕК


КОЛОННЫЕ ПОДЪЕМНИКИ-ЗАКРУЗЧИКИ 200 l ТЕЛЕЖЕК


Устройства конструированы для легкого и удобного подъема и поворота 200 л. тележек[1]. Они состоят из колонны, двигатель с тормозом, системы привода и вилкой. Для обеспечения безопасности персонала, привод осуществляется двумя независимыми цепями.

Восходящее движение активируется после однократного нажатия на соответствующую кнопку, и продолжается до дотижения конечной точки. Для движении вниз надо нажать постоянно кнопку.

Подъемник-загрезчики могут быть стационарными или мобильными. Их вилка может быть прямой или 90° и находиться вправо или влево от колонны. Опционально возможно изготовить защитный забор[2].

Сооружения изготовлены из нержавеющей стали 1.4301, за изключением слайдера, цепей и их колес[3]. Машины в соответствие с Директивами № 2006/42/EC и 2006/95/EC и USDA правила.

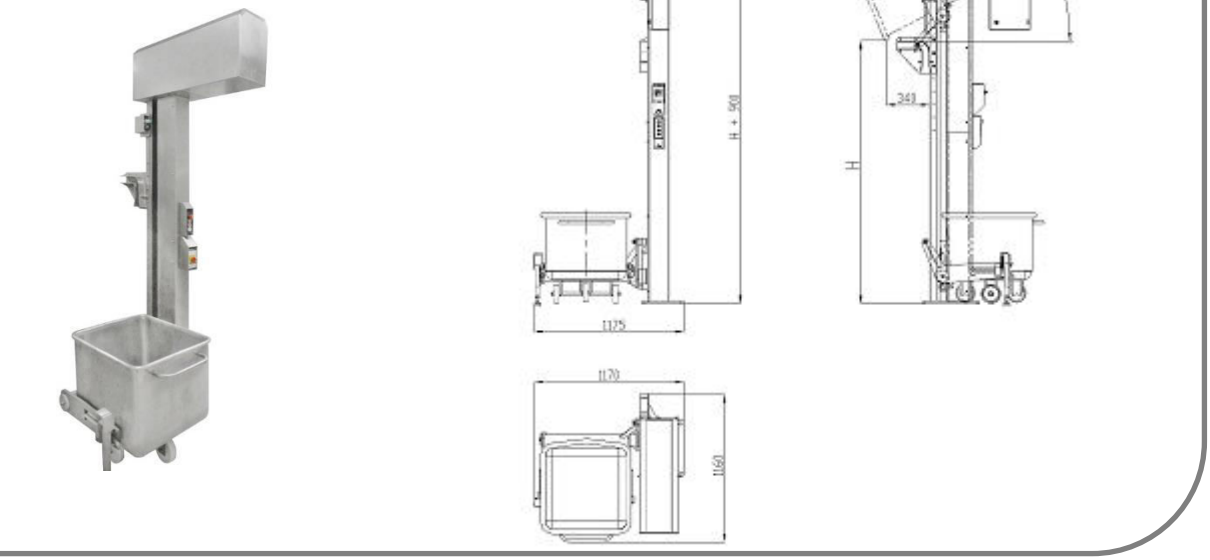

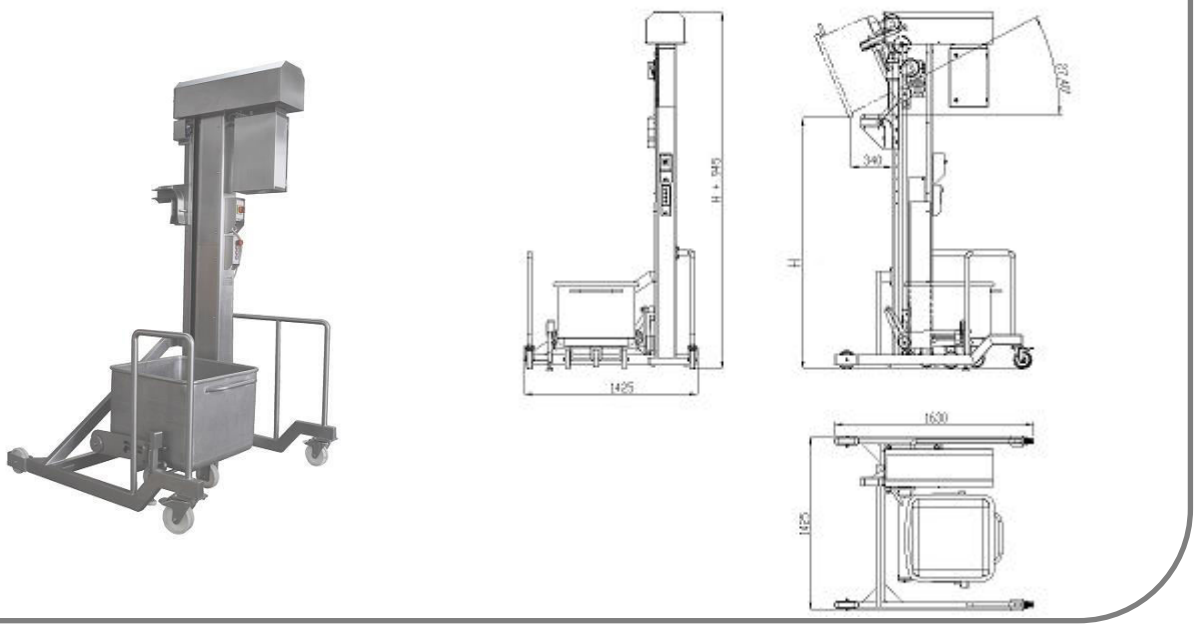

Технически данни:


Предназначение	200 l тележки
Грузоподъемность	300 kg
Высота разворота (регулируемая - 5 стъпки по 100 mm)	1050-1550 mm; 1550-2050 mm; 2050-2550 mm; 2550-3050 mm; 3050-3550 mm; 3550-4050 mm; 4050-4550 mm; 4550-5050 mm
Ъгъл на обръщане	30°
Скорост на повдигане	5 m/min
Установленная мощность	0,8 kW
Питание	3x400V/50 Hz
Размеры стационарного выполнения (ДхШхВ при обръщане)	1175x1160x(H+900) mm
Размеры мобильного выполнения (ДхШхВ при обръщане)	1630x1425x(H+945) mm

[1] Подъемники могут быть использованы и для опрокидывания 300 l тележек (грузоподъемность неизменна – до 300 кг), что приводит к уменьшению высоты опрокидывания на 250 мм. При желании опрокидывания 120 тележек необходимо внести изменения в конструкцию вилки.
[2] Из соображений безопасности:
- мобильное исполнение предлагается только для высоты опрокидывания до 2550 мм;
- при высоте опрокидывания более 3050 мм сооружения должны быть дополнительно закреплены на стену или потолок;
- при высоте опрокидывания более 2500 мм сооружения должны быть оснащены защитной оградой (предлагается как опция).
[3] Устройства могут быть предложены с нержавеющим слайдером, цепями и колесами.

АНАЛОГИЧНЫЕ

Подъемник-загрузчик 31.1330.47

- правое выполнение;
- стационарное выполнение;
- угол поворота 47°;
- дополнительная кнопка для движения вниз.

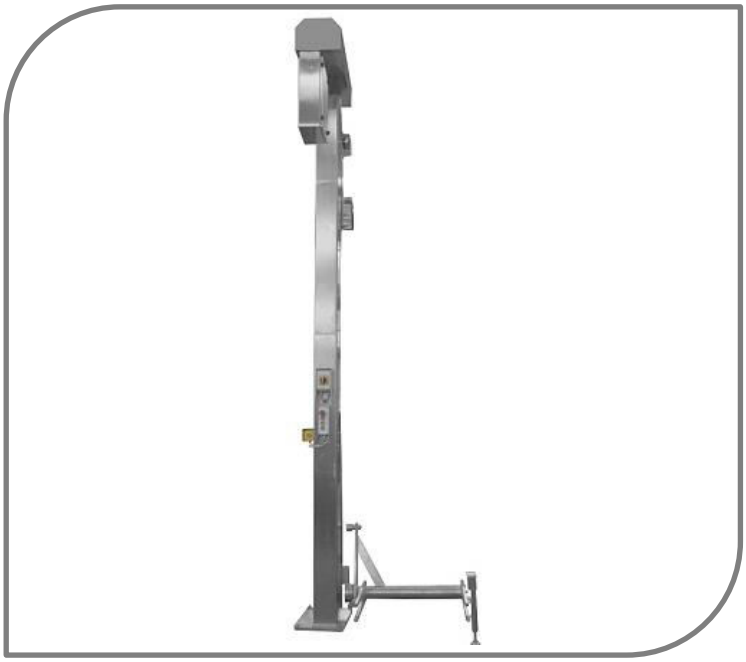

Технические параметры:

Предназначение	200 l тележки
Грузоподъемность	300 kg
Высота разворота	2550-3050 mm
Установленная мощность	0,8 kW
Напряжение питания	3x400V/50 Hz
Размеры (ДхШхВ)	1160x1090x4030 mm

Подъемник-загрузчик 31.0307.22



- левое выполнение;
- стационарное выполнение;
- с лотком.

Технические параметры:

Предназначение	200 l тележки
Грузоподъемность	300 kg
Высота разворота	400-700 mm
Установленная мощность	0,8 kW
Напряжение питания	3x400V/50 Hz
Размеры (ДхШхВ)	1162x1060x1810 mm

Подъемник-загрузчик 31.0325.03



- левое выполнение;
- стационарное выполнение;
- вилка на 90°;
- цепи из нержавеющей стали.

Технические параметры:

Предназначение	200 l тележки
Грузоподъемность	300 kg
Высота разворота	2050-2550 mm
Установленная мощность	0,8 kW
Напряжение питания	3x400V/50 Hz
Размеры (ДхШхВ)	1115x1000x3410 mm

Подъемник-загрузчик 31.0324.00

- левое выполнение;
- стационарное выполнение;
- с лотком 730x475 mm.



Технические параметры:

Предназначение	200 l тележки
Грузоподъемность	300 kg
Высота разворота	2100-2400 mm
Установленная мощность	0,8 kW
Напряжение питания	3x400V/50 Hz
Размеры (ДхШхВ)	1162x1146x3510 mm

Подъемник-загрузчик 31.0350.05


- левое выполнение;
- стационарное выполнение.



Технические параметры:

Предназначение	300 l тележки
Грузоподъемность	300 kg
Высота разворота	4550-5050 mm
Установленная мощность	0,8 kW
Напряжение питания	3x400V/50 Hz
Размеры (ДхШхВ)	1160x1060x6125 mm

Подъемник-загрузчик 31.0355.05/31.1355.05

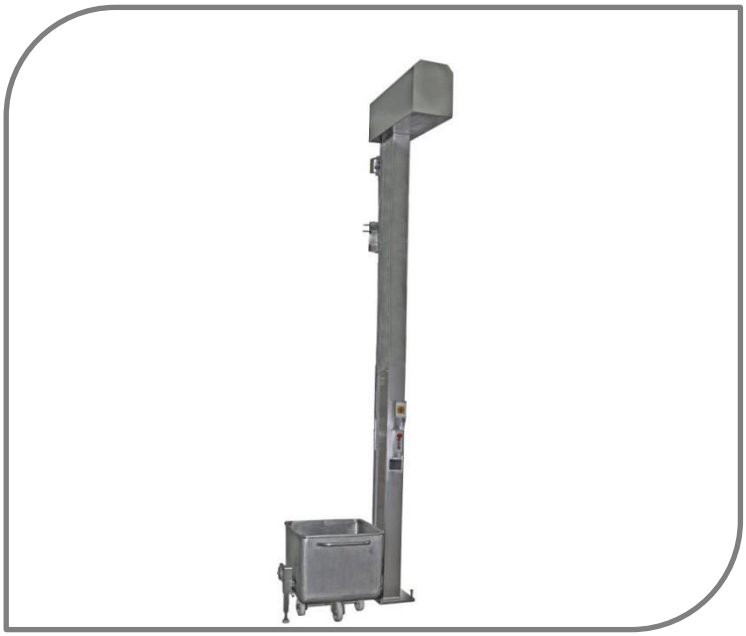


- левое или правое выполнение;
- стационарное выполнение.

Технические параметры:

Предназначение	300 l тележки
Грузоподъемность	300 kg
Высота разворота	5050-5550 mm
Установленная мощность	0,8 kW
Напряжение питания	3x400V/50 Hz
Размеры (ДхШхВ)	1160x1060x6625 mm

Подъемник-загрузчик 31.0317.22

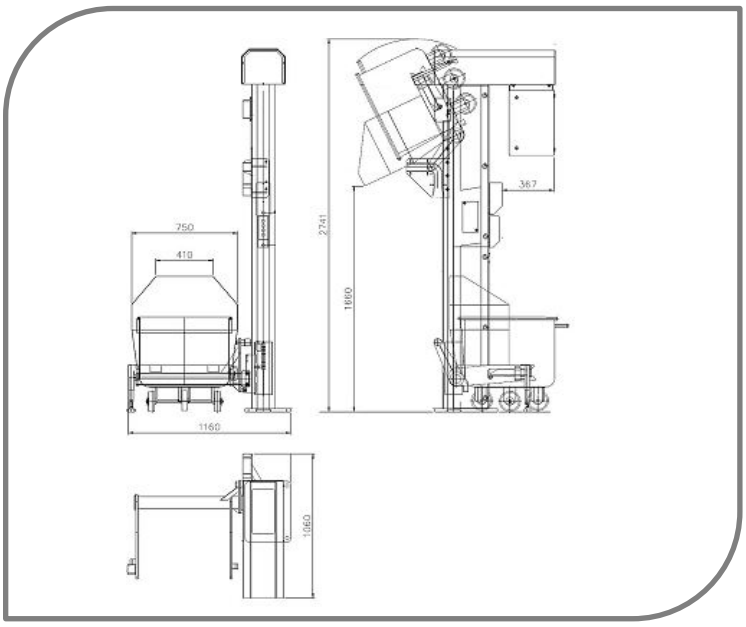


- левое выполнение;
- стационарное выполнение;
- с лотком.

Технические параметры:

Предназначение	200 l тележки
Грузоподъемность	300 kg
Высота разворота	max. 1660 mm
Установленная мощность	0,8 kW
Напряжение питания	3x400V/50 Hz
Размеры (ДхШхВ)	1110x1060x2740 mm

Подъемник-загрузчик 31.0415.65

- левое выполнение;
- стационарное выполнение
- с лотком.

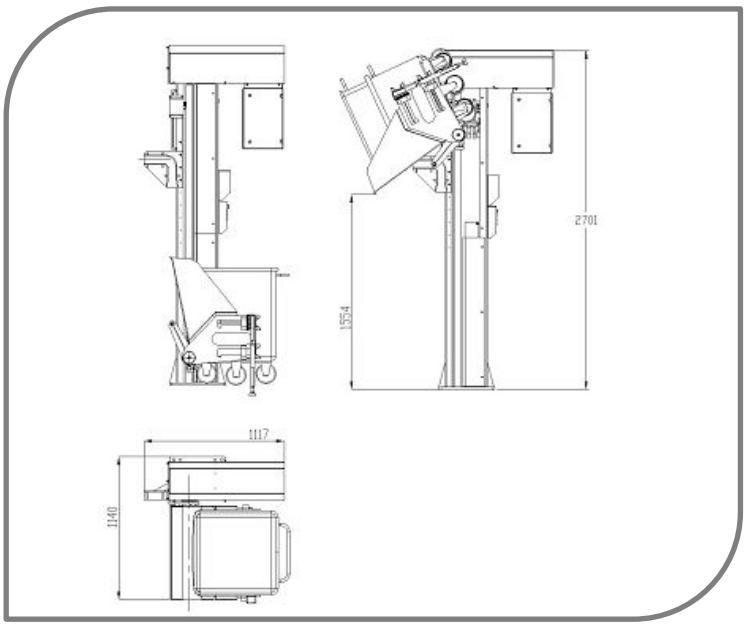


Технические параметры:

Предназначение	200 и 300 l тележки
Грузоподъемность	400 kg
Высота разворота	1050-1550 mm
Установленная мощность	1,1 kW
Напряжение питания	3x400V/50 Hz
Размеры (ДхШхВ)	1180x1120x2700 mm

Подъемник-загрузчик 31.0319.22

- левое выполнение;
- стационарное выполнение;
- с лотком.

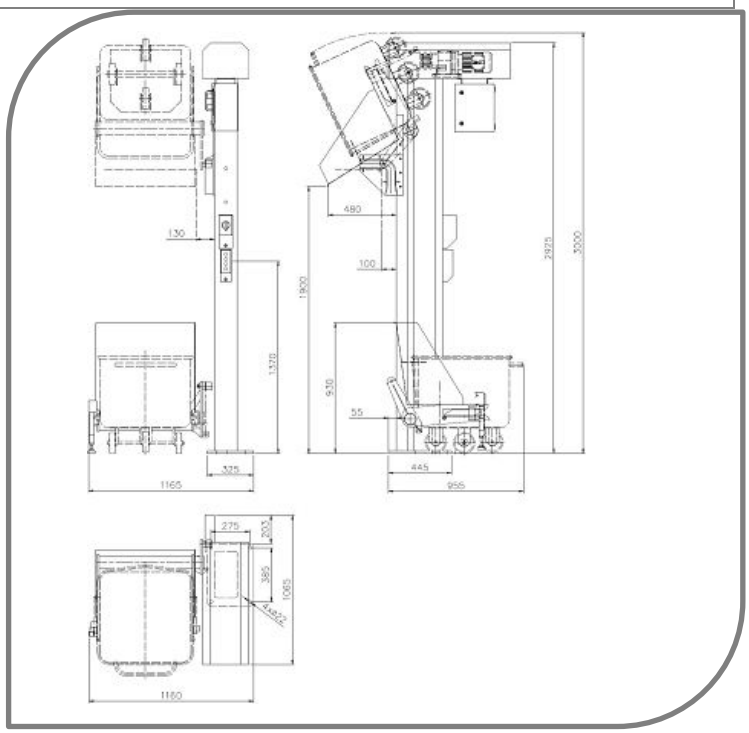


Технические параметры:

Предназначение	200 l тележки
Грузоподъемность	300 kg
Высота разворота	1500-1900 mm
Установленная мощность	0,8 kW
Напряжение питания	3x400V/50 Hz
Размеры (ДхШхВ)	1160x1065x3000 mm

Подъемник-загрузчик 3122131917

- правосторонняя модификация;
- стационарное исполнение;
- вилка на 90°;
- кнопочная панель с кабелем длиной в 5 м вместо щита на колонне;
- специальный желоб, устанавливающийся на емкость для высыпки.

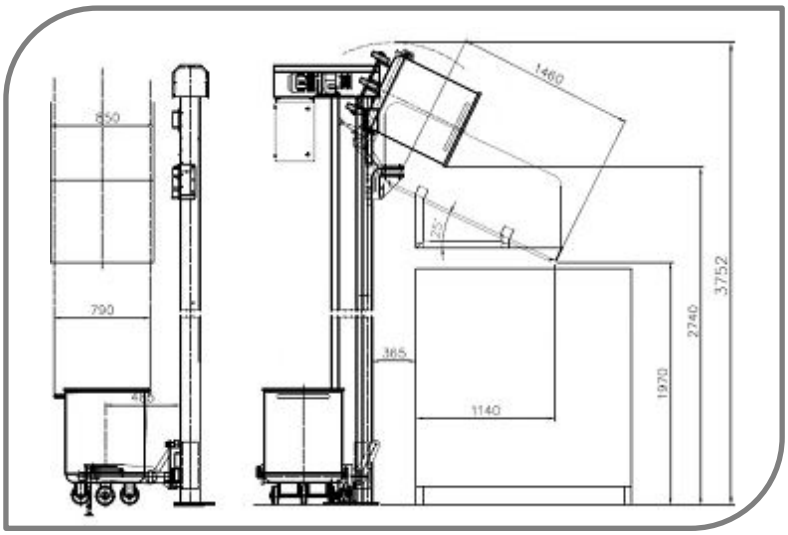


Технические данные:

Предназначение	300 l тележки
Грузоподъемность	300 kg
Высота разворота	1920 mm
Установленная мощность	0,8 kW
Питание	3x400V/50 Hz
Размеры без лотка (ДхШхВ)	1170x1090x3752 mm

Подъемник-загрузчик 31.0319.41

- левосторонняя модификация;
- стационарное исполнение;
- вилка на 90°;
- щит управления, устанавливающийся на машину для высыпки;
- с желобом.

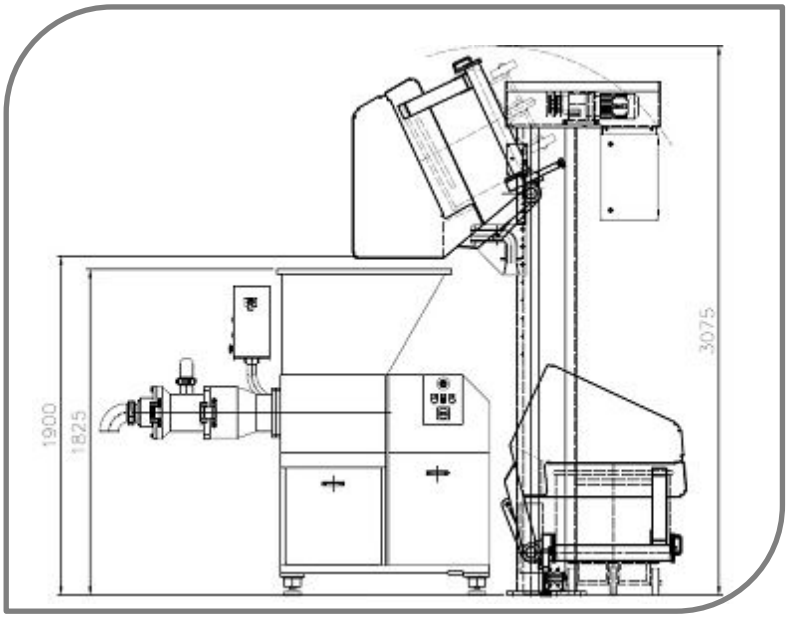

Технические данные:

Предназначение	200 l тележки
Грузоподъемность	300 kg
Высота разворота	1900 mm
Установленная мощность	0,8 kW
Питание	3x400V/50 Hz
Размеры без лотка (ДхШхВ)	1170x1090x3075 mm

Подъемник-загрузчик 31.1325.47




- правое выполнение;
- стационарное выполнение;
- угол поворота 47°;
- скорость движения 6,5 m/min.

Технические параметры:

Предназначение	200 l тележки
Грузоподъемность	300 kg
Высота разворота	2050-2550 mm
Установленная мощность	1,1 kW
Напряжение питания	3x400V/50 Hz
Размеры (ДхШхВ)	1170x1090x3575 mm

Подъемник-загрузчик 3130031007

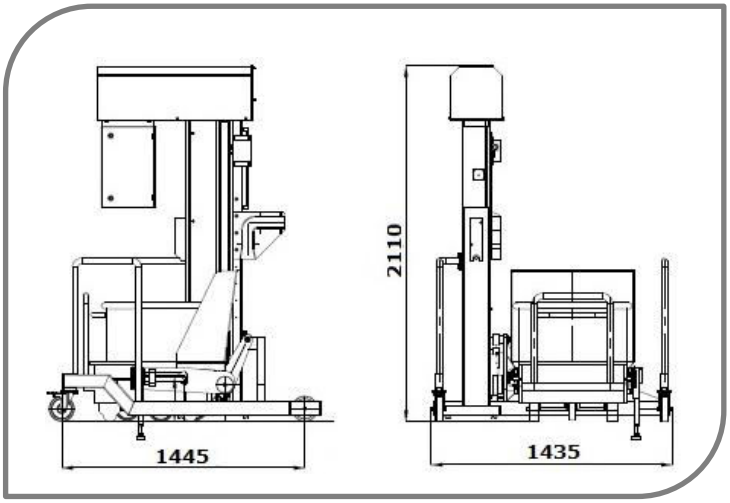

- правое выполнение;
- мобильное выполнение;
- комбинированная вилка подъема 200 л. тележек и загрузочных тележек, 4 шт. колес.

Технические параметры:

Предназначение	200 l тележки и загрузочные тележки 760x710x350 mm
Грузоподъемность	300 kg
Высота разворота	700-1050 mm
Установленная мощность	1,1 kW
Напряжение питания	3x400V/50 Hz
Размеры (ДхШхВ)	1440x1630x2200 mm

Подъемник-загрузчик 3120131305




- правое выполнение;
- стационарное выполнение;
- вилка 90°;
- специальный лоток для опораживания на узкий стол.

Технические параметры:

Предназначение	200 l тележки
Грузоподъемность	300 kg
Высота разворота	1070 mm
Установленная мощность	0,8 kW
Напряжение питания	3x400V/50 Hz
Размеры (ДхШхВ)	1350x1320x2220 mm

Подъемник-загрузчик 3100033050

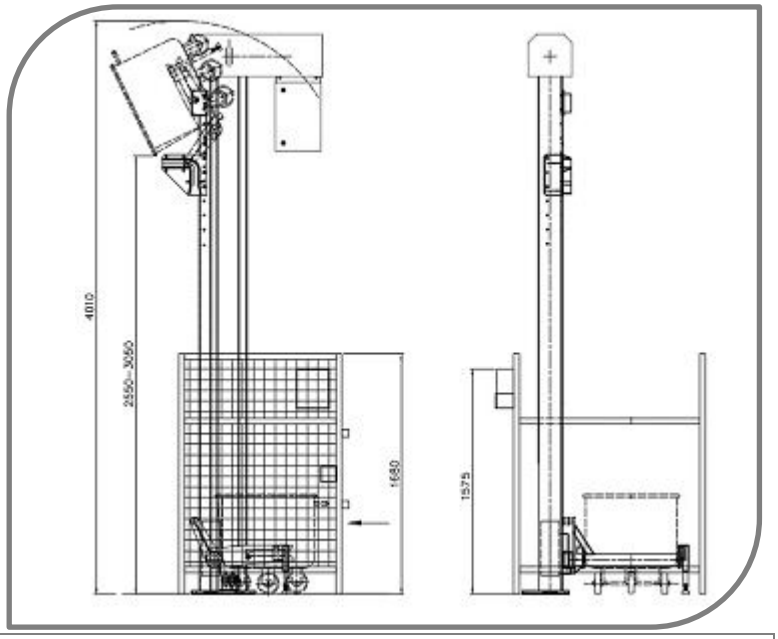


- левосторонняя модификация;
- стационарное исполнение;
- защитная ограда с двумя световыми барьерами, арт. № 62.4015.18 (опция);
- пульт управления установлен на ограде.

Технические данные:

Предназначение	200 l тележки
Грузоподъемность	300 kg
Высота разворота	2550-3050 mm
Установленная мощность	1,1 kW
Питание	3x400V/50 Hz
Размеры (ДхШхВ)	1340x1140x4010 mm

Подъемник-загрузчик 31.1414.65/31.0414.65

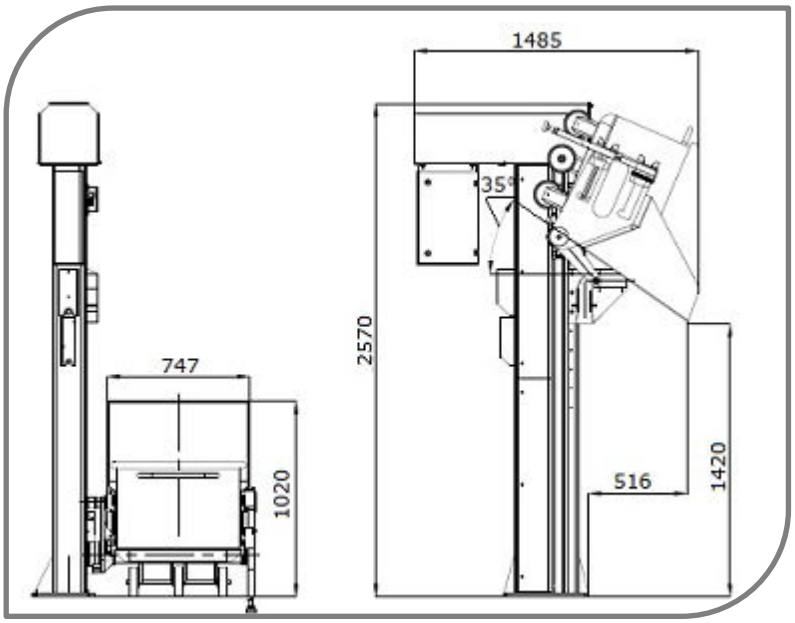


- правое/левосторонняя модификация;
- стационарное исполнение;
- вилка с захватом для стандартной 200l тележки и специальной 300l тележки;
- с лотком.

Технические данные:

Предназначение	200 l тележки и специальные 300 l тележки
Грузоподъемность	400 kg
Высота разворота	1100-1420 mm
Установленная мощность	1,163 kW
Питание	3x400V/50 Hz
Размеры (ДхШхВ)	1180x1160x2570 mm

Подъемник-загрузчик 31.1310.10/31.2003.1539

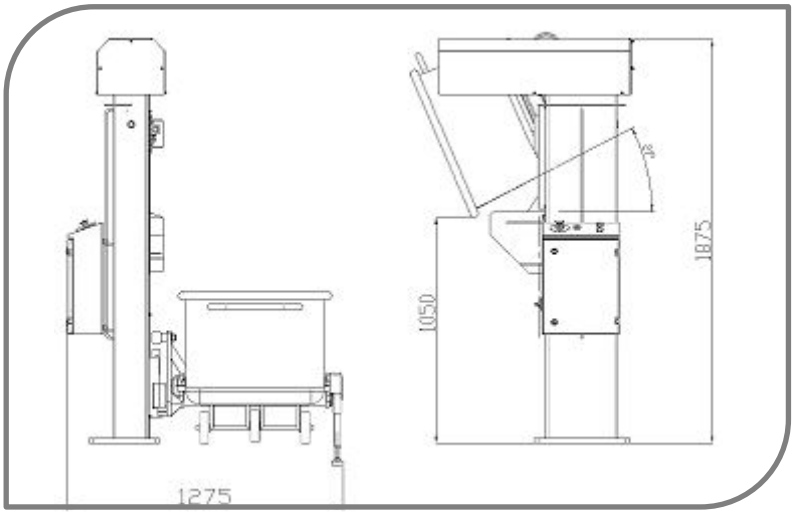


- правое модификация;
- стационарное исполнение;
- панель в задней части колонны.

Технические данные:

Предназначение	200 l тележки
Грузоподъемность	300 kg
Высота разворота	1050 mm
Установленная мощность	0,813 kW
Питание	3x400V/50 Hz
Размеры (ДхШхВ)	1280x1400x1875 mm

Подъемник-загрузчик 3110032056

- левое выполнение;
- мобильное выполнение;
- с лотком.

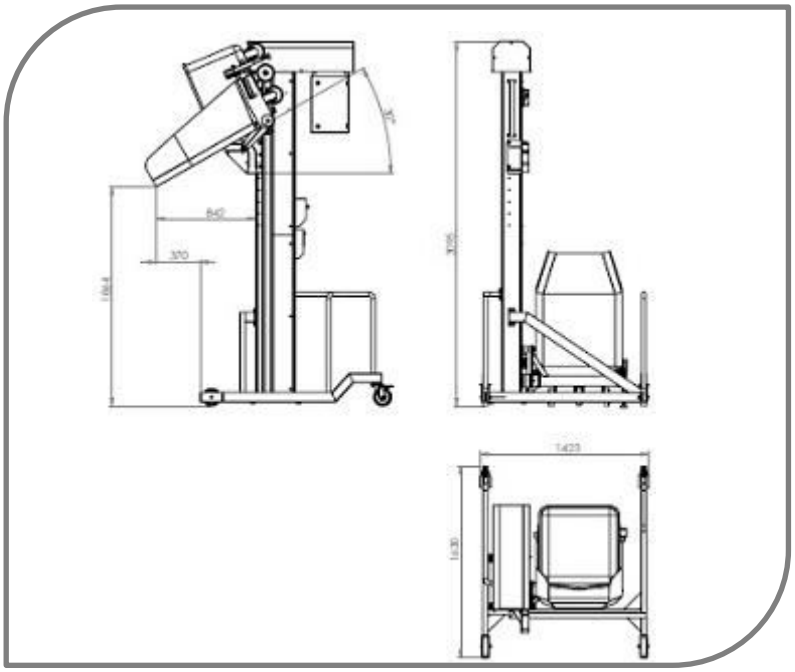


Технические данные:

Предназначение	200 l тележки
Грузоподъемность	300 kg
Высота разворота	1865 mm
Установленная мощность	0,8 kW
Питание	3x400V/50 Hz
Размеры (ДхШхВ)	1425x1630x3095 mm

Подъемник-загрузчик 3104132057

- левое выполнение;
- стационарное выполнение;
- вилка на 90°;
- с лотком.

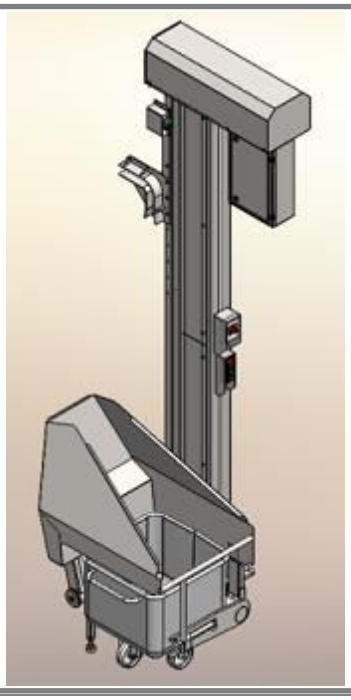

Технические данные:

Предназначение	120 l тележки
Грузоподъемность	300 kg
Высота разворота	2000 mm
Установленная мощность	0,8 kW
Питание	3x400V/50 Hz
Размеры (ДхШхВ)	1135x1205x3270 mm

ПОДЪЕМНИК-ЗАГРУЗЧИК ДЛЯ ВАКУУМНЫХ МАССАЖЕРОВ 31.4318.22

Устройство предназначено для подъема 200 л. тележек и сброса содержимого в стакан вакуумного массажера в открытии с диаметром 480/500 мм.

Состоит из колонны, двигателя с тормозом, системы привода, с вилкой, лотком и колесар. Для обеспечения безопасности персонала, привод осуществляется двумя независимыми цепями.

Восходящее движение активируется после однократного нажатия на соответствующую кнопку и продолжается до достижения конечной точки. Для движения вниз кнопка должна быть нажата непрерывно.


Подъемник-загрузчик левого, мобильного выполнения, с прямой вилкой. Высота разворота 1750 мм (31.4318.22/3110032509) или 1700 мм (3110031708).

Сооружение изготовлено из нержавеющей стали 1.4301 (за изключением слайдера, цепей и их колес) и в соответствии с Директивами № 2006/42/EC и 2006/95/EC и USDA правила.



Технические параметры:

Предназначение	200 l колички
Грузоподъемность	300 kg
Установленная мощность	0,75 kW
Питание	3x400V/50 Hz
Высота разворота	1750 mm
Размеры (ДхШхВ при при поворачивания)	2010x1420x3400 mm

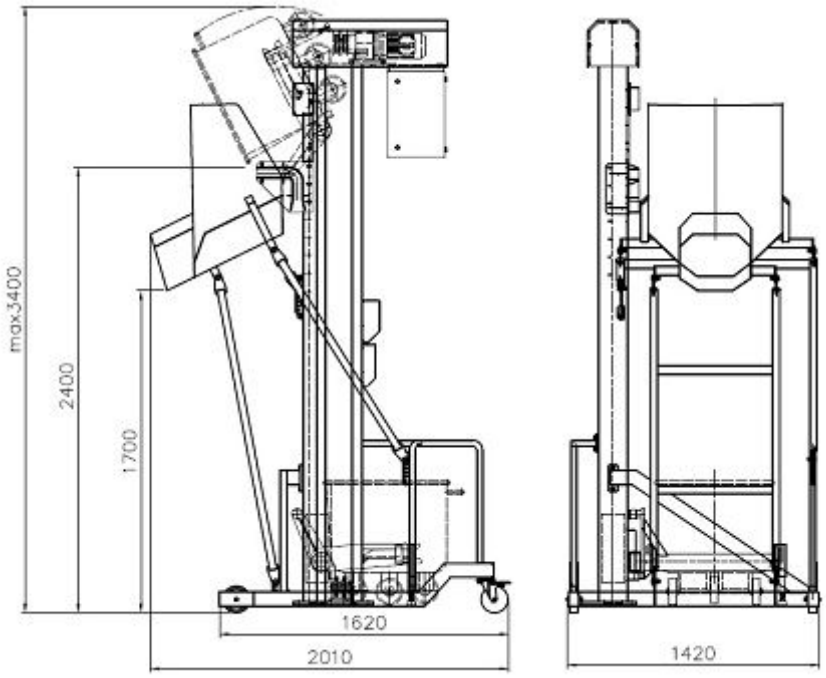

АНАЛОГИЧНЫЕ

Подъемник-загрузчик 31.0317.20

- правое выполнение;
- мобильное выполнение;
- с лотком для загрузки вакуумного массажера.




Технические параметры:

Предназначение	200 l тележки
Грузоподъемность	300 kg
Высота разворота	1675 mm
Установленная мощность	0,8 kW
Напряжение питания	3x400V/50 Hz
Размеры (ДхШхВ)	2040x1400x2910 mm

Подъемник-загрузчик 3130031436


- правое выполнение;
- мобильное выполнение;
- с лотком для загрузки миксера RS Technology RS-250;
- расстояние между подъемника и открытия 620 mm.

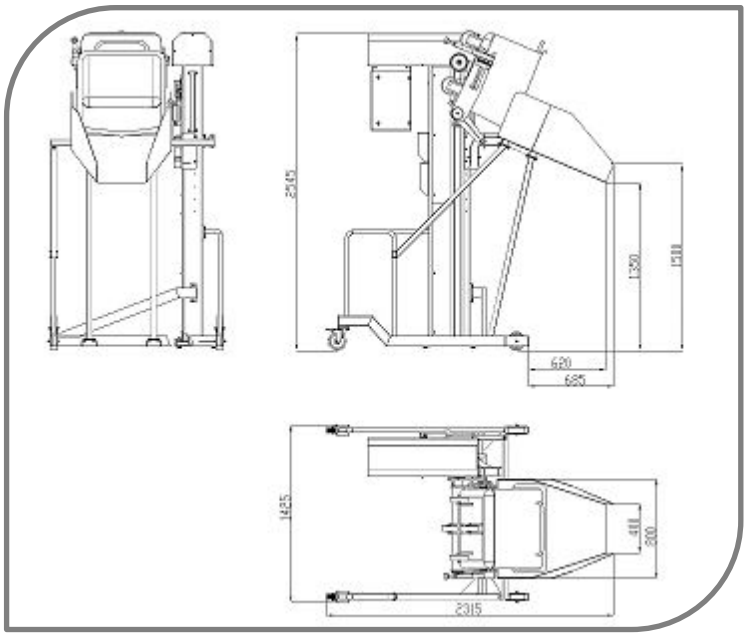

Технические параметры:

Предназначение	200 l тележки
Грузоподъемность	300 kg
Высота разворота	1350 mm
Установленная мощность	0,8 kW
Напряжение питания	3x400V/50 Hz
Размеры (ДхШхВ)	1425x2315x2545 mm

Подъемник-загрузчик 3120031510

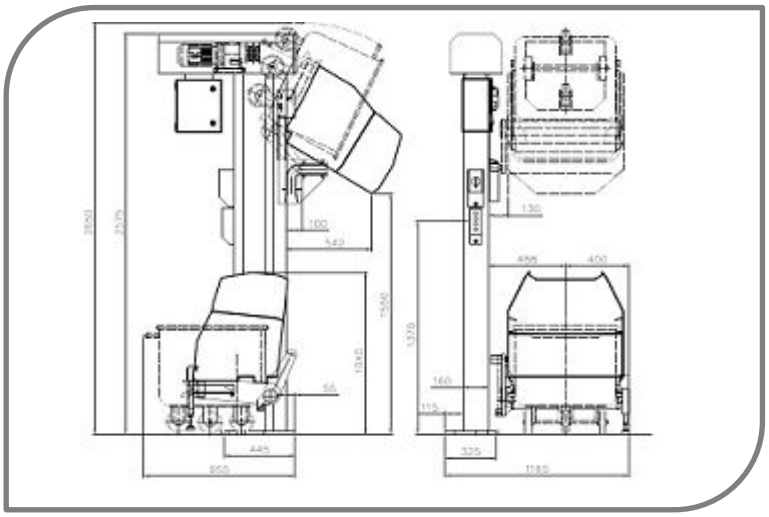


- правое выполнение;
- стационарное выполнение;
- с лотком для загрузки вакуумного массажера.

Технические параметры:

Предназначение	200 l тележки
Грузоподъемность	300 kg
Высота разворота	1550 mm
Установленная мощность	0,8 kW
Напряжение питания	3x400V/50 Hz
Размеры (ДхШхВ)	1160x1063x2650 mm

Подъемник-загрузчик 3100031810

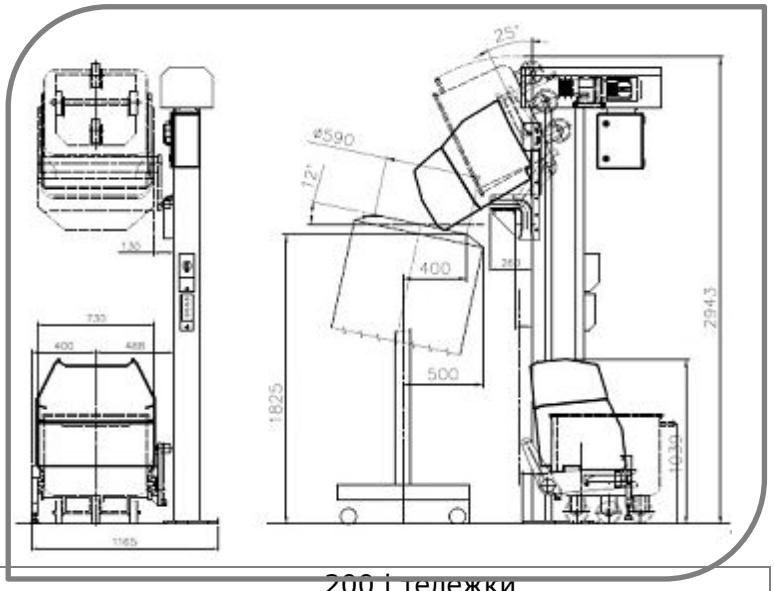


- левосторонняя модификация;
- стационарное исполнение;
- с желобом для наполнения тумблера Günther GPA 300 с отверстием ø590 мм.

Технически данни:

Предназначение	200 l тележки
Грузоподъемность	300 kg
Высота разворота	1825 mm
Установленная мощность	0,8 kW
Питание	3x400V/50 Hz
Размеры (ДхШхВ)	1160x1063x2945 mm

Подъемник-загрузчик 31.5317.18/3130031744

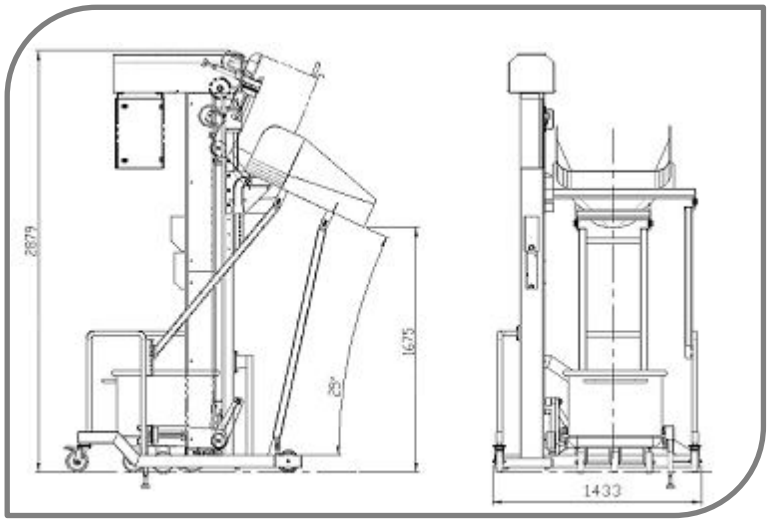


- правое выполнение;
- мобильное выполнение;
- с лотком для загрузки массажера Metalquimia.

Технические данные:

Предназначение	200 l тележки
Грузоподъемность	300 kg
Высота разворота	1675 mm
Установленная мощность	0,8 kW
Питание	3x400V/50 Hz
Размеры (ДхШхВ)	2135x1435x2880 mm

Подъемник-загрузчик 3120131719

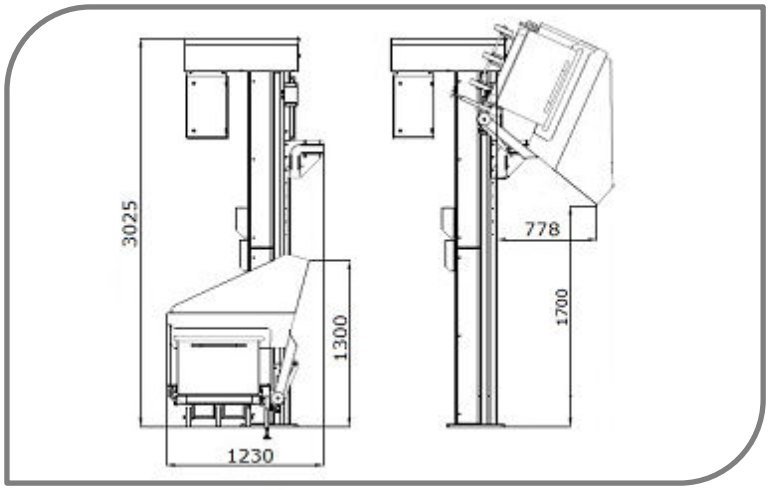

- правосторонняя модификация;
- стационарное исполнение;
- вилка на 90°;
- с желобом шириной в 450 мм;
- специальное приспособление для блокировки тележки.

Технические данные:

Предназначение	200 l тележки
Грузоподъемность	300 kg
Высота разворота	1700 mm
Установленная мощность	0,8 kW
Питание	3x400V/50 Hz
Размеры (ДхШхВ)	1315x1230x3025 mm

ПОДЪЕМНИК-ЗАГРУЗЧИК С ПОДВИЖНЫМ ЛОТКОМ И ЗАБОРОМ 31.1535.22



Устройство конструировано для подъема и опрокидывания 300 л. тележек, правого исполнения.

Состоит из колонны, моторного тормоза с системой привода с двумя независимыми цепями, прямой вилки, прокатных лотков и защитного забора.

Прокатной лоток имеет специалную форму, которая обеспечивает безопасную загрузку сосуда. Он закреплен к колонке и вращается, с целью стоновления в необходимое положение для безпроблемной загрузки. Привод происходит при помощи пневматического цилиндра.

Загруженная полностью тележка располагается на вилку подъемника. Процесс подъема начинается, после закрытия крышки сосуда. Пока тележка поднимается, лоток вращается, занимает требуемое положение и затем переворачивается. По окончании разгрузки, тележка уходит вниз, а лоток возвращаются в исходном положении.


Устройство оснащено предохраняющим забором с электромеханическай блокировкой, останавливая его во время движения тележки. Панель управления оборудования закреплен к заборе, а контроль осуществляется контроллером Siemens.


Из-за высоты опрокидывания, для большей устойчивости подъемника предусмотрен дополнительный крепеж к стене (или к колоне конструкции здания).

Сооружение изготовлено из нержавеющей стали 1.4301 (за изключением слайдера, цепей и их колес) и в соответствие с Директивами Совета № 2006/42/EC и 2006/95/EC и USDA правила.

Технические данные:

Предназначение	300 l тележки
Грузоподъемность	500 kg
Установленная мощность	1,6 kW
Напряжение питания	3x400V/50 Hz
Рабочее давление	6 bar
Высота разворота	3485 mm

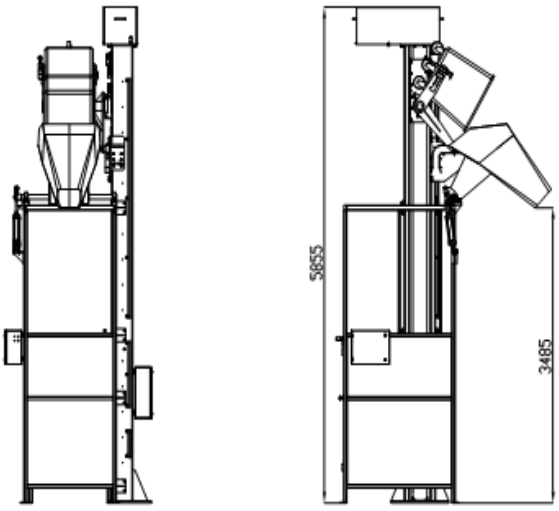




Размеры:

Длина	2779 mm
Ширина	1926 mm
Высота при повороте	5855 mm

АНАЛОГИЧНЫЕ

Подъемник-загрузчик 3122054516

- правосторонняя модификация;
- стационарное исполнение;
- с подвижным желобом и защитной оградой;
- ползун и подшипники на вилке из нержавеющей стали.

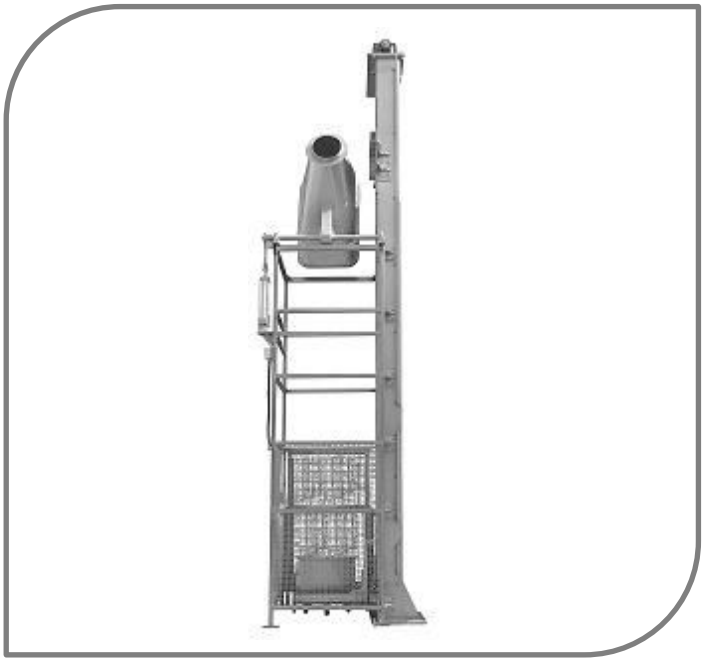


Технические данные:

Предназначение	300 l тележки
Грузоподъемность	500 kg
Высота разворота	4 420 mm
Установленная мощность	1,6 kW
Питание	3x400V/50 Hz
Размеры (ДхШхВ)	1700x1500x7075 mm

Подъемник-загрузчик 31.2004.53/3120045300

- правосторонняя модификация;
- стационарное исполнение;
- с лотком;
- с защитным забором.

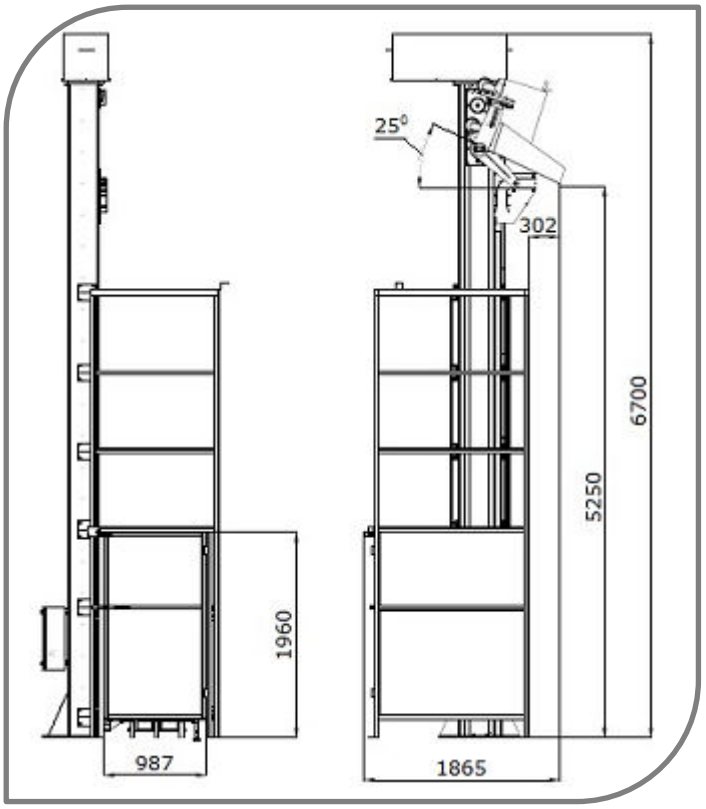

Технические данные:

Предназначение	200 l тележки
Грузоподъемность	400 kg
Скорость	2,9 m/min
Высота разворота	5250 mm
Установленная мощность	1,51 kW
Питание	3x400V/50 Hz
Размеры (ДхШхВ)	1865x1800x6700 mm

КОЛОННЫЕ ПОДЕМНИКИ-ЗАГРУЗЧИКИ ЯЩИЧНЫХ ПОДДОНОВ

КОЛОННЫЙ ПОДЪЕМНИК – ЗАГРУЗЧИК ЯЩИЧНЫХ ПОДДОНОВ, 31.0625.26



Устройство предназначено для простого и удобного подъема ящичных поддонов. Подъемник-загрузчик левого, стационарного исполнения, с прямой вилкой.

Он состоит из колонны, приводоной системы с тормозом, систему привода, с вилкой желоба и прицепа. Для обеспечения безопасности персонала, привод осуществляется двумя независимыми цепями.


Восходящее движение активируется после однократнего нажатия на соответствующую кнопку, и продолжается до конечной точки. Для движения вниз кнопка должна быть нажата непрерывно.


Восходящее движение активируется после однократнего нажатия на соответствующую кнопку, и продолжается до конечной точки.

Установка изготовлена из нержавеющей стали 1.4301 (за изключением слайдера, цепей и их колес) и в соответствии с Директивам Совета № 2006/42/EC и 2006/95/EC и USDA правила.

Технические данные:

Предназначение	ящичные поддоны 1030x1230x850 mm
Грузоподъемность	500 kg
Установленная мощность	2,2 kW
Напряжение питания	3x400V/50 Hz
Высота разворота	1680-2180 mm

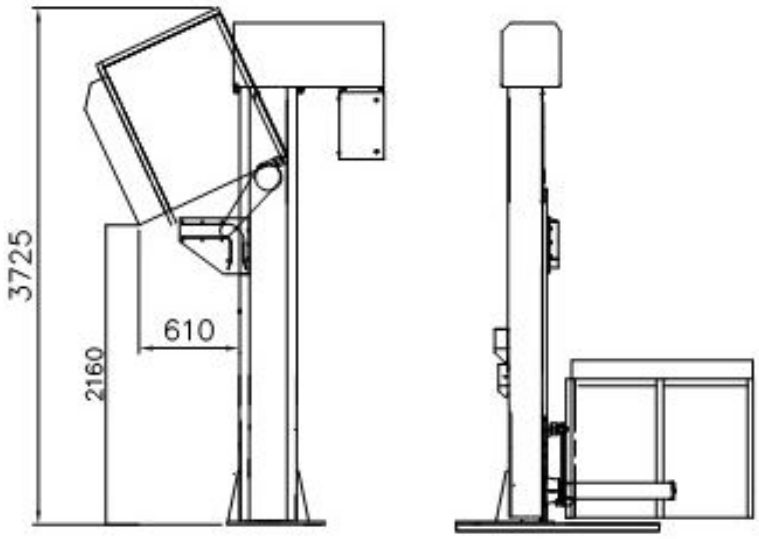




Размеры:

Длина	2175 mm
Ширина	1535 mm
Высота разворота	3725 mm

АНАЛОГИЧНЫЕ

Подъемник-загрузчик 31.0620.25

- левое выполнение;
- стационарное выполнение;
- вилка на 90°;
- с лотком для загрузки вакуумного массажера.

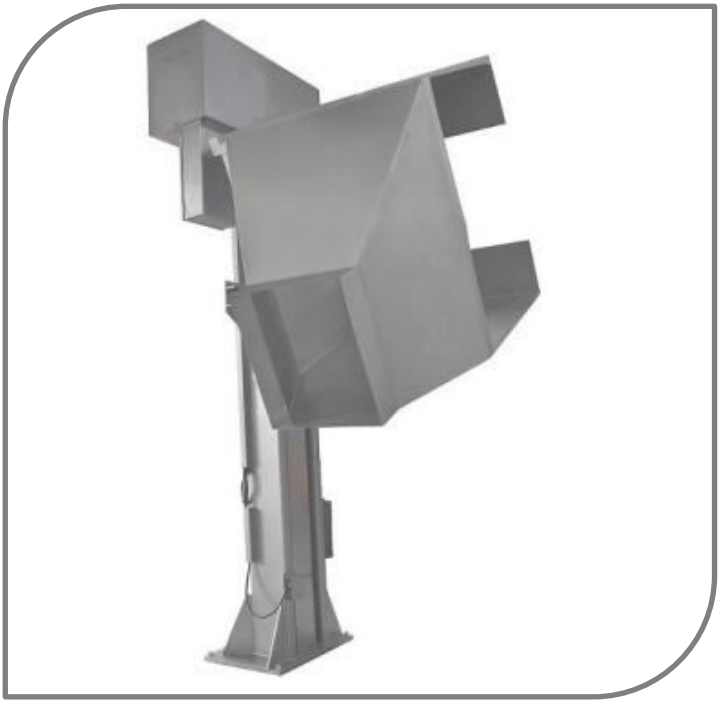


Технические параметры:

Предназначение	биг боксы
Грузоподъемность	600 kg
Высота разворота	1300-1400 mm
Установленная мощность	2,25 kW
Напряжение питания	3x400V/50 Hz
Размеры (ДхШхВ)	1870x1380x3530 mm

Подъемник-загрузчик с забором 3101172146

- левое выполнение;
- погрузка на 90°;
- с забором с вертикальной дверью с противовесом и магнитным выключателем;
- электрический щит, предназначенный для установки на соседнюю машину.

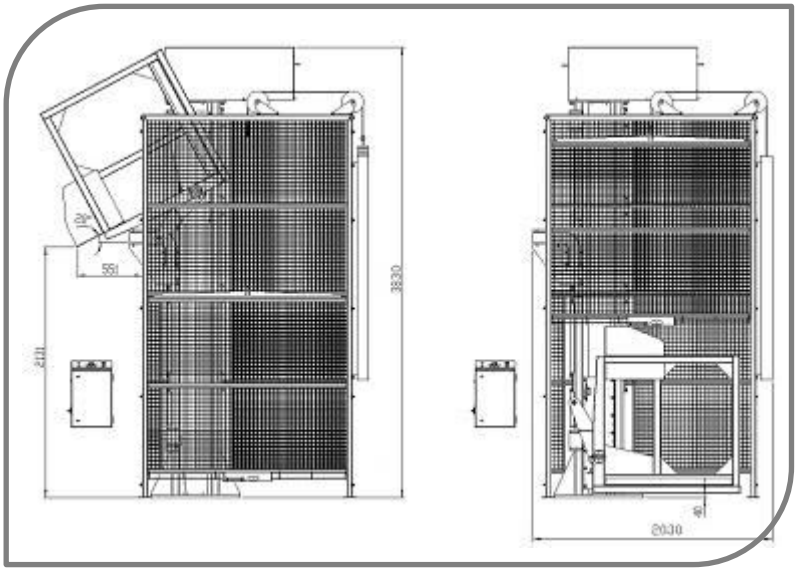

Технические параметры:

Предназначение	коробка на европоддоне 1200x1000x1000 mm
Грузоподъемность	700 kg
Высота разворота	2100 mm
Установленная мощность	2,26 kW
Скорость движения	3,2 m/min
Напряжение питания	3x400V/50 Hz
Размеры (ДхШхВ)	3850x2800x2100 mm

ДВУХКОЛОННЫЙ ПОДЪЕМНИК – ЗАГРУЗЧИК ЯЩИЧНЫХ ПОДДОНОВ, 32.2019.02



Устройство предназначено для безопасного и простого подъема больших товаров и их выливая их на определенную высоту.

Състоит из двух колон, приводоной системы с тормозом, системы привода и плятформы с лотком.

Для обеспечения безопасности персонала обе колоны оснащены с двумя независимыми цепями каждая.


Восходящее движение активируется после однократнего нажатия на соответствующую кнопку, и продолжается до конечной точки. Для движения вниз кнопка должна быть нажата непрерывно.


Подъемник предлагается левым исполнением (30.2019.02) или правым (30.2119.02), в зависимости от желании клиента. Опционально возможно изготовить защитный забор с дверью и блокировкой.

Установка изготовлена из нержавеющей стали 1.4301 (за изключением слайдера, цепей и их колес) и в соответствии с Директивам Совета № 2006/42/EC и 2006/95/EC и USDA правила.

Технические параметры:

Предназначение	биг боксы 1200x1000x800 mm
Грузоподъемность	1000 kg
Установленная мощность	2,3 kW
Питание	3x400V/50 Hz
Высота разворота (3x100 mm)	1700-1900 mm
Угол поворота	27°
Скорость движения	3 m/min

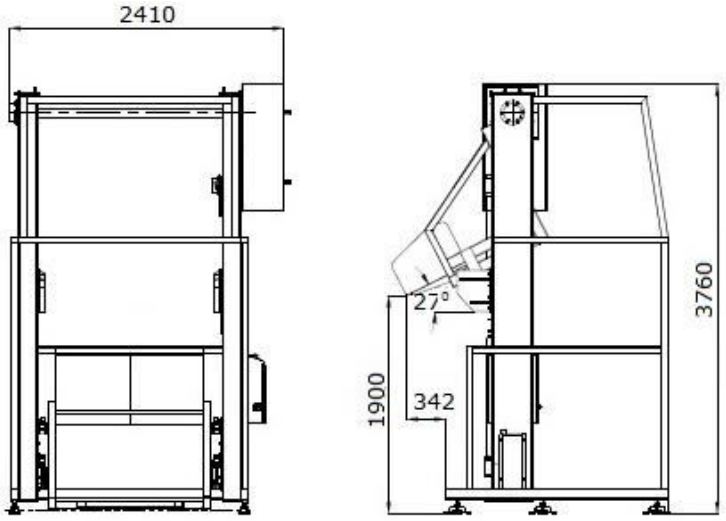

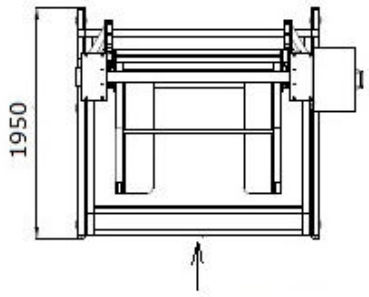

Размеры:

Начальная высота платформы	40 мм
Длина	2410 мм
Ширина	1950 мм
Высота опрокидывания	3760 мм

АНАЛОГИЧНЫЕ

Двухколонный подъемник-загрузчик 32.2124.03


- правосторонняя модификация;
- с защитным забором с двустворчатой дверью и магнитным выключателем;
- погрузка с узкой стороны;
- две высоты опрокидывания.



Технические данные:

Предназначение	ящичные поддоны 1200x1000x800/1000 mm
Грузоподъемность	1000 kg
Высота разворота	1400 и 2400 mm
Установленная мощность	2,2 kW
Питание	3x400V/50 Hz
Размеры (ДхШхВ)	2050x1950x4350 mm

Двуколонный подъемник-загрузчик 3223092302

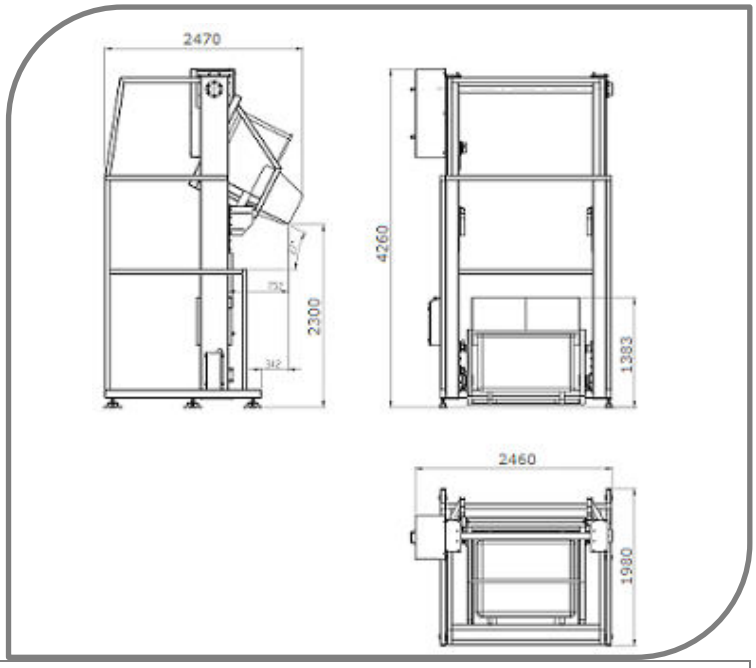


- прямое выполнение;
- без забора.

Технические параметры:

Предназначение	900 l сосуды для солянного раствора 1250x1160x870 mm
Грузоподъемность	1000 kg
Высота разворота	2100-2300 mm
Установленная мощность	2,2 kW
Скорость движения	3 m/min
Питание	3x400V/50 Hz
Размеры (ДхШхВ)	2460x1980x4260 mm

Двуколонный подъемник-загрузчик 3225092605

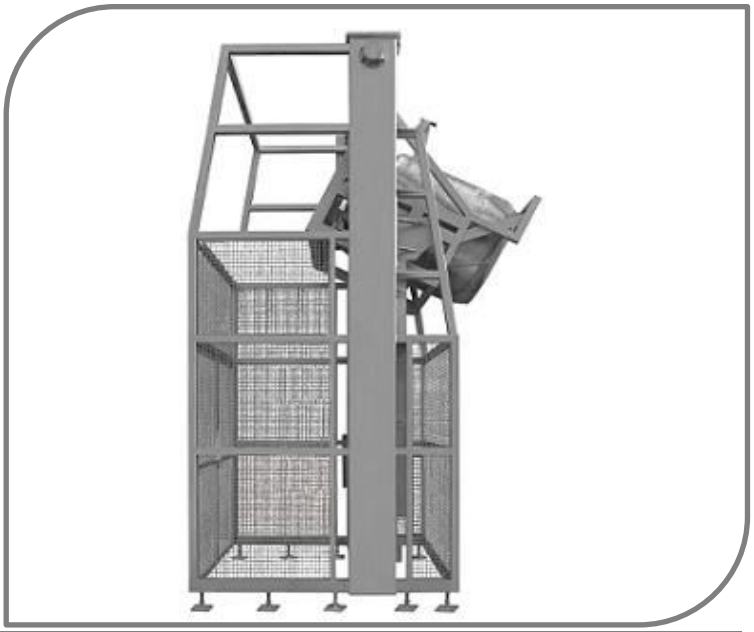

- левое выполнение;
- для овальных сосудов на колесах;
- с забором.

Технические параметры:

Предназначение	сосуды на колесах Ø1100 mm, высота 1450 mm
Грузоподъемность	1500 kg
Высота разворота	2400-2700 mm
Установленная мощность	2,2 kW
Скорость движения	2,8 m/min
Питание	3x400V/50 Hz
Размеры (ДхШхВ)	2380x2150x4700 mm

КОЛОННЫЕ ПОДЪЕМНИКИ-ЗАГРУЗЧИКИ ДРУГИХ ВИДОВ СОСУДОВ

КОЛОННЫЕ ПОДЪЕМНИКИ-ЗАГРУЗЧИКИ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ТЕЛЕЖЕК В СКОТОБОЙНЯХ, 31.0424.15

Устройства сконструированы для простого и удобного поднятия и высыпки содержимого технологическими тележками в скотобойнях.

Состоят из колонны, двигателя с тормозом, системы привода и вилки с желобом. Для обеспечения безопасности персонала запуск производится двумя независимыми цепями.

Движение вверх запускается после однократного нажатия соответствующей кнопки и продолжается до достижения конечной точки. Для движения вниз соответствующая кнопка должна быть непрерывно нажата.




Подъемники-опрокидыватели являются стационарными и могут быть левосторонней (31.0424.15) или правосторонней (31.1424.15) модификации.

Сооружения изготовлены из нержавеющей стали 1.4301, за исключением ползуна, цепей и их колес. Машины соответствуют Директивам Европейского Совета № 2006/42/EC и 2006/95/EC и распоряжению USDA.

Технические данные:

Предназначение	300 l тележки в скотобойнях
Грузоподъемность	430 kg
Высота разворота (настройваемая - 5 шаг по 100 mm)	max. 2400 mm
Скорость подъема	3 m/min
Установленная мощность	1,2 kW
Питание	3x400V/50 Hz

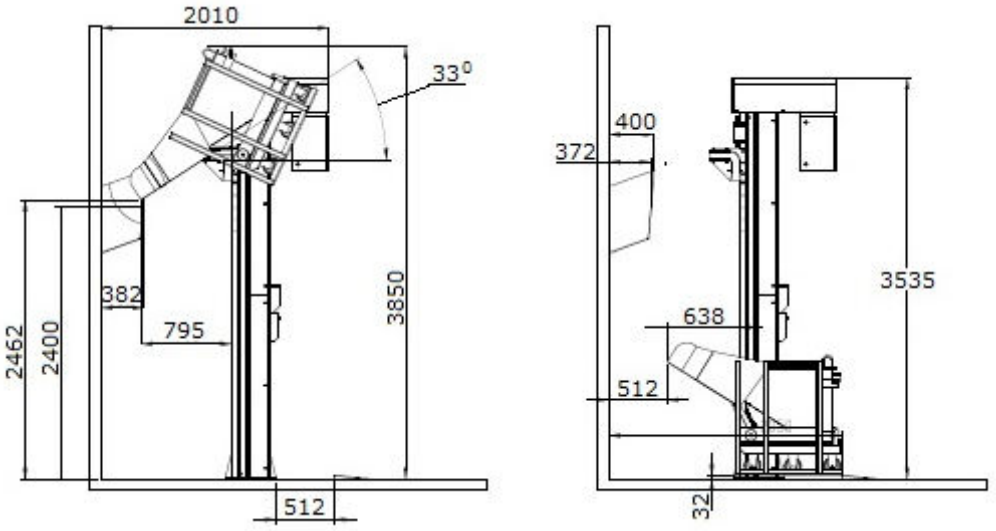

Размеры:

Длина	1550 mm
Ширина	1450 mm
Высота	3850 mm

КОЛОННЫЕ ПОДЪЕМНИКИ-ЗАГРУЗЧИКИ 660l КОНТЕЙНЕРОВ ДЛЯ ОТХОДОВ 3105042000



Устройства сконструированы для простого и удобного поднятия и высыпки содержимого контейнеров для отходов вместимостью 660 л.

Состоят из колонны, двигателя с тормозом, системы привода и вилки с системой блокировки. Для обеспечения безопасности персонала запуск производится двумя независимыми цепями.


Движение вверх запускается после однократного нажатия соответствующей кнопки и продолжается до достижения конечной точки. Для движения вниз соответствующая кнопка должна быть непрерывно нажата.


Подъемники-загрузчики являются стационарными, левосторонней модификации.

Сооружения изготовлены из нержавеющей стали 1.4301, за исключением ползуна, цепей и их колес. Машины соответствуют Директивам Европейского Совета № 2006/42/EC и 2006/95/EC и распоряжению USDA.

Технические данные:

Предназначение	660 l контейнеры для отходов 1360x122x770 mm
Грузоподъемность	330 kg
Высота разворота (настройваемая - 5 шаг по 100 mm)	max. 2000 mm
Скорость подъема	3 m/min
Установленная мощность	1,2 kW
Питание	3x400V/50 Hz

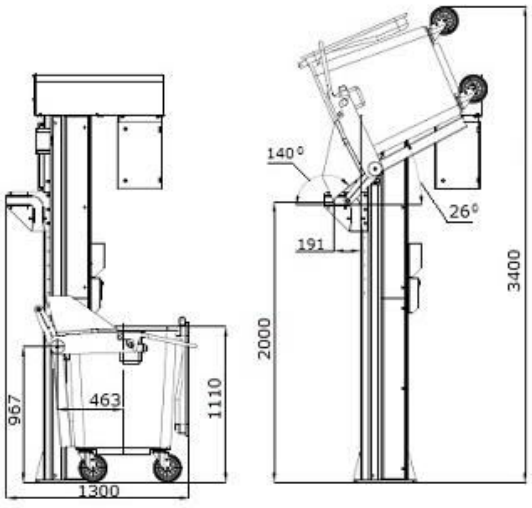

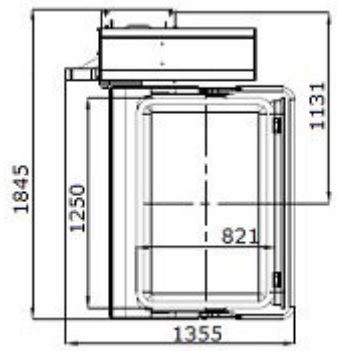


Размеры:

Длина	1845 mm
Ширина	1300 mm
Высота разворота	3400 mm

Подъемник-загрузчик 3106032537

- левое выполнение;
- стационарное выполнение;
- с лотком для дробилки;
- для специальных цилиндрических тележек.

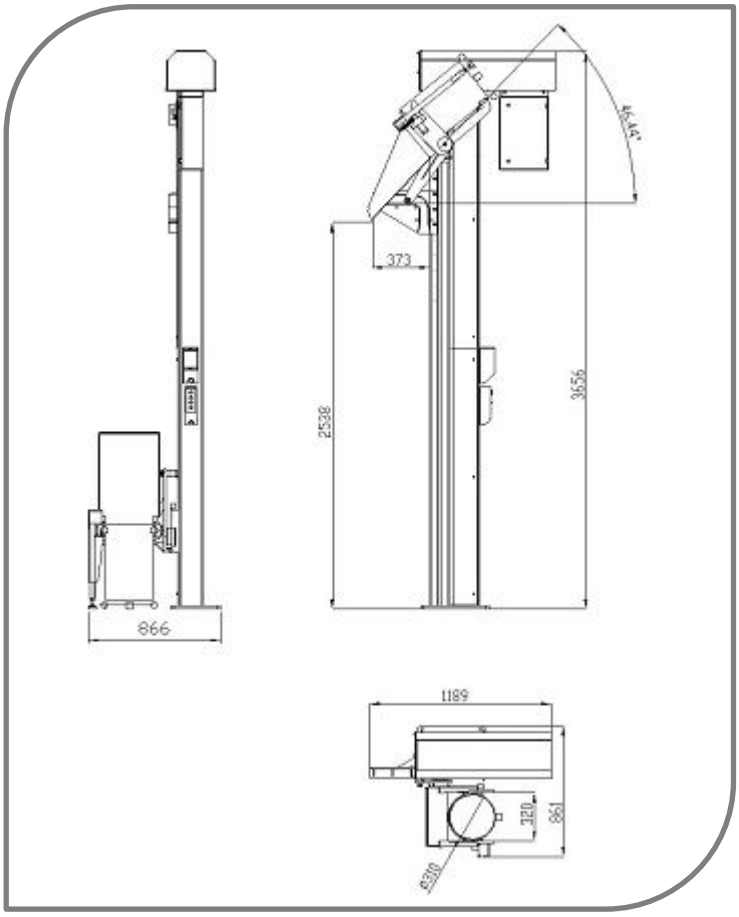

Технические параметры:

Предназначение	цилиндрические тележки на колесах Ø310 mm, высота 577 mm
Грузоподъемность	300 kg
Высота разворота	2538 mm
Установленная мощность	0,75 kW
Питание	3x400V/50 Hz
Размеры (ДхШхВ)	1190x870x3660 mm

Подъемник-загрузчик 31.0420.51




- левое выполнение;
- стационарное выполнение;
- мотор-редуктор на одной стороне коллоны.

Технические параметры:

Предназначение	специальные тележки с размерами 1180x580x820 mm
Грузоподъемность	450 kg
Высота разворота	1550-2050 mm
Установленная мощность	1,5 kW
Питание	3x400V/50 Hz
Размеры (ДхШхВ)	2520x1330x3270 mm

Подъемник-загрузчик 31.0423.52

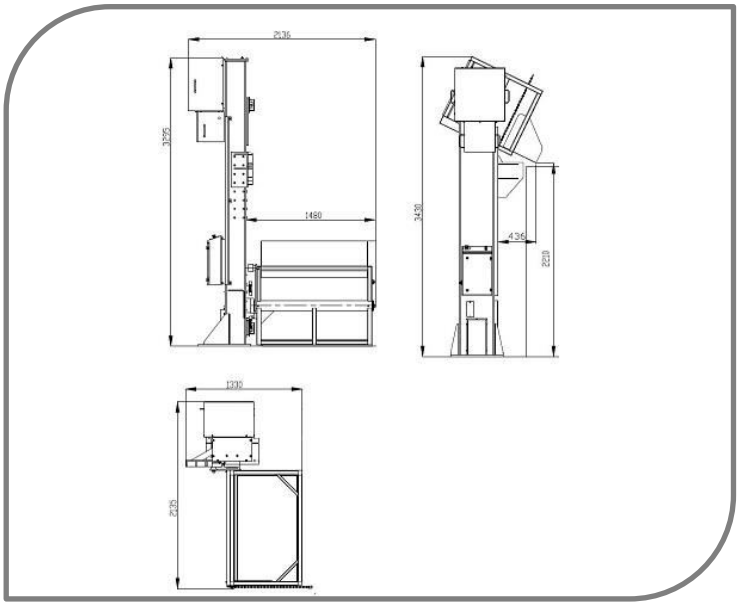


- левое выполнение;
- стационарное выполнение;
- мотор-редуктор на одной стороне коллоны.

Технические параметры:

Предназначение	специальные тележки с размер 1180x580x820 mm
Грузоподъемность	450 kg
Высота разворота	1720-2250 mm
Установленная мощность	1,5 kW
Питание	3x400V/50 Hz
Размеры (ДхШхВ)	2140x1330x3430 mm

Подъемник-загрузчик 3116052025

- левое выполнение;
- мобильное исполнение;
- со съемным лотком.

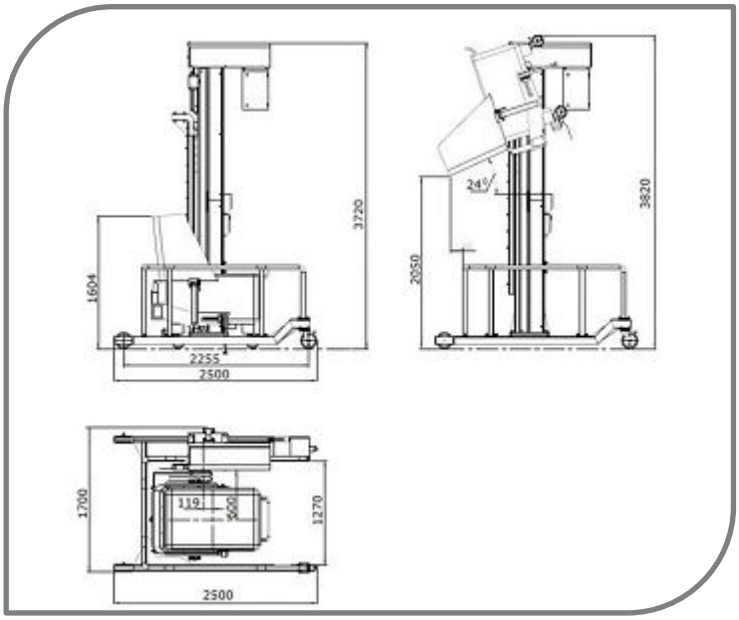


Технические параметры:

Предназначение	специальные тележки 400 л. с размерами 1270x805x945 mm
Грузоподъемность	450 kg
Высота разворота	1550-2050 mm
Установленная мощность	1,6 kW
Питание	3x400V/50 Hz
Размеры (ДхШхВ)	2520x1330x3270 mm

Подъемник-загрузчик 3105362049

- левое выполнение;
- стационарное выполнение;
- с лотком.

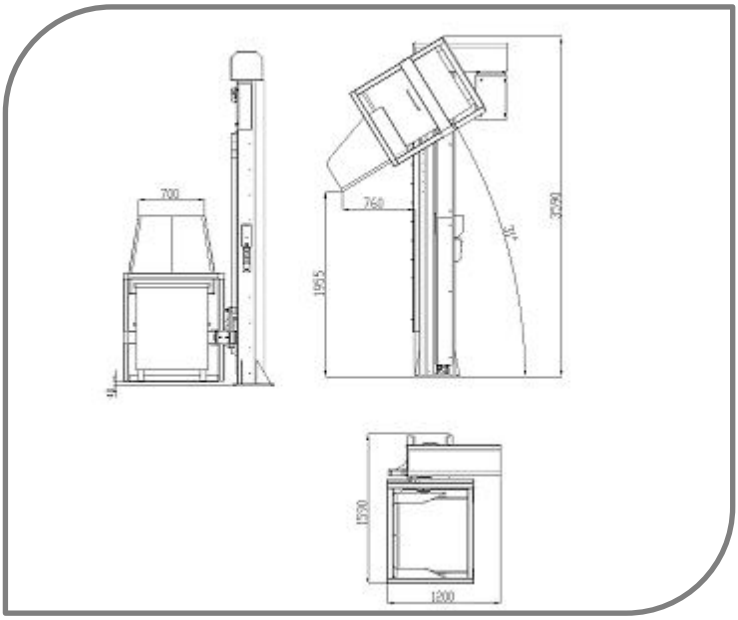

Технические параметры:

Предназначение	500 l ванны 810x730x1030 mm
Грузоподъемность	600 kg
Высота разворота	1955 mm
Установленная мощность	1,563 kW
Питание	3x400V/50 Hz
Размеры (ДхШхВ)	1590x1200x3590 mm

ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ И ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ УСТРОЙСТВА ДЛЯ ПОДЪЕМА И ОПРОКИДЫВАНИЯ 200 l ТЕЛЕЖЕК

Устройства предназначены для опрокидывания 200 л. тележек и сброса их содержания при углом поворота 110° и высотой опрокидывания 1200 mm. Состоят из вилки, системы пъдъема и пульта управления. Привод может быть гидравлического или пневматического исполнения. А легкая конструкция и мобильное исполнение обеспечивают его безпроблемное предвижение.


В целях безопасности персонала, активация движения вверх-вниз, происходит только при нажатии двух кнопок с обеими руками.


Объекты изготовлены из нержавеющей стали 1.4301 (AISI 304) и в соответствии с Директивами Съвета № 2006/42/EC и 2006/95/EC и USDA правила.



Технические данные:

Кат. номера	30.1103.00	30.2104.00
Привод	гидравлический	пневматический
Предназначение	200 l тележки	200 l тележки
Грузоподъемность	300 kg	350 kg
Высота разворота	1200 mm	1200 mm
Установленная мощность	0,62 kW	-
Питание	3x400V/50 Hz	min 0,6 MPa

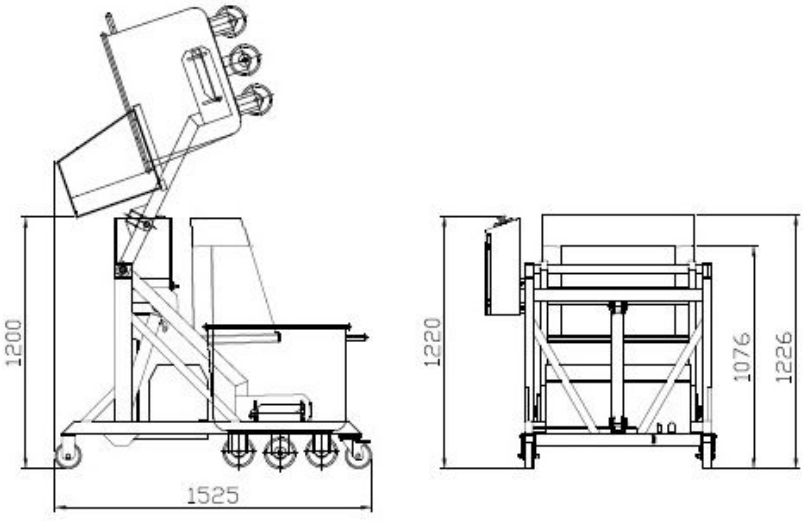

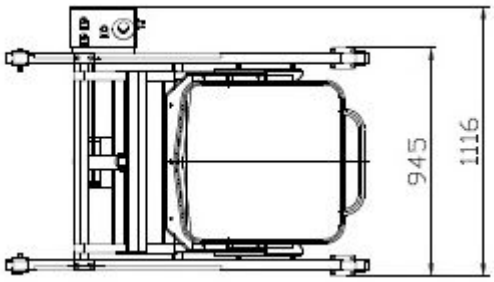


Размеры:

Длина без тележки	1240 mm
Длина с тележкой	1525 mm
Ширина	1116 mm
Высота при загрузке	1226 mm
Высота при разгрузке	2225 mm

АНАЛОГИЧНЫЕ

Устройство для подъема и опрокидывания 3000111002

- гидравлический привод;
- мобильное выполнение.

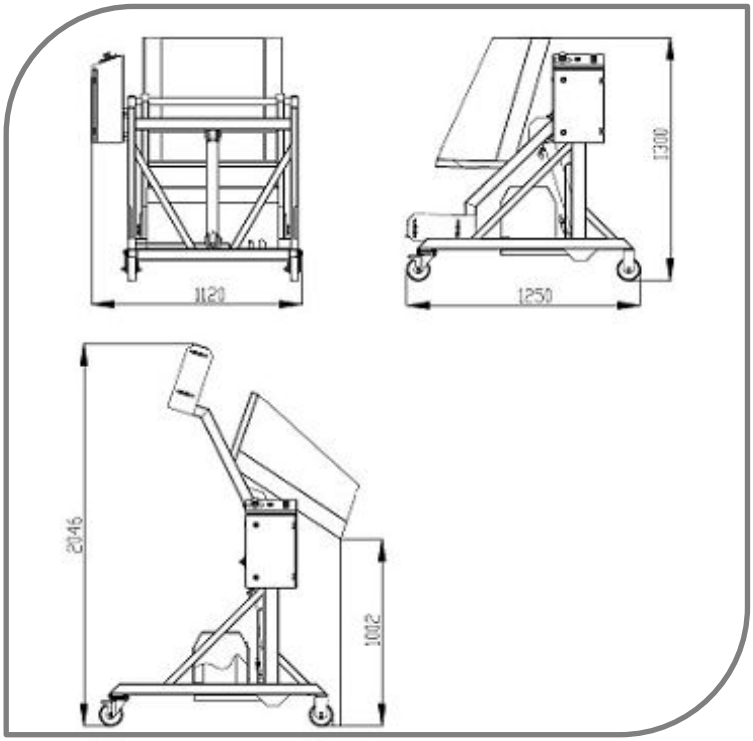


Технические параметры:

Предназначение	200 l тележки
Грузоподъемность	300 kg
Высота разворота	1000 mm
Установленная мощность	0,8 kW
Питание	3x400V/50 Hz
Размеры (ДхШхВ)	1120x1250x2046 mm

Устройство для подъема и опрокидывания 30.2104.13

- пневматический привод;
- мобильное выполнение.

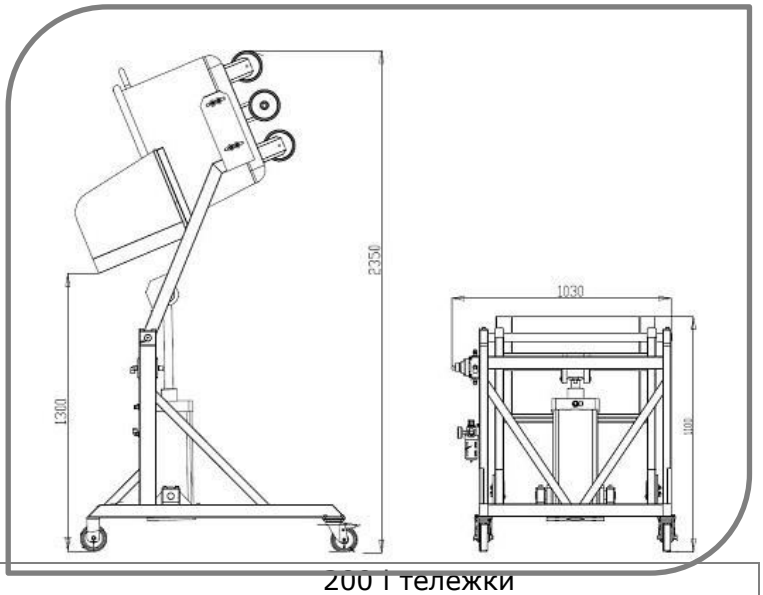


Технические парамутры:

Предназначение	200 l тележки
Грузоподъемность	350 kg
Высота разворота	1300 mm
Питание	min 0,6 MPa
Размеры (ДхШхВ)	1030x1100x2350 mm

Устройство для подъема и опрокидывания 30.1123.00

- гидравлический привод;
- мобильное выполнение.

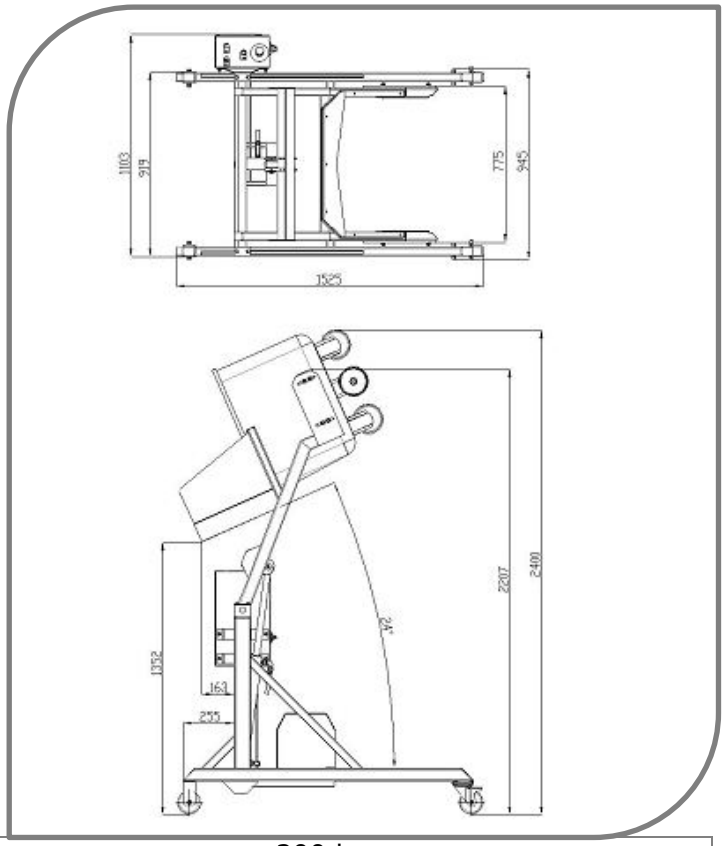


Технические параметры:

Предназначение	200 l тележки
Грузоподъемность	300 kg
Высота разворота	1350 mm
Установленная мощность	0,62 kW
Питание	3x400V/50 Hz
Размеры (ДхШхВ)	1100x1525x2400 mm

Устройство для подъема и опрокидывания 3000111224

- гидравлический привод;
- мобильное выполнение;
- для загрузки миксера.

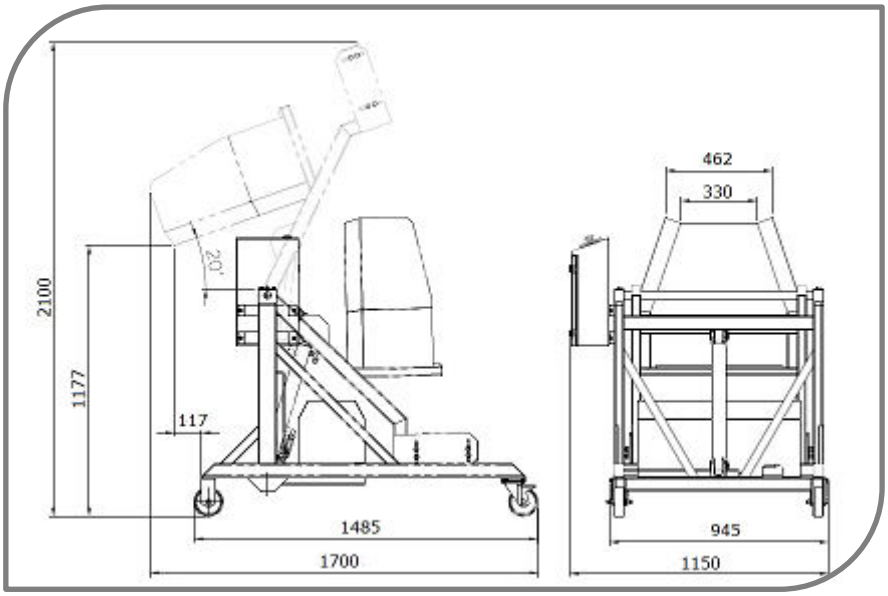


Технические параметры:

Предназначение	200 l тележки
Грузоподъемность	300 kg
Высота разворота	1177 mm
Установленная мощность	0,62 kW
Питание	3x400V/50 Hz
Размеры (ДхШхВ)	1700x1150x2100 mm

Устройство для подъема и опрокидывания 3000111319


- гидравлический привод;
- мобильное выполнение;
- с лотком.

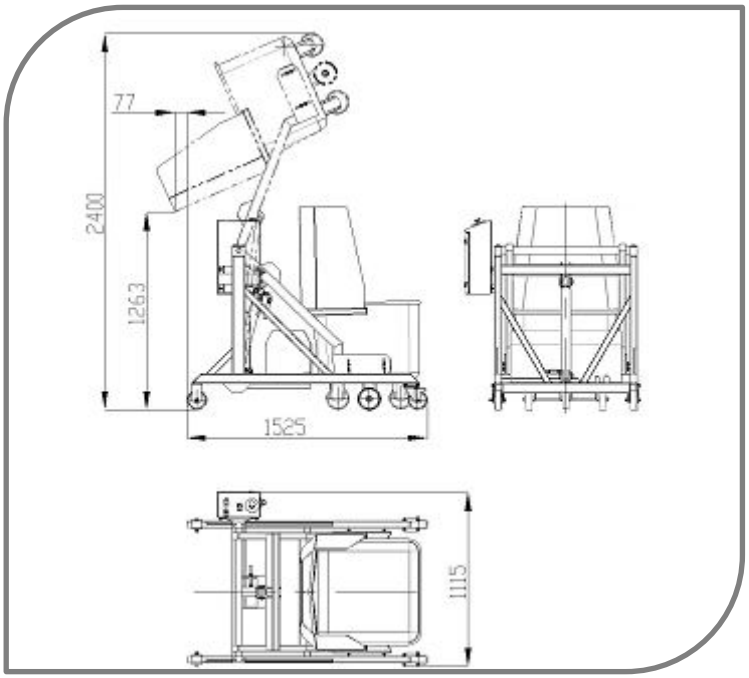

Технические параметры:

Предназначение	200 l тележки
Грузоподъемность	300 kg
Высота разворота	1263 mm
Установленная мощность	0,62 kW
Питание	3x400V/50 Hz
Размеры (ДхШхВ)	1525x1115x2400 mm

Устройство для подъема и опрокидывания 3000111317

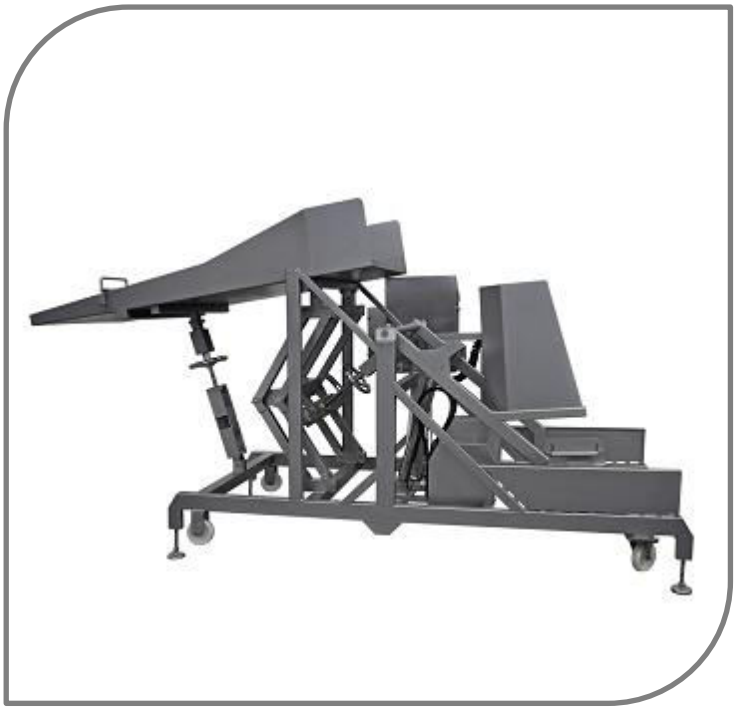


- гидравлический привод;
- мобильное выполнение;
- продукт: кубики овощей и фруктов с жидкостью
- специальное исполнение лотока: длина 1700 мм, регулируемый вручную наклон, с защитой от падения и съемным барьером для удержания продукта, с каналом решетки, со ступенькой для легкого доступа к лотку;
- ел. пнель Rittal с силовым спиральным кабелем длиной 5 м с вилкой CEE.

Технические параметры:

Предназначение	200 l тележки
Грузоподъемность	300 kg
Высота разворота	1000-1300 mm
Установленная мощность	0,62 kW
Питание	3x400V/50 Hz
Размеры (ДхШхВ)	1200x3050x2400 mm

Опционально для 3000111317:

- Вилка с карманом вместимостью 40 литров и сливным отверстием;
- Замок тележки.

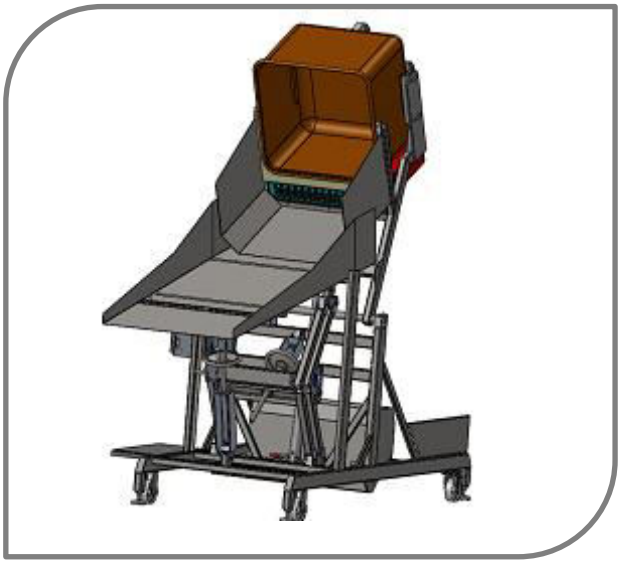

ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ УСТРОЙСТВО ДЛЯ НАПОЛНЕНИЯ ВАКУУМНОГО ТУМБЛЕРА 30.1103.16



Устройства предназначены для опрокидывания 200 л. тележек и сброса их содержания в вакуумный тумблер с диаметром открытия 400 мм.


Состоят из вилки, системы пъдъема и пульта управления. Мобильное исполнение на колесах обеспечивают его безпроблемное предвижение.


В целях безопасности персонала, активация движения вверх-вниз, происходит только при нажатии двух кнопок с обеими руками.

Объекты изготовлены из нержавеющей стали 1.4301 (AISI 304) и в соответствии с Директивами Съвета № 2006/42/EC и 2006/95/EC и USDA правила.

Технические данные:

Предназначение	200 l тележки
Грузоподъемность	300 kg
Высота разворота	945 mm
Установленная мощность	0,62 kW
Питание	3x400V/50 Hz
Размеры	1650x1115x2235 mm

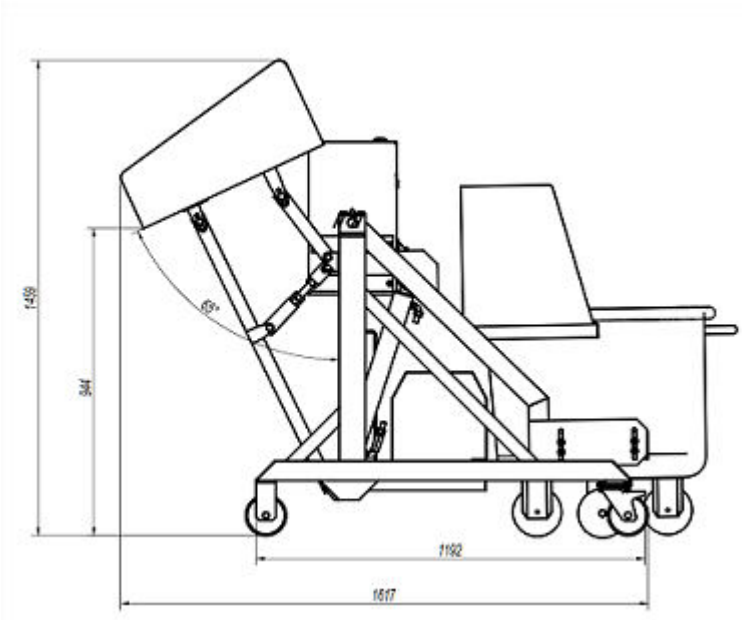


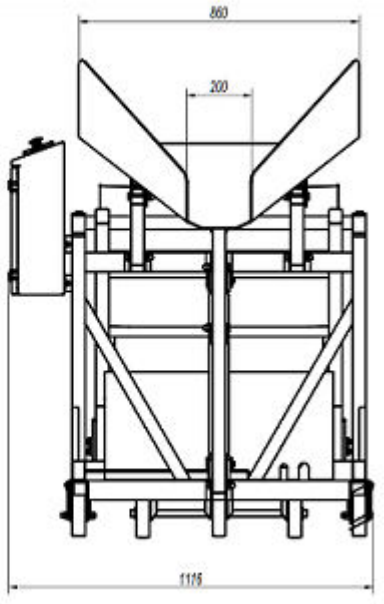

АНАЛОГИЧНЫЕ

Устройство для подъема и опрокидывания 30.2104.10

- пневматический привод;
- мобильное исполнение;
- для наполнения вакуумного тумблера ø400 мм.

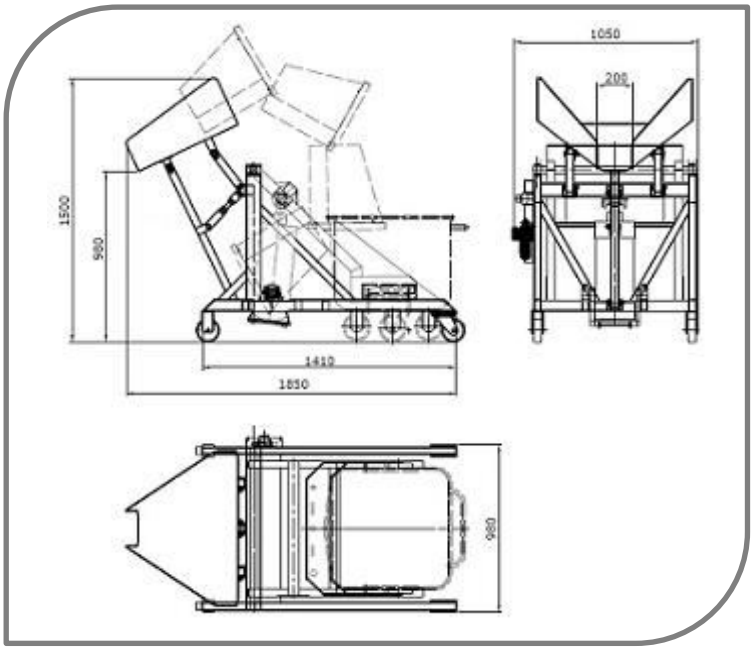

Технические данные:

Предназначение	200 l тележки
Грузоподъемность	300 kg
Высота разворота	980 mm
Питание	min 0,6 MPa
Размеры (ДхШхВ)	1050x1450x1500 mm

Устройство для подъема и опрокидывания 3020111223

- пневматический привод;
- мобильное исполнение;
- для загрузки вакуум массажера Henneken B6 ø500 мм.



Технические данные:


Предназначение	200 l тележки
Грузоподъемность	300 kg
Высота разворота	1090 mm
Питание	min 0,6 MPa
Размеры (ДхШхВ)	1850x1100x1735 mm

ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ УСТРОЙСТВО ДЛЯ ОПРОКИДЫВАНИЯ ЯЩИЧНЫХ ПОДДОНОВ, 30.1009.05

Устройство предназначено для опрокидывания ящичных поддонов. Состоит из корзины, подъемной системы и пульта управления. Привод гидравлический.


В целях обеспечения безопасности обслуживающего персонала, активация движения вверх-вниз возможна только при нажатии двух кнопок с обеими руками.

Оборудование изготовлено нержавеющей стали 1.4301 (AISI 304) и в соответствии с Директивами Совета № 2006/42/EC и 2006/95/EC и USDA.

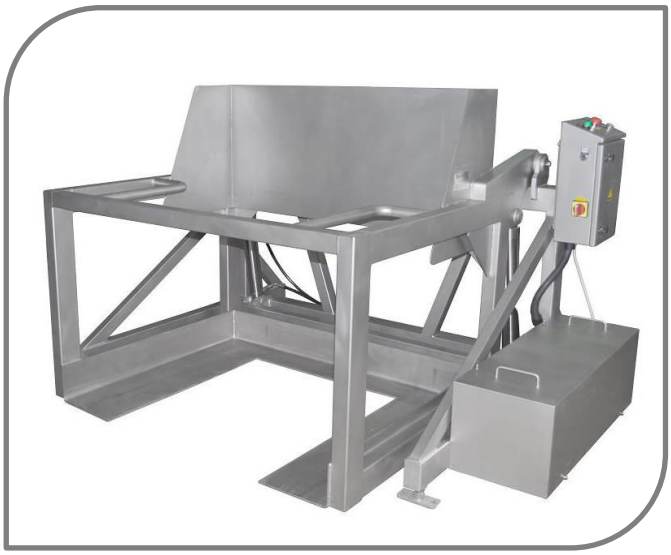

Технические данные:

Предназначение	ящичные поддоны 1200x1000x760 mm
Грузоподъемность	1000 kg
Высота разворота	1123 mm
Установленная мощность	2,2 kW
Питание	3x400V/50 Hz

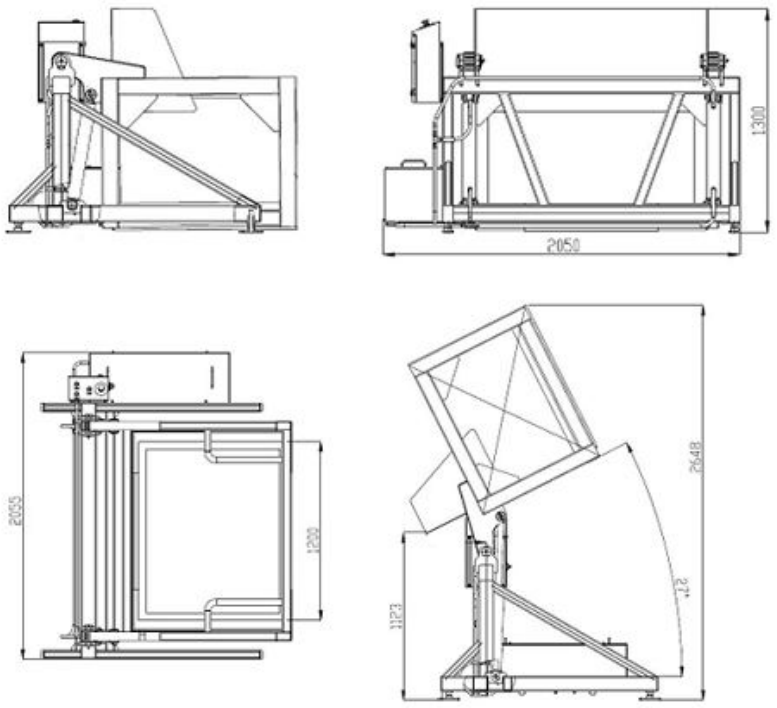

Размеры:

Длина	1690 mm
Ширина	2055 mm
Высота при загрузке	1300 mm
Высота при разгрузке	2648 mm

АНАЛОГИЧНЫЕ

Устройство для подъема и опрокидывания 3001121207




- гидравлический привод;
- мобильно исполнение;
- отдельное электрическое табло с кабелем длиной 10 м.

Технические данные:

Предназначение	ящичные поддоны 1200x1000x760 mm
Грузоподъемность	1000 kg
Высота разворота	1200 mm
Установленная мощность	2,3 kW
Питание	3x400V/50 Hz
Размеры (ДхШхВ)	1730x2100x1370 mm

Устройство для подъема и опрокидывания 30.1109.25

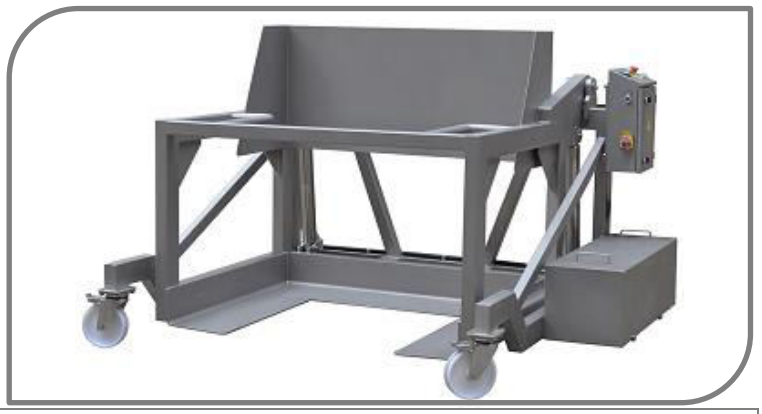


- гидравлический привод;
- мобильное исполнение.

Технические данные:

Предназначение	ящичные поддоны 1200x800x800 mm
Грузоподъемность	1000 kg
Высота разворота	1200 mm
Установленная мощность	2,3 kW
Питание	3x400V/50 Hz
Размеры (ДхШхВ)	2075x2010x1375 mm

Устройство для подъема и опрокидывания 30.1109.25/3001121214

- гидравлический привод;
- мобильное исполнение.

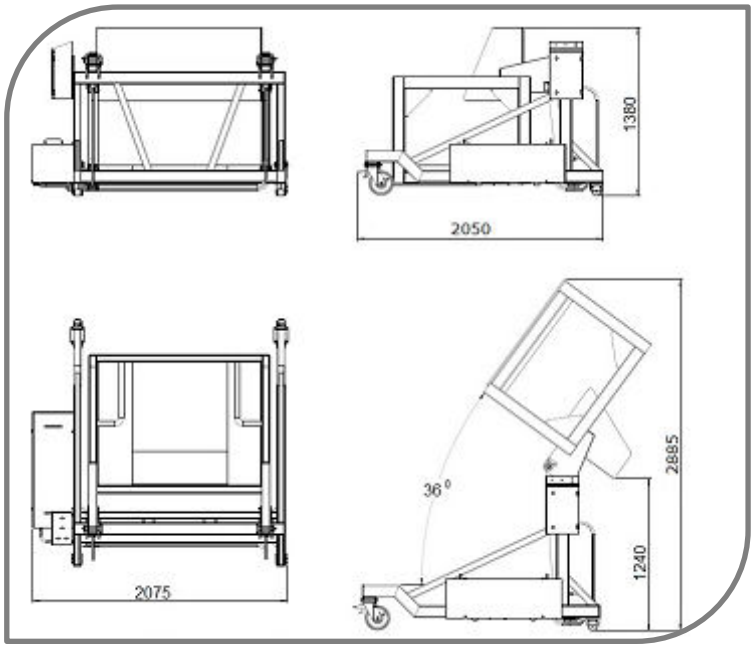

Технические данные:

Предназначение	ящичные поддоны 1200x1000x800 mm
Грузоподъемность	1000 kg
Высота разворота	1200 mm
Установленная мощность	2,26 kW
Питание	3x400V/50 Hz
Размеры (ДхШхВ)	2075x2050x1380 mm

Устройство для подъема и опрокидывания 3011120801

- гидравлический привод;
- стационарное исполнение;
- боковая погрузка (90°).



Технические данные:

Предназначение	ящичные поддоны 1230x1025x755 mm
Грузоподъемность	1000 kg
Высота разворота	800 mm
Установленная мощность	2,3 kW
Питание	3x400V/50 Hz
Размеры (ДхШхВ)	1870x2165x2850 mm

Устройство для подъема и опрокидывания 3011121425




- гидравлический привод;
- стационарное исполнение;
- с лотком на преодоление 700 мм;
- эл.панель и гидростанция справа;
- погрузка вилочным погрузчиком или тележкой для поддонов.

Технически данни:

Предназначение	ящичные поддоны 1200x1000x750 mm
Грузоподъемность	1000 kg
Высота разворота	1180 mm
Угол поворачивания	35°
Установленная мощность	2,26 kW
Питание	3x400V/50 Hz
Размеры (ДхШхВ)	2000x1800x2200 mm

Устройство для подъема и опрокидывания 3011021200

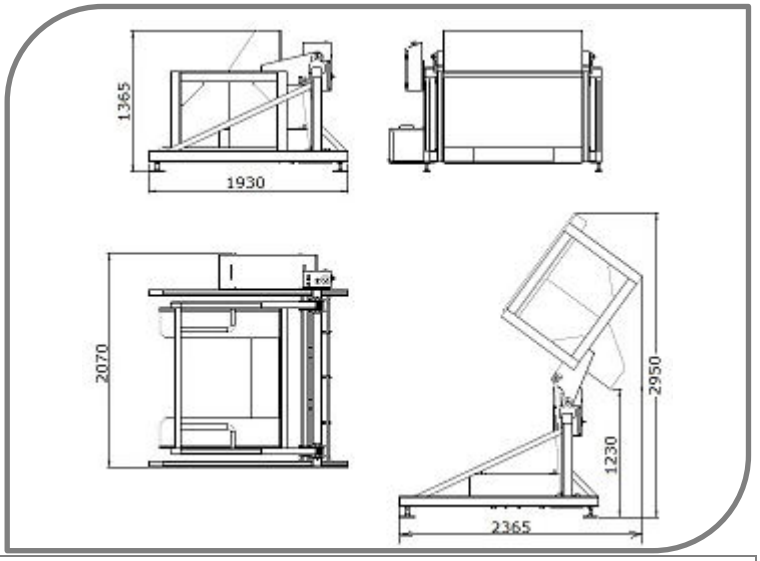

- гидравлический привод;
- стационарное исполнение;
- эл.панель и гидростанция слева;
- погрузка тележкой для поддонов.

Технические данные:

Предназначение	ящичные поддоны 1200x1000x760 mm
Грузоподъемность	1000 kg
Высота разворота	1230 mm
Установленная мощность	2,26 kW
Питание	3x400V/50 Hz
Размеры (ДхШхВ)	2070x1930x2950 mm

ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ УСТРОЙСТВО ДЛЯ ПОВОРОТА ЯЩИКОВ-ПОДДОНОВ С ЗАЩИТНЫМ ЗАБОРОМ, 3011021420



Устройство предназначено для переворачивания ящичных поддонов. Оно состоит из подъемной платформы, гидравлической системы, защитного ограждения и электрического щита.


Управление оборудования компьютеризировано с помощью контроллера Siemens, что позволяет дистанционно управлять с компьютера и, при необходимости, вручную с помощью кнопок на электрической панели. В случае аварии система встроенных датчиков дает возможность проводить удаленную диагностику. При загрузке специальный датчик сигнализирует правильное положение поддона на платформе.


Машина оборудована ограждением со световыми завесами, которое предотвращает перемещение подъемной платформы, если в зоне погрузки находится объект или человек. Кроме того, для обеспечения общей безопасности гидравлическая система оснащена аварийным клапаном, который обеспечивает плавное снятие платформы в случае аварийной ситуации в гидравлической системе.


Оборудование изготовлено нержавеющей стали 1.4301 (AISI 304) и в соответствии с Директивами Совета № 2006/42/EC и 2006/95/EC и USDA.

Технические данные:

Предназначение	ящичные поддоны 1200x1000x780 mm
Грузоподъемность	600 kg
Высота разворота	1400 mm
Установленная мощность	2,3 kW
Питание	3x400V/50 Hz
Время подъема	25 s

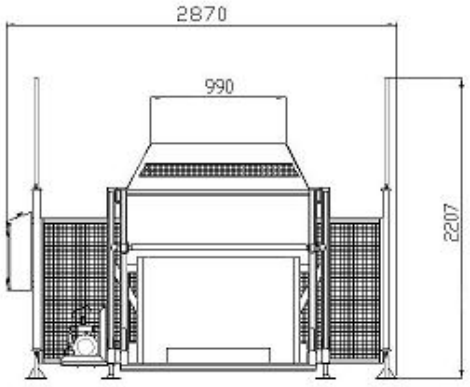

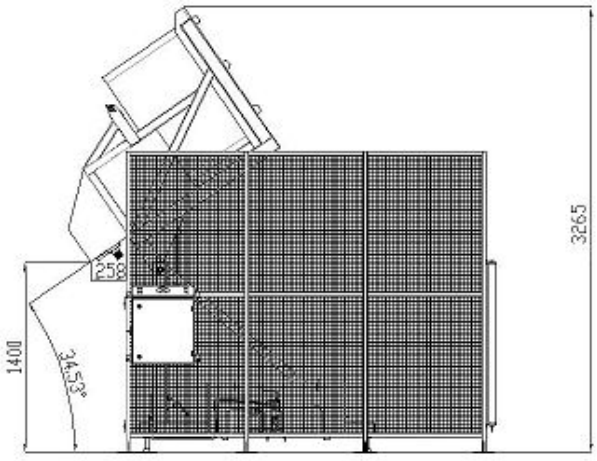

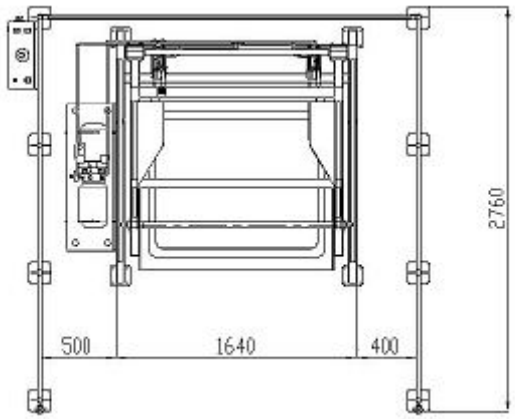


Размеры:

Длина	2870 mm
Ширина	2760 mm
Высота при загрузке	2210 mm
Высота при разгрузке	3265 mm

АНАЛОГИЧНЫЕ

Устройство подъема и опрокидывания 3011131805

- гидравлический привод;
- стационарное исполнение;
- наличие защитной ограды с двумя световыми барьерами;
- щит управления для монтажа ограды;
- регулируемые ножки.

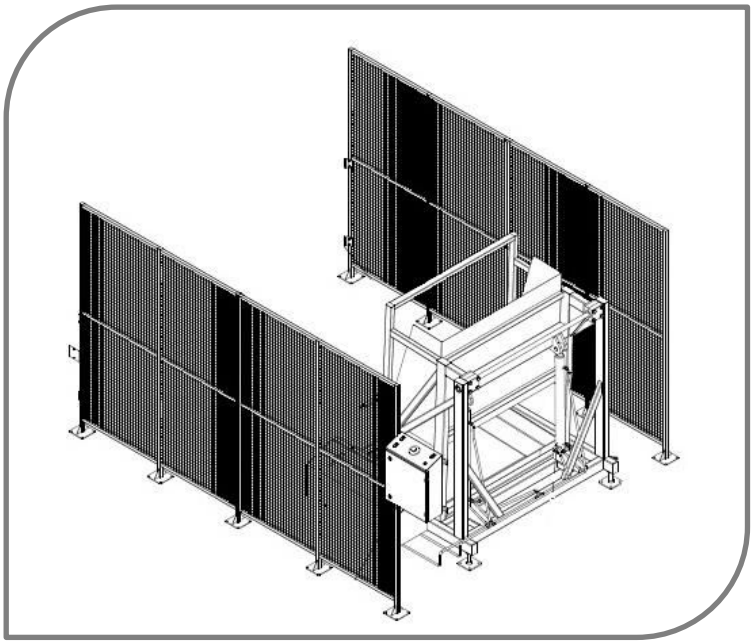

Технические данные:

Предназначение	ящичные поддоны 1200x1000x800 mm и 1200x900x1700 mm
Грузоподъемность	1400 kg
Высота разворота	1800 mm
Установленная мощность	3,1 kW
Питание	3x400V/50 Hz
Размеры (ДхШхВ)	2210x3630x3250 mm

Устройство подъема и опрокидывания 3011121822




- гидравлический привод;
- стационарное исполнение;
- для ящичных поддонов и тележек;
- с защитным забором с двумя световыми барьерами, также доступны в световой завесе вместо световых барьеров;
- вторая панель с кабелем на разливочной стороне;
- с регулируемыми ножками.

Технически данни:

Предназначение	ящичный поддон 1200x1000x740 мм, 1200x1000x790 мм и 1200x800x760 мм тележка с колесами 1200x800x1050 мм
Грузоподъемность	1000 kg
Капацитет	max 20 подъемов/час
Высота разворота	1800 mm
Установленная мощность	3,1 kW
Питание	3x400V/50 Hz
Размеры (ДхШхВ)	1885x1960x3905 mm

ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ УСТРОЙСТВО ДЛЯ ОПРОКИДЫВАНИЯ ЯЩИЧНЫХ ПОДДОНОВ, 3011121306

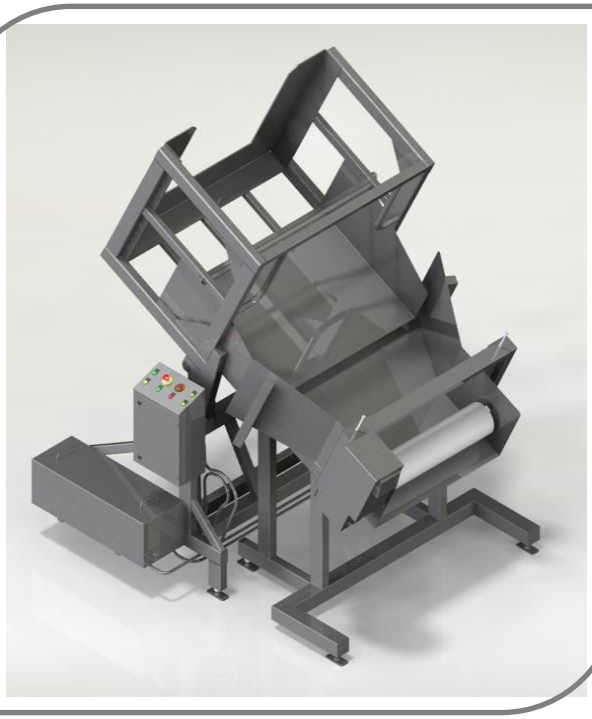

Устройство предназначено для опрокидывания разных по своему размеру ящичных поддонов и контроля высыпки их содержания – сезонных фруктов и овощей.

Состоит из ковша, подъемной системы, желоба с вращающейся щеткой (62.4008.67) и общего щита управления. Привод гидравлический, по причине большой грузоподъемности сооружение имеет стационарное исполнение.

Нагруженный сезонными фруктами и овощами (персиками, помидорами, яблоками, огурцами и пр.) ящичный поддон помещается в ковш подъемного устройства. Содержание высыпается в желоб, на конце которого установлена вращающаяся щетка.


При помощи ее плавного вращения контролируется высыпание продукции для равномерной подачи и во избежание повреждения.


Высота желоба регулируется в зависимости от емкости, в которую высыпается содержимое. Высота щетки, т.е. светлого отверстия, через которое проходит продукция, и ее скорость вращения также регулируются в зависимости от продукции, которая высыпается. Сооружение предусмотрено для приема разных по своему типу и размеру ящичных поддонов.


Сооружение изготовлено из нержавеющий стали 1.4301 (AISI 304), соответствует Директивам Европейского Совета № 2006/42/ЕС и 2006/95/ЕС и распоряжению USDA.

Технические данные:

Предназначение	ящичные поддоны 1120x1120x560/800 mm 1200x1000x780 mm 1200x800x800/830 mm 1150x1120x730 mm
Яркое открытие для продукта	40-140 mm
Грузоподъемность	1000 kg
Высота разворота	800 mm
Установленная мощность	2,8 kW
Питание	3x400V/50 Hz

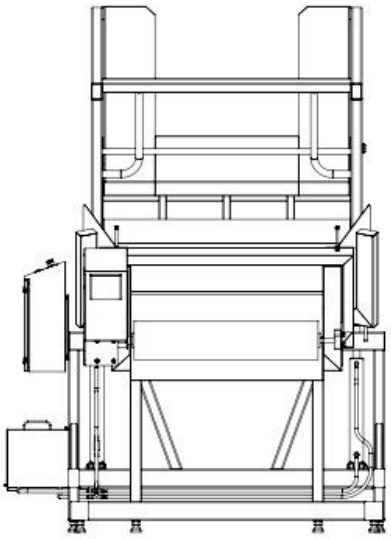

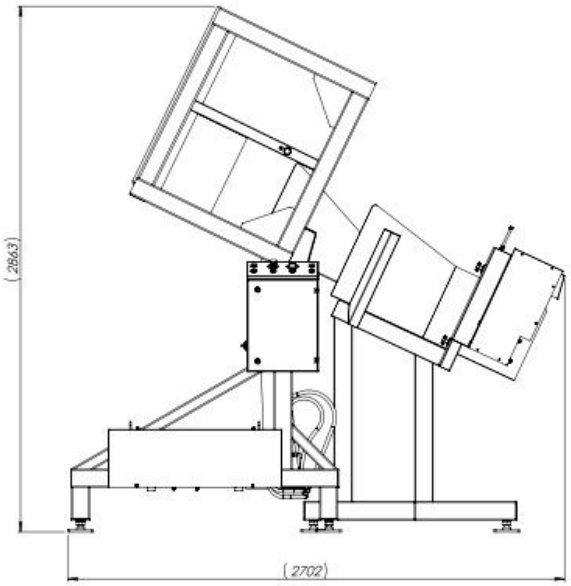

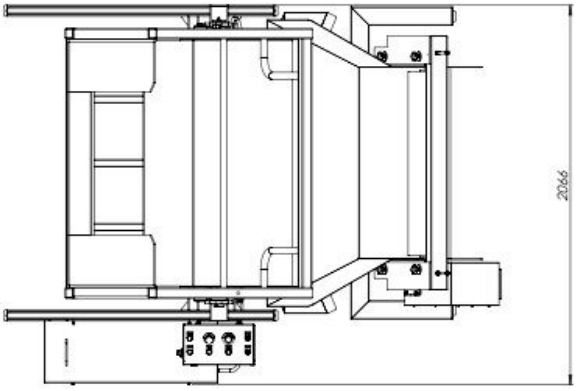

Размеры:

Длина установки	2702 mm
Ширина установки	2066 mm
Высота при разгрузки	2863 mm

ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ УСТРОЙСТВО ДЛЯ КОНТЕЙНЕРА ДЛЯ ОТХОДОВ 240 l 3002111004

Устройство предназначено для подъема емкостей объемом 240 л с крышками и выливания их содержимого в специально отведенное место.

Он состоит из вилки, гидравлической подъемной системы и панели управления. Он сделан на колесах, что позволяет плавно перемещаться.


В целях обеспечения безопасности обслуживающего персонала, активация движения вверх-вниз возможна только при нажатии двух кнопок с обеими руками. Крышка контейнера заранее открывается оператором устройства.


Устройства изготовлены из нержавеющей стали 1.4301 (AISI 304) и в соответствии с Директивами Съвета № 2006/42/EC и 2006/95/EC и USDA правила.





Технические данные:

Предназначение	240l контейнер для отходов 1070x580x730 mm
Грузоподъемность	300 kg
Высота разворота	790 mm
Установленная мощность	0,8 kW
Питание	3x400V/50 Hz







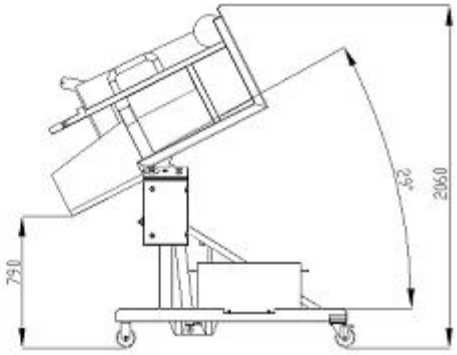

Размеры:

Длина	1442 mm
Ширина	1310 mm
Высота при загрузке	1360 mm
Высота при разгрузке	2060 mm

АНАЛОГИЧНЫЕ

Устройство подъема и опрокидывания 3005411221

- гидравлический привод;
- мобильное исполнение;
- с удлиненным желобом на преодоление 290 мм.

Устройство также доступно с высотой поворота 1345 мм (3005411421).

Технические данные:



Предназначение	специальные тележки 1130x715x800 mm
Грузоподъемность	400 kg
Высота разворота	1185 mm
Установленная мощность	0,82 kW
Питание	3x400V/50 Hz
Размеры (ДхШхВ)	1700x2100x2650 mm

Устройство подъема и опрокидывания 30.0103.08

- гидравлический привод;
- мобильное исполнение.



Технические данные:

Предназначение	бочки 900 mm, ø 600 mm; 970 mm, ø 590 mm бидоны 970 mm, ø 590 mm
Грузоподъемность	300 kg
Высота разворота	990 mm
Установленная мощность	1,6 kW
Питание	3x400V/50 Hz
Размеры (ДхШхВ)	1430x990x1270 mm

КОЛОННЫЙ ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ ПОДЪЕМНИК-ЗАГРУЗЧИК ТЕЛЕЖЕК, 3014020808



Устройство предназначено для простого и удобного подъёма специальных тележек. Подъемник-загрузчик левосторонний, стационарное исполнение, с щитом управления, предназначенным для установки на стене.

Состоит из колонны, в которую помещен гидравлический цилиндр, станции и вилки с желобом. Система привода оснащена аварийным вентилем.


Движение вверх/вниз запускается единственно после одновременного нажатия соответствующей кнопки, а также контрольной кнопки, которая служит для обеспечения безопасности обслуживающего персонала.


Сооружение изготовлено как часть системы, включающей в себя три аналогичных подъемника, защищенных общей оградой, оснащенной световыми барьерами. Управление двух подъемников связано и позволяет контролировать каждый из них с щита другого.

Сооружение изготовлено из нержавеющей стали 1.4301, соответствует Директивам Европейского Совета № 2006/42/EC и 2006/95/EC и распоряжению USDA.

Технические данные:


Предназначение	тележка 880x1060x1010 mm
Грузоподъемность	1000 kg
Высота разворота	807 mm
Установленная мощность	2,3 kW
Питание	3x400V/50 Hz

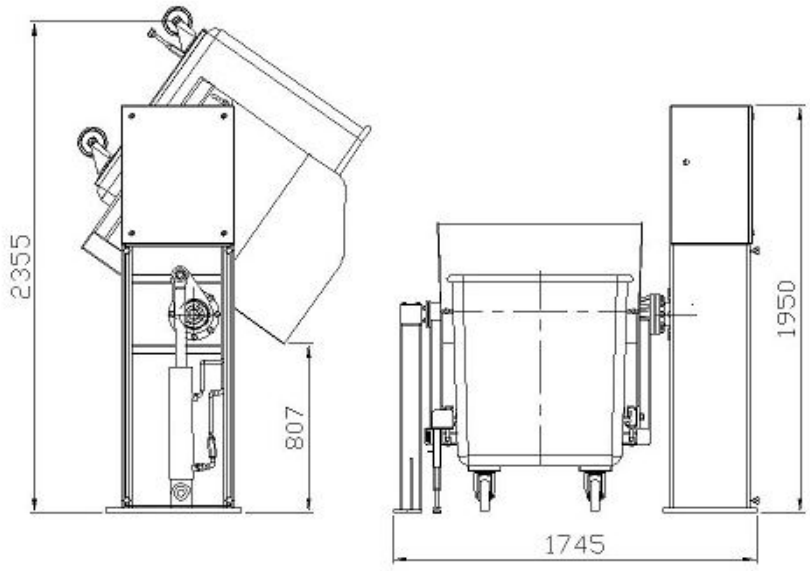

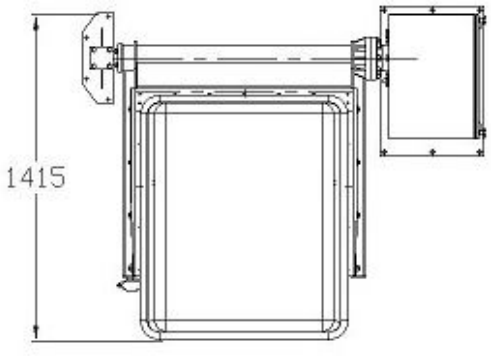

Размеры:

Длина	1415 mm
Ширина	1745 mm
Высота при развороте	2360 mm

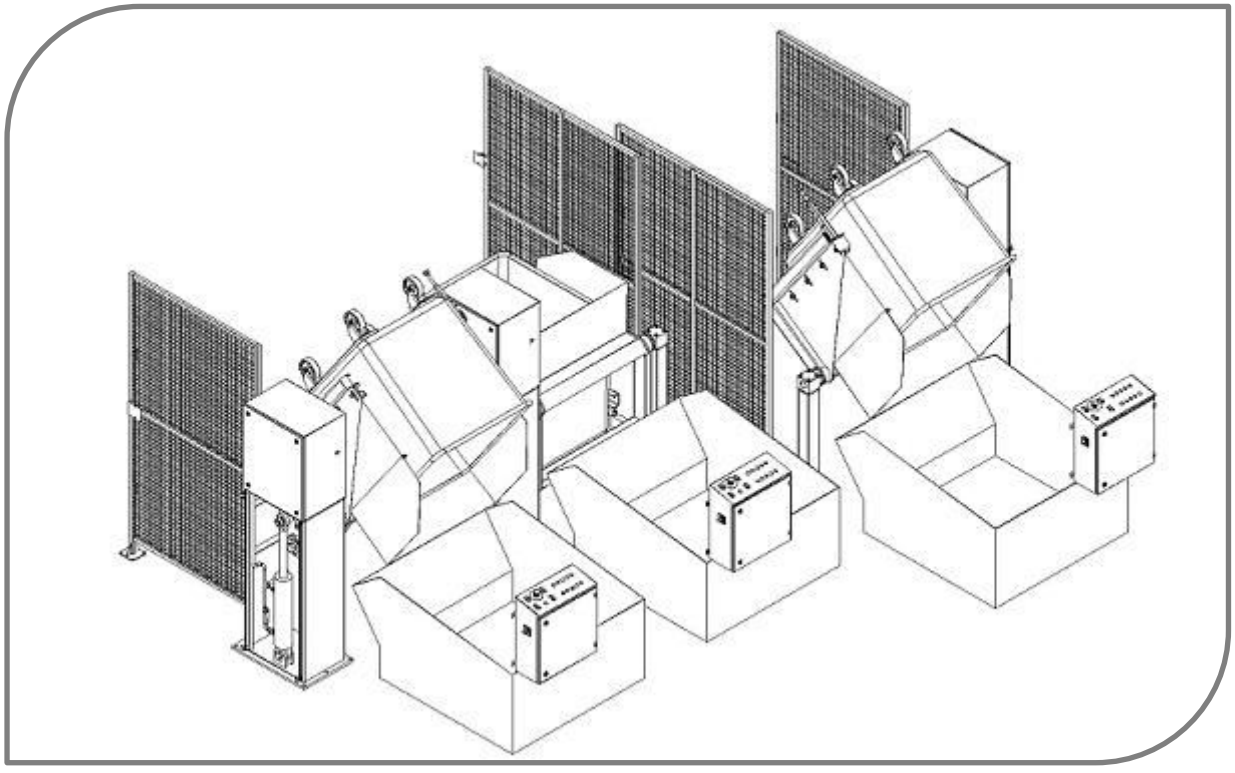

Иллюстративная схема комплектации

Опрокидыватель 30.5101.01

- с аккумуляторной батарейкой;
- мобильное исполнение.



Технические данные:

Предназначение	ящики 640x453,5x305 mm
Грузоподьемность	60 kg
Высота разворота	780 mm
Размеры (ДхШхВ)	1160x1160x1240 mm

ПОДЪЕМНАЯ НОЖНИЧНАЯ ПЛАТФОРМА, 4611221002


Устройство предназначено для подъема грузов на высоте 1000 мм. Подъем совершается при помощи двух гидравлических цилиндров. Платформа, на которую устанавливается груз, выполнена в форме Е.

Для обеспечения безопасности обслуживающего персонала запуск движения вверх-вниз возможен только при нажатии двух кнопок двумя руками. Сооружение изготовлено из нержавеющей стали 1.4301 (AISI 304), соответствует Директивам Европейского Совета № 2006/42/EC и 2006/95/EC и распоряжению USDA.



Технические данные:

Грузоподъемность	1000 kg
Размеры платформы	1000x1500 mm
Высота разворота	1000 mm
Установленная мощность	2,3 kW
Питание	3x400V/50 Hz

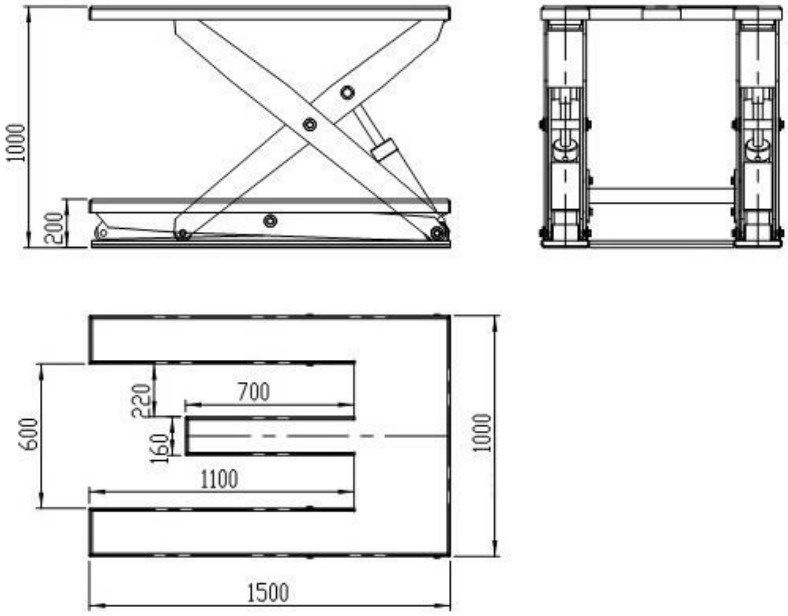


Размеры:

Длина	1500 mm
Ширина	1000 mm
Монтажная высота	200 mm
Подъем	800 mm
Конечная высота	1000 mm

АНАЛОГИЧНЫЕ

Подъемная платформа 33.1202.04/4610210205

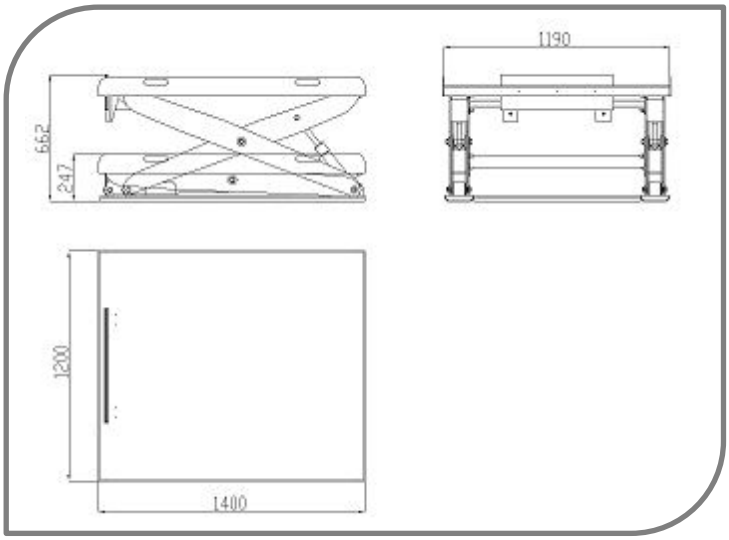


- гидравлический привод;

Технические данные:

Предназначение	ящичный поддон max. 1400x1200
Грузоподъемность	200 kg
Начальная высота	250 mm
Высота подъема	600 mm
Установленная мощность	0,62 kW
Питание	3x400V/50 Hz
Размеры (ДхШхВ)	1400x1200x665 mm

Подъемная платформа 4611110701

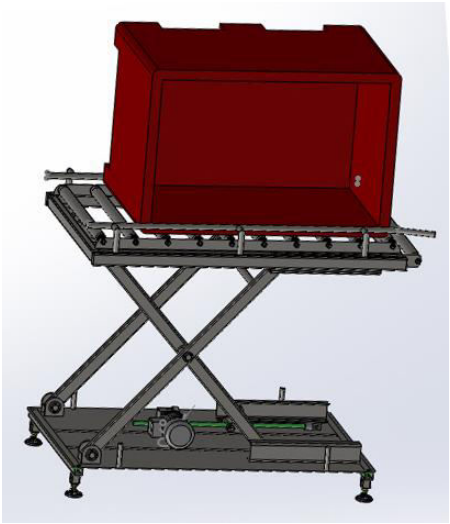

- приводится в движение мотор-редуктором;
- платформа запускается дистанционным управлением.

Технические данные:

Предназначение	ящичный поддон 1200x800 mm
Грузоподъемность	70 kg
Начальная высота	400 mm
Высота подъема	1270 mm
Установленная мощность	0,63 kW
Питание	3x400V/50 Hz
Размеры (ДхШхВ)	1110x1680x400 mm

ПОДЪЕМНИК ПЛАТФОРМЕННЫЙ, 4621130503



Подъемник платформенный предназначен для подъема груза на определенную высоту.


Состоит из колонны, двигателя с тормозом, системы привода и платформы. Для обеспечения безопасности персонала запуск осуществляется двумя независимыми цепями.


Щит управления не установлен на колонну, а оснащен кабелем длиной в 4 м. Движение вверх или вниз производится при непрерывно нажатой кнопке.

Сооружение изготовлено из нержавеющей стали 1.4301 (AISI 304), за исключением ползуна, цепей и их колес, соответствует Директивам Европейского Совета № 2006/42/EC и 2006/95/EC и распоряжению USDA.

Технические данные:

Грузоподъемность	500 kg
Размеры платформы	1000x1500 mm
Высота подъема	1000 mm
Установленная мощность	1,16 kW
Питание	3x400V/50 Hz

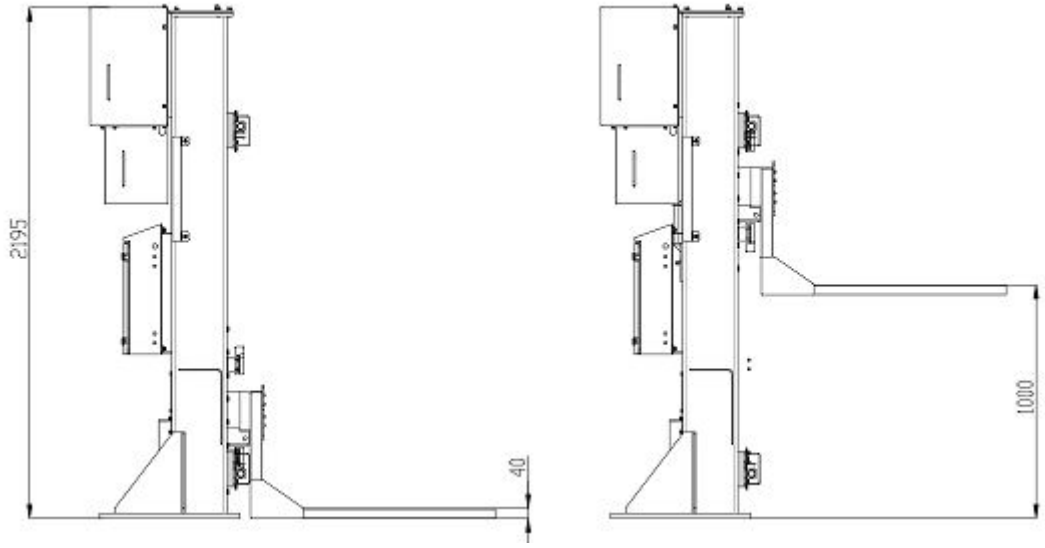

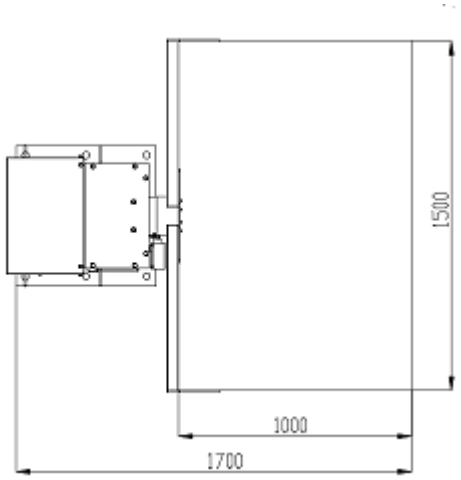

Размеры:

Погрузочная высочина	40 mm
Длина	1700 mm
Ширина	1500 mm
Высота	2195 mm

НАКЛОННАЯ ПЛАТФОРМА, 4701100801

Платформа предназначена для наклона специальных тележек для сцеживания воды с загруженных в них изделий.

Сооружение наклоняет две тележки одновременно. На своих колесах до платформы они передвигаются выталкиванием. Специальная система блокировки обеспечивает их правильную фиксацию к наклонной платформе.


Скорость движения регулируется, угол наклона контролируется оператором. Максимально допустимый угол наклона - 35°. Запуск производится пневматически при помощи воздушных подушек. Пневматическая система оснащена предохранительными клапанами в случае разрыва шланга, а сама платформа ограждена предохранительной оградой.


Щит управления предназначен для монтажа на стену. Сооружение изготовлено из нержавеющей стали 1.4301 (AISI 304).



Технические данные:

Грузоподъемность	2x400 kg
Размеры тележки	820x810x1100 mm
Рабочее давление	0,3 MPa
Макс. угол поворота	35°
Питание	3x400V/50 Hz

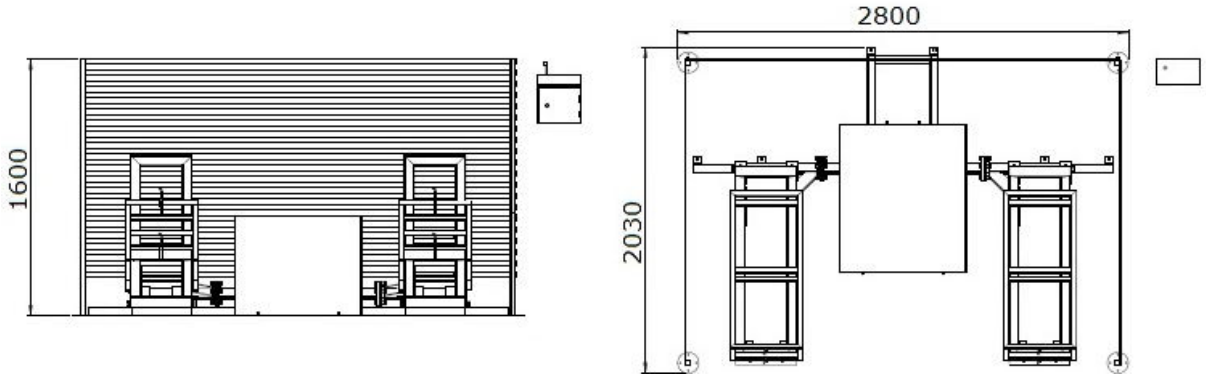

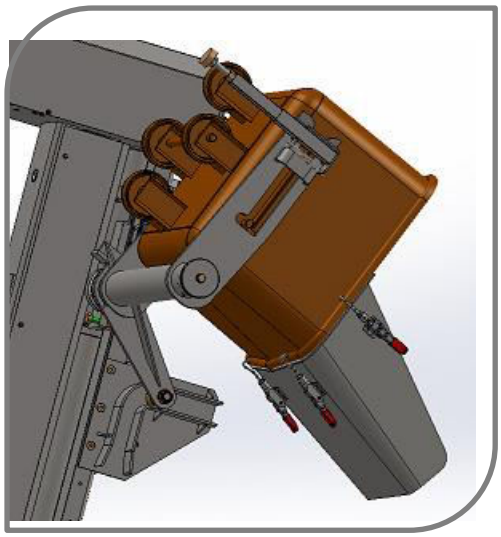

СЪЕМНЫЙ ЛОТОК ДЛЯ 120 l ТЕЛЕЖКИ, P00284

С 4 шт. фиксирующие скобы. Изготовлен из нержавеющей стали DIN 1.4301 (AISI 304).

Длина лотка: 440 mm
Ширина лотка: 410 mm