ΜΕΤΑΦΟΡΕΙΣ

2020

Τυπογραφικά λάθη είναι πιθανά. Οι εικόνες και τα σχέδια είναι ενδεικτικά.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

	Οριζόντιοι ταινιόδρομοι	3
	Επικλινείς ταινιόδρομοι - αναβατόρια	7
	Σύστημα μεταφοράς κονσερβών	9

ΟΡΙΖΟΝΤΙΟΙ ΜΕΤΑΦΟΡΕΙΣ

ΜΕΤΑΦΟΡΕΑΣ, 4512201202

Ο εξοπλισμός σχεδιάστηκε για την μεταφορά συσκευασμένων προϊόντων. Στην πλευρά εισόδου είναι τοποθετημένοι οδηγοί για την οδήγηση του προϊόντος. Ελέγχεται από κεντρικό ηλεκτρολογικό πίνακα και είναι εφοδιασμένος με διακόπτη εκτάκτου ανάγκης.


Η μεταφορική ταινία είναι πλαστική με κίνηση από ηλ/μειωτήρα και η ταχύτητα είναι ομαλά ρυθμιζόμενη από inverter.

Είναι κατασκευασμένος από ανοξείδωτο χάλυβα 1.4301 (AISI 304).



Τεχνικά χαρακτηριστικά:

Τάση λειτουργίας	230 V 50 Hz
Εγκατεστημένη ισχύς	0,1 kW

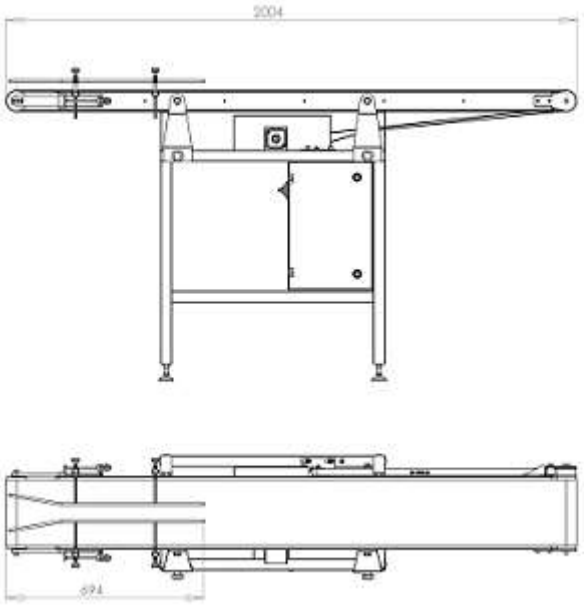

Διαστάσεις:

Πλάτος μεταφορικής ταινίας	234 mm
Ύψος μεταφοράς	1021 mm
Μήκος	2004 mm
Ολικό πλάτος	434 mm

ΜΕΤΑΦΟΡΕΑΣ, 4521250806

Ο εξοπλισμός σχεδιάστηκε για την μεταφορά μοπουκαλιών. Σε όλο το μήκος είναι τοποθετημένοι οδηγοί που συγκρατούν το προϊόν από την πτώση.


Η ταινία είναι από ανοξείδωτη ερπύστρια με κίνηση από ηλ/μειωτήρα, με ταχύτητα ομαλά ρυθμιζόμενη με inverter.

Είναι κατασκευασμένος από ανοξείδωτο χάλυβα 1.4301 (AISI 304).



Τεχνικά χαρακτηριστικά:

Τάση λειτουργίας	230 V 50 Hz
Ισχύς κίνησης	0,18 kW
Ταχύτητα κίνησης	2-3 m/min

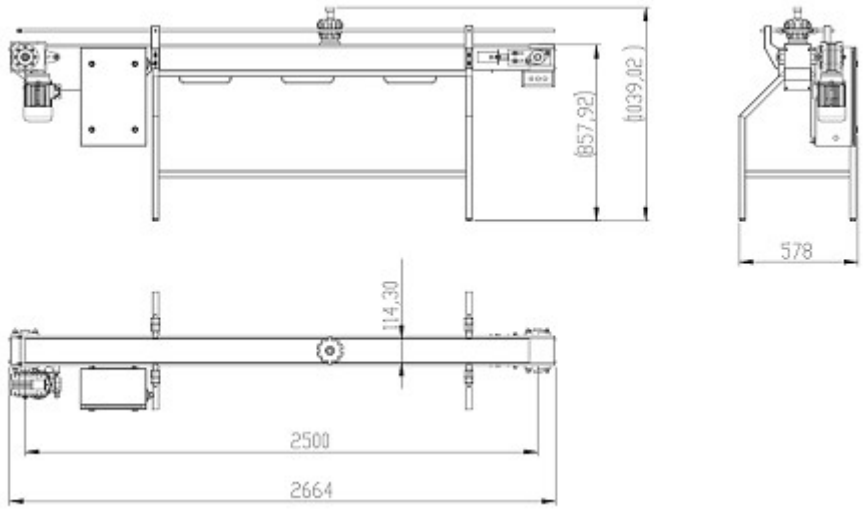


Διαστάσεις:

Μήκος μεταφορικής ταινίας	2500 mm
Πλάτος μεταφορικής ταινίας	114,3 mm
Ολικό μήκος	2664 mm
Ολικό πλάτος	578 mm
Ύψος	858 mm

Μεταφορέας 4512200005

- με ποτενσιόμετρο ρύθμισης ταχύτητας

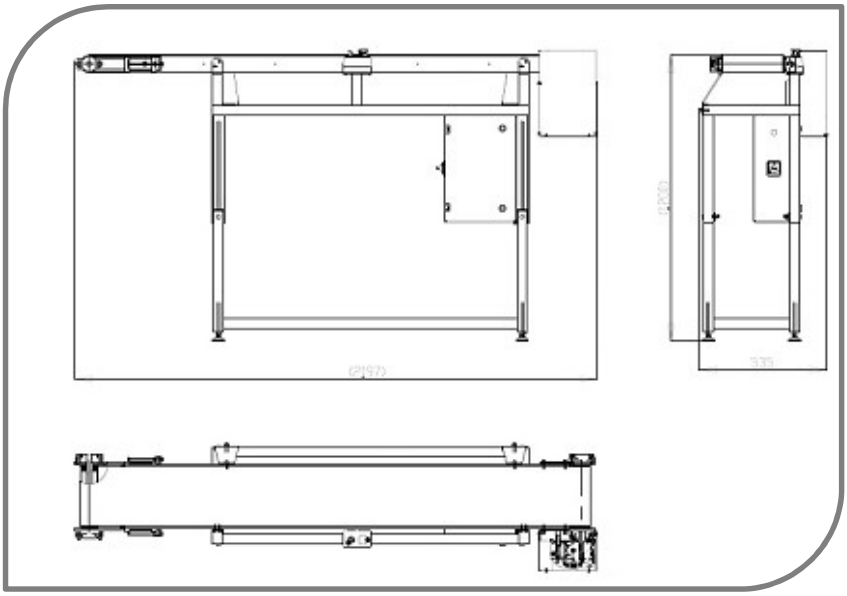


Τεχνικά χαρακτηριστικά:

Διαστάσεις (ΜχΠχΥ)	2197x535x800-1200 mm
Μήκος μεταφορικής ταινίας	2200 mm
Μέγιστο φορτίο	30 kg
Μέγιστη ταχύτητα	0,53 m/s
Εγκατεστημένη ισχύς	0,4 kW
Τάση λειτουργίας	230V 50 Hz

Μεταφορέας 4526300903

- πλαστική ερπύστρια
- με διαχωριστικούς οδηγούς τριών ζωνών, οι δύο κλειστές και η κεντρική με έξοδο προϊόντος
- με ρυθμιζόμενα στο ύψος ποδια
- με διακόπτες εκτάκτου ανάγκης και στις δύο πλευρές της γραμμής.

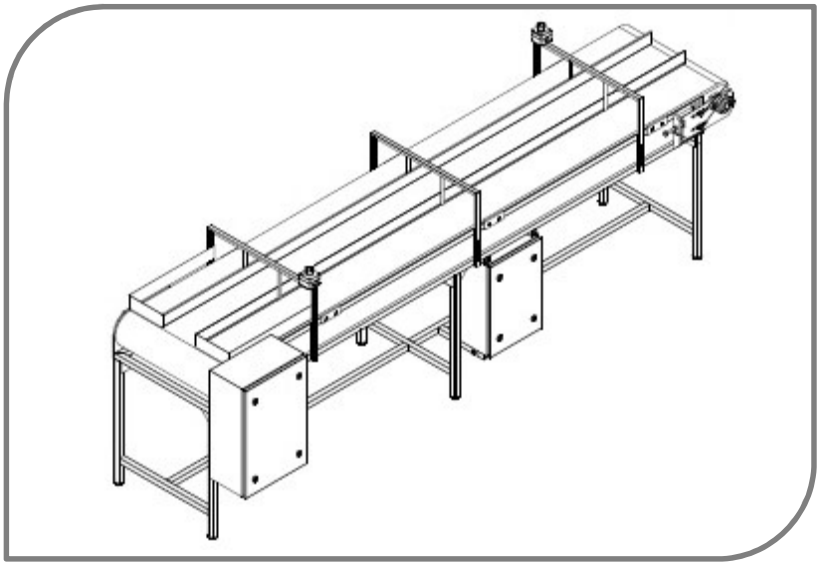


Τεχνικά χαρακτηριστικά:

Διασστάσεις (ΜχΠχΥ)	3218x1135x897 mm
Πλάτος ταινίας	600 mm
Μήκος ταινίας	3000 mm
Ύψος μεταφοράς	900 mm
Ταχύτητα μεταφοράς	2,4 m/min (ρυθμιζόμενη)
Εγκατεστημένη ισχύς	0,4 kW
Τάση λειτουργίας	230V 50 Hz

Μεταφορέας 4526330004

- πλαστική ερπύστρια
- ταινία, κλειστή από τις τρείς πλευρές με πλαίσιο
- ακροφύσια για το πλύσιμο της ταινίας.

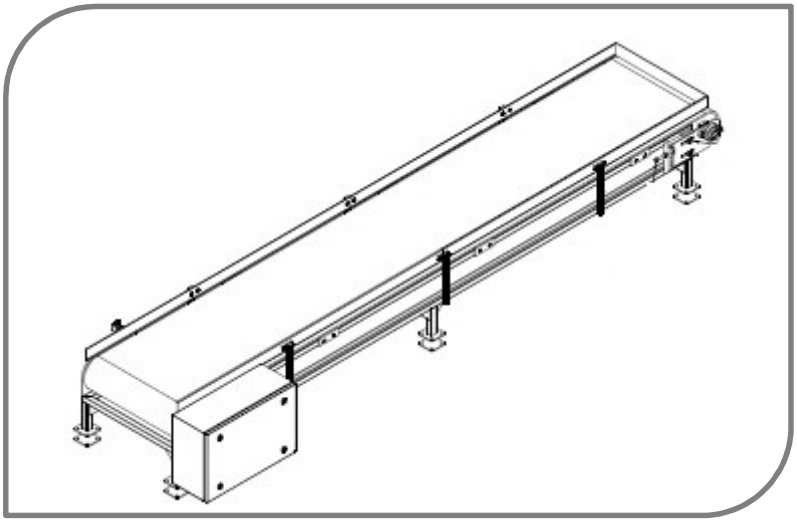

Τεχνικά χαρακτηριστικά:

Διαστάσεις (ΜχΠχΥ)	3525x970x448 mm
Πλάτος ταινίας	600 mm
Μηκος ταινίας	3300 mm
Ύψος μεταφοράς	448 mm
Ταχύτητα μεταφοράς	1,2 m/min (ρυθμιζόμενη)
Εγκατεστημένη ισχύς	0,4 kW
Τάση λειτουργίας	230V 50 Hz

ΕΠΙΚΛΙΝΕΙΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΙΣ - ΑΝΑΒΑΤΟΡΙΑ

ΜΕΤΑΦΟΡΕΑΣ, 41.1345.03




Ο εξοπλισμός σχεδιάστηκε για την μεταφορά προϊόντων σε συγκεκριμένο ύψος. Τα προϊόντα τοποθετούνται χειροκίνητα στην ταινία.

Αποτελείται από ερπύστρια με πτερύγια, με κίνηση από ηλ/μειωτήρα. Ενεργοποιείται από ηλ. πίνακα ο οποίος διαθέτει και διακόπτη εκτάκτου αναγκης.

Είναι κατασκευασμένο από ανοξείδωτο χάλυβα 1.4301 (AISI 304).

Τεχνικά χαρακτηριστικά :

Τάση λειτουργίας	400 V 50 Hz
Εγκατεστημένη οσχύς	0,8 kW
Μέγιστο φορτίο	max. 400 kg

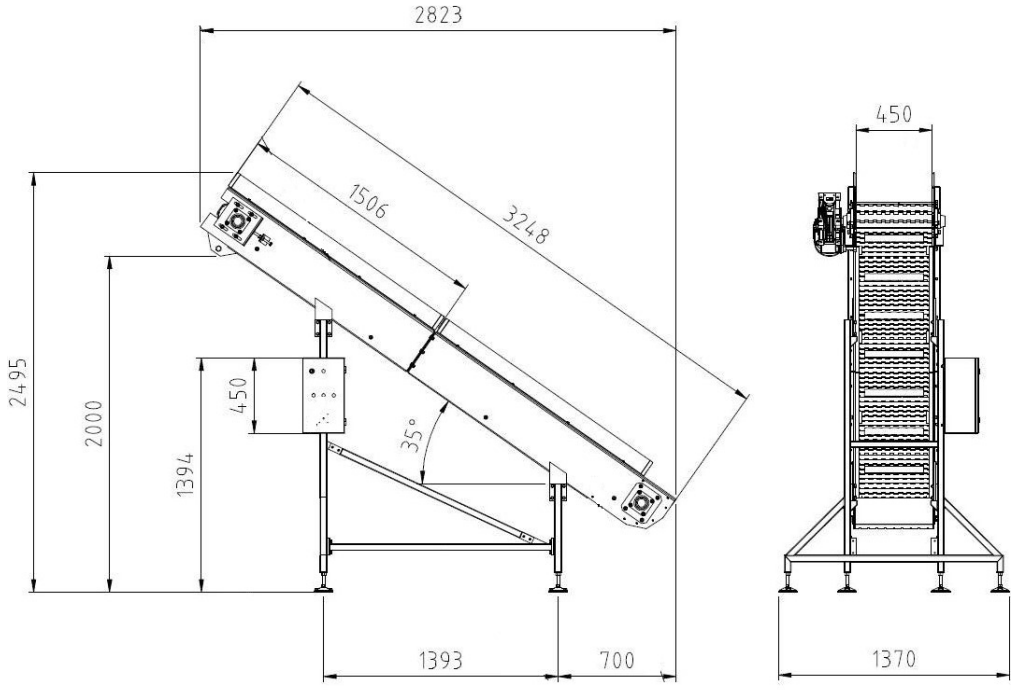

Διαστάσεις:

Μήκος μεταφορικής ταινίας	3248 mm
Πλάτος μεταφορικής ταινίας	450 mm
Συνολικό μήκος	2823 mm
Συνολικό πλάτος	1370 mm
Ύψος	2495 mm

ΜΕΤΑΦΟΡΕΑΣ, 4246331501



Ο μεταφορέας αυτός σχεδιάστηκε για την μεταφορά ψαριών σε δοχείο σε συγκεκριμένο ύψος.


Τα ψάρια μπαίνουν στην σκάφη που διαθέτει αφαιρούμενο διάφραγμα από διάτρητη λαμαρίνα. Από τη σκάφη, τα πτερύγια της μεταφορικής ταινίας μεταφέρουν το προϊόν έως το τέλος, όπου πέφτει σε μια γλύστρα, η οποία ρυθμίζεται στο ύψος για να οδηγήσει το προϊόν σε δοχείο.

Η μεταφορική ταινία είναι τύπου ερπύστριας, με κίνηση από ηλ/μειωτήρα. Διακόπτες εκτάκτου ανάγκης είναι τοποθετημένοι και στις δύο πλευρές του αναβατορίου διασφαλίζοντας το προσωπικό.

Ο μεταφορέας είναι τροχήλατος και κατασκευασμένος από ανοξείδωτο χάλυβα 1.4301 (AISI 304).

Τεχνικά χαρακτηριστικά:

Τάση λειτουργίας	230 V 50 Hz
Εγκατεστημένη ισχύς	0,58 kW
Ισχύς ηλ/μειωτήρα	0,55 kW
Ταχύτητα μεταφοράς (ρυθμιζόμενη)	0,15-0,5 m/s
Βήμα πτερυγίων	250 mm

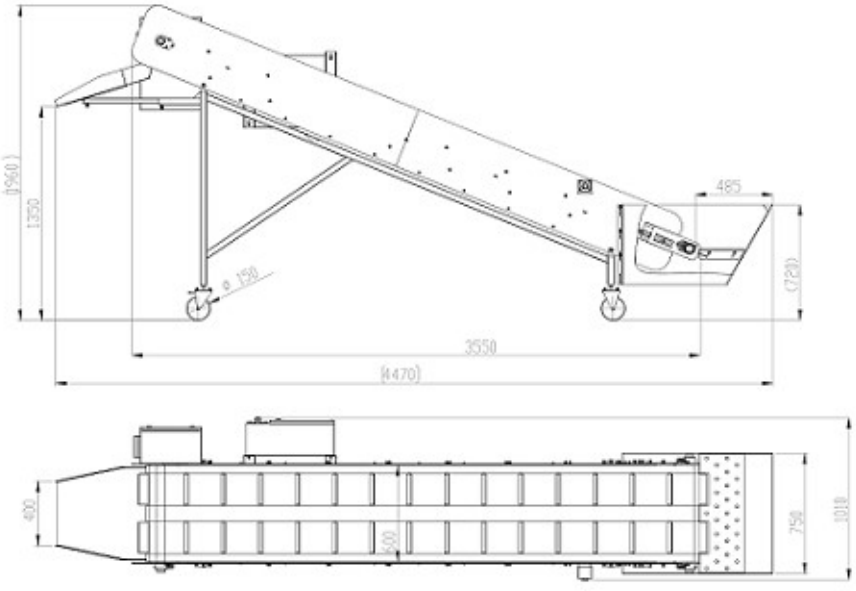

Διαστάσεις:

Ύψος μεταφοράς	1500 mm
Μλικος μεεταφορικής ταινίας	8000 mm
Πλάτος μεταφορικής ταινίας	600 mm
Συνολικό μήκος	4470 mm
Συνολικό πλάτος	1010 mm
Ύψος	1960 mm


ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΚΟΝΣΕΡΒΩΝ

Παράδειγμα έργου για μεταφορά κονσερβών διαμέτρου από 84 mm έως 101 mm και βάρους έως 340 γρ. Το σύστημα αποτελείται από ταινιόδρομο με αποθήκη, στροφή 180°, διαχωριστική ταινία με οδηγούς και ταινιόδρομο για ψύξη με στροφή 90°:





Ο έλεγχος της γραμμής είναι με τέτοιο τρόπο συνδεδεμένος, οπου με το πάτημα του διακόπτη εκτάκτου ανάγκης οποιοδήποτε ταινιόδρομου, σταματά αυτόματα η λειτουργία όλων των προηγούμενων αυτού.

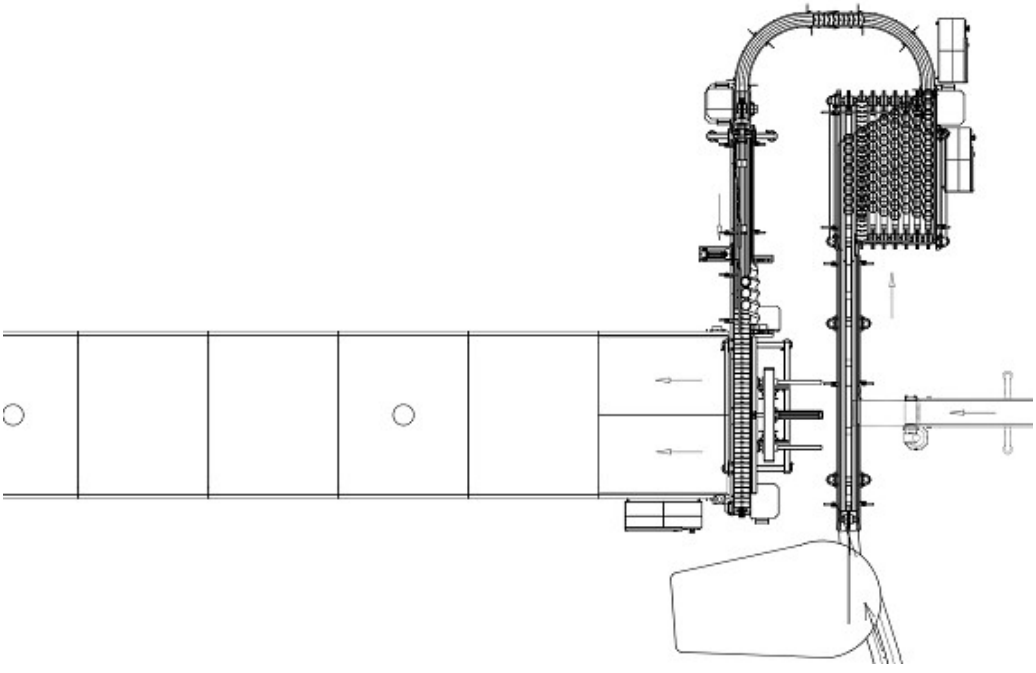


ΕΝΔΙΑΜΕΣΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΑΣ ΚΟΝΣΕΡΒΩΝ ΜΕ ΑΠΟΘΗΚΗ 4571401313

Ο εξοπλισμός σχεδιάστηκε για την μεταφορά σφραγισμένων κονσερβών. Αποτελείται από μεταφορική ταινία τύπου ερπύστριας, με κίνηση από ηλ/μειωτήρα.

Στον ηλεκ. πίνακα έχει προβλεφθεί διακόπτης που επιτρέπει την λειτουργία της μεταφορικής ταινίας ανεξάρτητα από την υπόλοιπη γραμμή. Εϊναι κατασκευασμένη από ανοξείδωτο χάλυβα 1.4301 (AISI 304).

Τεχνικά χαρακτηριστικά:

Τάση λειτουργίας	400 V 50 Hz
Εγκατεστημέμνη ισχύς	0,28 kW
Ταχύτητα μεταφοράς	63 m/min
Διαστάσεις	3356x1096x983 mm

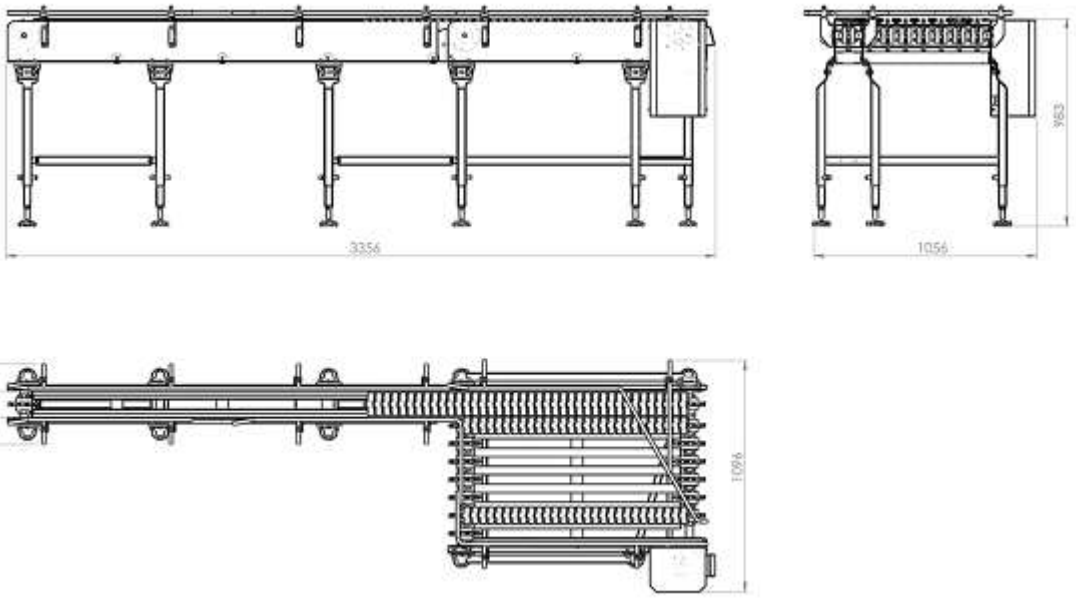


ΓΩΝΙΑΚΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΑΣ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ 4571301014


Ο εξοπλισμός σχεδιάστηκε για τη μεταφορά σφραγισμένων κονσερβών και αποτελεί στροφή 180^0 . Η ταινία είναι τύπου ερπύστριας και παίρνει κίνηση από ηλ/μειωτήρα.

Στον ηλεκ. πίνακα έχει προβλεφθεί διακόπτης που επιτρέπει την λειτουργία της μεταφορικής ταινίας ανεξάρτητα από την υπόλοιπη γραμμή. Εϊναι κατασκευασμένη από ανοξείδωτο χάλυβα 1.4301 (AISI 304).

Τεχνικά χαρακτηριστικά:

Τάση λειτουργίας	400 V 50 Hz
Εγκατεστημένη ισχύς	0,28 kW
Ταχύτητα μεταφορικής ταινίας	63 m/min
Διαστάσεις	1812x886x998 mm

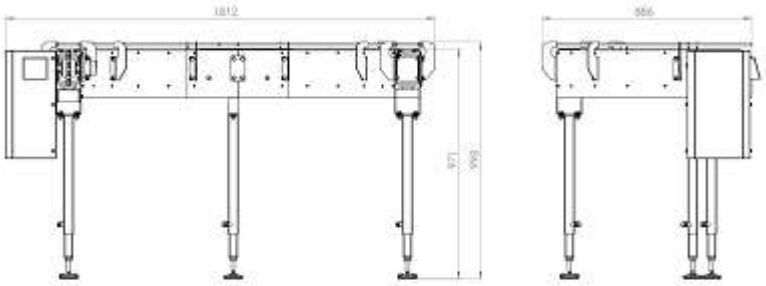

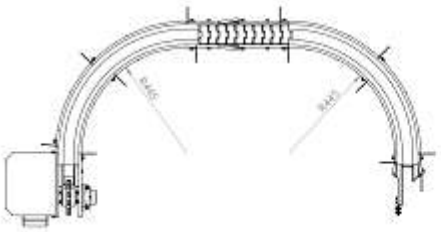


ΜΕΤΑΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟΥ ΚΟΝΣΕΡΒΩΝ, 4521201211


Ο εξοπλισμός σχεδιάστηκε για την τροφοδοσία του μεταφορέα για ψύξη κονσερβών 45.7199.1210. Αποτελείται από μεταφορική ταινία τύπου ερπύστριας και σπρωκτικό , που παίρνει κίνηση πνευματικά.

Στον ηλεκ. πίνακα έχει προβλεφθεί διακόπτης που επιτρέπει την λειτουργία της μεταφορικής ταινίας ανεξάρτητα από την υπόλοιπη γραμμή. Εϊναι κατασκευασμένη από ανοξείδωτο χάλυβα 1.4301 (AISI 304).

Τεχνικά χαρακτηριστικά:

Τάση λειτουργίας	400 V 50 Hz
Εγκατεστημένη ισχύς	0,43 kW
Ταχύτητα μεταφορικής ταινίας	40 m/min
Διαστάσεις	3059x948x1029 mm

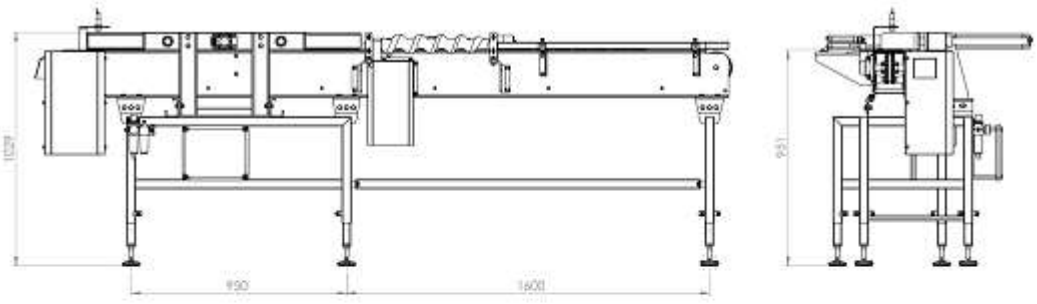

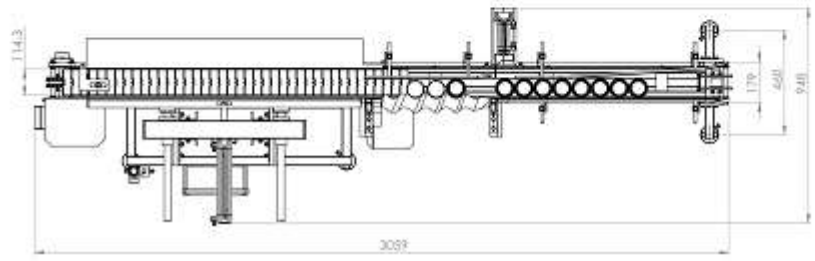


ΜΕΤΦΟΡΕΑΣ ΨΥΞΗΣ , 4571991210

Ο μεταφορέας σχεδιάστηκε για την μεταφορά των κονσερβών μέσα από ψυκτικό θάλαμο. Αποτελείται από ευθύγρασμμο τμήμα 10 μέτρων με προστατευτικό αφαιρούμενο καπάκι με δυνατότητα σύνδεσης με σύστημα εξαερισμού και τμήμα με στροφή 90°. Η ταχύτητα της μεταφορικής ταινίας είναι ομαλά ρυθμιζόμενη με ποτενσιόμετρο στον πίνακα ελέγχου.

Ο εξοπλισμός είναι εφοδιασμένος με στοπ ανάγκης και στην ααρχή και στο τέλοστης γραμμής και είναι κατασκευασμένος από ανοξείδωτο χάλυβα 1.4301 (AISI 304).

Τεχνικά χαρακτηριστικά:

Παραγωγικότητα	612 κιλά/ώρα
Τάση λειτουργίας	400 V 50 Hz
Ισχύς κίνησης	1,5+1,1 kW
Ταχύτητα μεταφορικής ταινίας	1,65 m/min
Εγκατεστημένη ισχύς	2,7 kW

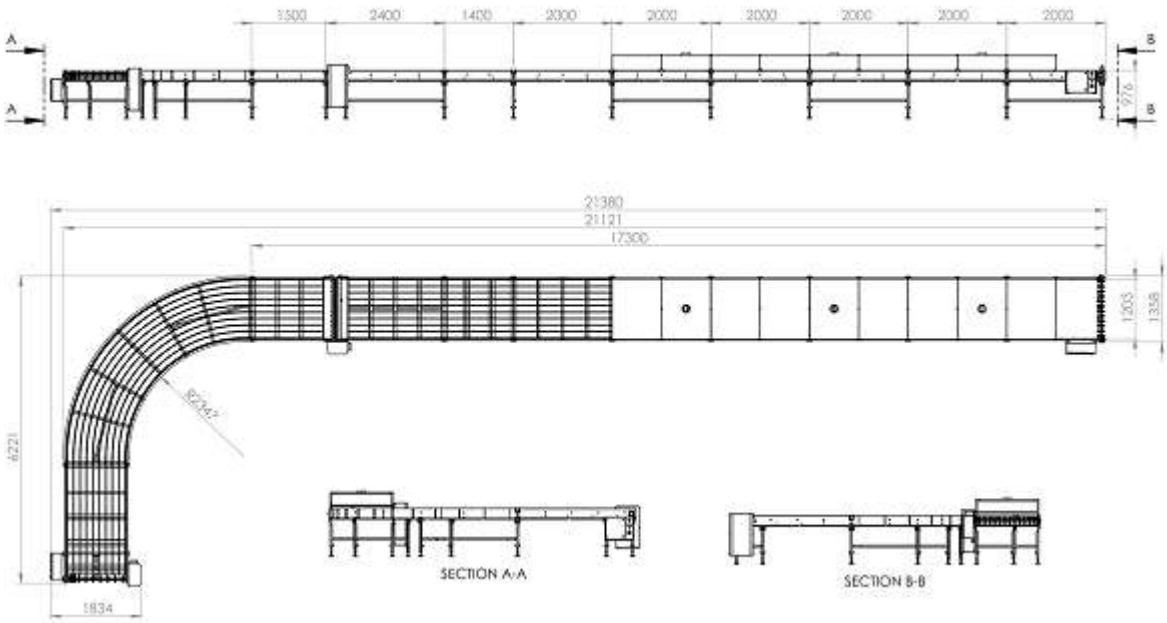

Διαστάσεις:

Πλάτος ταινίας	1200 mm
Ύψος μεταφοράς	976 mm
Συνολικό μήκος	21380 mm
Συνολικό πλάτος	6221 mm
Συνολικό ύψος	1400 mm

ΜΕΤΑΦΟΡΕΑΣ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ ΜΕ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗ, 4521151316

Ο εξοπλισμός σχεδιάστηκε για την μεταφορά άδειων κουτιών κονσερβών και την αποστείρωσή τους πρίν την πλήρωσή τους από την δοσομετρική μηχανή. (βλ. Κατάλογο Εξοπλισμό Γαλακτοκομίας, μηχανή 67.1000.0400).

Την παρουσία κουτιών στην αρχή της μεταφορικής ταινίας ελέγχει φωτοκύταρο δέσμης, το οποίο ενεργοποιεί και τον ψεκασμό με διάλυμα αποστείρωσης. Κατά την είσοδο στη σήραγα αποστείρωσης, τα κουτιά τακτοποιούνται σε τριάδες για να εξασφαλιστεί η πλήρης αποστείρωση.

Η μεταφορική ταινία είναι τύπου ερπύστριας και παίρνει κίνηση από ηλ/μειωτήρα. Είναι κατασκευασμένος ο εξοπλισμός από ανοξείδωτο χάλυβα 1.4301 (AISI 304).

Τεχνικά χαρακτηριστικά:

Τάση λειτουργίας	400 V 50 Hz
Ισχύς κίνησης	0,25 kW
Διαστάσεις	1339x1054x1350 mm

