ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ

2020

Είναι πιθανά τυπογραφικά λάθη. Οι φωτογραφίες και τα σχέδια είναι ενδεικτικά.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

	Σταθμοί υγιεινής διπλής διέλευσης	3
	Σταθμοί υγιεινής με καθαρισμό σολών υποδημάτων	16
	Σταθμοί υγιεινής με καθαρισμό μποτών	24
	Σταθμοί υγιεινής με απολύμανση των σολών υποδημάτων	27
	Σταθμοί υγιεινής συνδιαστικοί	31
	Σταθμοί υγιεινής με νιπτήρα	38
	Σταθμοί υγιεινής με νιπτήρα και συνδυασμοί	46
	Μηχανισμοί απολύμανσης χεριών	50
	Περιστρεφόμενες μπαριέρες – τουρνικέ	55
	Καθαρισμός σολών υποδημάτων, μποτών και συνδυασμοί	58
	Μηχανή πλυσίματος για ποδιές	74
	Μηχανή αφαίρεσης ετικετών	75
	Νιπτήρες άνευ επαφής	76
	Αποστειρωτές	78
	Ερμάρια για στέγνωμα	84
	Επιπλέον εξοπλισμός	86

ΣΤΑΘΜΟΙ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΔΙΠΛΗΣ ΔΙΕΛΕΥΣΗΣ

ΔΙΠΛΗΣ ΔΙΕΛΕΥΣΗΣ ΣΥΜΠΑΓΗΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ 10.0210.00




Ο σταθμός προορίζεται για τον έλεγχο της προσωπικής υγιεινής του προσωπικού κατά την είσοδο και έξοδο στο χώρο εργασίας για εταιρείες με πάνω από 50 εργαζόμενους ανά βάρδια. Ο σταθμός είναι αριστερής εκτέλεσης, διπλής διέλευσης, είσοδος και έξοδος ταυτόχρονα. Στην είσοδο βρίσκεται απολυμαντής για τα χέρια με περιστρεφόμενη μπάρα, ενεργή δεξαμενή με αυτόματο έλεγχο στάθμης για την απολύμανση των σολών και αποστραγγιστική σκάφη, ενώ στην έξοδο υπάρχουν βούρτσες για τον καθαρισμό των σολών και μηχανική περιστρεφόμενη μπάρα.

Ο έλεγχος κατά την είσοδο γίνεται από τον απολυμαντή και κατά την έξοδο από φωτοκύταρο. Οι περιστεφόμενες μπάρες είναι μονής κατεύθυνσης. Ο σταθμός μορεί να είναι και δεξιάς εκτέλεσης (10.0211.00).

Για τον αυτοματισμό του σταθμού χρησιμοποιείται ελεγκτής Siemens, ο οποίος επιτρέπει διάφορες και πολυάριθμές ρυθμίσεις. Σε περίπτωση διακοπής ρεύματος, οι μπάρες περιστρέφονται ελεύθερα. Ο σταθμός είναι κατασκευασμένος εξ ολοκλήρου από ανοξείδωτο χάλυβα 1.4301 (AISI 304) και πληρεί τις προδιαγραφές 2006/42/EC , 2006/95/EC και USDA.

Τεχνικά χαρακτηριστικά:

Τάση λειτουργίας	400V/3Ph/50Hz
Τάση ελεγκτή	24 V DC
Εγκατεστημένη ισχύς	0,8 kW
Τροφοδοσία νερού	min 2 bar
Αναμονή αποχέτευσης	DN50
Χρόνος διέλευσης	5-6 s

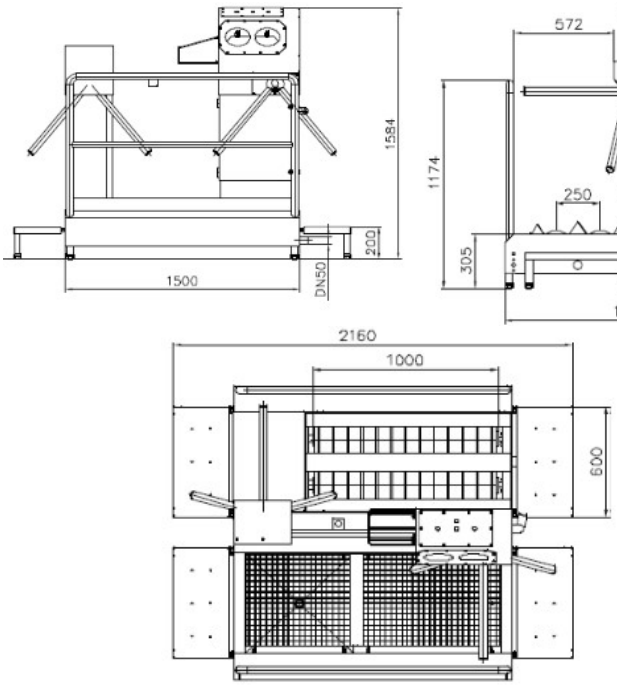

Διαστάσεις:


Μήκος χωρίς τα σκαλοπάτια	1500 mm
Πλήρες μήκος	2160 mm
Μήκος βουρτσων	2x1000 mm
Πλάτος	1600 mm
Ύψος	1584 mm

ΠΑΡΟΜΟΙΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ

Σταθμός διπλής διέλευσης 10.6210.24

- αριστερή εκτέλεση;
- μπάρες μονής κατεύθυνσης;

- Είσοδος: απολυμαντής με μπάρα,δεξαμενή απολύμανσης και αποστράγγισης;
- Έξοδος: βούρτσες 1300 mm ηλ. Περιστρεφόμενη μπάρα.
- Μπάρες με αποσπώμενους βραχίονες και σύστημα ελέγχου πρόσβασης (κατ' επιλογή)

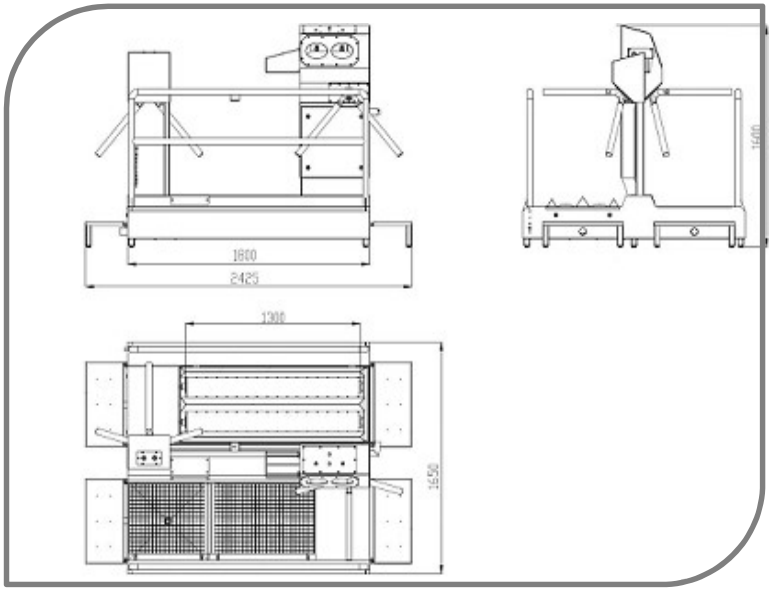


Τεχνικά χαρακτηριστικά:

Διαστάσεις (ΜxΠxΥ)	2425x1650x1600 mm
Μήκος βουρτσών	2x1300 mm στην έξοδο
Χρόνος διέλευσης	8 s
Εγκατεστημένη ισχύς	0,9 kW
Τάση λειτουργίας / Τροφοδοσία νερού/Αναμονή αποχέτευσης	3x400V 50 Hz/2 bar/DN50

Σταθμός διπλής διέλευσης 1101200014

- αριστερή εκτέλεση;
- μπάρες μονής κατεύθυνσης
- Είσοδος: απολυμαντής με μπαρα,δεξαμενές απολύμανσης και αποστράγγισης.
- έξοδος: βούρτσες 1000 mm, μηχανικά περιστρεφόμενη μπάρα.
- σκαλοπάτια πιό μικρά κατα 50 mm
- αντλία αναρρόφησης νερού. (κατ' επιλογή).

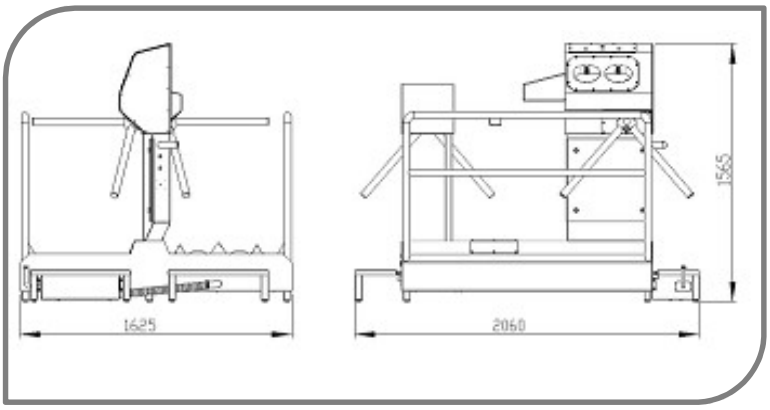

Τεχνικά χαρακτηριστικά:

Διαστάσεις (ΜχΠχΥ)	2060x1625x1565 mm
Μήκος βουρτσών	2x1000 mm на изход
Χρόνος διέλευσης	8 s
Εγκατεστημένη ισχύς	1 kW
Τάση Λειτουργίας/Τροφοδοσία νερού/Αναμονή αποχέτευσης	400V/3Ph/50Hz /2 bar/DN50

ΣΥΜΠΑΓΗΣ ΥΓΙΕΙΟΝΟΜΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΔΙΠΛΗΣ ΔΕΛΕΥΣΗΣ 10.3030.00



Ο σταθμός προορίζεται για τον έλεγχο της προσωπικής υγιεινής του προσωπικού κατά την είσοδο και έξοδο στο χώρο εργασίας για εταιρείες με πάνω από 50 εργαζόμενους ανα βάρδια.

Ο σταθμός είναι αριστερής εκτέλεσης διπλής διέλευσης, είσοδος και έξοδος ταυτόχρονα. Η είσοδος αποτελείται από απολυμαντή για τα χέρια με περιστρεφόμενη μπάρα και βούρτσες για τον καθαρισμό των σολών, ενώ η έξοδος – από βούρτσες για τον καθαρισμό των σολών και βούρτσες καθαρισμού μποτών και περιστρεφόμενη μπάρα. Κατ' επιλογή με σκαλοπάτι στο πλαι μπορούν να καθαρίζονται μόνο οι σόλες.


Ο έλεγχος κατα την είσοδο γίνεται από τον απολυμαντή, ενώ στην έξοδο απο φωτοκύταρο. Και οι δύο περιστρεφόμενες μπαρες είναι μονής κατεύθυνσης.


Για τον έλεγχο των λειτουργιών του σταθμού χρησιμοποιείται κοντρολερ Siemens, που επιτρέπει ευρύ φάσμα προγραμματισμού. Σε περίπτωση διακοπής ρεύματος, οι μπάρες περιστρέφονται ελεύθερα.

Είναι δυνατή και η δεξιά εκτέλεση (10.3031.00). Ο σταθμός είναι κατασκευασμένος εξ ολοκλήρου από ανοξείδωτο χάλυβα 1.4301 (AISI 304) και πληρεί τις προδιαγραφές 2006/42/EC , 2006/95/EC και USDA.

Τεχνικά χαρακτηριστικά:

Τάση λειτουργίας	400V/3Ph/50Hz
Τάση ελεγκτή	24 V DC
Εγκατεστημένη ισχύς	1,5 kW
Τροφοδοσία νερού	min 2 bar
Αναμονήαποχέτευσης	DN50

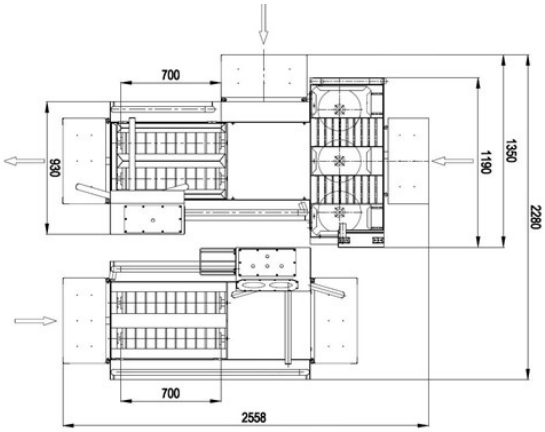

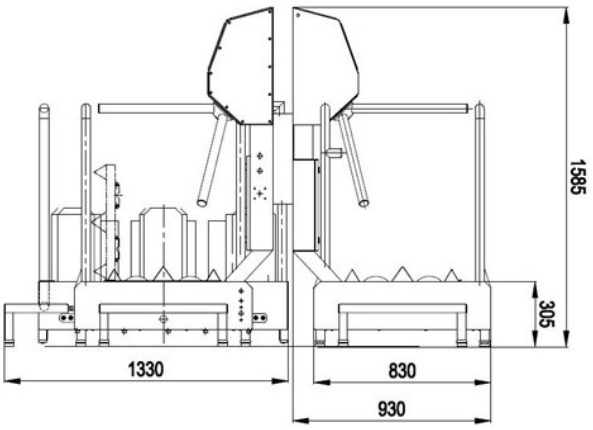


Διαστάσεις:

Ολικό μήκος	2558 mm
Μήκος βουρτσών σολών	4x700 mm
Ύψος βουρτσών μποτών	3x300/Ø300 mm
Ολικό πλάτος	2280 mm
Ύψος	1585 mm

ΠΑΡΟΜΟΙΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ

Σταθμός υγιεινής διπλής κατεύθυνσης 10.0044.17

- συνδυασμός των 10.4011.00 και 10.4010.00;
- τρείς τρόποι λειτουργίας: και οι δύο χρησιμοποιούνται ως μονής διέλευσης εισόδου, μονής διέλευσης εξόδου ή διπλής κατεύθυνσης.

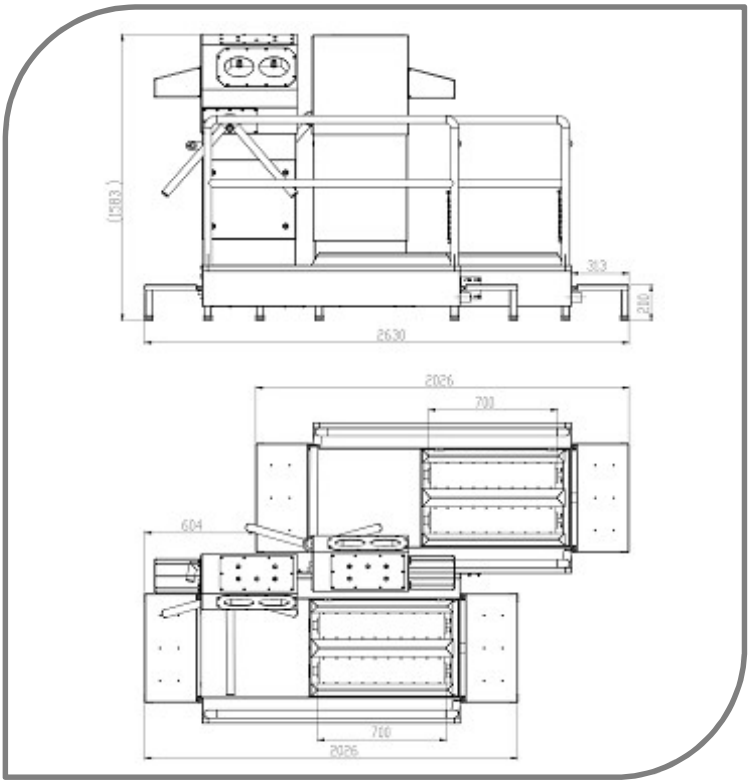


Τεχνικά χαρακτηριστικά:

Διαστάσεις (ΜχΠχΥ)	2630x1660x1583 mm
Μήκος βουρτσών	4x700 mm στην είσοδο και έξοδο
Χρόνος διέλευσης	~ 8 s
Εγκατεστημένη ισχύς	1,2 kW
Τάση λειτ. /Τροφοδοσία νερού/Αποχέτευση	3x400V 50 Hz/2 bar/DN50

Σταθμός υγιεινής διπλής κατεύθυνσης 10.0044.19

- συνδυασμός των 10.4011.10 και 10.4010.10;
- κανονική λειτουργία

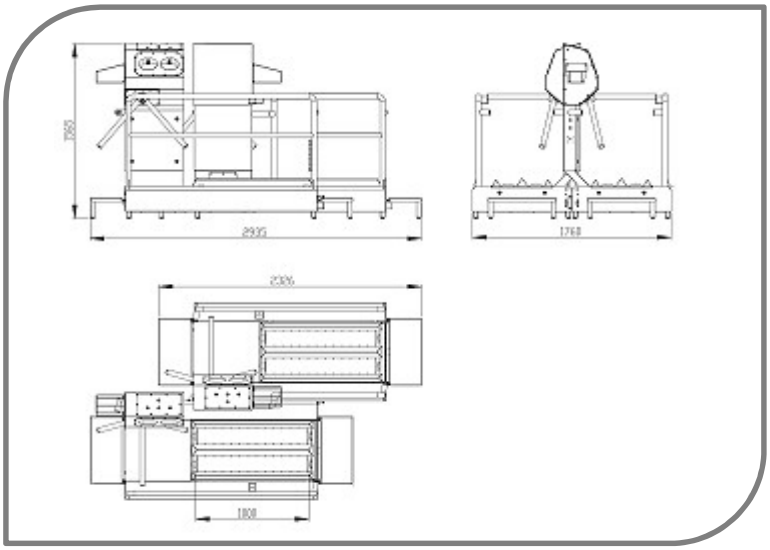

Τεχνικά χαρακτηριστικά:

Διαστάσεις (ΜχΠχΥ)	2935x1760x1565 mm
Μήκος βουρτσών	4x1000 mm
Χρόνος διέλευσης	~ 8 s
Εγκατεστημένη ισχύς	1,2 kW
Τάση λειτουργίας/Τροφοδοσία νερού/Αναμονή αποχέτευσης	3x400V 50 Hz/2 bar/DN50

ΣΥΜΠΑΓΗΣ ΥΓΙΕΙΟΝΟΜΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΔΙΠΛΗΣ ΔΕΛΕΥΣΗΣ 10.6040.00



Ο σταθμός προορίζεται για τον έλεγχο της προσωπικής υγιεινής του προσωπικού κατά την είσοδο και έξοδο στο χώρο εργασίας για μεγάλες εταιρείες με πάνω από 50 εργαζόμενους ανα βάρδια.

Ο σταθμός είναι αριστερής εκτέλεσης, διπλής κατεύθυνσης – είσοδος και έξοδος ταυτόχρονα. Η είσοδος αποτελείται από απολυμαντή χεριών με περιστρεφόμενη μπάρα και βούρτσες καθαρισμού σολών, ενώ η έξοδος – με βούρτσες για τον καθαρισμό των σολών και μηχανικά περιστρεφόμενη μπάρα.


Ο έλεγχος κατά την είσοδο γίνεται από τον απολυμαντή χεριών, ενώ στην έξοδο από φωτοκύταρο. Οι δύο περιστρεφόμενες μπάρες είναι μονής κατεύθυνσης με βραχίονες που αποσπώνται.(κατ' επιλογή).


Για τον ελεγχο των λειτουργιών του σταθμού, χρησιμοποιείται ελεγκτής Siemens, που επιτρέπει διαφορετικές ρυθμίσεις σε ευρύ φάσμα. Σε περίπτωση διακοπής ρεύματος, οι μπάρες περιστρέφονται ελεύθερα.


Ο σταθμός είναι κατασκευασμένος εξ ολοκλήρου από ανοξείδωτο χάλυβα 1.4301 (AISI 304) και πληρεί τις προδιαγραφές 2006/42/EC , 2006/95/EC και USDA.

Τεχνικά χαρακτηριστικά:

Τάση λειτουργίας	400V/3Ph/50Hz
Τάση ελεγκτή	24 V DC
Εγκατεστημένη ισχύς	1,6 kW
Τροφοδοσία νερού	min 2 bar
Αναμπνή αποχέτευσης	DN50
Χρόνος διέλευσης	5-6 s

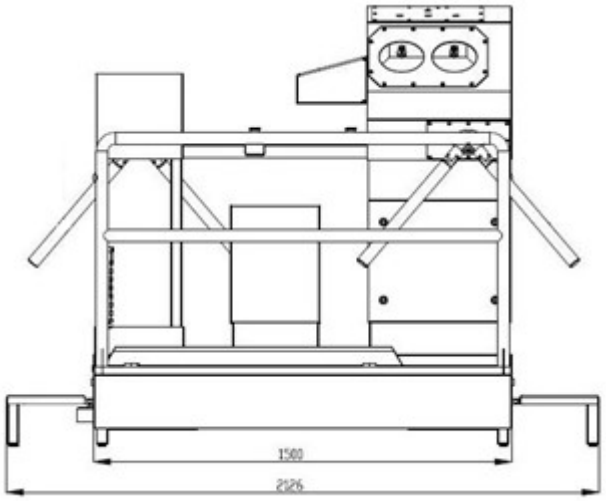

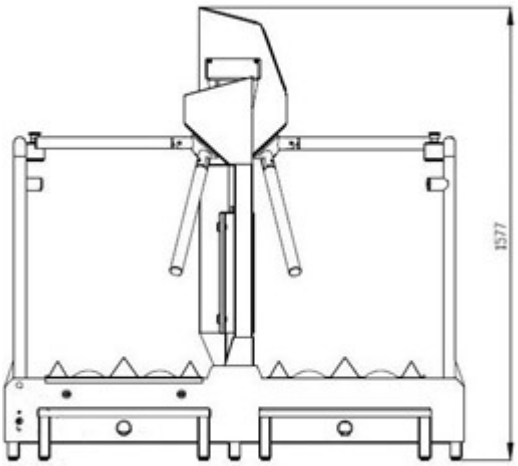

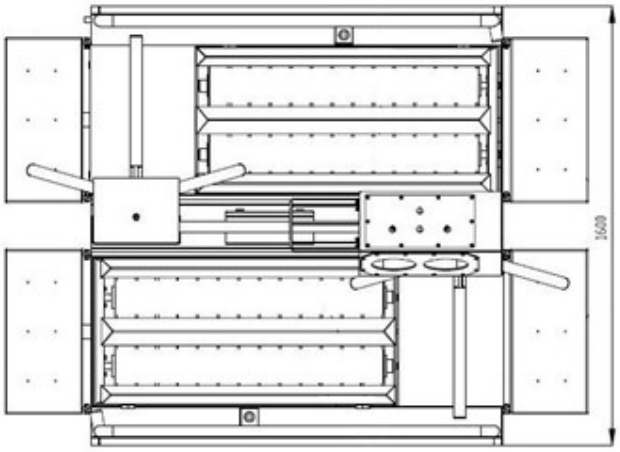


Διαστάσεις:

Μήκος σταθμού (χωρίς σκαλοπάτια)	1500 mm
Ολικό μήκος	2126 mm
Μήκος βουρτσών σολών	4x1000 mm
Ολικό πλάτος	1600 mm
Ύψος	1577 mm

ΠΑΡΟΜΟΙΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ

Σταθμός υγιεινής διπλής κατεύθυνσης 10.6040.22

- αριστερή εκτέλεση
- μπάρες μιάς κατεύθυνσης
- είσοδος – απολυμαντής με μπάρα, βούρτσες 1300 mm;
- έξοδος – βούρτσες 1330 mm, μηχανική μπάρα.
- μπάρα με αποσπώμενους βραχίονες (κατ' επιλογή)
- τροφοδοσία και αποχέτευση νερού – από την πλευρά εξόδου.

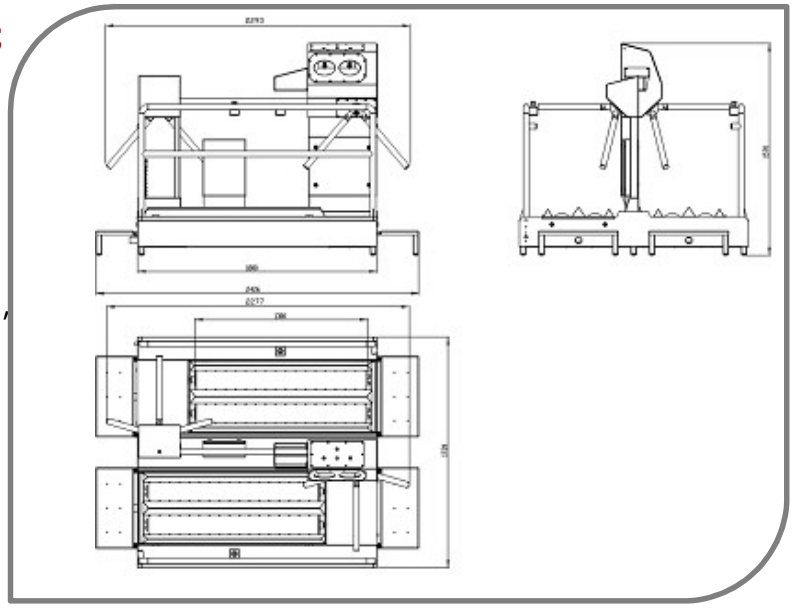


Τεχνικά χαρακτηριστικά:

Διαστάσεις	2430x1720x1570 mm
Μήκος βουρτσών	4x1300 mm στην είσοδο και έξοδο
Χρόνος διέλευσης	9 s
Εγκατεστημένη ισχύς	1,6 kW
Τάση λειτουργίας/ Τροφ.Νερού/Αποχέτευση	3x400V 50 Hz/2 bar/DN50

Σταθμός υγιεινής διπλής κατεύθυνσης 1101011012

- αριστερή εκτέλεση
- Μπάρες μονής κατεύθυνσης
- είσοδος: απολυμαντής με μπάρα, βούρτσες 1000 mm;
- έξοδος:βούρτσες 1000 mm, ηλ. Μπαρες.
- μπάρες με αποσπώμενους βραχίονες (κατ' επιλογή)
- αποσπώμενος απολυμαντής και κάγκελα για εύκολη μεταφορά.

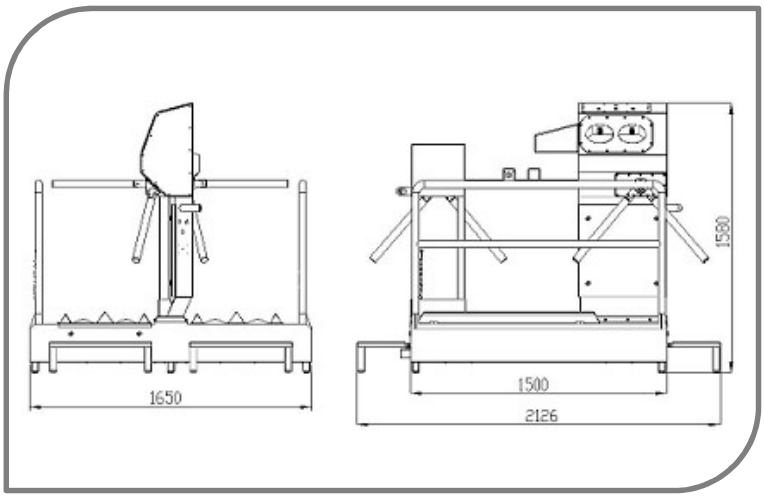


Τεχνικά χαρακτηριστικά:

Διαστάσεις (ΜχΠχΥ)	2126x1650x1580 mm
Μήκος βουρτσών	4x1000 mm είσοδο και έξοδο
Χρόνος διέλευσης	9 s
Εγκατεστημένη ισχύς	1,65 kW
Τάση λειτουργίας/Τροφ.νερού/Αποχέτευση	3x400V 50 Hz/2 bar/DN50

Σταθμός υγιεινής διπλής κατεύθυνσης 1101011015

- αριστερή εκτέλεση
- μπάρες μονής κατεύθυνσης;
- είσοδος αριστερά, έξοδος δεξιά;
- είσοδος: απολυμαντής με μπαρα, βούρτσες 1000 mm;
- έξοδος: βούρτσες 1000 mm, μηχανική μπάρα.

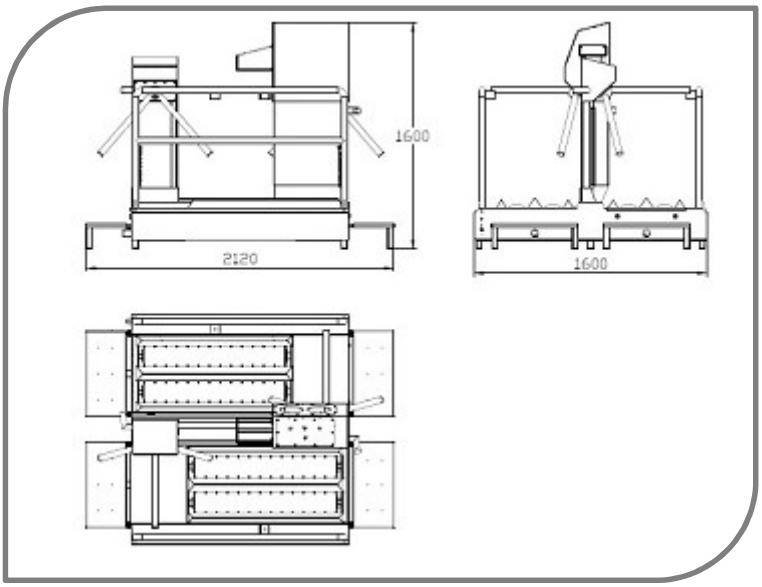

Τεχνικά χαρακτηριστικά:

Διαστάσεις (ΜχΠχΥ)	2120x1600x1600 mm
Μήκος βουρτσών	4x1000 mm στην είσοδο και έξοδο
Χρόνος διέλευσης	9 s
Εγκατεστημένη ισχύς	1,65 kW
Τάση λειτουργίας/Τροφ.νερού/Αποχέτευση	3x400V 50 Hz/2 bar/DN50

ΔΙΠΛΗΣ ΔΙΕΛΕΥΣΗΣ ΣΥΜΠΑΓΗΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ 10.0010.00



Ο σταθμός προορίζεται για τον έλεγχο της προσωπικής υγιεινής του προσωπικού κατά την είσοδο και έξοδο στο χώρο εργασίας για εταιρείες με πάνω από 50 εργαζόμενους ανα βάρδια.

Ο σταθμός είναι αριστερής εκτέλεσης, διπλής διέλευσης, είσοδος και έξοδος ταυτόχρονα. Η είσοδος αποτελείται από απολυμαντή χεριών με περιστρεφόμενη μπάρα και βούρτσες καθαρισμού σολών, ενώ η έξοδος από μηχανικό περιστρεφόμενο βραχίονα.


Ο έλεγχος κατά την είσοδο εκτελείται από τον απολυμαντή. Οι περιστρεφόμενοι βραχίονες είναι μονής κατεύθυνσης.


Για τον έλεγχο των λειτουργιών του σταθμού χρησιμοποιείται κοντρόλερ Siemens, που επιτρέπει ευρύ φάσμα προ-γραμματισμού. Σε περίπτωση διακοπής ρεύματος, οι μπάρες περιστρέφονται ελεύθερα.


Ο σταθμός είναι κατασκευασμένος εξ ολοκλήρου από ανοξείδωτο χάλυβα 1.4301 (AISI 304) και πληρεί τις προδιαγραφές 2006/42/EC , 2006/95/EC και USDA.

Τεχνικά χαρακτηριστικά:

Τάση λειτουργίας	400V/3Ph/50Hz
Τάση ελεγκτή	24 V DC
Εγκατεστημένη ισχύς	0,6 kW
Τροφοδοσία νερού	min 2 bar
Αναμονή αποχέτευσης	DN50
Χρόνος διέλευσης	5-6 s

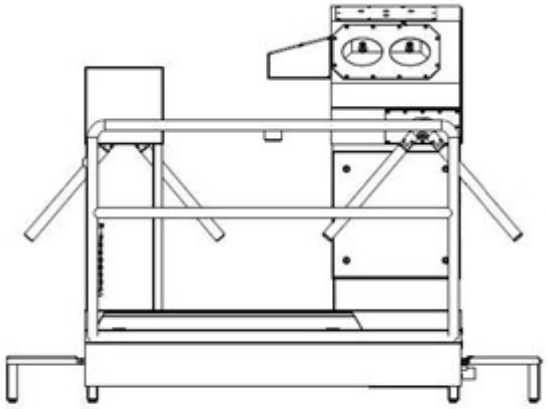

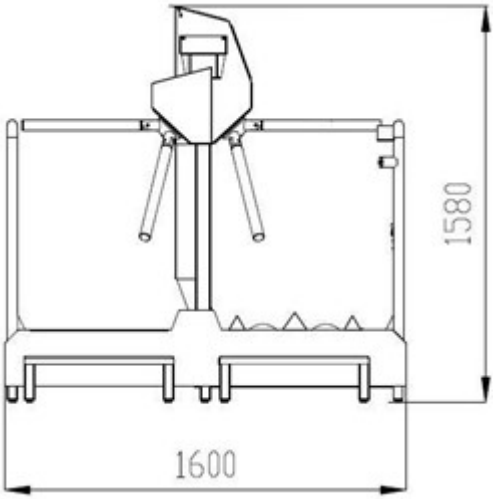

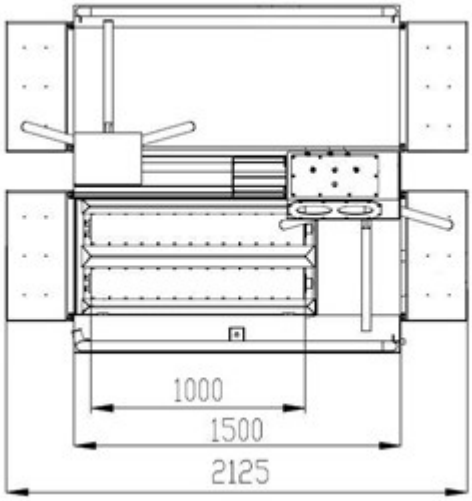

Διαστάσεις:

Μήκος (χωρίς σκαλοπάτια)	1500 mm
Ολικό μήκος	2125 mm
Μήκος βουρτσών	2x1000 mm
Πλάτος	1600 mm
Ύψος	1580 mm

ΠΑΡΟΜΟΙΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ

Σταθμός διπλής διέλευσης 1186000010

- αριστερή εκτέλεση
- μπάρες μονής κατεύθυνσης
- είσοδος: δοσομετρητής σαπουνιού με περιστρεφόμενη μπάρα,χωρίς βούρτσες ή δεξαμενή
- έξοδος – χωρίς βούρτσες ή δεξαμενή, με ηλ. Μπάρα..



Τεχνικά χαρακτηριστικά:

Διαστάσεις (ΜχΠχΥ)	2130x1600x1580 mm
Χρόνος διέλευσης	5 s
Εγκατεστημένη ισχύς	0,1 kW
Τάση λειτουργίας/Τροφ.νερού/Αποχέτευση	230V/50Hz/2 bar/DN50

ΣΥΜΠΑΓΗΣ ΥΓΙΕΙΟΝΟΜΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΔΙΠΛΗΣ ΔΕΛΕΥΣΗΣ 10.0042.13

Ο σταθμός προορίζεται για τον έλεγχο της προσωπικής υγιεινής του προσωπικού κατά την είσοδο και έξοδο στο χώρο εργασίας για εταιρείες με πάνω από 50 εργαζόμενους ανα βάρδια.

Ο σταθμός είναι αριστερής εκτέλεσης, διπλής κατεύθυνσης, έξοδος και είσοδος ταυτόχρονα. Η είσοδος αποτελείται από νιπτήρα, κατόπιν παραγγελίας μπορεί να εξοπλιστεί με ταχυστεγνωτήρα χεριών, απολυμαντή χεριών με περιστρ. Μπάρα και βούρτσες σολών, ενώ η έξοδος με βούρτσες σολών και μηχανικά περιστρ. μπαρα.




Ο έλεγχος εισόδου κατά την είσοδο εκτελείται διαδοχικά από τον νιπτήρα και τον απολυμαντή, ενώ στην έξοδο με φωτοκύταρο. Οι μπάρες είναι μονής κατεύθυνσης.


Για τον έλεγχο των λειτουργιών του σταθμού χρησιμοποιείται κοντρολερ Siemens, που επιτρέπει ευρύ φάσμα προγραμματισμού. Σε περίπτωση διακοπής ρεύματος, οι μπάρες περιστρέφονται ελεύθερα.


Ο σταθμός είναι κατασκευασμένος εξ ολοκλήρου από ανοξείδωτο χάλυβα 1.4301 (AISI 304) και πληρεί τις προδιαγραφές 2006/42/EC , 2006/95/EC και USDA.

Τεχνικά χαρακτηριστικά:

Τάση λειτουργίας	400V/3Ph/50Hz
Τάση ελεγκτή	24 V DC
Εγκατεστημένη ισχύς	3 kW
Τροφοδοσία νερού	min 2 bar
Αναμονή αποχέτευσης	DN50
Χρονος διέλευσης	12-14 s

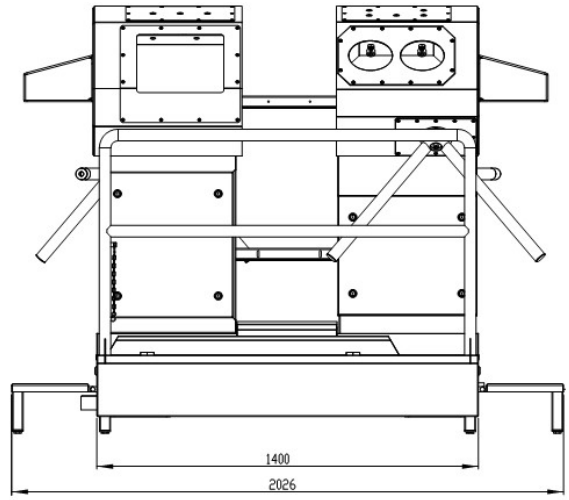

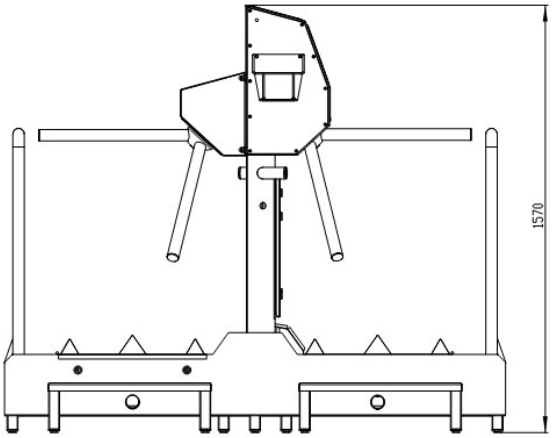

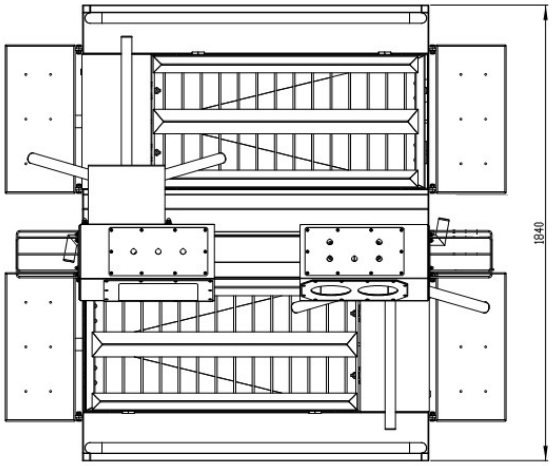

Διαστάσεις:

Μήκος (χωρίς σκαλοπάτια)	1400 mm
Ολικό μήκος	2026 mm
Μήκος βουρτσών	4x1000 mm
Ολικό πλάτος	1840 mm
Ύψος	1570 mm

ΠΑΡΟΜΟΙΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ

Σταθμός υγιεινής διπλής κατεύθυνσης 10.0212.33


- αριστερή εκτέλεση
- μπάρες μονής κατεύθυνσης
- είσοδος: νιπτήρας, κατ' επιλογή με στεγνωτήρα χεριών, απολυμαντή με περιστρ. Μπάρα, δεξαμενές απολύμανσης και αποστράγγισης.
- έξοδος: βούρτσες 1000 mm, μηχανική μπάρα.



Τεχνικα χαρακτηριστικά:

Διαστάσεις (ΜχΠχΥ)	2030x1840x1580 mm
Μήκος βουρτσών	2x1000 mm στην έξοδο
Χρόνος διέλευσης	12 s
Εγκτεστημένη ισχύς	2,4 kW
Τάση λειτουργίας/Τροφ.νερού/Αποχέτευση	400V/3Ph/50Hz/2 bar/DN50

ΣΥΜΠΑΓΗΣ ΥΓΙΕΙΟΝΟΜΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΔΙΠΛΗΣ ΔΕΛΕΥΣΗΣ 10.6312.25

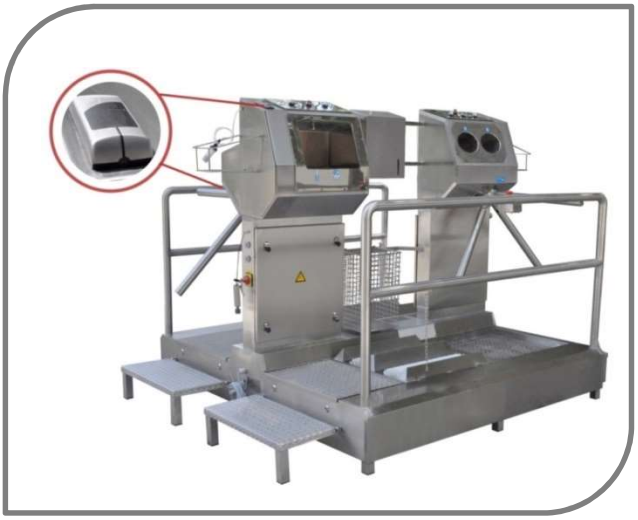

Ο σταθμός προορίζεται για τον έλεγχο της προσωπικής υγιεινής του προσωπικού κατά την είσοδο και έξοδο στο χώρο εργασίας για μεγάλες εταιρείες με πάνω από 50 εργαζόμενους ανα βάρδια.

Ο σταθμός είναι αριστερής εκτέλεσης, διπλής κατεύθυνσης – είσοδος και έξοδος ταυτόχρονα. Η είσοδος αποτελείται από νιπτήρα, κατ' επιλογή μπορεί να εξοπλιστεί με διανομέα χαρτοπετσετών και καλάθι απορριμάτων, απολυμαντή χεριών με περιστρ. μπάρα, στο ενδιάμεσο βούρτσες σολών και δεξαμενή απολύμανσης σολών, ενώ η έξοδος με βούρτσες σολών και περιστρ. μπάρα.

Ο έλεγχος κατά την είσοδο εκτελείται από τον νιπτήρα και τον απολυμαντή, ενώ στην έξοδο με φωτοκύταρο. Οι περιστρεφόμενες μπάρες είναι μονής κατεύθυνσης και με αποσπώμενους βραχίονες. (κατ' επιλογή).


Κατόπιν παραγγελίας, στην είσοδο και έξοδο του σταθμού μπορούν να τοποθετηθούν τερματικά για σύνδεση με σύστημα ελέγχου πρόσβασης προσωπικού.

Για τον έλεγχο των λειτουργιών του σταθμού, χρησιμοποιείται ελεγκτης Siemens, που επιτρέπει ρυθμίσεις σε ευρύ φάσμα. Σε περίπτωση διακοπής ρεύματος, οι βραχίονες περιστρέφονται ελεύθερα.

Ο σταθμός είναι κατασκευασμένος εξ ολοκλήρου από ανοξείδωτο χάλυβα 1.4301 (AISI 304) και πληρεί τις προδιαγραφές 2006/42/EC , 2006/95/EC και USDA.

Τεχνικά χαρακτηριστικά:

Τάση λειτουργίας	400V/3Ph/50Hz
Τάση ελεγκτή	24 V DC
Εγκατστημένη ισχύς	1,4 kW
Τροφοδοσία νερού	min 2 bar
Αναμονή αποχέτευσης	DN50
Χρόνος διέλευσης	12-13 s

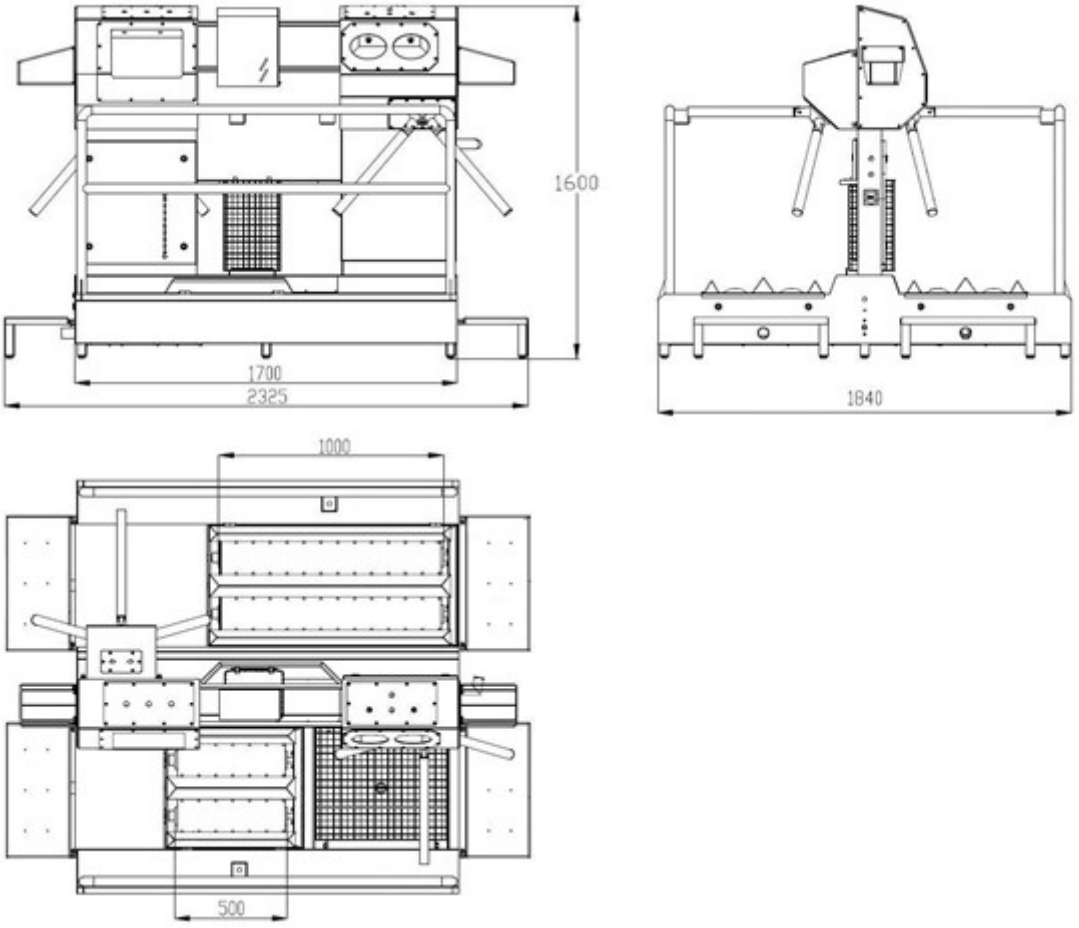

Διαστάσεις:

Μήκος (χωρίς σκαλοπάτια)	1700 mm
Ολικό μήκος	2325 mm
Μήκος βουρτσών εισόδου	2x500 mm
Μήκος βουρτσών εξόδου	2x1000 mm
Πλάτος	1840 mm
Ύψος	1600 mm

ΣΥΜΠΑΓΗΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΜΕ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΣΟΛΩΝ 10.4011.00



Ο σταθμός προορίζεται για τον έλεγχο της προσωπικής υγιεινής κατα την είσοδο και έξοδο από τον χώρο εργασίας.

Αποτελείται από απολυμαντή χεριών, περιστρεφόμενους βραχίονες και βούρτσες για τον καθαρισμό και απολύμανση των σολών των παπουτσιών ενσωματωμένα σε ενα σταθμό με κοινό έλεγχο. Κατά την είσοδο στον χώρο εργασίας, φωτοκύτταρο ενεργοποιεί τις βούρτσες (ο χρόνος λειτουργίας είναι ρυθμιζομενος). Η σωστή τοποθέτηση των χεριών στην απολύμανση και ο ψεκασμός με απολυμαντικό υγρό, ξεκλειδώνει τους περιστρεφόμενους βραχίονες και επιτρέπει την διέλευση. Κατά την έξοδο από το χώρο εργασίας, φωτοκύτταρο ξεκλειδώνει τους περιστρεφομενους βραχίονες και επιτρέπεται η έξοδος.


Για τον έλεγχο των λειτουργιών του σταθμού χρησιμοποιείται προγραμματιζόμενος ελεγκτής Siemens, ο οποίος επιτρέπει διάφορες ρυθμίσεις σε ευρύ φάσμα. Σε περίπτωση διακοπής ρεύματος.


Ο σταθμός είναι διπλής διέλευσης και μπορεί να είναι αριστερής εκτέλεσης (10.4010.00) ή δεξιάς εκτέλεσης (10.4011.00). Μπορεί να είναι και μονής κατεύθυνσης, με περιστροφή των βραχιόνων μόνο σε μία κατεύθυνση,(αριστερή εκτέλεση: 10.2010.00, δεξιά εκτέλεση: 10.2011.00).

Ο σταθμός είναι κατασκευασμένος εξ ολοκλήρου από ανοξείδωτο χάλυβα 1.4301 (AISI 304) και πληρεί τις προδιαγραφές 2006/42/EC , 2006/95/EC και USDA.

Τεχνικά χαρακτηριστικά:

Τάση λειτουργίας	400V/3Ph/50Hz
Τάση ελεγκτή	24 V DC
Εγκατεστημένη ισχύς	0,7 kW
Τροφοδοσία νερού	min 2 bar
Αναμονή αποχέτευσης	DN50
Χρόνος διέλευσης	5-6 s

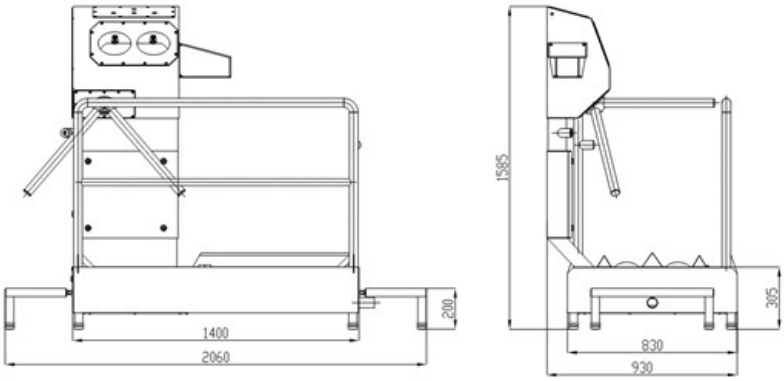

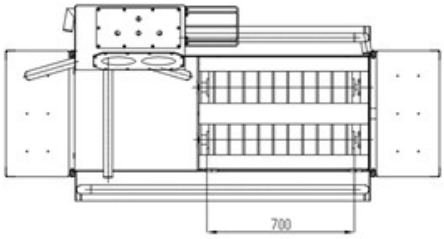

Διαστάσεις:

Μήκος (χωρίς σκαλοπάτια)	1400 mm
Ολικό μήκος	2060 mm
Μήκος βουρτσών	2x700 mm
Πλάτος	930 mm
Ύψος	1585 mm

ΠΑΡΟΜΟΙΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ

Σταθμός υγιεινής 10.4011.04

- με βούρτσες 400 mm

- διπλής κατεύθυνσης: αριστερός (10.4010.04) ή δεξιός (10.4011.04)
- μονής κατεύθυνσης: αριστερός (10.2010.04) ή δεξιός (10.2011.04).



Τεχνικά χαρακτηριστικά:

Διαστάσεις (ΜχΠχΥ)	1426x930x1585 mm
Μήκος βουρτσών	2x400 mm
Εγκατεστημένη ισχύς	0,6 kW
Τάση λειτουργίας/Τροφ.νερού/Αποχέτευση	3x400V 50 Hz/2 bar/DN50

Σταθμός υγιεινής 10.4011.06

- με βούρτσες 600 mm

- διπλής κατεύθυνσης: αριστερός (10.4010.06) ή δεξιός (10.4011.06);
- μονης κατεύθυνσης : αριστερός (10.2010.06) ή δεξιός (10.2011.06).




Τεχνικά χαρακτηριστικά:

Διαστάσεις (ΜχΠχΥ)	1660x930x1585 mm
Μήκος βουρτσών	2x600 mm
Εγκατεστημένη ισχύς	0,7 kW
Τάση λειτουργίας/Τροφ.νερού/αποχέτευση	3x400V 50 Hz/2 bar/DN50

Σταθμός υγιεινής 1051011028

- με βούρτσες 1000 mm
- μπάρα διπλής κατεύθυνσης
- δεξιά εκτέλεση

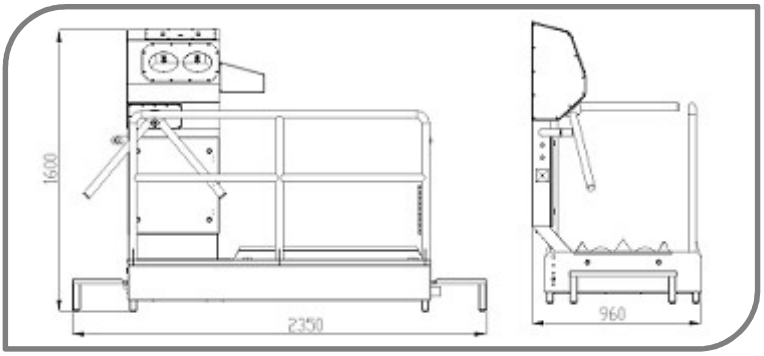


Τεχνικά χαρακτηριστικά:

Διατάσεις (ΜχΠχΥ)	2350x960x1600 mm
Μήκος βουρτσών	2x1000 mm
Εγκατεστημένη ισχύς	0,9 kW
Τάση λειτουργίας/Τροφ.νερού/αποχέτευση	3x400V 50 Hz/2 bar/DN50

Σταθμός υγιεινής 10.4011.13

- με βούρτσες 1300 mm
- μπάρα διπλής κατεύθυνσης
- δεξιά εκτέλεση.

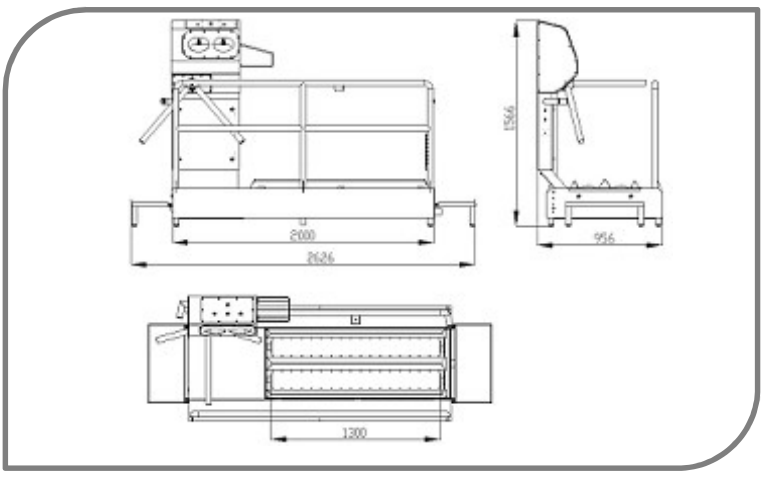


Τεχνικά χαρακτηριστικά:

Διαστάσεις (ΜχΠχΥ)	2626x956x1566 mm
Μήκος βουρτσών	2x1300 mm
Εγκατεστημένη ισχύς	0,7 kW
Τάση λειτουργίας/Τροφ.νερού/Αποχέτευση	3x400V 50 Hz/2 bar/DN50

Σταθμός υγιεινής 10.4010.26

- με βούρτσες 1600 mm
- μπάρα διπλής κατεύθυνσης
- αριστερή εκτέλεση
- απολυμαντή στο μέσον στου σταθμού.

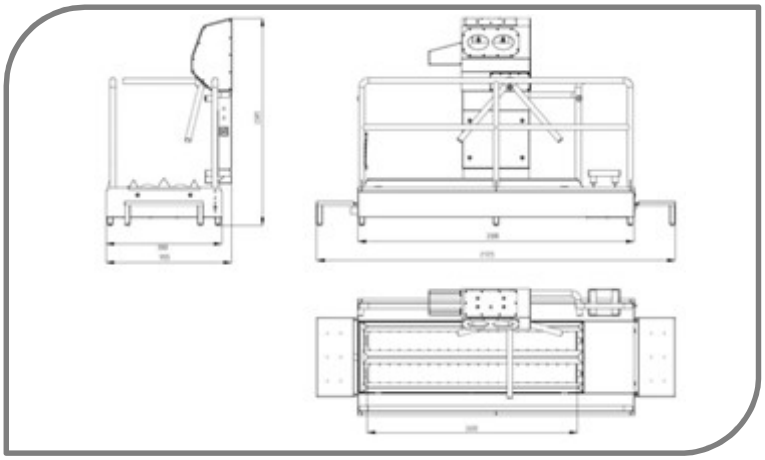


Τεχνικά χαρακτηριστικά:

Διαστάσεις (ΜχΠχΥ)	2730x955x1585 mm
Μήκος βουρτσών	2x1600 mm
Εγκατεστημένη ισχύς	0,9 kW
Τάση λειτουργίας/Τροφ.νερού/Αποχέτευση	3x400V 50 Hz/2 bar/DN50

Σταθμός υγιεινής 10.4011.17

- με βούρτσες 1700 mm
- μπάρα διπλής κατεύθυνσης
- δεξιά εκτέλεση.

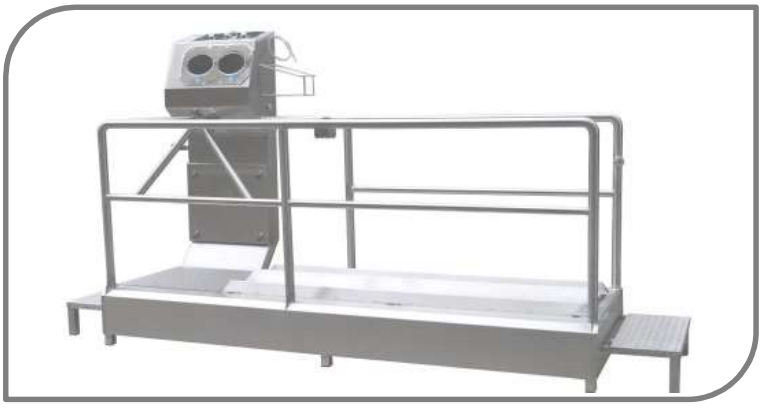

Τεχνικά χαρακτηριστικά:

Διαστάσεις	3030x955x1585 mm
Μήκος βουρτσών	2x1700 mm
Εγκατεστημένη ισχύς	1,2 kW
Τάση λειτουργίας/Τροφ.νερού/Αποχέτευση	3x400V 50 Hz/2 bar/DN50

Σταθμός υγιεινής 10.2011.07

- με βούρτσες 600 mm
- μπαρά μονής κατεύθυνσης
- δεξιά εκτέλεση
- με ερμάριο αποθήκευσης




Τεχνικά χαρακτηριστικά:

Διαστάσεις (ΜχΠχΥ)	1660x930x1585 mm
Μήκος βουρτσών	2x600 mm
Εγκατεστημένη ισχύς	0,7 kW
Τάση λειτουργίας/Τροφ.νερού/Αποχέτευση	3x400V 50 Hz/2 bar/DN50

Σταθμός υγιεινής 1051010437/ 1041010438

- με βούρτσες 400 mm
- μπάρα διπλής κατεύθυνσης
- δεξιάς ή αριστερής εκτέλεσης
- με ερμάριο αποθήκευσης

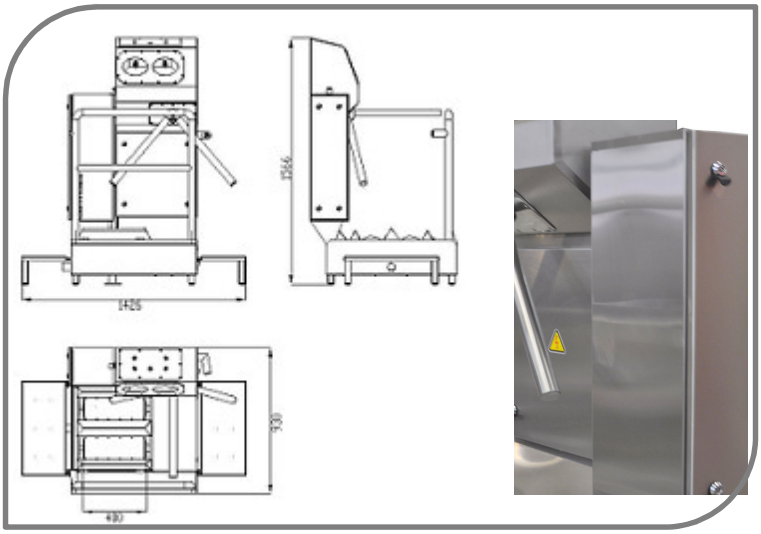


Τεχνικά χαρακτηριστικά:

Διαστάσεις (ΜχΠχΥ)	1426x930x1566 mm
Μήκος βουρτσών	2x400 mm
Εγκατεστημένη ισχύς	0,6 kW
Τάση λειτουργίας/Τροφ.νερού/Αποχέτευση	3x400V 50 Hz/2 bar/DN50

Σταθμός υγιεινής 10.4011.09

- με βούρτσες 900 mm
- μπάρα διπλής κατεύθυνσης
- αριστερής εκτέλεσης
- με ρελέ ελέγχου (κατ'επιλογή).

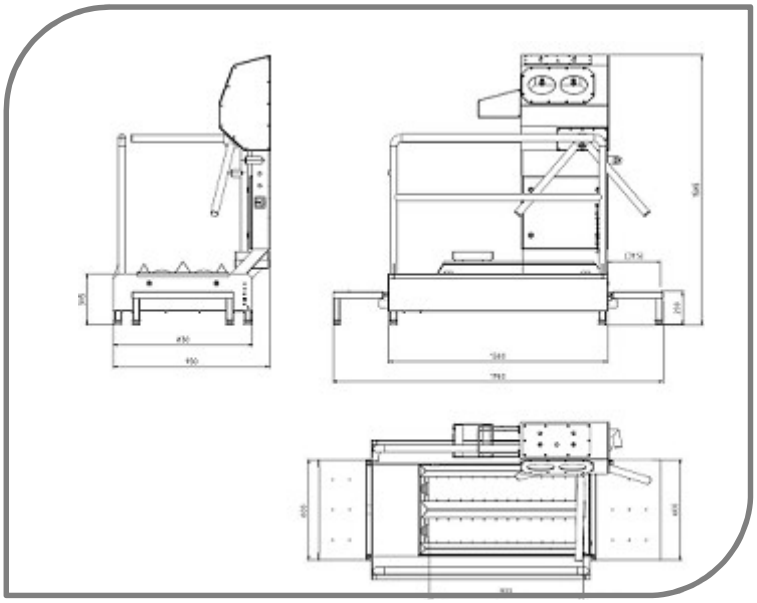


Τεχνικά χαρακτηριστικά:

Διαστάσεις	2060x930x1585 mm
Μήκος βουρτσών	2x900 mm
Εγκατεστημένη ισχύς	0,7 kW
Τάση λειτουργίας/Τροφ.νερού/Αποχέτευση	3x400V 50 Hz/2 bar/DN50

Σταθμός υγιεινής 10.5011.16

- με βούρτσες 600 mm
- χωρίς μπάρα διέλευσης
- αριστερή (10.5010.16) ή δεξιά (10.5011.16) εκτέλεση
- με ρελέ για άνοιγμα πόρτας, περιστροφή βουρτσών μόνο κατά την είσοδο.

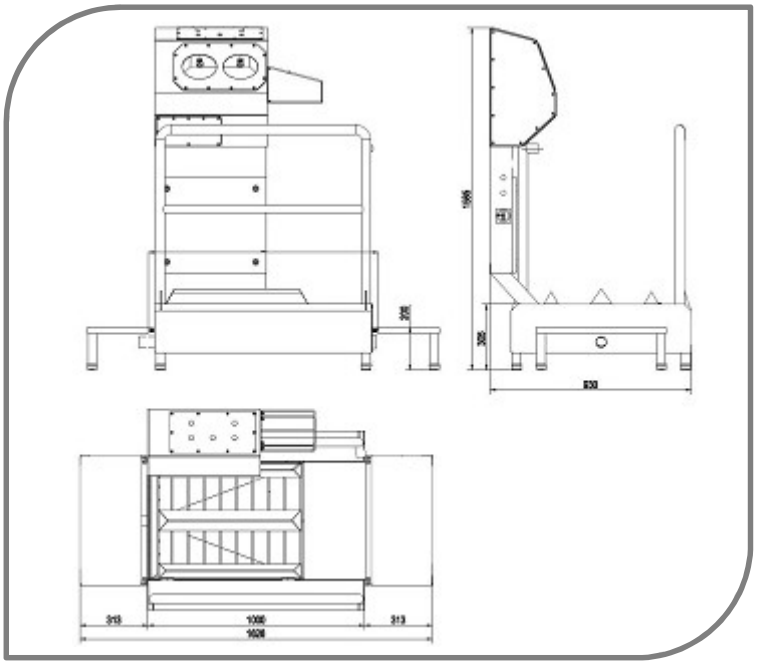

Τεχνικά χαρακτηριστικά:

Διαστάσεις	1630x930x1585 mm
Μήκος βουρτσών	2x600 mm
Εγκατεστημένη ισχύς	0,6 kW
Τάση λειτουργίας	3x400V 50 Hz/2 bar/DN50

ΣΥΜΠΑΓΗΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΜΕ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΚΑΙ ΠΛΕΥΡΙΚΑ ΤΩΝ ΣΟΛΩΝ 10.4010.35



Ο σταθμός προορίζεται για τον έλεγχο της προσωπικής υγιεινής κατά την είσοδο και έξοδο του προσωπικού από το χώρο εργασίας.


Αποτελείται από απολυμαντή χεριών με περιστρεφόμενη μπάρα και βούρτσα και πλευρικού καθαρισμού σολών, ενσωματωμένα σε κοινό πλαίσιο με κοινό ελεγκτή. Κατά την είσοδο στη ζώνη εργασίας, φωτοκύταρο ενεργοποιεί τις βούρτσες (ο χρόνος λειτουργίας των βουρτσών είναι ρυθμιζόμενος). Η σωστή τοποθέτηση των χεριών στον απολυμαντή και ο ψεκασμός απολυμαντικού, ξεκλειδώνει την περιστρεφόμενη μπαρα. Κατά την έξοδο,δεύτερο φωτοκύταρο ξεκλειδώνει την περιστρεφόμενη μπάρα και ενεργοποιεί τις βούρτσες.

Για τον έλεγχο των λειτουργιών του σταθμού χρησιμοποιείται ελεγκτης Siemens, που επιτρέπει ρυθμίσεις σε ευρύ φάσμα. Σε περίπτωση διακοπής ρεύματος, οι βραχίονες περιστρέφονται ελεύθερα.Ο σταθμός είναι διπλής κατεύθυνσης και κατασκευάζεται αριστερής (10.4010.35) ή δεξιάς (10.4011.35) εκτέλεσης. Μπορεί να κατασκευαστεί και μονής κατεύθυνσης , με περιστροφή των βραχιόνων μόνο κατά την είσοδο. (αριστερά εκτέλεση: 10.2010.35, δεξιά εκτέλεση: 10.2011.35).

Ο σταθμός είναι κατασκευασμένος εξ ολοκλήρου από ανοξείδωτο χάλυβα 1.4301 (AISI 304) και πληρεί τις προδιαγραφές 2006/42/EC , 2006/95/EC και USDA.

Τεχνικά χαρακτηριστικά:

Τάση λειτουργίας	400V/3Ph/50Hz
Τάη ελεγκτή	24 V DC
Εγκατεστημένη ισχύς	0,5 kW
Τροφοδοσία νερού	min 2 bar
Αναμονή αποχέτευσης	DN50
Χρόνος διέλευσης	7 s

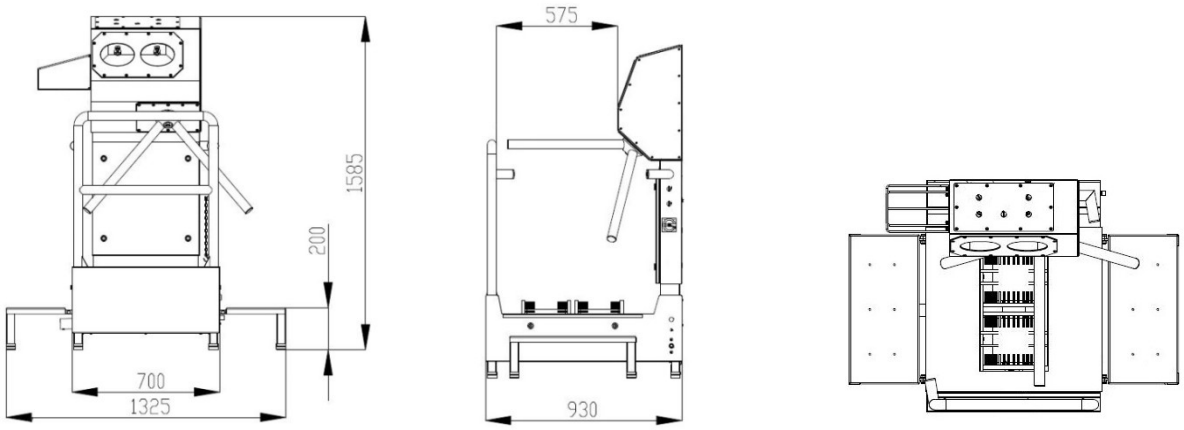

Διαστάσεις:

Μήκος (χωρίς σκαλοπάτια)	700 mm
Ολικό μήκος	1325 mm
Μήκος βουρτσών	2x220 mm
Πλάτος	930 mm
Ύψος	1585 mm

ΣΥΜΠΑΓΗΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΜΕ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΣΟΛΩΝ ΚΑΙ ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΑΠΟΝΕΡΩΝ 10.4011.15

Ο σταθμός προορίζεται για τον έλεγχο της προσωπικής υγιεινής κατά την είσοδο και έξοδο του προσωπικού από το χώρο εργασίας.

Αποτελείται από απολυμαντή χεριών με περιστρεφόμενη μπάρα και βούρτσα και πλευρικού καθαρισμού σολών, ενσωματωμένα σε κοινό πλαίσιο με κοινό ελεγκτή. Κατά την είσοδο στη ζώνη εργασίας, φωτοκύταρο ενεργοποιεί τις βούρτσες (ο χρόνος λειτουργίας των βουρτσών είναι ρυθμιζόμενος). Η σωστή τοποθέτηση των χεριών στον απολυμαντή και ο ψεκασμός απολυμαντικού, ξεκλειδώνει την περιστρεφόμενη μπαρα. Κατά την έξοδο, δεύτερο φωτοκύταρο ξεκλειδώνει την περιστρεφόμενη μπάρα και ενεργοποιεί τις βούρτσες.

Ο σταθμός είναι εξοπλισμένος με αυτόματο σύστημα άντλησης των απόνερων σε τροχήλατη δεξαμενή 250 λίτρων, εξοπλισμένη με επιτήρηση στάθμης και βάνα αποστράγγισης.

Για τον έλεγχο των λειτουργιών του σταθμού, χρησιμοποιείται ελεγκτης Siemens, που επιτρέπει ρυθμίσεις σε ευρύ φάσμα. Σε περίπτωση διακοπής ρεύματος, οι βραχίονες περιστρέφονται ελεύθερα.


Ο σταθμός είναι δεξιάς εκτέλεσης και διπλής κατεύθυνσης.Κατά παραγγελία του πελάτη, μπορεί να εξοπλιστεί και με ενσωματωμένη αντλία τροφοδοσίας νερού, με ή χωρίς δεξαμενή.

Ο σταθμός είναι κατασκευασμένος εξ ολοκλήρου από ανοξείδωτο χάλυβα 1.4301 (AISI 304) και πληρεί τις προδιαγραφές 2006/42/EC , 2006/95/EC και USDA..



Τεχνικά χαρακτηριστικά:

Τάση λειτουργίας	400V/3Ph/50Hz
Τάση ελεγκτή	24 V DC
Εγκατεστημένη ισχύς	1 kW
Τροφοδοσία νερού	min 2 bar
Χρόνος διέλευσης	6 s

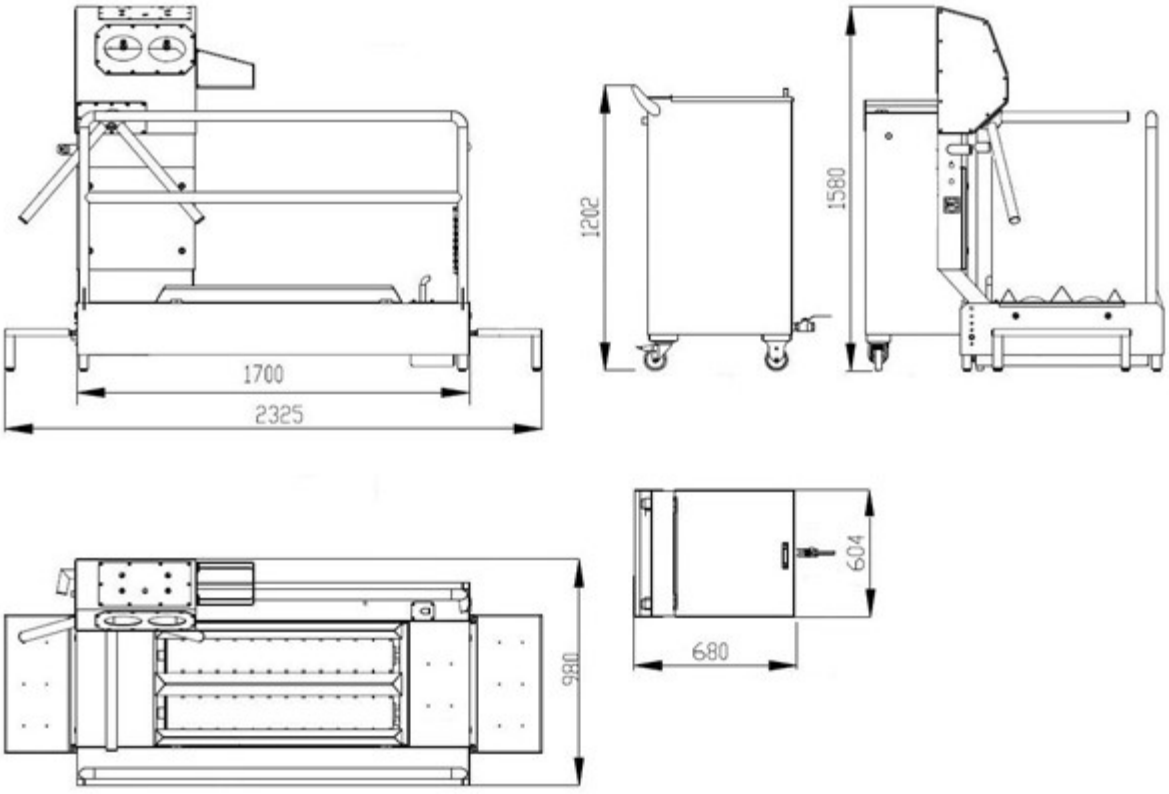

Διαστάσεις:

Μήκος (χωρίς σκαλοπάτια)	1700 mm
Ολικό μήκος	2325 mm
Μήκος βουρτσών	2x1000 mm
Πλάτος	980 mm
Ύψος	1580 mm
Μήκος δεξαμενής	680 mm
Πλάτος δεξαμενης	604 mm
Ύψος δεξαμενής	1202 mm

ΣΤΑΘΜΟΙ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΜΕ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΜΠΟΤΩΝ

ΣΥΜΠΑΓΗΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΜΕ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΜΠΟΤΩΝ 10.4021.00



Ο σταθμός προορίζεται για τον έλεγχο της προσωπικής υγιεινής κατά την είσοδο και έξοδο του προσωπικού από το χώρο εργασίας.

Αποτελείται από απολυμαντή χεριών με περιστρεφόμενη μπάρα και βούρτσα για καθαρισμό μποτών, ενσωματωμένα σε κοινό πλαίσιο με κοινό ελεγκτή. Η μονάδα καθαρισμού μποτών αποτελείται από πέντε βούρτσες, η καθεμία με ηλεκτρομειωτήρα. Κατά την είσοδο στη ζώνη εργασίας, φωτοκύταρο ενεργοποιεί τις βούρτσες (ο χρόνος περιστροφής είναι ρυθμιζόμενος).
Η σωστή τοποθέτηση των χεριών στον απολυμαντή και ο ψεκασμός του απολυμαντικού, ξεκλειδώνει την μπάρα. Κατά την έξοδο από τη ζώνη εργασίας δεύτερο φωτοκύταρο ξεκλειδώνει την μπάρα και ενεργοποιεί τις βούρτσες.


Για τον έλεγχο των λειτουργιών του σταθμού, χρησιμοποιείται ελεγκτης Siemens, που επιτρέπει ρυθμίσεις σε ευρύ φάσμα. Σε περίπτωση διακοπής ρεύματος, οι βραχίονες περιστρέφονται ελεύθερα.

Ο σταθμός είναι διπλής κατεύθυνσης και είναι αριστερής (10.4020.00) ή δεξιάς (10.4021.00) εκτέλεσης. Μπορεί να είναι και μονής κατεύθυνσης, με περιστροφή της μπάρας μόνο κατά την είσοδο (αριστερή εκτέλεση: 10.2020.00, δεξιά εκτέλεση: 10.2021.00).

Ο σταθμός είναι κατασκευασμένος εξ ολοκλήρου από ανοξείδωτο χάλυβα 1.4301 (AISI 304) και πληρεί τις προδιαγραφές 2006/42/EC , 2006/95/EC και USDA.

Τεχνικά χαρακτηριστικά:

Τάση λειτουργίας	400V/3Ph/50Hz
Τάση ελεγκτή	24 V DC
Εγκατεστημένη ισχύς	1,2 kW
Τροφοδοσία νερού	min 2 bar
Αναμονή αποχέτευσης	DN50
Χρόνος διέλευσης	8-10 s

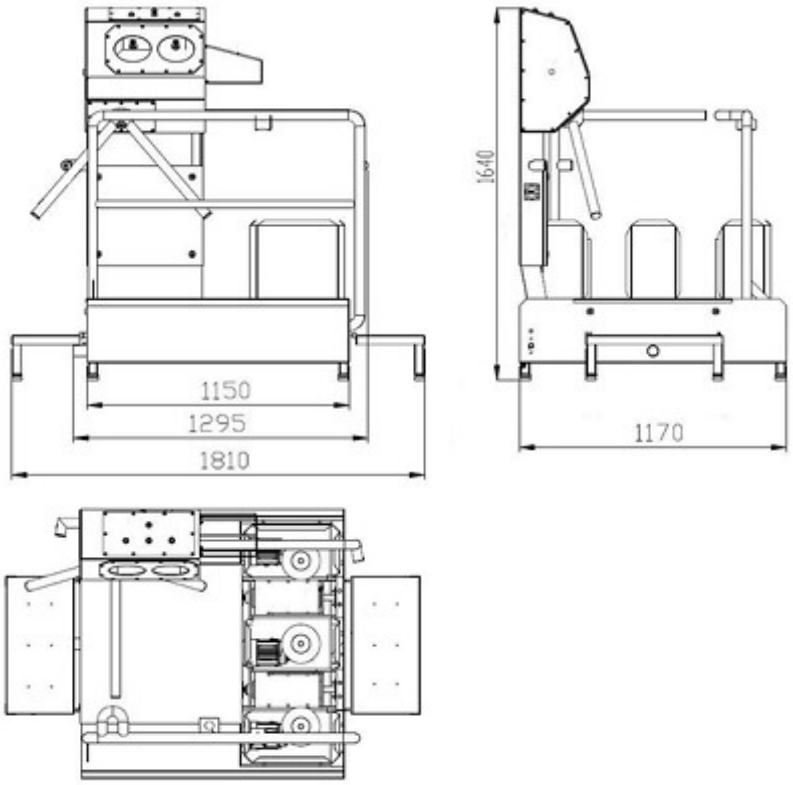


Διαστάσεις:

Μήκος (χωρίς σκαλοπάτια)	1150 mm
Ολικο μήκος	1810 mm
Μήκος βουρτσών	2x300 mm
Ύψος βουρτσών μποτών	3x300/Ø300 mm
Πλάτος	1170 mm
Ύψος	1640 mm

ΠΑΡΟΜΟΙΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ

Σταθμός υγιεινής 10.4021.56

- μπάρα διπλής κατεύθυνσης
- δεξιάς εκτέλεσης
- ενσωματωμένο σκαλοπάτι στην έξοδο
- αφαιρούμενο κάγκελο

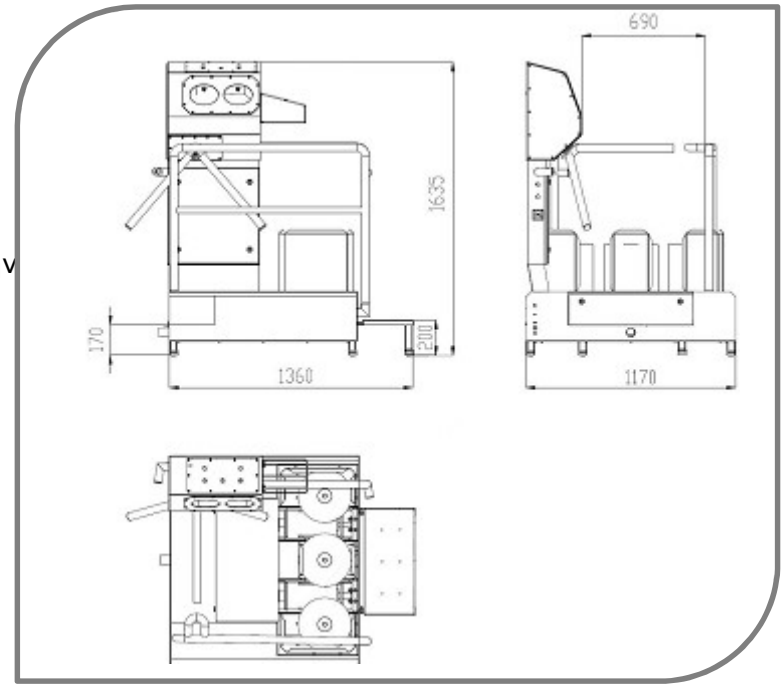

Τεχνικά χαρακτηριστικά:

Διαστάσεις (ΜχΠχΥ)	1360x1170x1635 mm
Μήκος βουρτσών σολών	2x300
Ύψος βουρτσών μποτών	3x300/Ø300
Χρόνος διέλευσης	6 s
Εγκατεστημένη ισχύς	1,2 kW
Τάση λειτουργίας/Τροφ.νερού/Αποχέτευση	3x400V 50 Hz/2 bar/DN50

ΣΤΑΘΜΟΙ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΜΕ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗ ΣΟΛΩΝ

ΣΥΜΠΑΓΗΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΜΕ ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗΣ ΣΟΛΩΝ 10.4200.00

Ο σταθμός προορίζεται για τον έλεγχο της προσωπικής υγιεινής κατά την είσοδο και έξοδο του προσωπικού από το χώρο εργασίας.

Αποτελείται από απολυμαντή χεριών με περιστρεφόμενη μπάρα, δεξαμενή απολύμανσης σολών (με αυτόματη επιτήρηση στάθμης και συγκέντρωσης απολυμαντικού διαλύματος) και δεξαμενή αποστράγγισης ενσωματωμένα σε κοινό πλαίσιο και κοινό κοντρολερ. Κατά την είσοδο στη ζώνη εργασίας, η σωστή τοποθέτηση των χεριών στον απολυμαντή και ο ψεκασμός του απολυμαντικού, ξεκλειδώνει την περιστρεφόμενη μπάρα και επιτρέπει τη διέλευση. Κατά την έξοδο από τη ζώνη εργασίας, δεύτερο φωτοκύταρο ξεκλειδώνει την περιστρεφόμεηη μπάρα.

Για τον έλεγχο των λειτουργιών του σταθμού,χρησιμοποιείται ελεγκτής Siemens, που επιτρέπει ρυθμίσεις σε ευρύ φάσμα. Σε περίπτωση διακοπής ρεύματος, οι βραχίονες περιστρέφονται ελεύθερα.


Ο σταθμός είναι διπλής κατεύθυνσης και είναι αριστερής (10.4200.00) ή δεξιάς (10.4201.00) εκτέλεσης. Μπορεί να είναι και μονής κατεύθυνσης, με περιστροφή της μπάρας μόνο κατά την είσοδο (αριστερή εκτέλεση: 10.2200.00, δεξιά εκτέλεση: 10.2201.00).

Ο σταθμός είναι κατασκευασμένος εξ ολοκλήρου από ανοξείδωτο χάλυβα 1.4301 (AISI 304) και πληρεί τις προδιαγραφές 2006/42/EC , 2006/95/EC και USDA..



Τεχνικά χαρακτηριστικά:

Τάση λειτουργίας	230V/50Hz
Τάση ελεγκτή	24 V DC
Εγκατεστημένη ισχύς	0,13 kW
Τροφοδοσία νερού	min 2 bar
Αναμονή αποχέτευσης	DN50
Χρόνος διέλευσης	~8 s

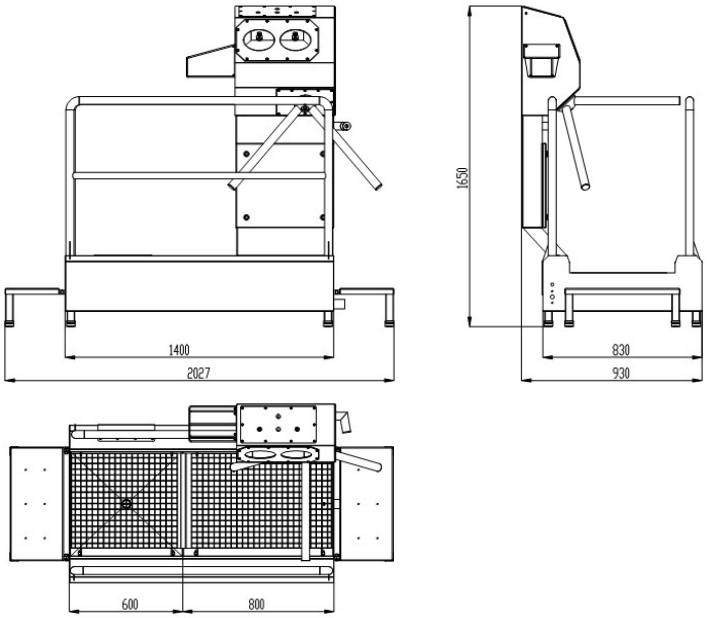


Διαστάσεις:

Μήκος (χωρίς σκαλοπάτια)	1400 mm
Ολικό μήκος	2027 mm
Μήκος δεξαμενής απολύμανσης	600 mm
Μήκος αποστραγγιστικής δεξαμενής	800 mm
Πλάτος	930 mm
Ύψος	1650 mm

ΠΑΡΟΜΟΙΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ

Σταθμός υγιεινής 10.4200.72

- μπάρα διπλής κατεύθυνσης
- μήκος κατά 200 mm μικρότερο

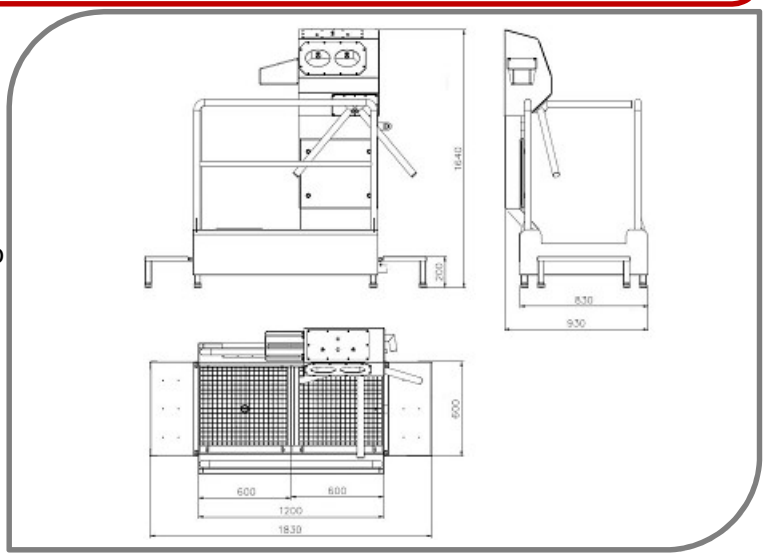

Τεχνικά χαρακτηριστικά:

Διαστάσεις (ΜχΠχΥ)	1830x930x1585 mm
Μήκος δεξαμενών	2x600 mm
Χρόνος διέλευσης	6 s
Εγκατεστημένη ισχύς	0,14 kW
Τάση λειτουργίας/Τροφ.νερού/Αποχέτευση	230V 50 Hz/2 bar/DN50

ΣΥΜΠΑΓΗΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΜΕ ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗΣ ΣΟΛΩΝ 10.4101.00



Ο σταθμός είναι μια αποτελεσματική λύση για τον έλεγχο της προσωπικής υγιεινής κατά την είσοδο και έξοδο στο χώρο εργασίας.

Αποτελείται από απολυμαντή χεριών με περιστρεφόμενη μπάρα, δεξαμενή για την απολύμανση των παπουτσιών και αποστραγγιστική δεξαμενή. Η σωστή τοοθέτηση των χεριών στον απολυμαντή και ο ψεκασμός με απολυμαντικό, ξεκλειδώνει την περιστρεφόμενη μπάρα. Κατά την έξοδο, η μπάρα περιστρέφεται ελεύθερα.

Η δεξαμενή απολύμανσης γεμίζει, συμπληρώνεται και προστίθεται το απολυμαντικό, χειροκίνητα.


Για τον έλεγχο των λειτουργιών του σταθμού, χρησιμοποιείται ελεγκτής Siemens, που επιτρέπει ρυθμίσεις σε ευρύ φάσμα. Σε περίπτωση διακοπής ρεύματος, οι βραχίονες περιστρέφονται ελεύθερα.

Ο σταθμός μπορεί ναι είναι αριστερής (10.4100.00) ή δεξιας (10.4101.00) εκτέλεσης.

Ο σταθμός είναι κατασκευασμένος εξ ολοκλήρου από ανοξείδωτο χάλυβα 1.4301 (AISI 304) και πληρεί τις προδιαγραφές 2006/42/EC , 2006/95/EC και USDA.

Τεχνικά χαρακτηριστσικά:

Τάση λειτουργίας	230V/50Hz
Τάση ελέγχου	24 V DC
Εγκατεστημένη ισχύς	0,08 kW
Αναμονή αποχέτευσης	DN50
Χρόνος διέλευσης	~8 s

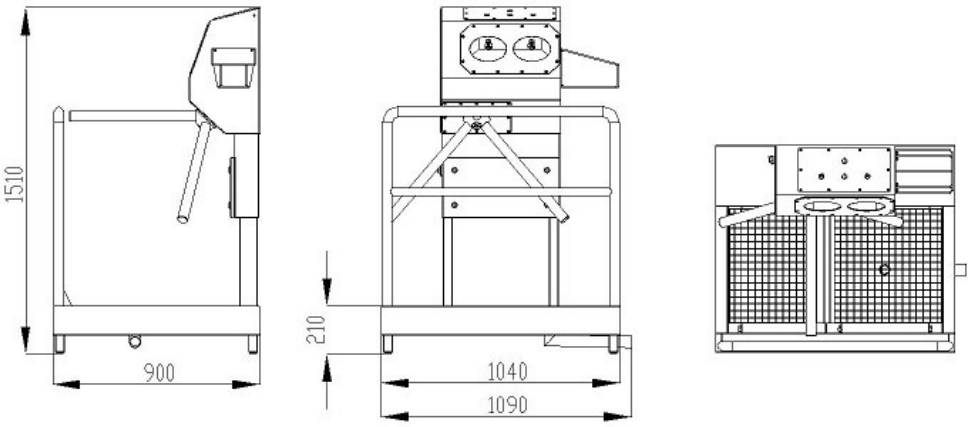


Διαστάσεις:

Μήκος	1090 mm
Μήκος δεξαμενής απολύμανσης	500 mm
Μήκος δεξαμενής αποστράγγισης	400 mm
Πλάτος	900 mm
Ύψος	1510 mm

ΠΑΡΟΜΟΙΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ

Σταθμός υγιεινής 1051100049

- μπάρα διπλής κατεύθυνσης;
- δεξιά εκτέλεση
- μονάδα με 5 τηλεχειριστήρια για διέλευση χωρίς απολύμανση χεριών
- κάθετη αναμονή αποχέτευσης

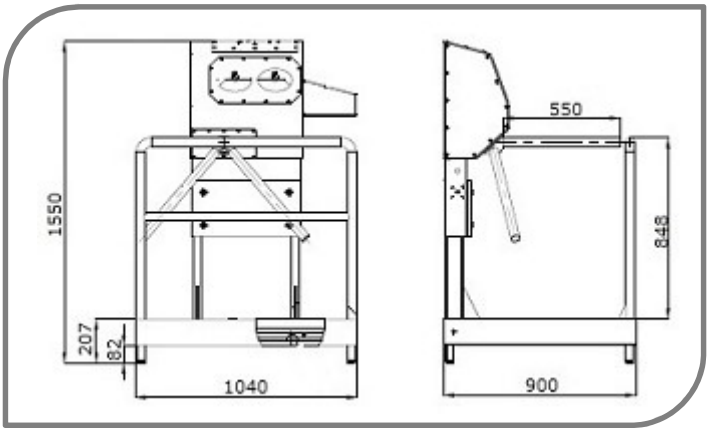

Τεχνικά χαρακτηριστικά:

Διαστάσεις)ΜχΠχΥ)	1040x900x1550 mm
Χρόνος διέλευσης	~8 s
Εγκατεστημένη ισχύς	0,1 kW
Τάση λειτουργίας/Τροφ.νερού/Αποχέτευση	230V 50 Hz/2 bar/DN50

ΣΥΜΠΑΓΗΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΜΕ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΠΑΠΟΥΤΣΙΩΝ Η/ΚΑΙ ΜΠΟΤΩΝ 10.4031.00

Ο σταθμός προορίζεται για τον έλεγχο της προσωπικής υγιεινής κατά την είσοδο και την εξοδο από τον χώρο εργασίας.

Αποτελείται από απολυμαντή χεριών με περιστρεφόμενη μπαρα, βούρτσες για τον καθαρισμό των παπουτσιών και μονάδα καθαρισμού μποτών, ενσωματωμένα σε κοινό πλαίσιο με κοινό ελεγκτή. Η μονάδα καθαρισμού μποτών αποτελείται από τρείς κάθετες βούρτσες, ενω αυτή των παπουτσιών από δύο οριζόντιες βούρτσες, η καθεμία με ανεξάρτητο ηλεκτρομειωτήρα.

Κατά την είσοδο και έξοδο από το χώρο εργασίας, πλαϊνό σκαλοπάτι δίνει την επιλογή καθαρισμού των μποτών και των σολών ή μόνο των σολών. Η περιστροφή των βουρτσών ελέγχεται από επαγωγικό διακόπτη, ενώ των βουρτσών των παπουτσιών από φωτοκύταρο (η διάρκεια της περιστροφή είναι ρυθμιζόμενος) Η σωστή τοποθέτηση των χεριών στον απολυμαντή και ο ψεκασμός με απολυμαντικό, ξεκλειδώνει την περιστρεφόμενη μπάρα και πειτρέπει τη διέλευση. Κατά την έξοδο, δεύτερο φωτοκύταρο ξεκλειδωνει την περιστρεφόμενη μπάρα και ενεργοποιεί τις βούρτσες των παπουτσιών.


Για τον έλεγχο των λειτουργιών του σταθμού, χρησιμοποιείται ελεγκτής Siemens, που επιτρέπει ρυθμίσεις σε ευρύ φάσμα. Σε περίπτωση διακοπής ρεύματος, οι βραχίονες περιστρέφονται ελεύθερα.

Ο σταθμός είναι κατασκευασμένος εξ ολοκλήρου από ανοξείδωτο χάλυβα 1.4301 (AISI 304) και πληρεί τις προδιαγραφές 2006/42/EC , 2006/95/EC και USDA.



Τεχνικά χαρακτηριστικά:

Τάση λειτουργίας	400V/3Ph/50Hz
Τάση ελέγχου	24 V DC
Εγκατεστημένη ισχύς	1,2 kW
Τροφοδοσία νερού	min 2 bar
Αναμονή αποχέτευσης	DN50
Χρόνος διέλευσης	~12 s

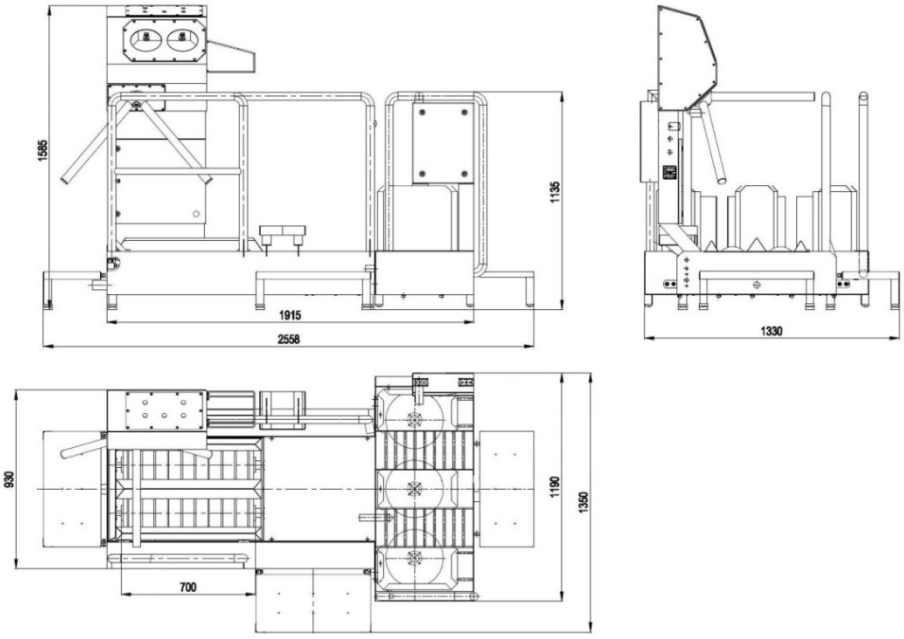


Διαστάσεις:

Μήκος (χωρίς σκαλοπάτια)	1915 mm
Ολικό μήκος	2558 mm
Μήκος βουρτσών παπουτσιών	2x700 mm
Ύψος βουρτσών μποτών	3x300/Ø300 mm
Πλάτος (χωρίς σκαλοπάτια)	1190 mm
Ολικό πλάτος	1330 mm
Ύψος	1585 mm

ΠΑΡΟΜΟΙΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ

Σταθμός υγιεινής 10.4031.00

- μπάρα διπλής κατεύθυνσης
- δεξιά εκτέλεση
- βάση για 10λ δοχείο απολυμαντικού παπουτσιών
- πλαϊνό σκαλοπάτι για πρόσβαση στις βούρτσες παπουτσιών με αλυσίδα και κλειδαριά.

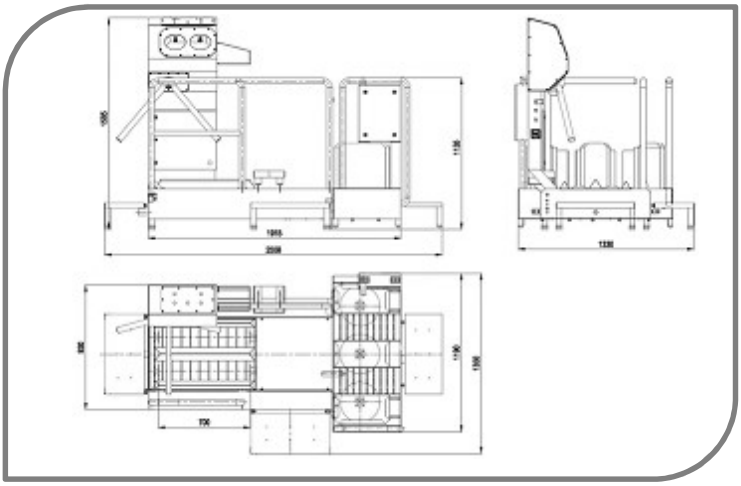

Τεχνικά χαρακτηριστικά:

Διαστάσεις (ΜχΠχΥ)	2558x1350x1585 mm
Μήκος βουρτσών παπουτσιών	2x700 mm
Ύψος βουρτσών μποτών	3x300 mm
Χρόνος διέλευσης	12-14 s
Εγκατεστημένη ισχύς	1,2 kW
Τάση λειτουργίας/Τροφ.νερού/Αποχέτευση	3x400V/50 Hz/2 bar/DN50

ΣΥΜΠΑΓΗΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΜΕ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗ ΣΟΛΩΝ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΜΠΟΤΩΝ 10.4221.55

Ο σταθμός προορίζεται για τον έλεγχο της προσωπικής υγιεινής κατά την είσοδο του προσωπικού από το χώρο εργασίας.

Αποτελείται από απολυμαντή χεριών με περιστρεφόμενη μπάρα, ενεργή δεξαμενή για απολύμανση των σολών (με αυτόματο σύστημα επιτήρησης στάθμης και συγκέντρωσης διαλύματος απολυμαντικού), δεξαμενής αποστράγγισης και μονάδα καθαρισμού μποτών. Η μονάδα καθαρισμού μποτών, αποτελείται από 5 βούρτσες, η καθεμία με ανεξάρτητο ηλεκτρομειωτήρα. Κατά την είσοδο στο χώρο εργασίας, φωτοκύταρο ενεργοποιεί την περιστροφή των βουρτσών. Η δεξαμενή απολύμανσης βρίσκεται στη ζώνη του απολυμαντή, ούτως ώστε στο χρόνο που χρειάζεται για την απολύμανση των χεριών, ταυτόχρονα γίνεται και η απολύμανση των παπουτσιών. Η σωστή τοποθέτηση των χεριών στον απολυμαντή και ο ψεκασμός με απολυμαντικό, ξεκλειδώνει την περιστροφική μπάρα και επιτρέπει την διέλευση.


Για τον έλεγχο των λειτουργιών του σταθμού, χρησιμοποιείται ελεγκτής Siemens, που επιτρέπει ρυθμίσεις σε ευρύ φάσμα. Σε περίπτωση διακοπής ρεύματος, οι βραχίονες περιστρέφονται ελεύθερα.


Ο σταθμός είναι κατασκευασμένος εξ ολοκλήρου από ανοξείδωτο χάλυβα 1.4301 (AISI 304) και πληρεί τις προδιαγραφές 2006/42/EC , 2006/95/EC και USDA.




Τεχνικά χαρακτηριστικά:

Τάση λειτουργίας	400V/3Ph/50Hz
Τάση ελέγχου	24 V DC
Εγκατεστημένη ισχύς	1 kW
Τροφοδοσία νερού	min 2 bar
Αναμονή αποχέτευσης	DN50
Χρόνος διέλευσης	~12 s

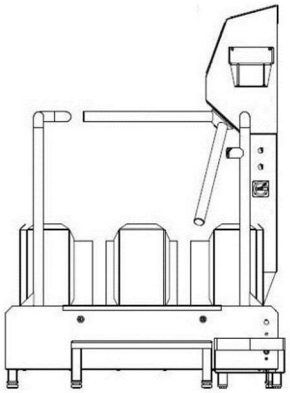

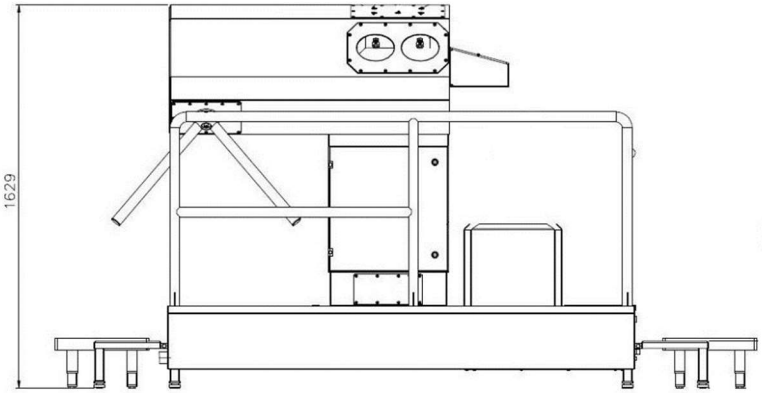

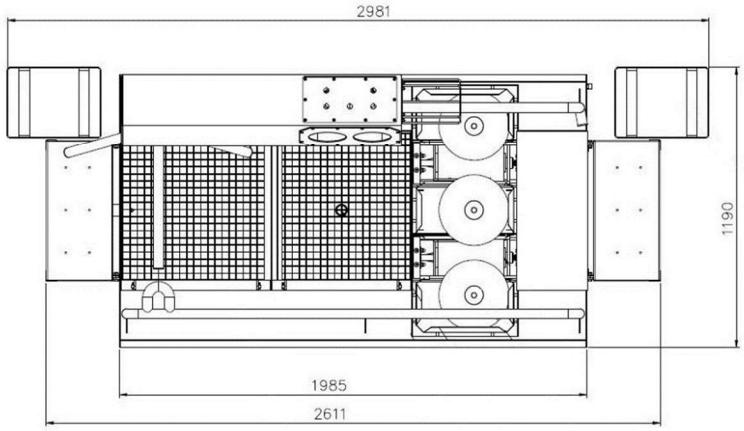

Διαστάσεις:

Μήκος (χωρίς σκαλοπάτια)	1985 mm
Ολικό μήκος	2611 mm
Ύψος βουρτσών μποτών	3x300/Ø300 mm
Μήκος βουρτσών παπουτσιών	2x300 mm
Ολικό πλάτος	1190 mm
Ύψος	1629 mm

ΣΥΜΠΑΓΗΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΜΕ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΚΑΙ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗ ΣΟΛΩΝ 10.4311.11

Ο σταθμός προορίζεται για τον έλεγχο της προσωπικής υγιεινής των εργαζομένων .

Αποτελείται από απολυμαντή χεριών με περιστρεφόμενη μπάρα, βούρτσες καθαρισμού σολών και ενεργή δεξαμενή για την απολύμανση, ενσωματωμένα σε ένα πλαίσιο και κοινό κοντρολερ. Κάθε βούρτσα καθαρισμού σολών έχει ανεξάρτητο ηλεκτρομειωτήρα.

Κατά την είσοδο στο χώρο εργασίας, φωτοκύταρο δίνει εντολή για την περιστροφή των βουρτσών καθαρισμού σολών. Η δεξαμενή για την απολύμανση των σολών βρίσκεται στο χώρο του απολυμαντή χεριών. Με τον τρόπο αυτόν, κατά τον χρόνο που χρειάζεται για την απολύμανη των χεριών, απολυμαινονται και οι σόλες. Η σωστή τοποθέτηση των χεριών στον απολυμαντή και μετά τον ψεκασμό με απολυμαντικό, ξεκλειδώνει την περιστρεφόμενη μπάρα και επιτρέπει την είσοδο. Κατά την έξοδο από τον χώρο εργασίας, δεύτερο φωτοκύταρο ξεκελιδώνει την περιστρεφόμενη μπαρα και ενεργοποιεί τις βούρτσες καθαρισμού σολών.


Για τον έλεγχο του σταθμού, χρησιμοποιείται προγραμματιστής SIEMENS, ο οποίος επιτρέπει διαφορετικές ρυθμίσεις σε ευρύ φάσμα. Σε περίπτωση διακοπής ρεύματος, η περιστρεφόμενη μπάρα περιστρέφεται ελεύθερα.

Είναι εξ ολοκλήρου κατασκευασμένη από ανοξείδωτο χάλυβα 1.4301 (AISI 304) και πληρεί τις προδιαγραφές 2006/42/EC, 2006/95/EC και USDA.



Τεχνικά χαρακτηριστικά:

Τάση λειτουργίας	400V/3Ph/50Hz
Τάση ελέγχου	24 V DC
Εγκατεστημένη ισχύς	0,9 kW
Τροφοδοσία νερού	min 2 bar
Αναμονή αποχέτευσης	DN50
Χρόνος διέλευσης	~9 s

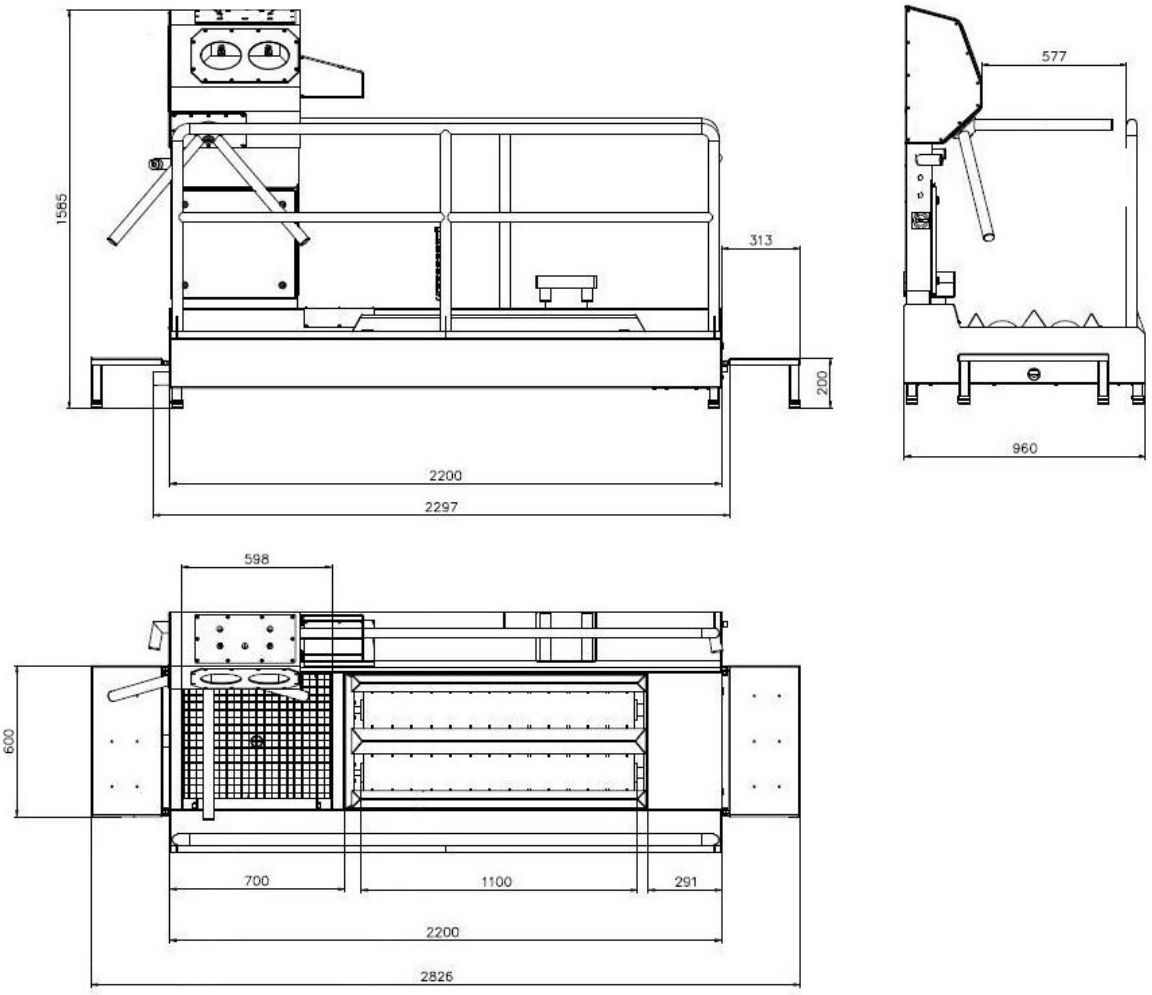

Διαστάσεις:


Μήκος χωρίς σκαλοπάτια	2200 mm
Συνιλικό μήκος	2826 mm
Μήκος βουρτσών	2x1100 mm
Μήκος ενεργής δεξαμενής	700 mm
Πλάτος	960 mm
Ύψος	1585 mm

ΠΑΡΟΜΟΙΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ

Σταθμός υγιεινής 10.4311.31

- με βάνα απολύμανσης
- με βούρτσες μήκους 700 mm

- μπαριερα διπλής κατεύθυνσης;
- δεξιάς εκτέλεσης
- τα σκαλοπάτια είναι δικτυωτά για αποστράγγιση.

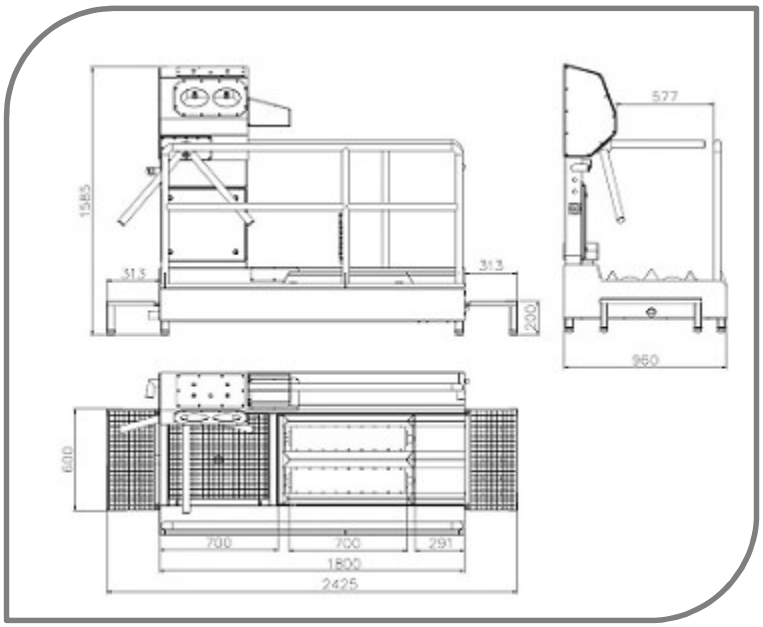

Τεχνικά χαρακτηριστικά:

Διαστάσεις	2425x960x1585 mm
Μήκος δεξαμενής	700 mm
Μήκος βουρτσών	2x700 mm
Χρόνος διέλευσης	~7 s
Εγκατετημένη ισχύς	0,6 Kw
Τάση λειτουργίας/τροφοδοσία νερού/Αποχέτευση	3x400V/50 Hz/2 bar/DN50

Σταθμός υγιεινής 10.4311.05/1051310500

- με βάνα απολύμανσης
- με βούρτσες 500 mm
- μπαριέρα διπλής κατεύθυνσης
- δεξιάς εκτέλεσης



Τεχνικά χαρακτηριστικά:

Διαστάσεις (ΜχΠχΥ)	2230x960x1585 mm
Μήκος δεξαμενής	700 mm
Μήκος βουρτσών	2x500 mm
Χρόνος διέλευσης	~6 s
Εγκατεστημένη ισχύς	0,6 kW
Τάση λειτουργίας/τροφοδοσία νερού/Αποχέτευση	3x400V/50 Hz/2 bar/DN50

ΣΥΜΠΑΓΗΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΜΕ ΝΙΠΤΗΡΑ 10.4013.50



Ο σταθμός προορίζεται για τον έλεγχο της προσωπικής υγιεινής των εργαζομένων κατά την είσοδο και έξοδο από το χώρο εργασίας.

Αποτελείται από νιπτήρα με φωτοκύταρα, βούρτσες καθαρισμού σολών και απολυμαντή χεριών με περιστρεφόμενη μπαριέρα. Κατά την είσοδο στο χώρο εργασίας, φωτοκύταρο ενεργοποιεί την περιστροφή των βουρτσών. Το πλύσιμο των χεριών επιτηρείται από δύο φωτοκύταρα – το ένα στην δοσομέτρηση του υγρού σαπουνιού και το άλλο το νερό. Μόνο μετά απο το πλύσιμο των χεριών και την απολύμανσή τους, απελευθερώνεται η περιστρεφόμενη μπάρα και επιστρέπει την είσοδο στο χώρο εργασίας. Κατά την έξοδο φωτοκύταρο ξεκλειδώνει την περιστρεφόμενη μπάρα και ενεργοποιεί τις βούρτσες καθαρισμού σολών.


Για τον έλεγχο του σταθμού χρησιμοποιείται προγραμματιστής Siemens, ο οποίος επιτρέπει σειρά ρυθμίσεων σε ευρύ φάσμα. Σε περίπτωση διακοπής ρεύματος η μπαριέρα περιστρέφεται ελεύθερα.


Ο σταθμός είναι διπλής κατεύθυνσης και μπορεί να είναι αριστερής (10.4012.50) ή δεξιας εκτέλεσης (10.4013.50). Μπορεί να είναι μονής κατεύθυνσης, με περιστροφή της μπαριέρας μόνο κατα την είσοδο. (αριστερή εκτέλεση : 10.2012.50, δεξιά εκτέλεση : 10.2013.50).

Είναι εξ ολοκλήρου κατασκευασμένη από ανοξείδωτο χάλυβα 1.4301 (AISI 304) και πληρεί τις προδιαγραφές 2006/42/EC, 2006/95/EC και USDA.

Τεχνικά χαρακτηριστικά:

Τάση λειτουργίας	400V/3Ph/50Hz
Τάση ελέγχου	24 V DC
Εγκατεστημένη ισχύς	0,7 kW
Τροφοδοσία νερού	min 2 bar
Αναμονή αποχέτευσης	DN50
Χρόνος διέλευσης	~12-14 s

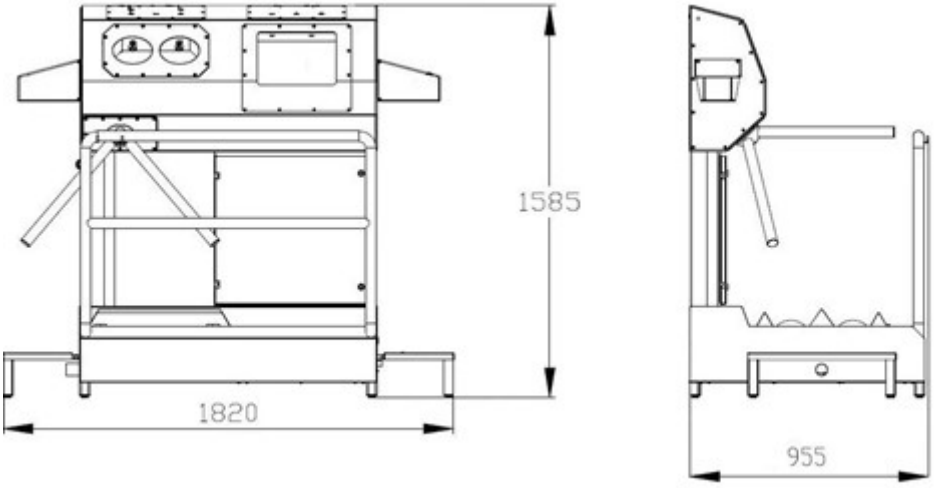

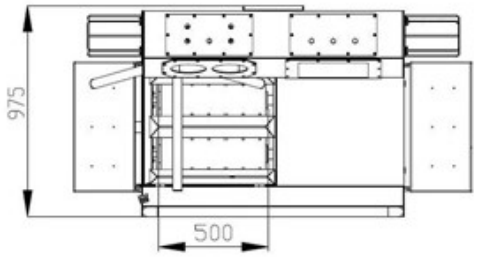


Διαστάσεις:

Μήκος χωρίς σκαλοπάτια	1200 mm
Συνολικό μήκος	1820 mm
Μήκος βουρτσών καθαρισμού	2x500 mm
Πλάτος	955 mm
Ύψος	1585 mm

ΠΑΡΟΜΟΙΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ

Σταθμός υγιεινής με νιπτήρα 10.4013.00

- με βούρτσες 700 mm
- Διπλής κατεύθυνσης: αριστερή (10.4012.00) ή δεξιά (10.4013.00)
- μονής κατεύθυνσης: αριστερή (10.2012.00) ή δειξιά (10.2013.00).

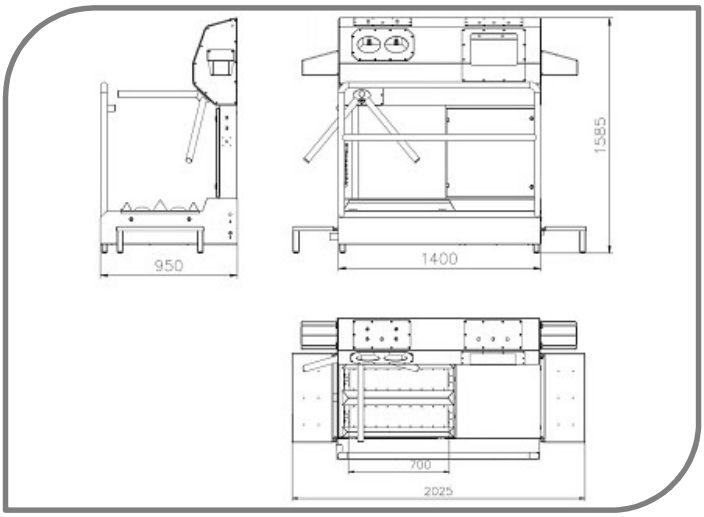

Τεχνικά χαρακτηριστικά:

Διαστάσεις	2030x950x1585 mm
Μήκος βουρτσών	2x700 mm
Εγκατεστημένη ισχύς	0,7 kW
Τάση λειτουργίας/τροφοδοσία νερού/Αποχέτευση	3x400V/50 Hz/2 bar/DN50

Σταθμός υγιεινής με νιπτήρα 10.4013.55

- δεξιά εκτέλεση
- χωρίς τουρνικέ
- περιστροφή των βουρτσών και στις δύο κατευθύνσεις



Τεχνικα χαρακτηριστικά :

Διαστάσεις	1826x960x1600 mm
Μήκος βουρτσών	2x500 mm
Εγκατεστημένη ισχύς	0,7 kW

Σταθμός υγιεινής με νιπτήρα 10.4012.51

- αριστερή εκτέλεση
- χωρίς τουρνικέ
- περιστροφή βουρτσών και στις δύο κατευθύνσεις
- μετωπικό σκαλοπάτι




Τεχνικα χαρακτηριστικά:

Διατάσεις (ΜχΠχΥ)	1520x1270x1600 mm
Μήκος βουρτσών	2x500 mm
Εγκατεστημένη ισχύς	0,7 kW
Τάση λειτουργίας/τροφοδοσία νερού/Αποχέτευση	3x400V/50 Hz/2 bar/DN50

Σταθμός υγιεινής με νιπτήρα 10.4012.50/1061010544

- μπαριέρα διπλής κατεύθυνσης
- αριστερή εκτέλεση;
- Μπουτον ασφαλείας στα καγκελα
- με διανομέα πετσετών, καλάθι και βάση δοχείου απορρυπα-ντικού

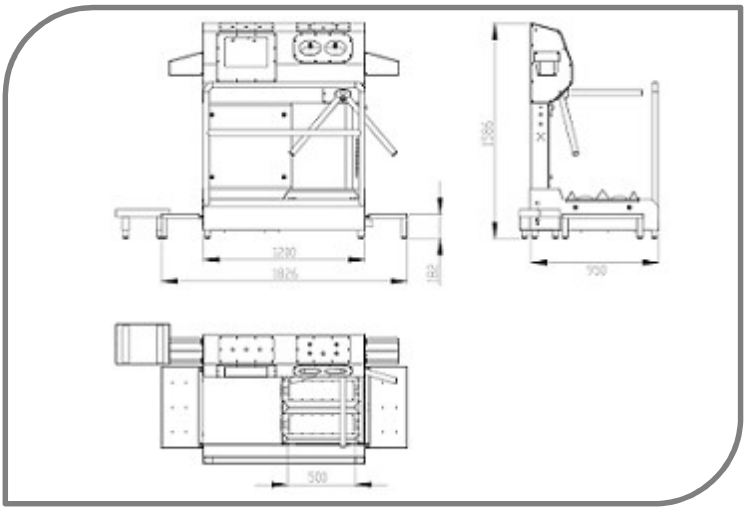


Τεχνκά χαρακτηριστικά:

Διαστάσεις (ΜχΠχΥ)	1820x955x1585 mm
Μήκος βουρτσών	2x500 mm
Εγκατεστημένη ισχύς	0,7 kW
Τάση λειτουργίας/τροφοδοσία νερού/Αποχέτευση	3x400V/50 Hz/2 bar/DN50

Σταθμός υγιεινής με νιπτήρα 10.9011.57

- δεξιά εκτέλεση
- χωρίς τουρνικέ
- με νιπτήρα αντι για απολυμαντή
- περιστροφή των βουρτσών και στις δύο κατευθύνσεις
- με αντλία των απόνερων

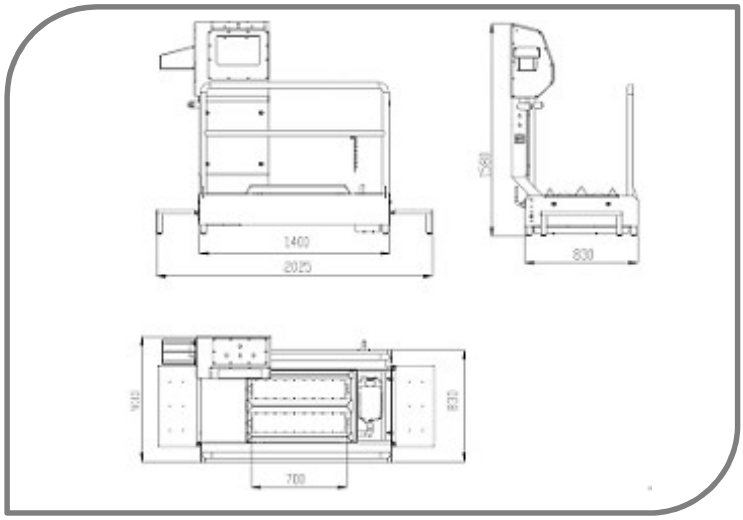

Τεχνικά χαρακτηριστικά:

Διαστάσεις	2025x930x1580 mm
Μήκος βουρτσών	2x700 mm
Εγκατεστημένη ισχύς	1 kW
Τάση λειτουργίας/τροφοδοσία νερού/Αποχέτευση	3x400V/50 Hz/2 bar/DN50

ΣΥΜΠΑΓΗΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΜΕ ΝΙΠΤΗΡΑ ΚΑΙ ΣΤΕΓΝΩΤΗΡΙΟ ΧΕΡΙΩΝ 10.4013.53



Ο σταθμός υγιεινής αυτός προορίζεται για τον έλεγχο της προσωπικής υγιεινής των εργαζομένων κατά την είσοδο και έξοδο από τον χώρο εργασίας.

Αποτελείται από νιπτήρα, δυνατότητα τοποθέτησης στεγνωτήρα χεριών, απολυμαντή χεριών με περιστρεφόμενη μπάρα και βούρτσες για τον καθαρισμό των σολών. Κατά την είσοδο στο χώρο εργασίας, φωτοκύτταρο ενεργοποιεί την περι-στροφή των βουρτσών. Το πλύσιμο των χεριών ελέγχεται από δύο φωτοκύταρα ένα για τη παροχή του σαπουνιού και ένα για την παροχή νερού.

Στην περίπτωση που υπάρχει στεγνωτήρας χεριών, μετά το πλύσιμο των χεριών, στεγνώνονται και τοποθετούνται στον απολυμαντή. Μόνο μετά το πλύσιμο και την απολύμανση, ελευθερώνεται η περιστροφική μπαριέρα και επιτρέπει την είσοδο. Κατά την έξοδο από το χώρο εργασίας, φωτοκύταρο ξεκλειδώνει την περιστρεφόμενη μπάρα και ενεργοποιεί τις βούρτσες καθαρισμού.

Για τον έλεγχο του σταθμού, χρησιμοποιείται προγραμματιστής Siemens, που επιτρέπει πολλές ρυθμίσεις σε ευρύ φάσμα.


Ο σταθμός είναι διπλής κατεύθυνσης και μπορεί να είναι αριστερής (10.4012.53) ή δεξιάς (10.4013.53) εκτέλεσης. Σε περίπτωση διακοπής ρεύματος, η μπαριέρα περιστρέφεται ελεύθερα.

Ο σταθμός είναι εξ ολοκλήρου κατασκευασμένος από ανοξείδωτο χάλυβα 1.4301 (AISI 304) και πληρεί τις προδιαγραφές 2006/42/EC, 2006/95/EC και USDA.

,

Τεχνικά χαρακτηριστικά:

Τάση λειτουργίας	400V/3Ph/50Hz
Τάση ελέγχου	24 V DC
Εγκατεστημένη ισχύς	2,3 kW
Τροφοδοσία νερού	min 2 bar
Αναμονή αποχέτευσης	DN50
Χρόνος διέλευσης	~12-14 s

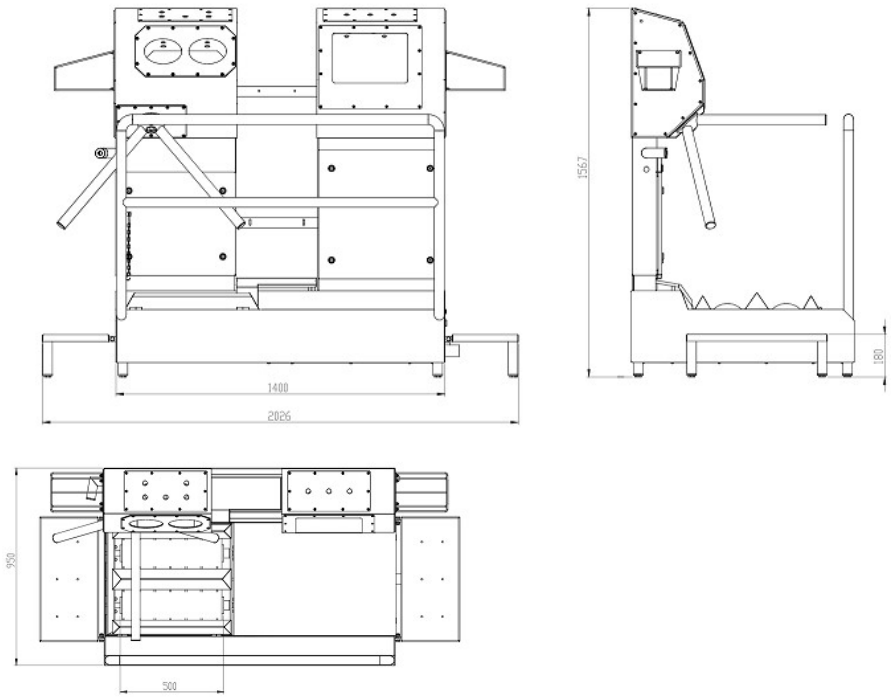


Διαστάσεις:

Μήκος χωρίς σκαλοπάτια	1400 mm
Συνολικό μήκος	2026 mm
Μήκος βουρτσών	2x500 mm
Πλάτος	950 mm
Ύψος	1567 mm

ΠΑΡΟΜΟΙΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ

Σταθμός υγιεινής με νιπτήρα 071011035


- μπαριέρα διπλής κατεύθυνσης
- δεξιά εκτέλεση;
- με δυνατότητα τοποθέτησης στεγνωτήρα χεριών
- με βούρτσες 1000 mm.

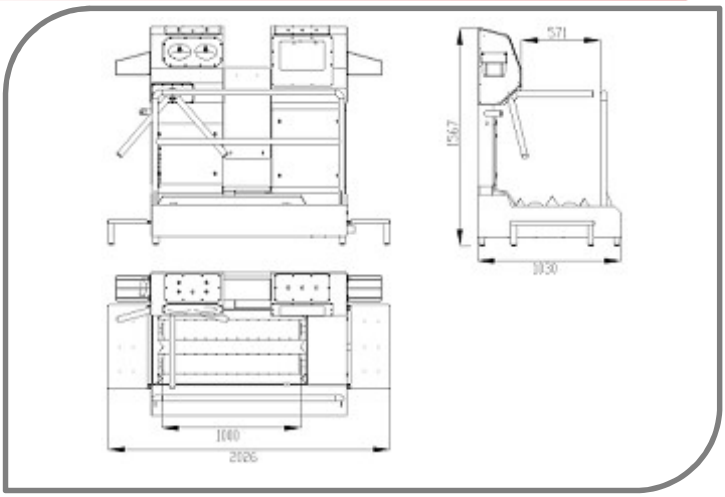

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Διαστάσεις (ΜχΠχΥ)	2126x1030x1567 mm
Μήκος βουρτσών	2x1000 mm
Εγκατεστημέν ισχύς	2,3 kW
Τάση λειτουργίας/τροφοδοσία νερού/Αποχέτευση	3x400V/50 Hz/2 bar/DN50

Σταθμός υγιεινής με νιπτήρα 10.4013.18

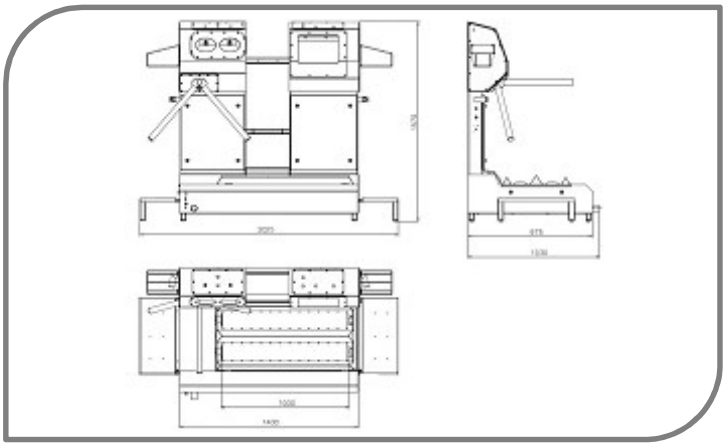


- τουρνικέ διπλής κατεύθυνσης
- δεξιά εκτέλεση
- με δυνατότητα τοποθέτησης στεγνωτήρα χεριών
- χωρίς κάγκελο

Τεχνικά χαρακτηριστικά:

Διατάσεις (ΜχΠχΥ)	2030x1050x1585 mm
Μήκος βουρτσών	2x1000 mm
Εγκατεστημένη ισχύς	2,3 kW
Τάση λειτουργίας/τροφοδοσία νερού/Αποχέτευση	3x400V/50 Hz/2 bar/DN50

Σταθμός υγιεινής με νιπτήρα 10.4012.54

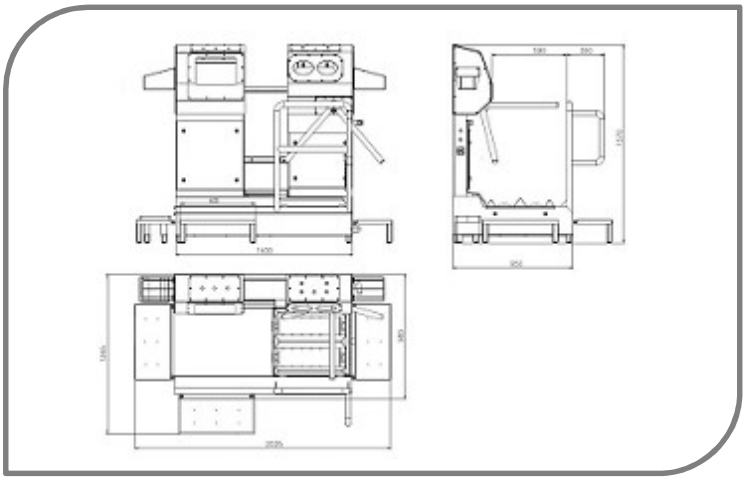


- τουρνικέ διπλής κατεύθυνσης
- αριστερή εκτέλεση
- με δυνατότητα τοποθέτησης στενωτήρα χεριών
- σύνδεση από την έξοδο
- επιπλέον μετωπικό σκαλοπάτι .

Τεχνικά χαρακτηριστικά:

Διαστάσεις (ΜχΠχΥ)	2030x1255x1570 mm
Μήκος βουρτσών	2x500 mm
Εγκατεστημένη ισχύς	2,3 kW
Τάση λειτουργίας/τροφοδοσία νερού/Αποχέτευση	3x400V/50 Hz/2 bar/DN50

Σταθμός υγιεινής με νιπτήρα 10.4012.58

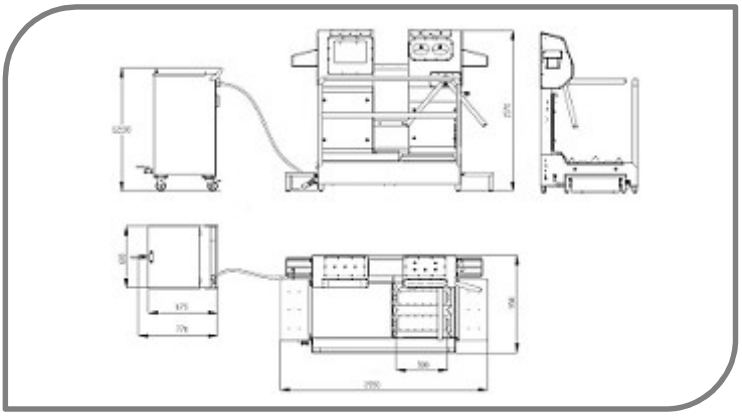

- τουρνικέ διπλής κατεύθυνσης
- αριστερή εκτέλεση
- με δυνατότητα τοποθέτησης στενωτήρα χεριών
-με αντλία και δεξαμενή απόνερων.

Τεχνικά χαρακτηριστικά:

Διαστάσεις (ΜχΠχΥ)	2050x950x1570 mm
Μήκος βουρτσών	2x500 mm
Εγκατεστημένη ισχύς	2,7 kW
Τάση λειτουργίας/τροφοδοσία νερού/Αποχέτευση	3x400V/50 Hz/2 bar/DN50

Σταθμός υγιεινής με νιπτήρα 1036010741

- μπάρα μονής κατεύθυνσης
- δεξιά εκτέλεση
- με νιπτήρα αντί απολυμαντή
- περιστρεφόμενη μπαριέρα στο τέλος του σταθμού
- δυνατότητα τοποθέτησης στεγνωτήρα χεριών



Τεχνικά χαρακτηριστικά:

Διαστάσεις (ΜχΠχΥ)	2050x950x1600 mm
Μήκος βουρτσών	2x700 mm
Χρόνος διέλευσης	14-16 s
Εγκατεστημένη ισχύς	2,2 kW

ΣΥΜΠΑΓΗΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΜΕ ΝΙΠΤΗΡΑ ΚΑΙ ΣΤΕΓΝΩΤΗΡΙΟ ΧΕΡΙΩΝ 10.4012.32



Ο σταθμός προορίζεται για τον έλεγχο της προσωπικής υγιεινής των εργαζομένων κατα την είσοδο και έξοδο από τον χώρο εργασίας.

Αποτελείται από νιπτήρα, έχει δυνατότητα τοποθέτησης στεγνωτήρα χεριών, απολυμαντή χεριών και βούρτσες καθαρισμού σολών. Κατά την είσοδο στο χώρο εργασίας, φωτοκύταρο ενεργοποιεί την περιστροφή των βουρτσών καθαρισμού. Το πλύσιμο των χεριών ελέγχεται μέσω δύο φωτοκυττάρων. Το ένα ελέγχει την παροχή υγρού σαπουνιού και το άλλο του νερού. Εάν υπάρχει στεγνωτήρας, μετά το στέγνωμα τα χέρια τοποθετούνται στον απολυμαντή. Μόνο μετά το πλύσιμο των χεριών και την απολύμανσή τους, ξεκλειδώνει η μπαριέρα και επιτρέπεται η είοδος στο χώρο εργασίας.

Κατά την έξοδο από το χώρο εργασίας, φωτοκύταρο ξεκλειδώνει την περιστρεφόμενη μπάρα και ενεργοποιεί τις βούρτσες καθαρισμού των σολών.

Για τον έλεγχο του σταθμού χρησιμοποιείται προγραμματιστής Siemens, ο οποίος επιτρέπει πληθώρα ρυθμίσεων. Σε περίπτωση διακοπής ρεύματος, η μπάρα περιστρέφεται ελεύθερα.


Ο σταθμός είναι αριστερής εκτέλεσης και η μπαριέρα περιστρέφεται και στις δύο κατευθύνσεις. Με στόχο την μείωση του μήκους, το ένα σκαλοπάτι είναι χωνευτό και η έξοδος του νερού είναι πλευρικά.


Είναι εξ ολοκλήρου κατασκευασμένος απο ανοξείδωτο χάλυβα 1.4301 (AISI 304) και πληρεί τισ προδιαγραφές 2006/42/EC, 2006/95/EC και USDA.


Τεχνικά χαρακτηριστικά:

Τάση λειτουργίας	400V/3Ph/50Hz
Τάση ελέγχου	24 V DC
Εγκατεστημένη ισχύς	2,3 kW
Παροχή νερού	min 2 bar

Αναμονή αποχέτευσης	DN50
Χρόνος διέλευσης	~12-14 s

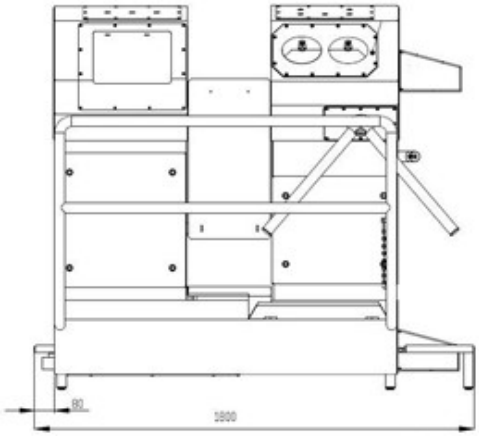

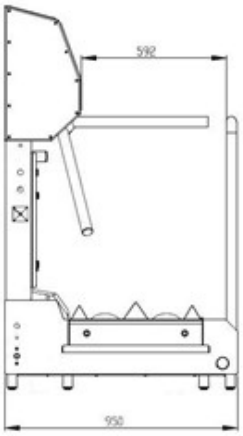

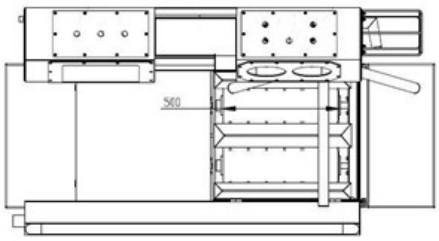


Διαστάσεις:

Μήκος χωρίς σκαλοπάτια	1400 mm
Συνολικό μήκος	1800 mm
Μήκος βουρτσών σολών	2x500 mm
Πλάτος	950 mm
Ύψος	1570 mm

ΠΑΡΟΜΟΙΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ

Σταθμός υγιεινής με νιπτήρα 10.2203.52

- μπάρα μονής κατεύθυνσης
- δεξιά εκτέλεση
- με δεξαμενή απολύμανσης και αποστράγγισης
- με διανομέα χαρτοπετσετών και καλάθι απορριμάτων

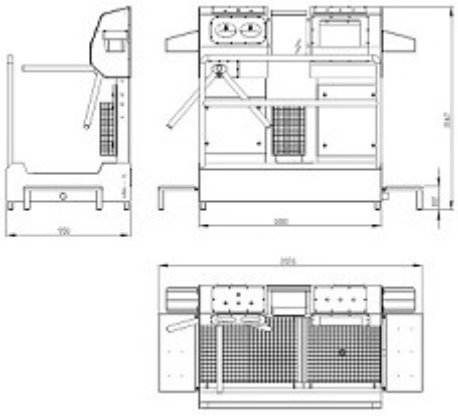


Τεχνικά χαρακτηριστικά:

Διαστάσεις (ΜχΠχΥ)	2026x950x1570 mm
Μήκος δεξαμενής απολύμανσης	600 mm
Μήκος ζώνης αποστράγγισης	800 mm
Τάση λειτουργίας/τροφοδοσία νερού/Αποχέτευση	0,13 kW

Σταθμός υγιεινής με νιπτήρα 10.4203.37

- μπαριέρα διπλής κατεύθυνσης
- αριστερός (10.4202.37) ή δεξιός (10.4203.37)
- με λεκάνη απολύμανσης και αποστράγγισης
- δυνατότητα τοποθέτησης στεγνωτήρα χεριών

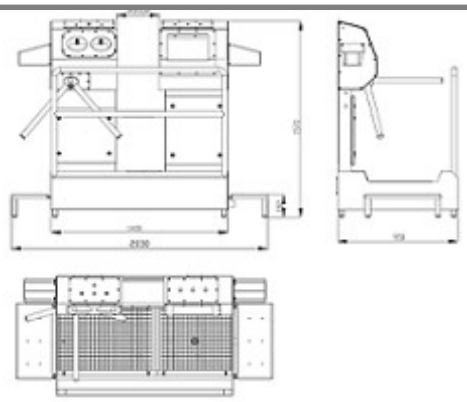

Τεχνικά χαρακτηριστικά:

Διαστάσεις (ΜχΠχΥ)	2050x950x1570 mm
Μήκος λεκάνης απολύμανσης	600 mm
Ζώνη αποστράγγισης	800 mm
Εγκατεστημένη ισχύς	0,13 kW
Τάση λειτουργίας/τροφοδοσία νερού/Αποχέτευση	230V/50 Hz/2 bar/DN50

ΣΤΑΘΜΟΙ ΜΕ ΝΙΠΤΗΡΑ ΚΑΙ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΙ

ΣΥΜΠΑΓΗΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΜΕ ΝΙΠΤΗΡΑ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΚΑΙ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗ ΣΟΛΩΝ 10.4212.00



Ο σταθμός προορίζεται για τον έλεγχο της προσωπικής υγιεινής των εργαζομένων κατα την είσοδό και έξοδό τους από το χώρο εργασίας.

Αποτελείται από νιπτήρα για το πλυσιμο των χεριών, καθαρισμό σολών με βουρτσες, λεκάνη απολύμανσης των σολών κι απολυμαντή χεριών με περιστρεφόμενη μπάρα.

Ο νιπτήρας έχει ενσωματωμένο διανομέα υγρού σαπουνιου, που ενεργοποιείται με φωτοκύταρο. Ο καθαρισμός των σολών γίνεται με δύο περιστρεφόμενες βούρτσες με αυτόματο σύστημα ψεκασμού καθαριστικού υγρού. Η λεκάνη απολύμανσης είναι με αυτόματο σύστημα ελέγχου στάθμης και ελέγχου συγκέντρωσης απολυμαντικού.

Μόνο μετά το πλύσιμο των χεριών και την απολύμανση τους, ξεκλειδώνει η μπαριέρα. Κατά την έξοδο από το χώρο εργασίας, φωτοκύταρο ξεκλειδώνει την μπαριέρα και ενεργοποιεί την περιστροφή των βουρτσών.


Ο έλεγχος του σταθμού γίνεται μέσω προγραμματιστή Siemens, ο οποίος επιτρέπει σειρά ρυθμίσεων με ευρύ φάσμα. Σε περίπτωση διακοπής ρεύματος, η μπαριέρα περιστρέφεται ελεύθερα.

Ο σταθμός είναι διπλής κατεύθυνσης και μπορεί να είναι αριστερός (10.4212.00) ή δεξιός (10.4213.00). Μπορεί να είναι μονής κατεύθυνσης, με κατεύυνση πειρστρφής της μπαριέρας μόνο προς μία κατεύθυνση. (Δεξιός: 10.2212.00, αριστερός : 10.2213.00).

Εϊναι κατασκευασμένος εξ ολοκλήρου από ανοξείδωτο χάλυβα 1.4301 (AISI 304) και πληρεί τις προδιαγραφές 2006/42/EC, 2006/95/EC και USDA.

Τεχνικά χαρακτηριστικά:

Τάση λειτουργίας	400V/3Ph/50Hz
Τάση ελέγχου	24 V DC
Εγκατεστημένη οσχύς	0,7 kW
Παροχή νερού	min 2 bar
Αναμονή αποχέτευσης	DN50
Χρόνος διέλευσης	~12-14 s

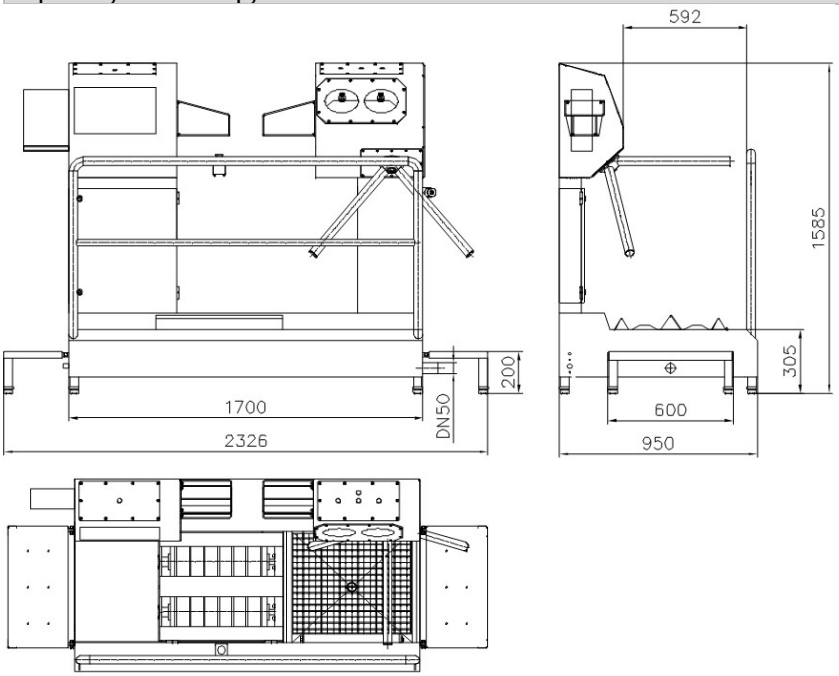

Διαστάσεις:

Μήκος χωρίς σκαλοπάτια	1700 mm
Συνολικό μήκος	2326 mm
Μήκος βουρτσών	2x500 mm
Πλάτος	950 mm
Ύψος	1585 mm

ΠΑΡΟΜΟΙΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ

Σταθμός υγιεινής με νιπτήρα 10.4212.00

- μπαριέρα διπλής κατεύθυνσης
- αριστερός
- λεκάνη απολύμανσης
- με βούρτσες 500 мм;
- με διανομέα και καλάθι για χαρτοπετσέτες




Τεχνικά χαρακτηριστικά:

Διαστασεις (ΜχΠχΥ)	2330x950x1585 mm
Μήκος βουρτσών	2x500 mm
Εγκατεστημένη ισχύς	0,7 kW
Τάση λειτουργίας/τροφοδοσία νερού/Αποχέτευση	3x400V/50 Hz/2 bar/DN50

Σταθμός υγιεινής με νιπτήρα 10.4212.23

- μπαριέρα διπλής κατεύθυνσης
- αριστερός
- με δυνατότητα τοποθέτησης στεγνωτήρα χεριών
- λεκάνη απολύμανσης
- με βούρτσες 500 мм.

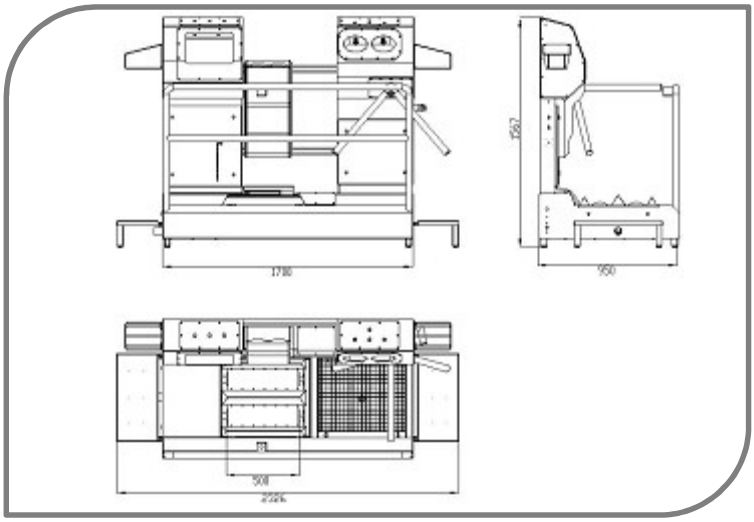

Τεχνικά χαρακτηριστικά :

Διαστάσεις (ΜχΠχΥ)	2326x950x1567 mm
Μήκος βουρτσών	2x500 mm
Εγκατεστημένη ισχύς	2,3 kW
Τάση λειτουργίας/τροφοδοσία νερού/Αποχέτευση	3x400V/50 Hz/2 bar/DN50

ΣΥΜΠΑΓΗΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΜΕ ΝΙΠΤΗΡΑ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΣΟΛΩΝ ΠΑΠΟΥΤΣΙΩΝ Η/ΚΑΙ ΜΠΟΤΩΝ 10.4033.03

Ο σταθμός προορίζεται για την έλεγχο της προσωπικής υγιεινής του προσωπικού κατά την είσοδο και έξοδό του από το χώρο εργασίας.

Αποτελείται από νιπτήρα που ενεργοποιείται χωρίς φυσική επαφή, στεγνωτήρα χεριών (προαιρετικά), απολυμαντή χεριών με περιστρεφόμενη μπαριέρα, μονάδα καθαρισμού σολών και μονάδα καθαρισμού μποτών. Η μονάδα καθαρισμού μποτών, αποτελείται από τρείς κάθετες βούρτσες, η μονάδα καθαρισμού σολών από δύο οριζόντιες βούρτσες, κάθε μία με τον δικό της ηλεκτρομειωτήρα. Η μονάδα καθαρισμού μποτών είναι ανεξάρτητη και εύκολα μπορει να αποσπαστεί από το σταθμό.

Κατά την είσοδο και έξοδο από το χώρο εργασίας, επιπλέον πλευρικό σκαλοπάτι επιτρέπει την επιλογή διέλευσης με καθαρισμό μποτών και σολών ή μόνο καθαρισμό σολών. Η περιστροφή των βουρτσών καθαρισμού μποτών ελέγχεται από επαγωγικό αισθητήριο, ενώ των βουρτσών καθαρισμού σολών, ελέγχεται από φωτοκύταρο.(Η διάρκεια της περιστροφής είναι ρυθμιζόμενη). Μόνο μετά από το πλύσιμο των χεριών και της απολύμανσης, ξεκλειδώνει η μπαριέρα και επιτρέπει τη διέλευση. Κατά την έξοδο από το χώρο εργασίας, φωτοκύταρο ξεκλειδώνει την μπαριερα και ενεργοποιεί την περιστροφή των βουρτσών καθαρισμού σολών παπουτσιών.


Για τον έλεγχο του σταθμού, χρησιμοποιείται προγραμματιστής Siemens, με τον οποίο επιτυγχάνονται πάρα πολλές ρυθμίσεις. Σε περίπτωση διακοπής ρεύματος, η μπαριέρα περιστρέφεται ελεύθερα.


Είναι εξ ολοκλήρου κατασκευασμένος από ανοξείδωτο χάλυβα 1.4301 (AISI 304) και πληρεί τις προδιαγραφές 2006/42/EC, 2006/95/EC και USDA.



Τεχνικα χαρακτηριστικά:

Τάση λειτουργίας	400V/3Ph/50Hz
Τάση ελέγχου	24 V DC
Εγκατεστημένη ισχύς	3 kW
Τριφοδοσία νερού	min 2 bar
Αναμονή αποχέτευσης	DN50
Χρόνος διέλευσης	~15 s

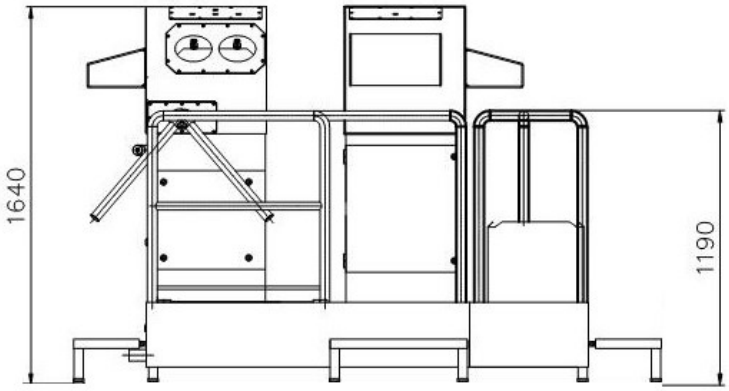

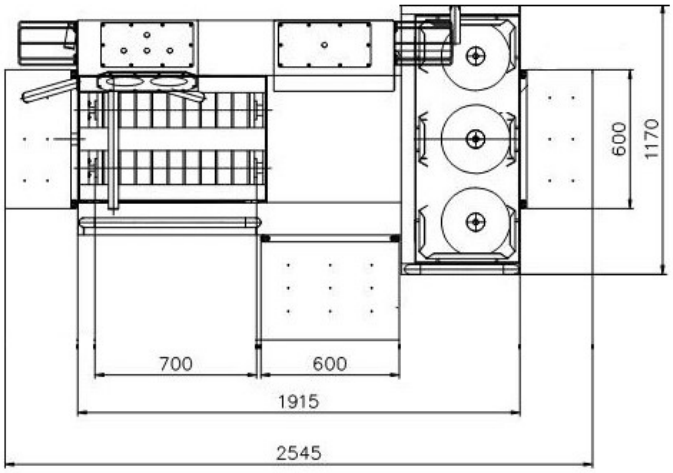

Διαστάσεις:

Μήκος χωρίς σκαλοπάτια	1915 mm
Συνολικό μήκος	2545 mm
Μήκος βουρτσών καθαρισμού σολών	2x700 mm
Ύψος βουρτσών καθαρισμού μποτών	3x300/Ø300 mm
Πλάτος σταθμού	1170 mm
Συνολικό πλάτος	1485 mm
Ύψος	1640 mm

ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗΣ ΧΕΡΙΩΝ

ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΗΣ ΧΕΡΙΩΝ ΜΕ ΠΕΡΙΣΤΡΕΦΟΜΕΝΗ ΜΠΑΡΑ 11.1102.00

Ο απολυμαντής είναι σχεδιασμένος για την αναγκαστική απολύμανση των χεριών κατά την είσοδο και έξοδο στον χώρο εργασίας. Αποτελείται από μηχανισμό για την ταυτόχρονη απολύμανση και των δύο χεριών και περιστρεφόμενη μπαριέρα, ενσωματωμένα σε ένα πλαίσιο και με κοινό κοντρόλερ.

Η σωστή τοποθέτηση των χεριών, ξεκλειδώνει την περιστρεφόμενη μπαριέρα κατά ⅓ περιστροφής. Η διάρκεια απολύμανσης ρυθμίζεται χρονικά. Κατά την έξοδο από το χώρο εργασίας, φωτοκύταρο ξεκλειδώνει την μπαριέρα κατά ⅓ περιστροφής.

Για τον έλεγχο χρησιμοποιείται προγραμματιστής Siemens, ο οποίος επιτρέπει πληθώρα ρυθμίσεων. Σε περίπτωση διακοπής ρεύματος η μπαριέρα περιστρέφεται ελεύθερα.


Ο απολυμαντής είναι διπλής κατεύθυνσης, επιτοίχιος. Μπορεί να είναι αριστερός (11.1202.00) ή δεξιός (11.1102.00). Η μπαριέρα μπορεί να περιστρέφεται και μόνο κατα την είσοδο. (αριστερός: 11.1402.00, δεξιός: 11.1302.00).




Ειναι εξ ολοκλήρου κατασκευασμένος από ανοξείδωτο χάλυβα 1.4301 (AISI 304) και πληρεί τις προδιαγραφές 2006/42/EC, 2006/95/EC και USDA.

Τεχνικά χαρακτηριστικά:

Τάση λειτουργίας	230 V/50 Hz
Τάση ελέγχου	24 V DC
Εγκατεστημένη ισχύς	0,14 kW
Χρόνος διέλευσης	~3 s

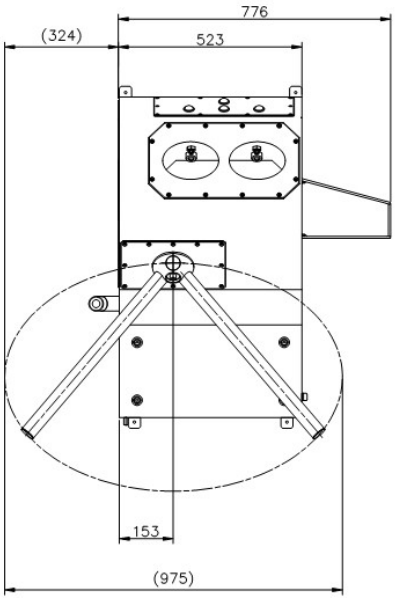

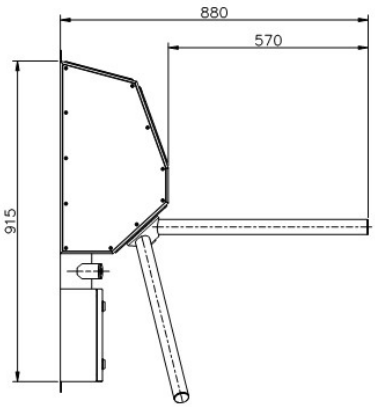

Διαστάσεις:

Μήκος χωρίς την περιστρεφόμενη μπαριέρα	523 mm
Συνολικό μήκος	975 mm
Πλάτος χωρίς την περιστρεφόμενη μπαριέρα	310 mm
Συνολικό πλάτος	880 mm
Ύψος	915 mm

ΠΑΡΟΜΟΙΟΙ ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΕΣ

Απολυμαντής με μπαριερα 11.1112.00

- επιδαπέδιος
- μονής κατευθυνσης: αριστερος (11.1412.00) ή δεξιός (11.1312.00);
- διπλής κατευθυνσης: αριστερός (11.1212.00) ή δεξιός (11.1112.00).



Τεχνικά χαρακτηριστικά :


Διαστάσεις (ΜχΠχΥ)	980x880x1270 mm
Χρόνος διέλευσης	3 s
Εγκατεστημένη ισχύς	0,14 kW
Τάση λειτουργίας	230V/50 Hz

ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΗΣ ΧΕΡΙΩΝ 11.0000.00

Ο απολυμαντής είναι επιτοίχιος και προορίζεται για την απολύμανση των χεριών κατά την είσοδο και έξοδο από το χώρο εργασίας. Δύο φωτοκύταρα ελέγχουν την παρουσία των χεριών στο θάλαμο απολύμανσης και δίνουν σήμα για τον ψεκασμό του απολυμαντικού διαλύματος.

Ειναι κατασκευασμένος από ανοξείδωτο χάλυβα 1.4301 (AISI 304) και πληρεί τις προδιαγραφές 2006/42/EC, 2006/95/EC και USDA.



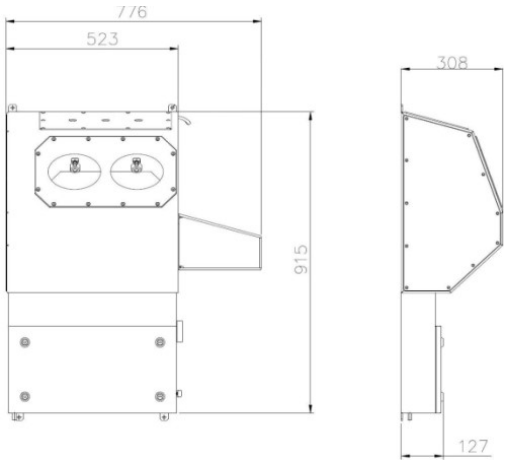

Τεχνικά χαρακτηριστικά:

Τάση λειτουργίας	230 V/50 Hz
Τάση ελέγχου	24 V DC
Εγκατεστημένη ισχύς	0,10 kW
Χρόνος διέλευσης	~2 s
Διαστάσεις	776x308x915 mm

ΠΑΡΟΜΟΙΟΙ

Απολυμαντής χωρίς τουρνικέ 11.0010.00

- χωρίε περιστρεφόμενη μπάρα
- επιδαπέδιος



Τεχνικά χαρακτηριστικά:

Διαστάσεις (ΜχΠχΥ)	780x310x1270 mm
Χρόνος διέλευσης	2 s
Εγκατεσστημένη ισχύς	0,10 kW
Τάση λειτουργίας	230V/50 Hz


ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΗΣ ΧΕΡΙΩΝ 1300002211

Ο απολυμαντής αυτός είναι μία οικονομική λύση για την απολύμανση των χεριών κατά την είσοδο ή την έξοδο από τον χώρο εργασίας μικρών επιχειρήσεων. Στον ελεγκτή υπάρχει ρελέ για την σύνδεση του απολυμαντή με πόρτα, μπάρα κλπ. λη δρ.

Η απολύμανση εκτελείται σε θάλαμο εξοπλισμένο με φωτοκύταρο και δύο μπεκ ψεκασμού. Στο πλαίσιο υπάρχει χώρος για την τοποθέτηση 5 λιτρου δοχείου με απολυμαντικό διάλυμα.

Είναι κατασκευασμένος από ανοξείδωτο χάλυβα 1.4301 (AISI 304) και πληρεί τις προδιαγραφές 2006/42/EC, 2006/95/EC και USDA.



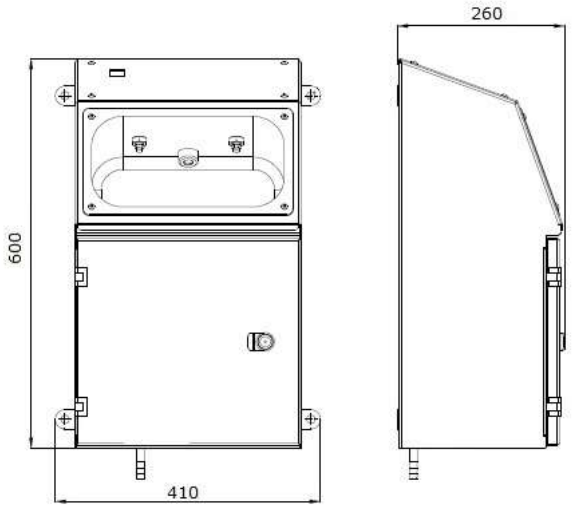

Τεχνικά χαρακτηριστικά:

Τάση λειτουργίας	230 V/50 Hz
Τάση ελεγκτή	24 V DC
Εγκατεστημένη ισχύς	0,06 kW
Διαστάσεις	410x260x600 mm

ΣΥΣΚΕΥΗ ΨΕΚΑΣΜΟΥ ΣΑΠΟΥΝΙΟΥ ΜΕ ΠΕΡΙΣΤΡΕΦΟΜΕΝΗ ΜΠΑΡΑ 11.1350.00



Ο μηχανισμός αυτός προορίζεται για τον ψεκασμό των χεριών με υγρό σαπούνι κατά την είσοδο ή την έξοδο στο χώρο εργασίας. Αποτελείται από μηχανισμό ταυτόχρονου ψεκασμού υγρού σαπουνιού στα δύο χέρια και περιστρεφόμενη μπάρα, ενσωματωμένα σε κοινό πλαίσιο και κοινό ελεγκτή.

Η σωστή τοποθέτηση των χεριών ξεκλειδώνει την περιστροφή τηε περιστρεφόμενης μπάρας. Η διάρκεια ψεκασμού του σαπουνιού ελέγχεται χρονικά. Κατά την έξοδο από το χώρο εργασίας, φωτοκύταρο ξεκλειδώνει την περιστρεφόμενη μπάρα.


Για τον έλεγχο της συσκευής χρησιμοποιείται προγραματιζόμενος ελεγκτής Siemens, που επιτρέπει πλήθος ρυθμίσεων. Σε περίπτωση διακοπής ρεύματος, το τουρνικέ περιστρέφεται ελεύθερα.


Η συσκευή είναι διπλής κατεύθυνσης, επιδαπέδια και μπορεί να είναι αριστερής (11.1250.00) ή δεξιάς (11.1150.00) κατεύθυνσης . Το τουρνικέ μπορεί να περιστρέφεται μόνο κατά την φορά εισόδου ή μόνο της εξόδου. Κατα παραγγελία μπορεί να κατασκευαστεί και επιτοίχια.

Είναι κατασκευσαμένη από ανοξείδωτο χάλυβα 1.4301 (AISI 304) και πληρεί τις προδιαγραφές 2006/42/EC, 2006/95/EC και USDA.

Τεχνικά χαρακτηριστικά:

Τάση λειτουργίας	230 V/50 Hz
Τάση ελέγχου	24 V DC
Εγκατεστημένη ισχύς	0,10 kW
Χρόνος διέλευσης	~3 s

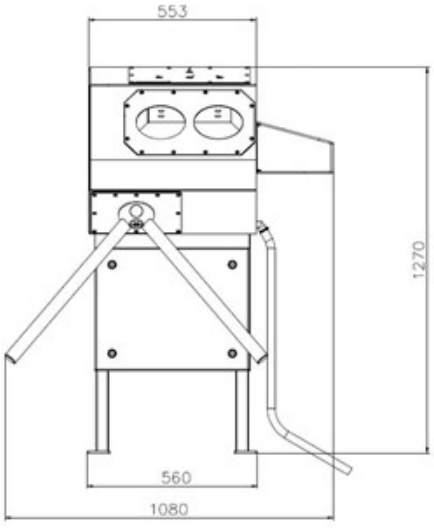

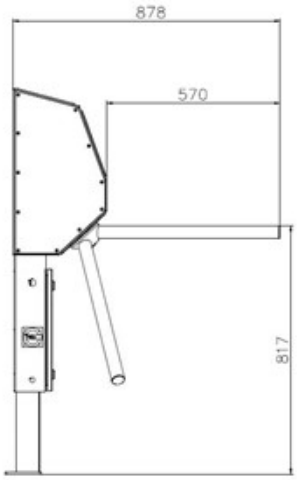

Διαστάσεις:

Μήκος πλαισίου (χωρίς τουρνικέ)	560 mm
Ολικό μήκος	1080 mm
Πλάτος πλαισίου (χωρίς τουρνικέ)	310 mm
Ολικό πλάτος	878 mm
Ύψος	1270 mm

ΠΕΡΙΣΤΡΕΦΟΜΕΝΗ ΜΠΑΡΑ 15.0111.00

Ο μηχανισμός προορίζεται για τον έλεγχο της εισόδου στο χώρο εργασίας. Φωτοκύταρο ενεργοποιεί το ξεκλείδωμα της περιστρεφόμενης μπάρας.

Είναι επιτοίχιος και μπορεί να είναι μονής κατεύθυνσης αριστερής (15.0113.00) ή δεξιάς (15.0111.00) κατεύθυνσης. Η περιστρεφόμενη μπάρα μπορεί να περιστρέφεται και προς τις δύο κατευθύνσεις είτε αριστερής (15.0114.00) είτε δεξιάς (15.0112.00).


Για την διασφάλιση απροβλημάτιστης διέλευσης σε περίπτωση ανάγκης, με την απουσία ρεύματος η μπάρα περιστρέφεται ελεύθερα. Κατά παραγγελία μπορεί να κατασκευαστεί και με «σπαστούς» βραχίονες.


Είναι κατασκευασμένος από ανοξείδωτο χάλυβα 1.4301 (AISI 304) και πληρείτις προδιαγραφές 2006/42/EC, 2006/95/EC και USDA.



Τεχνικά χαρακτηριστικά:

Τάση λειτουργίας	230 V/50 Hz
Τάση ελέγχου	24 V DC
Εγκατεστημένη ισχύς	0,06 kW
Χρόνος διέλευσης	~2 s
Διαστάσεις	810x830x710 mm

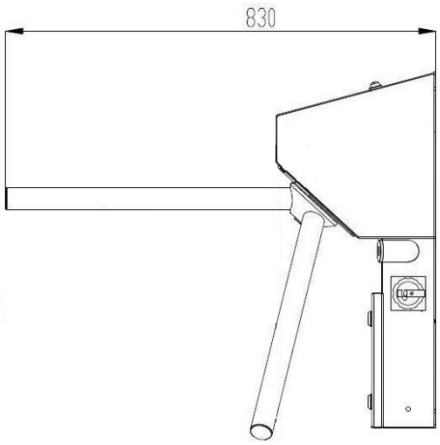


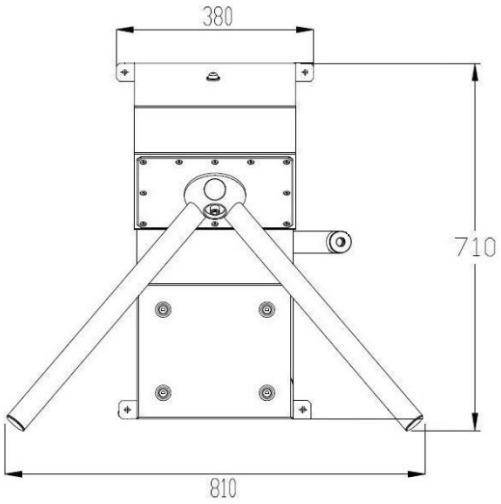

ΠΑΡΟΜΟΙΟΙ

Περιστρεφόμενη μπάρα 15.1112.00

- ηλεκτρική
- διπλής κατεύθυνσης
- επιδαπέδια

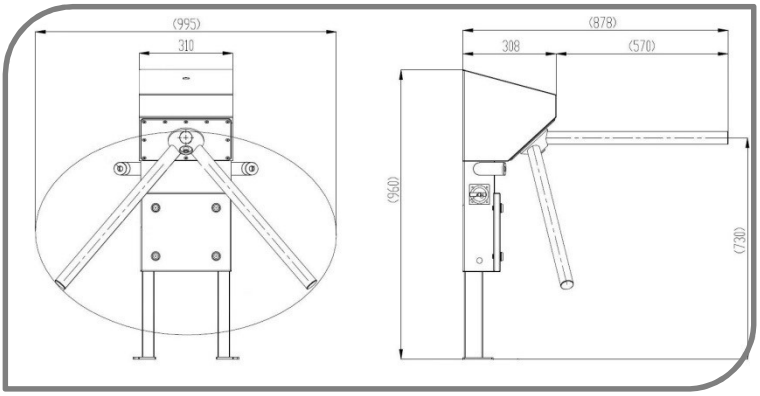

Τεχνικά χαρακτηριστικά:

Διαστάσεις (ΜχΠχΥ)	995x878x960 mm
Χρόνος διέλευσης	3 s
Εγκατεστημένη ισχύς	0,06 kW
Τάση λειτουργίας	230V/50 Hz

Περιστρεφόμενη μπάρα 15.1002.00

- μηχανική
- διπλής κατεύθυνσης αριστερή ή μονής κατεύθυνσης αριστερή (15.1003.00);
- επιδαπέδια




Τεχνικά χαρακτηριστικά:

Διαστάσεις (ΜχΠχΥ)	840x810x960 mm
Χρόνος διέλευσης	3 s

Περιστρεφόμενη μπάρα 15.0001.00

- μηχανική
- μονής κατεύθυνσης
- επιτοίχια

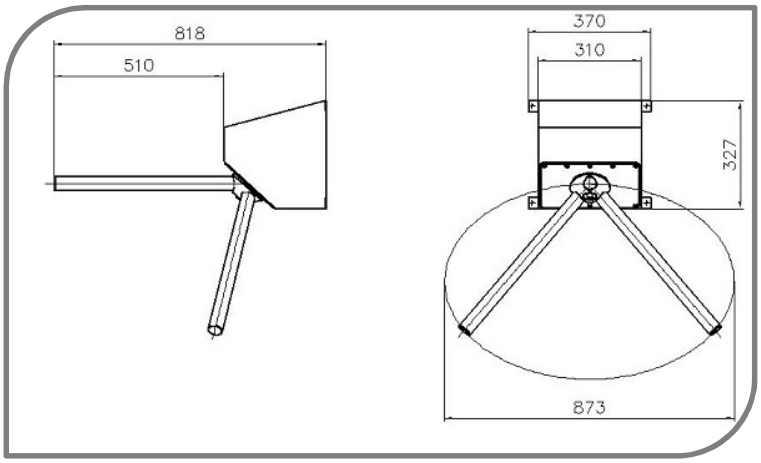

Τεχνικά χαρακτηριστικά:


Διαστάσεις (ΜχΠχΥ)	873x818x327 mm
Χρόνος διέλευσης	3 s


ΔΙΠΛΗ ΠΕΡΙΣΤΕΦΟΜΕΝΗ ΜΠΑΡΑ 15.1006.00

Ο μηχανισμός προορίζεται για την ελεγχόμενη είσοδο και έξοδο στο χώρο εργασίας και είναι μηχανικός και επιδαπέδιος. Και οι δύο περιστρεφόμενες μπάρες είναι μονής κατεύθυνσης.

Είναι κατασκευασμένος από ανοξείδωτο χάλυβα 1.4301 (AISI 304) και πληρεί τις προδιαγραφές 2006/42/EC, 2006/95/EC και USDA.



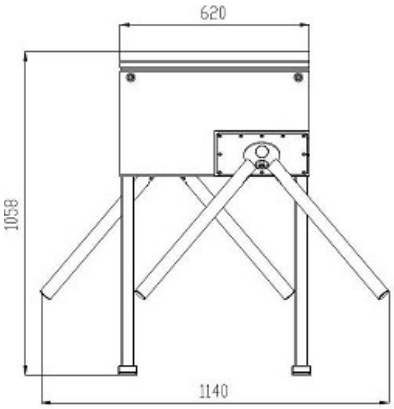

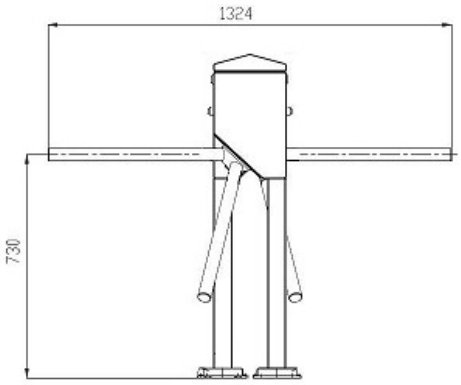

Τεχνικά χαρακτηριστικά:

Χρόνος διέλευσης	~2 s
Διαστάσεις	1140x1324x1058 mm

ΠΑΡΟΜΟΙΑ

Διπλή περιστρεφόμενη μπαρα 15.3124.00

- διπλή
- κάθε μπάρα περιστρέφεται μονο σε μία κατεύθυνση
- με σπαστούς βραχίονες και σύστημα ελέγχου πρόσβασης.



Τεχνικά χαρακτηριστικά:

Διαστάσεις (ΜχΠχΥ)	1140x1330x1060 mm
Χρόνος διέλευσης	3 s
Εγκατεστημένη ισχύς	0,06 kW
Τάση λειτουργίας	230V/50 Hz

ΣΥΣΚΕΥΗ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΣΟΛΩΝ 12.0050.00

Ο διάδρομος αυτός προορίζεται για τον καθαρισμό των σολών των παπουτσιών κατά την είσοδο και έξοδο στο χώρος εργασίας.


Αποτελείται από δύο βούρτσες με ανεξάρτητους ηλ/μειωτήρες και αυτόματο σύστημα ψεκασμού καθαριστικού διαλύματος, ενσωματωμένα σε κοινό πλαίσιο με κοινό έλεγχο. Η ενεργοποίηση της περιστροφής γίνεται με τη βοήθεια φωτοκύταρου. Η διάρκεια περιστροφής ελέγχεται είτε χρονικά είτε με φωτοκύταρο στην έξοδο.

Είναι κατασκευασμένος από ανοξείδωτο χάλυβα 1.4301 (AISI 304) και πληρεί τις προδιαγραφές 2006/42/EC και 2006/95/EC και USDA.



Τεχνικά χαρακτηριστικά:

Τάση λειτουργίας	400 V/3 Ph/50 Hz
Τάση ελέγχου	24 V DC
Εγκατεστημένη ισχύς	0,60 kW
Τροφοδοσία νερού	min 2 bar
Αναμονή αποχέτευσης	DN50
Χρόνος διέλευσης	~5 s

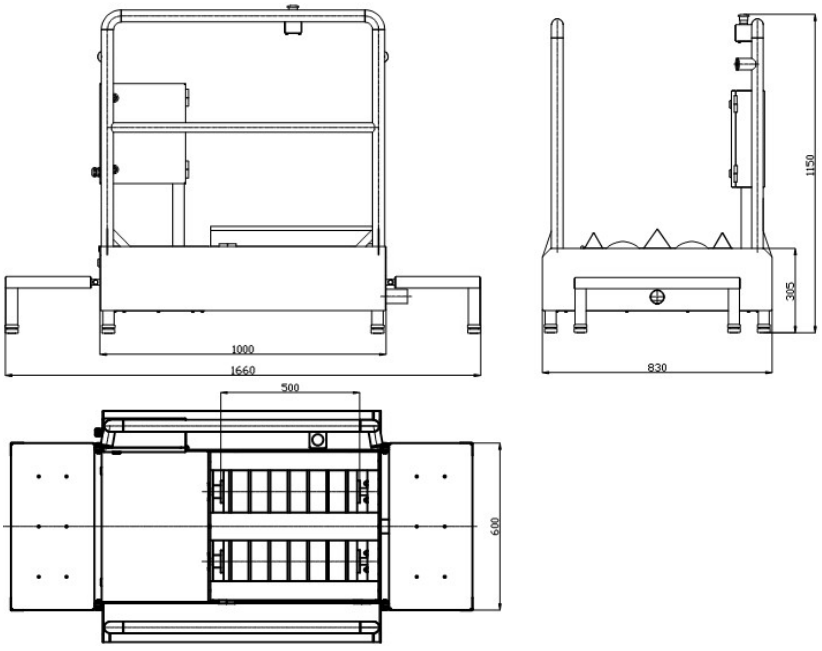

Διαστάσεις:

Μήκος του διαδρόμου χωρίς τα σκαλοπάτια	1000 mm
Ολικό μήκος	1660 mm
Μήκος βουρτσών	2x500 mm
Πλάτος	830 mm
Ύψος	1140 mm

ΠΑΡΟΜΟΙΟΙ

Διάδρομος καθαρισμού σολών παπουτσιών 12.0070.00

- Περιστροφή βουρτσών και στις δύο κατευθύνσεις διέλευσης



Τεχνικά χαρακτηριστικά:

Διαστάσεις (ΜχΠχΥ)	1860x830x1140 mm
Μήκος βουρτσών	2x700 mm
Χρόνος διέλευσης	5 s
Εγκατεστημένη ισχύς	0,60 kW
Τάση λειτουργίας/τροφ.νερού/αποχέτευση	3x400V 50 Hz/2 bar/DN50

Διάδρομος καθαρισμού σολών παπουτσιών 12.0050.20

- Περιστροφή βουρτσών και στις δύο κατευθύνσεις διέλευσης

- μετωπικό σκαλοπάτι




Τεχνικά χαρακτηριστικά:

Διαστάσεις (ΜχΠχΥ)	1330x1160x1140 mm
Μήκος βουρτσών	2x500 mm
Χρόνος διέλευσης	5 s
Εγκατεστημένη ισχύς	0,60 kW
Τάση λειτουργίας/τροφ.νερού/αποχέτευση	3x400V 50 Hz/2 bar/DN50

Διάδρομος καθαρισμού σολών παπουτσιών 12.0013.00

- με βούρτσες 1300 mm

- Περιστροφή βουρτσών και στις δύο κατευθύνσεις διέλευσης

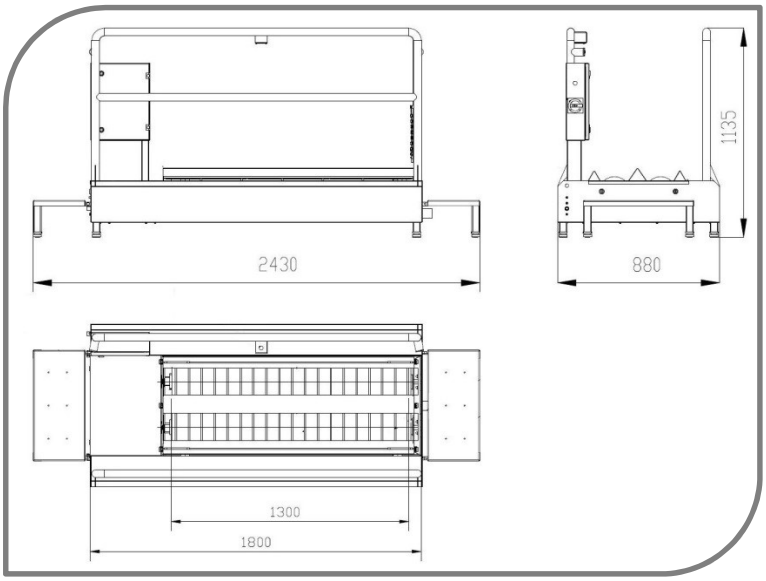


Τεχνικά χαρακτηριστικά:

Διαστάσεις (ΜχΠχΥ)	2430x880x1135 mm
Μήκος βουρτσών	2x1300 mm
Χρόνος διέλευσης	8 s
Εγκατεστημένη ισχύς	0,60 kW
Τάση λειτουργίας/τροφ.νερού/αποχέτευση	3x400V 50 Hz/2 bar/DN50

Διάδρομος καθαρισμού σολών παπουτσιών 12.0070.30

- με βούρτσες 1700 mm

- Περιστροφή βουρτσών και στις δύο κατευθύνσεις διέλευσης

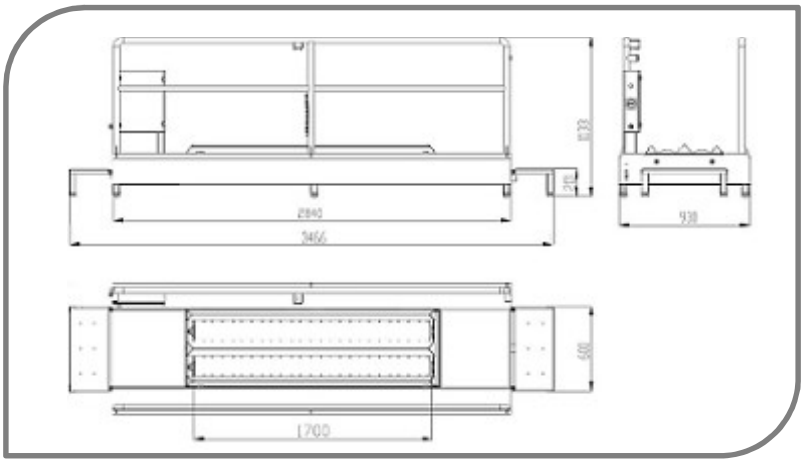

Τεχνικά χαρακτηριστικά :

Διαστάσεις (ΜχΠχΥ)	3466x930x1133 mm
Μήκος βουρτσών	2x1700 mm
Χρόνος διέλευσης	8 s
Εγκατεστημένη ισχύς	0,60 kW
Τάση λειτουργίας/τροφ.νερού/αποχέτευση	3x400V 50 Hz/2 bar/DN50

ΔΙΑΔΡΟΜΟΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΣΟΛΩΝ ΠΑΠΟΥΤΣΙΩΝ ΚΑΙ ΠΛΕΥΡΙΚΑ 12.0010.12




Ο διάδρομος προορίζεται για τον καθαρισμό των σολών των παπουτσιών και πλευρικά κατά την είσοδο και έξοδο από τον χώρο εργασίας.

Αποτελείται από δύο περι-στρεφόμενες βούρτσες με ανεξάρτητους ηλ/μειωτήρες και τέσσερεις σταθερές βούρτσες για τον πλευρικό καθαρισμό. Μέσω μπέκ ψεκάζεται το καθαριστικό υγρό. Η ενεργο-ποίηση της περιστροφής γίνεται με φωτοκύταρο. Η διάρκεια περιστροφής καθορίζεται είτε χρονικά είτε με επιπλέον φωτοκύταρο στην έξοδο.

Είναι κατασκευασμένος από ανοξείδωτο χάλυβα 1.4301 (AISI 304) και πληρεί τις προδιαγραφές 2006/42/EC, 2006/95/EC και USDA.

Τεχνικά χαρακτηριστικά:

Τάση λειτουργίας	400 V/3 Ph/50 Hz
Τάση ελέγχου	24 V DC
Εγκατεστημένη ισχύς	0,80 kW
Τροφοδοσία νερού	min 2 bar
Αναμονή αποχέτευσης	DN50
Χρόνος διέλευσης	~6 s

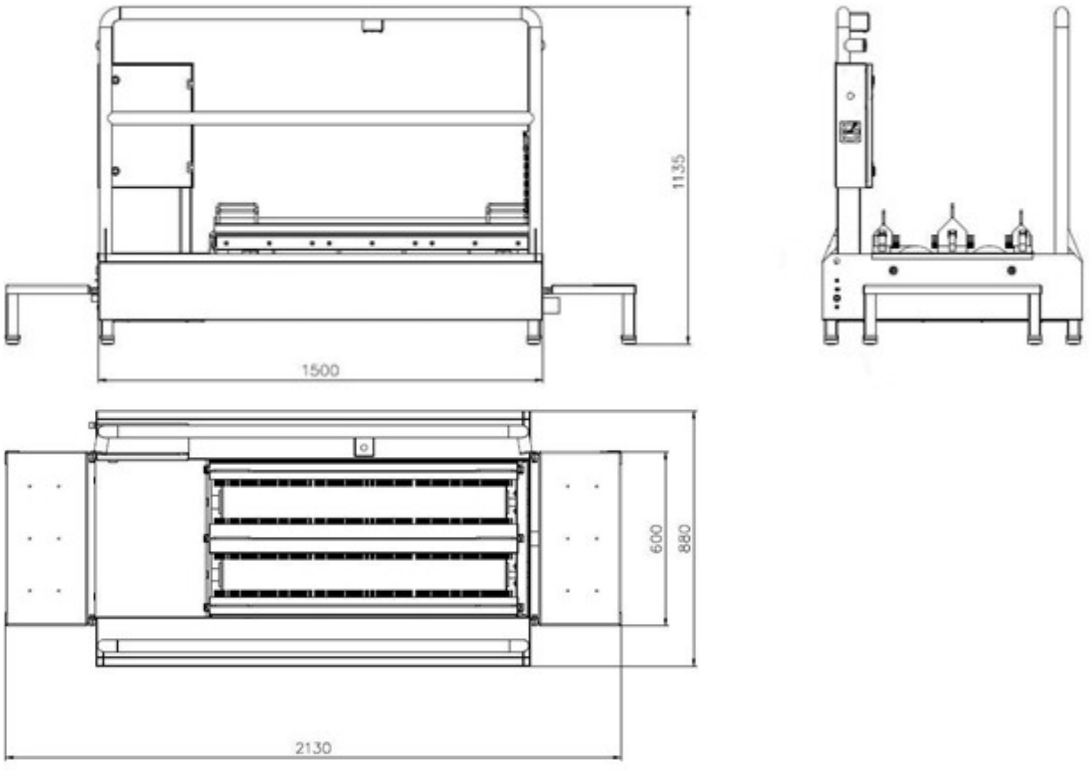

Διαστάσεις:

Μήκος διαδρόμου χωρίς σκαλοπάτια	1500 mm
Ολικό μήκος	2130 mm
Μήκος βουρτσών	2x1000 mm
Πλάτος	880 mm
Ύψος	1135 mm

ΠΑΡΟΜΟΙΟΙ

Καθαρισμός σολών και πλευρικά 12.0013.12

- βούρτσες 1300 mm ;
- Περιστροφή βουρτσών και στις δύο κατευθύνσεις διέλευσης



Τεχνικά χαρακτηριστικά:

Διαστάσεις (ΜχΠχΥ)	2430x880x1140 mm
Μήκος βουρτσών	2x1300 mm
Χρόνος διέλευσης	6 s
Εγκατεστημένη ισχύς	0,80 kW
Τάση λειτουργίας/τροφ.νερού/αποχέτευση	3x400V 50 Hz/2 bar/DN50

ΔΙΑΔΡΟΜΟΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΣΟΛΩΝ ΠΑΠΟΥΤΣΙΩΝ 12.0050.35

Είναι μια οικονομική λύση για τον καθαρισμό των σολών παπουτσιών και πλευρικά, κατά την είσοδο και έξοδο από το χώρο εργασίας.


Αποτελείται από ειδικές βούρτσες για τον καθαρισμό των σολών και πλευρικά που παίρνουν κίνηση από ηλ/μειωτήρα και σύστημα ψεκασμού για το καθαριστικό υγρό, ενσωματωμένα σε κοινό πλαίσιο με κοινό ελεγκτή. Η ενεργοποίηση της περιστροφής γίνεται με φωτοκύταρο. Η διάρκεια της περιστροφή καθορίζεται είτε χρονικά είτε με επιπλέον φωτοκύταρο στην έξοδο.

Είναι εξ ολοκλήρου κατασκευασμένο από ανοξείδωτο χάλυβα 1.4301 (AISI 304) και πληρεί τις προδιαγραφές 2006/42/EC , 2006/95/EC και USDA.



Τεχνικά χαρακτηριστικά:

Τάση λειτουργίας	400 V/3 Ph/50 Hz
Τάση ελέγχου	24 V DC
Εγκατεστημένη ισχύς	0,40 kW
Χρόνος διέλευσης	~6 s

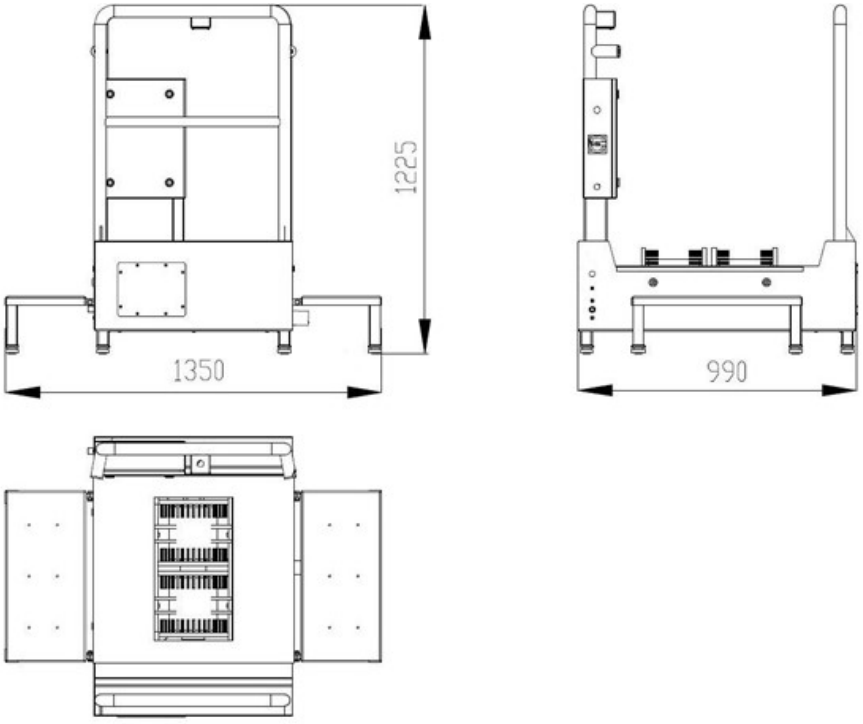

Διαστάσεις:

Μήκος χωρίς σκαλοπάτια	700 mm
Ολικό μήκος	1350 mm
Μήκος βουρτσών	250 mm
Πλάτος	990 mm
Ύψος	1225 mm

ΔΙΑΔΡΟΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΣΟΛΩΝ ΠΑΠΟΥΤΣΙΩΝ ΜΕ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΙΚΗ ΜΠΑΡΑ 12.0170.00



Ο διάδρομος προορίζεται για τον καθαρισμό των σολών των παπουτσιών κατά την είσοδο και έξοδο από τον χώρο εργασίας


Αποτελείται από δύο βούρτσες με ανεξάρτητους ηλ/μειωτήρες, περιστρεφόμενη μπάρα και σύστημα ψεκασμού καθαριστικού υγρού, ενσωματωμένα σε κοινό πλαίσιο με κοινό ελεγκτή. Η ενεργοποίηση της περιστροφής γίνεται με φωτοκύταρο και η διάρκεια περιστροφής καθορίζεται χρονικά.


Σε περίπτωση διακοπής ρεύματος, η μπάρα περιστρέφεται ελεύθερα. Κατα παραγγελία παραδίδεται και με «σπαστούς» βραχίονες.


Είναι κατασκευασμένος από ανοξείδωτο χάλυβα 1.4301 (AISI 304) και πληρεί τις προδιαγραφές 2006/42/EC, 2006/95/EC και USDA.

Τεχνικά χαρακτηριστικά:

Τάση λειτουργίας	400 V/3 Ph/50 Hz
Τάση ελέγχου	24 V DC
Εγκατεστημένη ισχύς	0,70 kW
Τροφοδοσία νερού	min 2 bar
Αναμονή αποχέτευσης	DN50
Χρόνος διέλευσης	~5 s

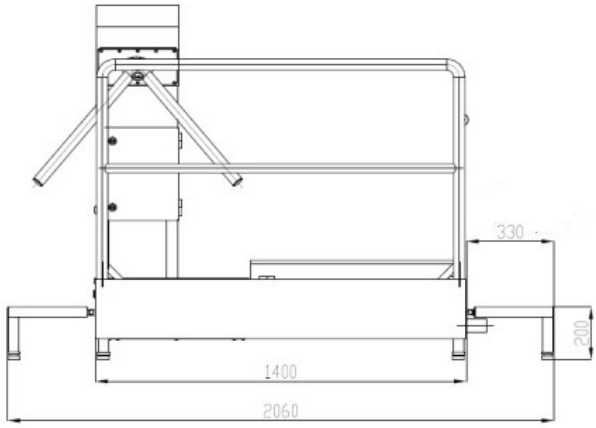

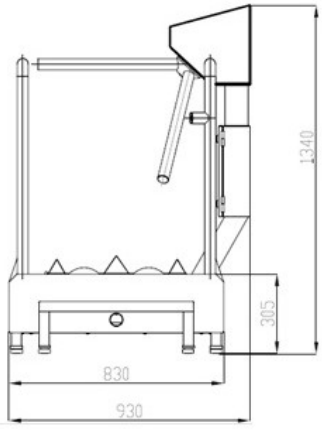

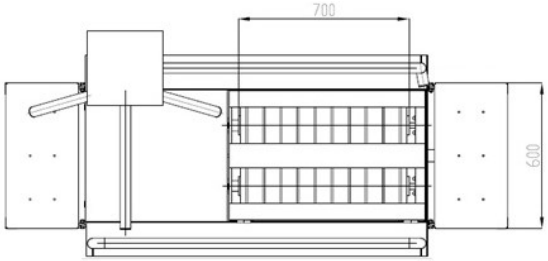


Διαστάσεις:

Μήκος διαδρόμου χωρίς σκαλοπάτια	1400 mm
Ολικό μήκος	2060 mm
Μήκος βουρτσών	2x700 mm
Πλάτος	930 mm
Ύψος	1340 mm

ΠΑΡΟΜΟΙΟΙ

Διάδρομος καθαρισμού σολών με περιστρεφόμενη μπάρα 1403200714

- με βούρτσες 700 mm
- περιστροφή βουρτσών και στις δύο κατευθύνσεις διέλευσης
- χωρίς φωτοκύτταρα, αλλά με αναγνώστη καρτών.

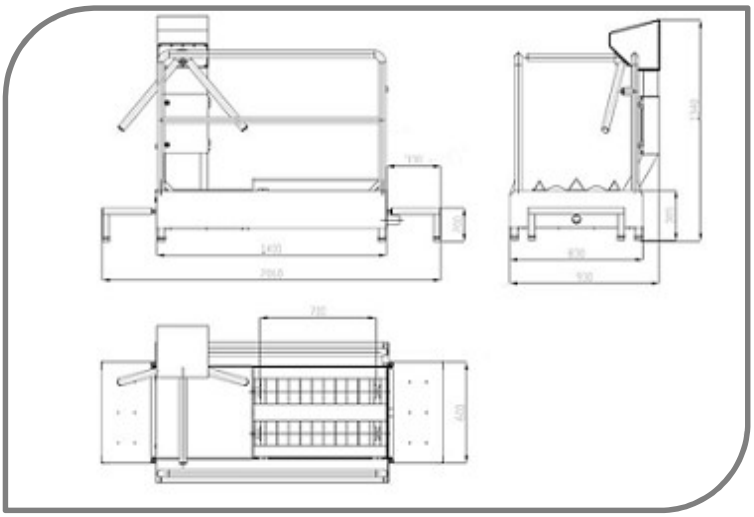


Τεχνικά χαρακτηριστικά:

Διαστάσεις (ΜχΠχΥ)	2060x930x1340 mm
Μήκος βουρτσών	2x700 mm
Χρόνος διέλευσης	7 s
Εγκατεστημένη ισχύς	0,7 kW
Τάση λειτουργίας/τροφ.νερού/αποχέτευση	3x400V 50 Hz/2 bar/DN50

Διάδρομος καθαρισμού σολών με περιστρεφόμενη μπάρα 12.0290.40/1402240902

- με βούρτσες 900 mm
- Περιστροφή σε μία κατεύθυνση διέλευσης
- χωρίς αναμονή αποχέτευσης
- με φίλτρο συλλογής απορριμάτων κάτω από τος βούρτσες

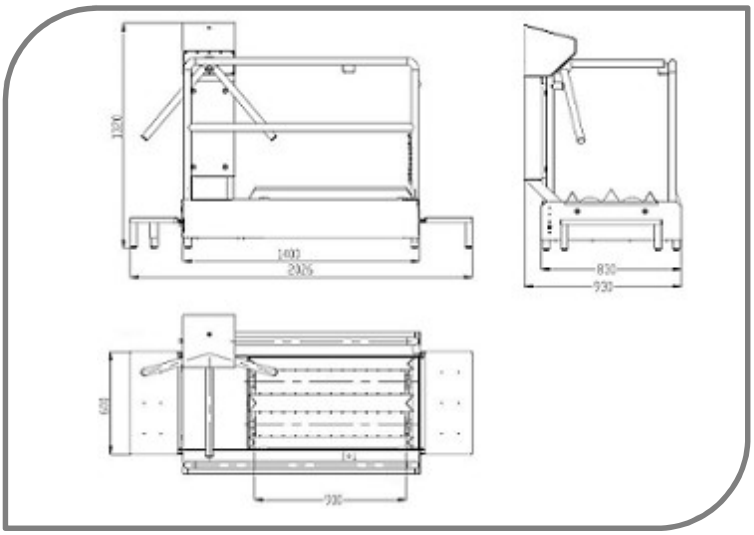

Τεχνικά χαρακτηριστικά:

Διαστάσεις (ΜχΠχΥ)	2026x930x1320 mm
Μήκος βουρτσών	2x900 mm
Χρόνος διέλευσης	7 s
Εγκατεστημένη ισχύς	0,6 kW
Τάση λειτουργίας/τροφ.νερού/αποχέτευση	3x400V 50 Hz/2 bar/DN50

ΣΥΣΚΕΥΗ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΣΟΛΩΝ 12.0100.00

Η συσκευή προορίζεται για τον εναλλάξ καθαρισμό σολών παπουτσιών κατά την είσοδο και έξοδο από το χώρο εργασίας.


Αποτελείται από μία βούρτσα, που παιρνει κίνηση από ηλ/μειωτήρα και σύστημα ψεκασμού καθαριστικού υγρού. Η περιστροφή ενεργοποιείται με διακόπτη αφής.


Ειναι κατασκευασμένη από ανοξείδωτο χάλυβα 1.4301 (AISI 304) και πληρεί τις προδιαγραφές 2006/42/EC, 2006/95/EC και USDA.




Τεχνικά χαρακτηριστικά:

Τάση λειτουργίας;	400 V/3 Ph/50 Hz
Τάση ελέγχου	24 V DC
Εγκατεστημένη ισχύς	0,22 kW
Μήκος βούρτσας	350 mm
Τροφοδοσία νερού	min 2 bar
Αναμονή αποχέτευσης	DN50
Διαστάσεις	600x700x990 mm

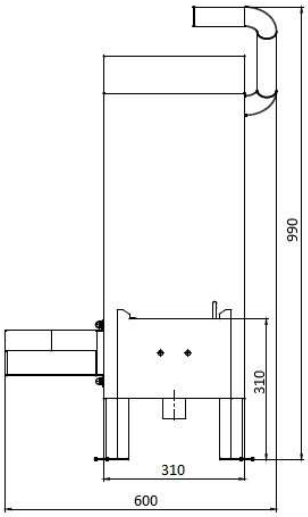

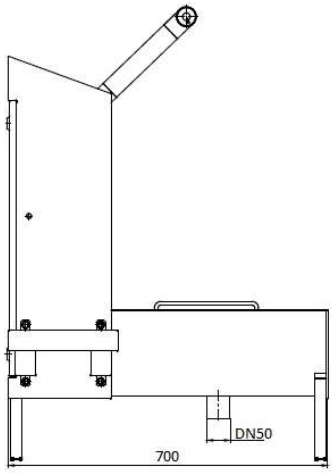



Συσκευή καθαρισμού σολών παπουτσιών με επιπλέον χειροκίνητη βούρτσα



ΣΥΣΚΕΥΗ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΜΠΟΤΩΝ 12.1000.00

Η συσκευή προορίζεται για τον καθαρισμό μποτών κατά την είσοδο και έξοδο στο χώρο εργασίας.

Αποτελείται από πέντε βούρτσες, η κάθε μία με ανεξάρτητο ηλ/μειωτήρα, πλαίσιο με σκαλοπάτια και κάγκελο, σύστημα ψεκασμού καθαριστικού υγρού, αυτόματη δοσομέτρηση απορυπαντικού, και ελεγκτή. Η συσκευή ενεργοποιείται με διακόπτη αφής. Όταν σταματήσουμε να πατάμε τον διακόπτη, σταματάει και η λειτουργία περιστροφής των βουρτσών.


Η συσκευή προσφέρεται και με αναμονή αποχέτευσης DN100 (12.1000.03).


Είναι εξ ολοκλήρου κατασκευασμένη ανοξείδωτο χάλυβα 1.4301 (AISI 304) και πληρεί τις προδιαγραφές 2006/42/EC, 2006/95/EC και USDA.




Τεχνικά χαρακτηριστικά:

Τάση λειτουργίας	400 V/3 Ph/50 Hz
Τάση ελέγχου	24 V DC
Εγκατεστημένη ισχύς	1,2 kW
Τροφοδοσία νερού	min 2 bar
Αναμονή αποχέτευσης	DN50

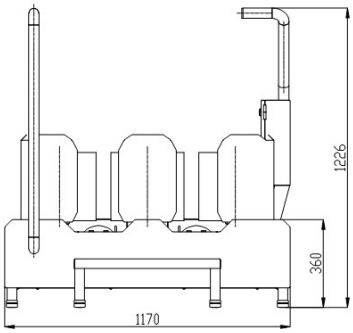

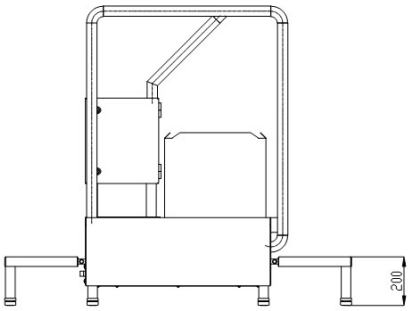



Διαστάσεις:

Μήκος πλαισίου χωρίς σκαλοπάτια	760 mm
Ολικό μήκος	1390 mm
Μήκος βουρτσών σολών	2x300 mm
Ύψος βουρτσών μποτών	Ø300/300 mm
Πλάτος	1170 mm
Ύψος	1226 mm

ΔΙΑΔΡΟΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΜΠΟΤΩΝ ΜΕ ΠΕΡΙΣΤΡΕΦΟΜΕΝΗ ΜΠΑΡΑ 12.1200.00




Η συσκευή προορίζεται για τον καθαρισμό μποτών κατά την είσοδο και έξοδο στο χώρο εργασίας.

Αποτελείται από πέντε βούρτσες, η κάθε μία με ανεξάρτητο ηλ/μειωτήρα, πλαίσιο με σκαλοπάτια και κάγκελο, σύστημα ψεκασμού καθαριστικού υγρού, αυτόματη δοσομέτρηση απορυπαντικού, και ελεγκτή. Η ενεργοποίηση της περιστροφής γίνεται με τη βοήθεια φωτοκυτάρου. Η διάρκεια περιστροφής καθορίζεται χρονικά ή μέσω της περιστρεφόμενης μπάρας.

Για την διασφάλιση της ασφαλούς διέλευσης σε περίπτωση εκτάκτου ανάγκης, μόλις διακοπεί το ρεύμα, το τουρνικέ περιστρέφεται ελεύθερα. Κατόπιν παραγγελίας οι βραχίονες μπορεί να είναι σπαστοί.

Τεχνικά χαρακτηριστικά:

Τάση λειτουργίας	400 V/3 Ph/50 Hz
Τάση ελέγχου	24 V DC
Εγκατεστημένη ισχύς	1,2 kW
Τροφοδοσία νερού	min 2 bar
Αναμονή αποχέτευσης	DN50

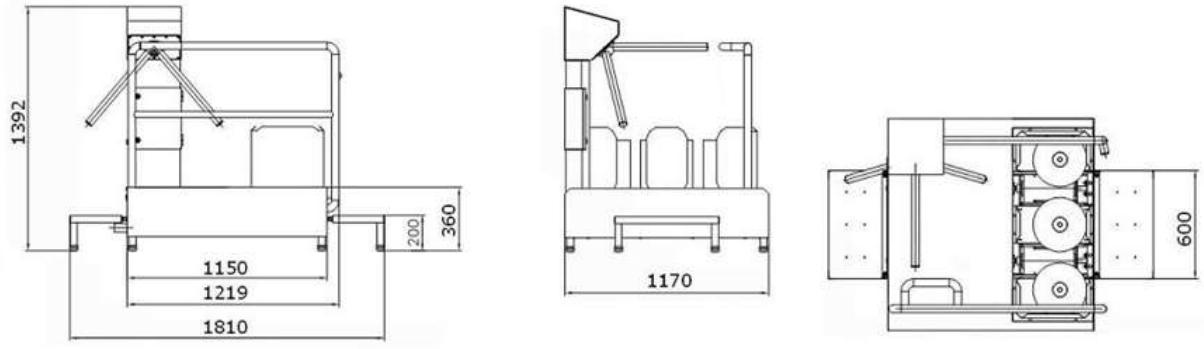

Διαστάσεις:

Μήκος διασρόμου χωρίς σκαλοπάτια	1150 mm
Ολικό μήκος	1810 mm
Μήκος βουρτσών σολών	2x300 mm
Ύψος βουρτσών μποτών	Ø300/300 mm
Πλάτος	1170 mm
Ύψος	1392 mm

ΜΗΧΑΝΗ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΜΠΟΤΩΝ 12.1100.00

Η μηχανή είναι σταθερή και προορίζεται για το πλύσιμο των μποτών κατά την είσοδο και έξοδο από το χώρο εργασίας.


Αποτελείται από τρείς βούρτσες, η κάθεμί με ανεξάρτητο ηλ/μειωτήρα, πλαίσιο με σκαλοπάτια και προστατευτικά, σύστημα ψεκασμού καθαριστικού υγρού, αυτόματη δοσομέτρηση απορυπαντικού και ελεγκτή. Η περιστροφή ενεργοποιείται και απενεργοπιείται με μπουτόν αφής.

Είναι εξ ολοκλήρου κατα-σκευασμένη από ανοξείδωτο χάλυβα 1.4301 (AISI 304) και πληρεί τις προδιαγραφές 2006/42/EC, 2006/95/EC και USDA.



Τεχνικά χαρακτηριστικά:

Τλαση λειτουργίας	400 V/3 Ph/50 Hz
Τάση ελέγχου	24 V DC
Εγκατεστημένη ισχύς	0,6 kW
Τροφοδοσία νερού	min 2 bar
Αναμονή αποχέτευσης	DN50

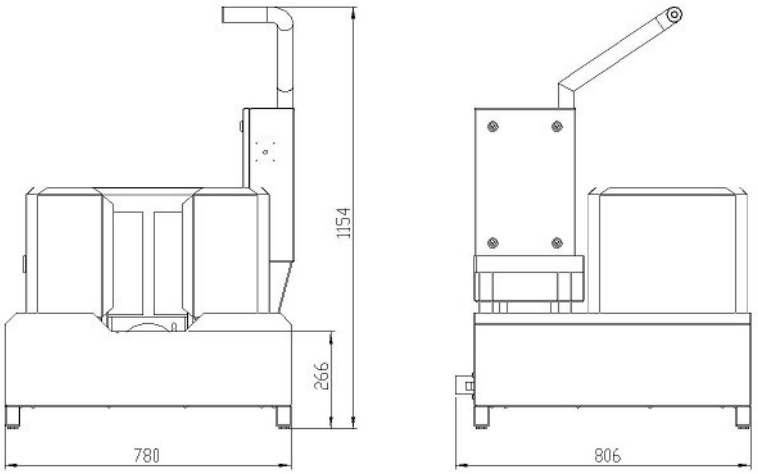


Διαστάσεις:

Μήκος	780 mm
Μήκος βούρτσας σολών	300 mm
Ύψος βουρτσών μποτών	2xØ300/300 mm
Πλάτος	806 mm
Ύψος	1154 mm

Μηχανή καθαρισμού μποτών 12.1100.05

- ύψος βουρτσών 500 mm

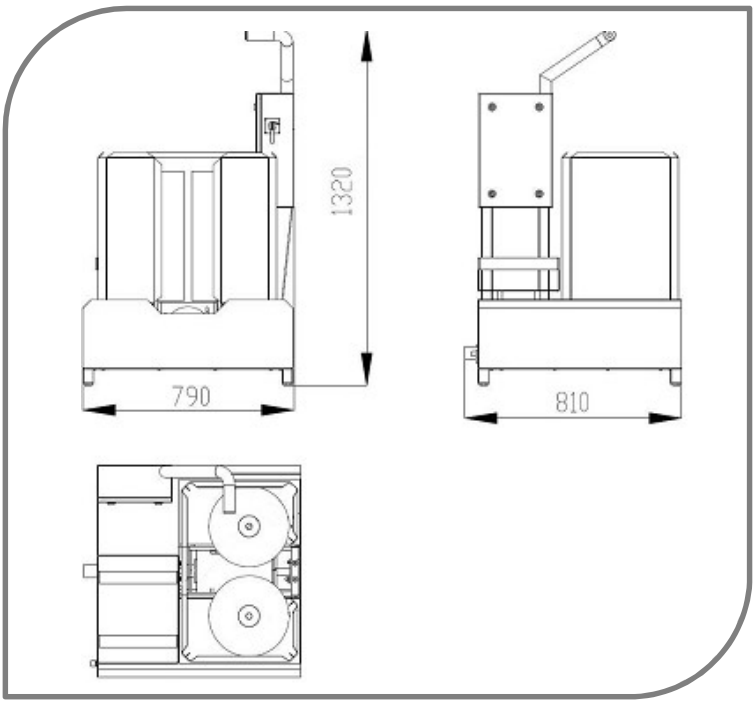

Τεχνικά χαρακτηριστικά:

Διαστάσεις (ΜχΠχΥ)	810x790x1320 mm
Ύψος βουρτσών	2x500 mm
Εγκατεστημένη ισχύς	1,0 kW
Τάση λειτουργίας/τροφ.νερού/αποχέτευση	3x400V 50 Hz/2 bar/DN50

ΔΙΑΔΡΟΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΜΠΟΤΩΝ 12.2025.60




Ο διάδρομος αυτός είναι ειδικής κατασκευής για ορυχεία και η μορφή και το μήκος των βουρτσών διασφαλίζουν τον καθαρισμό πολύ βρώμικων μποτών.

Αποτελείται από έξι βούρτσες, η κάθε μία με ανεξάρτητο ηλ/μειωτήρα, πλαίσιο με σκαλοπάτια και κάγκελα, σύστημα ψεκασμού καθαριστικού υγρού και αυτόματη δοσομέτρηση απορρυπαντικού και κοντρόλερ. Η περιστροφή ενεργοποιείται από φωτοκύταρα στις δυό της άκρες.

Εείναι εξ ολοκλήρου κατασκευασμένος από ανοξείδωτο χάλυβα 1.4301 (AISI 304) και πληρεί τις προδιαγραφές 2006/42/EC, 2006/95/EC και USDA.

Τεχνικά χαρακτηριστικά:

Τάση λειτουργίας	400 V/3 Ph/50 Hz
Τάση ελέγχου	24 V DC
Εγκατεστημένη ισχύς	3,2 kW
Τροφοδοσία νερού	min 2 bar
Αναμονή αποχέτευσης	ø108 mm

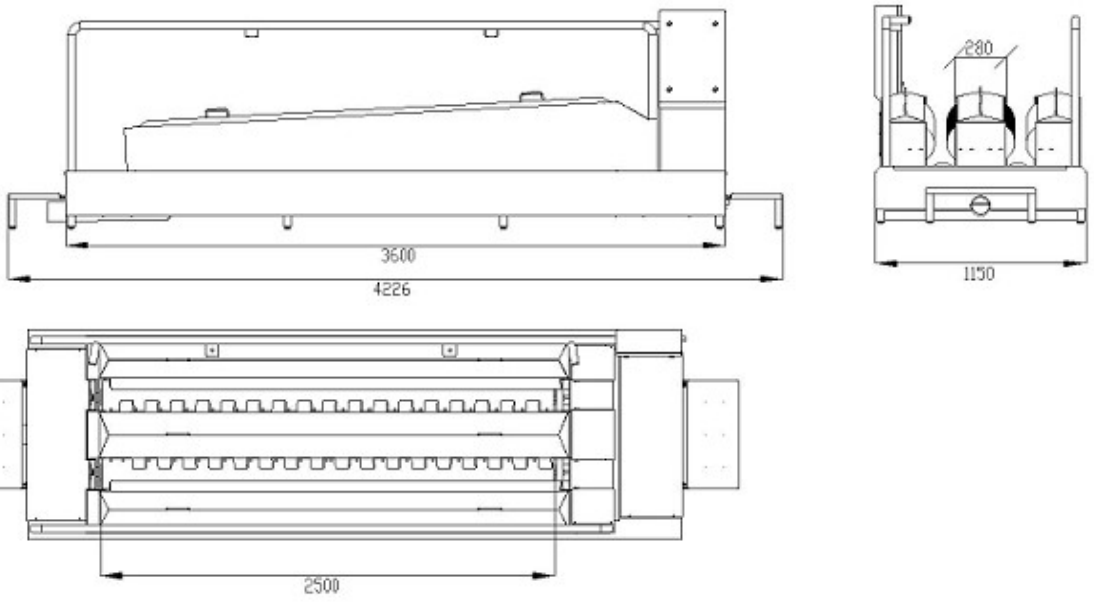

Διαστάσεις:

Μήκος πλαισίου χωρίς τα σκαλοπάτια	3600 mm
Ολικό μήκος	4226 mm
Μήκος των βουρτσών καθαρισμού σολών	2x2500 mm
Μήκος των βουρτσών καθαρισμού μποτών	4x2500 mm
Πλάτος	1150 mm
Ύψος	1120 mm

ΔΙΑΔΡΟΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΣΟΛΩΝ ΥΠΟΔΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΠΟΤΩΝ 12.2070.00

Ο διάδρομος προορίζεται για τον διαδοχικό καθαρισμό των σολών των παπουτσιών και μποτών κατά την είσοδο και έξοδο από το χώρο εργασίας.


Αποτελείται από δύο μονάδες. Η πρώτη είναι για καθαρισμό των σολών και αποτελείται από δύο βούρτσες, η κάθε μία με ανεξάρτητο ηλ/μειωτήρα. Η ενεργοποίηση της περιστροφής γίνεται με φωτοκύταρο και η διάρκεια καθορίζεται χρονικά. Η δεύτερη μονάδα είναι για τον καθαρισμό των μποτών και αποτελείται από τρείς βούρτσες, η κάθε μία με ανεξαρτητο ηλ/μειωτήρα. Ενεργοποιείται με το πάτημα μπουτόν αφής και σταματάει αυτόματα μόλις αφήσουμε το διακόπτη.


Είναι εξολοκλήρου κατασκευασμένος από ανοξείδωτο χάλυβα 1.4301 (AISI 304) και πληρεί τις προδιαγραφές 2006/42/EC, 2006/95/EC και USDA.




Τεχνικά χαρακτηριστικά:

Τάση λειτουργίας	400 V/3 Ph/50 Hz
Τάση ελέγχου	24 V DC
Εγκατεστημένη ισχύς	1,2 kW
Τροφοδοσία νερού	min 2 bar
Αναμονή αποχέτευσης	DN50

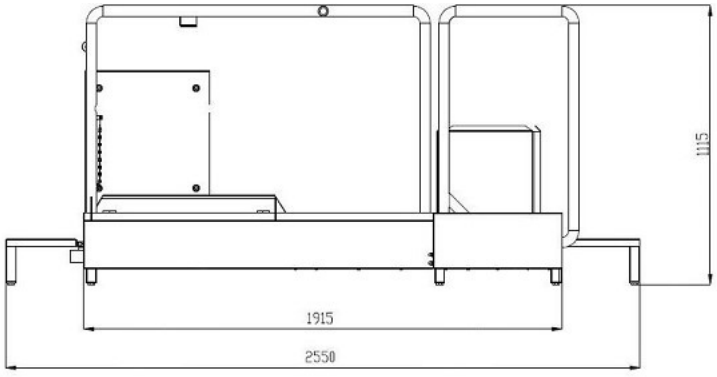



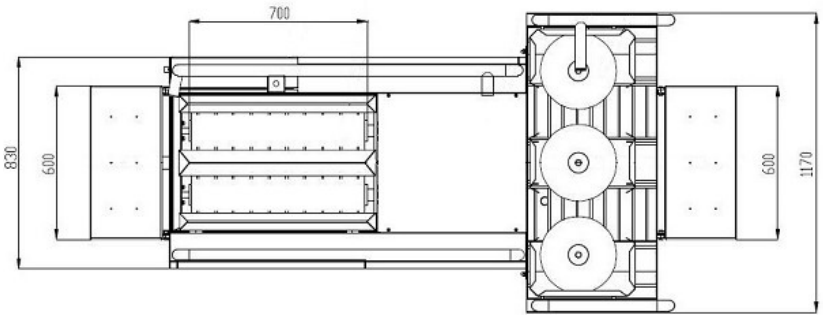

Διαστάσεις:

Μήκος διαδρόμου χωρίς σκαλοπάτια	1915 mm
Ολικό μήκος	2550 mm
Μήκος βουρτσών σολών	2x700 mm
Ύψος βουρτσών μποτών	3xØ300/300 mm
Πλάτος	1170 mm
Ύψος	1115 mm

ΠΑΡΟΜΟΙΑ

Διάδρομος καθαρισμού σολών ή/και μποτών 12.2070.01

- οι βούτρσες περιστρέφονται μόνο κατά την είσοδο
- με επιπλέον μετωπικό σκαλοπάτι



Τεχνικά χαρακτηριστικά:

Διαστάσεις (ΜχΠχΥ)	2550x1320x1140 mm
Μήκος βουρτσών σολών	2x700 mm
Ύψος βουρτσών μποτών	3x300 mm
Εγκατεστημένη ισχύς	1,2 kW
Τάση λειτουργίας/τροφ.νερού/Αποχέτευση	3x400V 50 Hz/2 bar/DN50

ΜΗΧΑΝΗ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΠΟΔΙΕΣ

ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΓΙΑ ΠΟΔΙΕΣ 12.4000.00

Το πλυντήριο αυτό κατασκευάστηκε για το πλύσιμο των πλαστικών ποδιών εργασίας.


Οι ποδιές τοποθετούνται μέσα στη σχισμή. Φωτοκύταρα,που βρίσκονται χαμηλά στο πλαίσιο της μηχανής, ενεργοποιούν την αντίστροφη περιστροφή των βουρτσών, που παίρνουν κίνηση από ηλ/μειωτήρες. Οι ποδιές πλένονται και καθ' όλη τη διάρκεια του καθαρισμού, συγκρατούνται με τα χερια. Η τροφοδοσία και δοσομέτρηση του καθαριστικού υγρού γίνεται με αυτόματο σύστημα ψεκασμού. Η μηχανή λειτουργεί όσο τα φωτοκύταρα αντιλαμβάνονται παρουσία χειριστή μπροστά στο πλυντήριο.

Είναι κατασκευασμένη από ανοξείδωτο χάλυβα 1.4301 (AISI 304) και πληρεί τις προδιαγραφές 2006/42/EC, 2006/95/EC και USDA.



Τεχνικά χαρακτηριστικά:

Τάση λειτουργίας	400 V/3 Ph/50 Hz
Τάση ελέγχου	24 V DC
Εγκατεστημένη ισχύς	0,53 kW
Τροφοδοσία νερού	min 2 bar
Αναμονή αποχέτευσης	DN50
Διαστάσεις	1690x445x815 mm

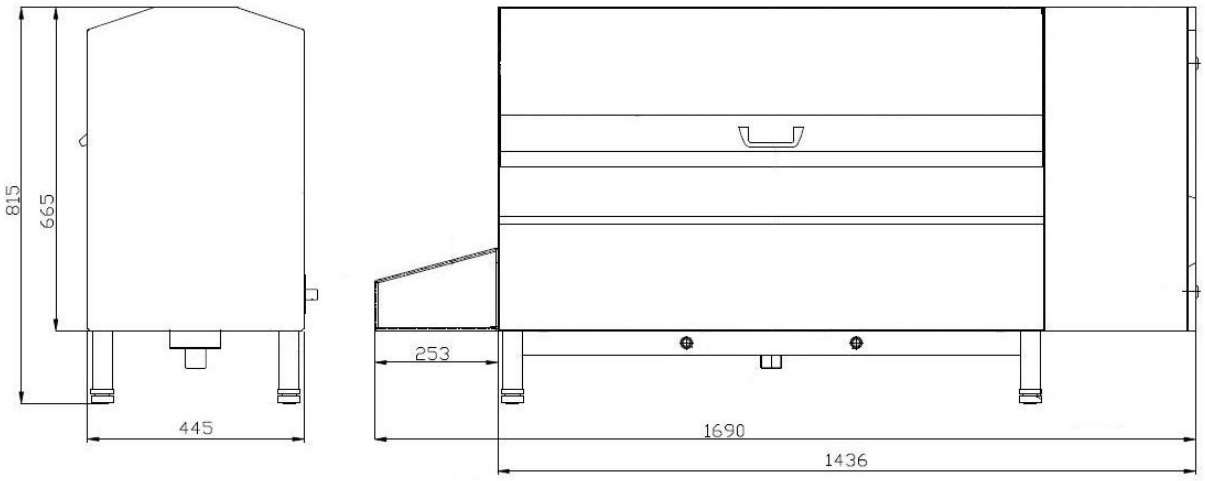

ΜΗΧΑΝΗ ΑΦΑΙΡΕΣΗΣ ΕΤΙΚΕΤΩΝ 1471111100



Η μηχανή προορίζεται για την μηχανική αφαίρεση ετικετών από δοχεία.


Ο χειριστής τοποθετεί και κινεί το δοχείο με τρόπο που η βούρτσα να «ξύνει» τις ετικέτες. Για καλύτερο αποτέλεσμα, το ενσωματωμένο μπεκ ψεκάζει αυτόματα το υγρό καθαρισμού στη βούρτσα. Η περιστροφή ενεργοποιείται από ποδομπουτόν, ενώ η φορά και η ταχύτητα περιστροφής ρυθμίζονται ανάλογα με τις ανάγκες.

Τα κατάλοιπα των ετικετών συλλέγονται σε σίτα, που βρίσκεται κάτω από τη ζώνη πλύσης.

Είναι εξ ολοκλήρου κατασκευασμένη από ανοξείδωτο χάλυβα 1.4301 (AISI 304) και πληρεί τις προδιαγραφές 2006/42/EC, 2006/95/EC και USDA.

Τεχνικά χαρακτηριστικά:

Τάση λειτουργίας	400 V/3 Ph/50 Hz
Τάση ελέγχου	24 V DC
Εγκατεστημένη ισχύς	0,21 kW
Τροφοδοσία νερού	1/2"
Αναμονή αποχέτευσης	1"

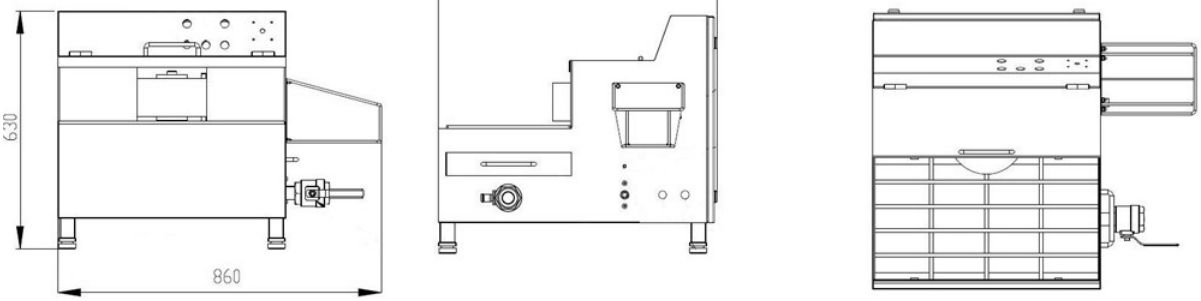

Διαστάσεις:

Μήκος	860 mm
Διαστάσεις βούρτσας	Ø200/120 mm
Πλάτος	740 mm
Ύψος	630 mm


ΝΙΠΤΗΡΑΣ ΜΟΝΗΣ ΘΕΣΗΣ ΑΝΕΥ ΕΠΑΦΗΣ


Συμπαγής και στιβαρή κατασκευή – οι νιπτήρες κατασκευάζονται από δύο εξαρτήματα με δύο ραφές συγκόλλησης. Η θερμοκρασία του νερού ρυθμίζεται από θερμοστατική βαλβίδα που βρίσκεται στο κάτω μέρος του νιπτήρα.

Η ενεργοποίησή του γίνεται είτε με φωτοκύταρο είτε με διακόπτη που πατιέται με το γόνατο. Η διάρκεια που τρέχει ο νιπτήρας είναι ρυθμιζόμενη. Οι νιπήτηρες μπορεί να είναι επιτοίχιοι είτε επιδαπέδιοι (κατ' επιλογή μπορεί να τοποθετηθεί και «πλάτη»)

Είναι εξ ολοκλήρου κατασκευασμένοι από ανοξείδωτο χάλυβα 1.4301 (AISI 304) και πληρούν τις προδιαγραφές 2006/42/EC, 2006/95/EC και USDA.









Κωδικός : 13.1000.00 – με φωτοκύταρο, Κωδικός: 13.1010.00 – με μπουτόν γόνατου.



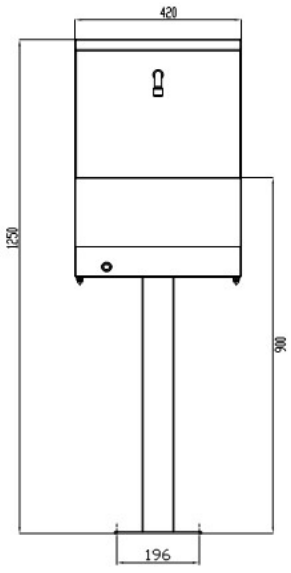

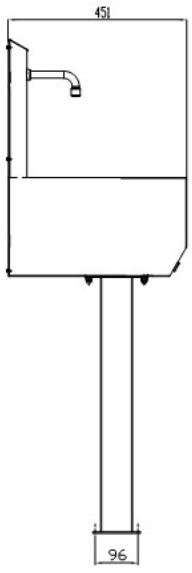

Κωδικός : 13.1100.00 – με φωτοκύταρο Κωδικός: 13.1110.00 – με μπουτόν γόνατου

Τεχνικά χαρακτηριστικά:

Τάση λειτουργίας	230 V/50 Hz
Τροφοδοσία νερού	1/2"
Αναμονή αποχέτευσης	1 1/4"
Διαστάσεις επίτοιχης τοποθέτησης	420x450x600 mm
Διαστάσεις επιδαπέδιας τοποθέτησης	420x450x1250 mm

ΝΙΠΤΗΡΕΣ ΑΝΕΥ ΕΠΑΦΗΣ ΠΟΛΛΩΝ ΘΕΣΕΩΝ

Νιπτήρες διπλής θέσης



	Επιτοίχιος	Επιδαπέδιος
Με μπουτόν γόνατου	13.2010.00	13.2110.00
Με φωτοκύταρο	13.2000.00	13.2100.00
Τάση λειτουργίας/τροφ.νερού/Αποχετ.	230V/50Hz / ½" / 1¼"	230V/50Hz / ½" / 1¼"
Διαστάσεις	1030x450x600 mm	1030x450x1250 mm

Νιπτήρες τριπλής θέσης



	Επιτοίχιος	Επιδαπέδιος
Με μπουτόν γόνατου	13.3010.00	13.3110.00
Με φωτοκύταρο	13.3000.00	13.3100.00
Τάση λειτουργίας/τροφ.νερού/Αποχετ.	230V/50Hz / ½" / 1¼"	230V/50Hz / ½" / 1¼"
Διαστάσεις	1530x450x600 mm	1530x450x1250 mm

Νιπτήρες πολλαπλών θέσεων



Θέσεις	Τέσσερεις	Πέντε	Έξι
Είδος	Επιδαπέδιος	Επιτοίχιος	Επιδαπέδιος
Μπουτον/φωτοκύταρο	-/13.4100.00	15.5012.1000/-	13.6110.00/13.6100.00
Τάση λειτουργίας / τροφ.νερού/Αποχέτευση	230V/50Hz/½"/1¼"	230V/50Hz/½"/1¼"	230V/50Hz/½"/1¼"
Διαστάσεις	1895x450x1250	2550x450x600 mm	2860x450x1250 mm

ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΤΗΣ ΜΑΧΑΙΡΙΩΝ 17.4011.00


Η κατασκευή προορίζεται για την αποστείρωση ενός μαχαιριού και ενός μασατιού με μήκος λεπίδας έως 350 mm. (οι θέσεις των μασατιών μπορούν να χρησιμοποιηθούν και για την τοποθέτηση μαχαιριών). Η θέρμανση του νερού έως τους 85°C γίνεται με ηλεκτρικές αντιστάσεις.

Η πλήρωση του νερού γίνεται χειροκίνητα και το άδειασμα με χειροκίνητη βάνα. Για μεγαλύτερη ασφάλεια, έχει προβλεφθεί υπερχείλιση. Ο αποστειρωτής είναι επιτοίχιος.

Ανάλογα με τις ανάγκες του πελάτη, κατασκευάζονται αποστειρωτές διαφόρων μεγεθών. Όπως και ανάλογα μπορεί να κατασκευαστεί ειδικός γάντζος για την αποστείρωση γαντιών.

Οι νιπτήρες είναι κατασκευασμένοι από ανοξείδωτο χάλυβα 1.4301 (AISI 304) και πληρούν τις προδιαγραφές 2006/42/EC, 2006/95/EC και USDA.



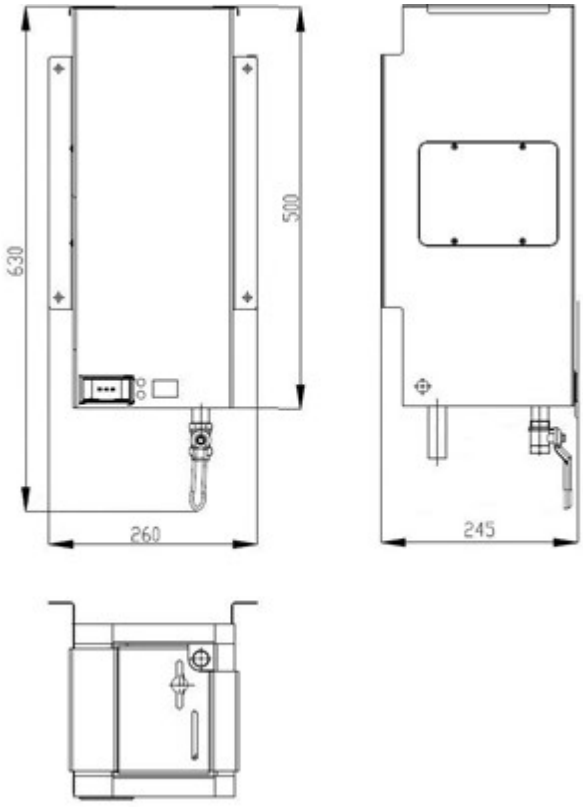

Τεχνικά χαρακτηριστικά:

Τάση λειτουργίας	230 V/50 Hz
Εγκατεστημένη ισχύς	1 kW
Θέσεις μαχαιριών/μασατιών	1+1 τμχ/κύκλο
Μέγιστο μήκος λεπίδας	350 mm
Θερμοκρασία νερού	82-85°C
Διαστάσεις	260x245x630 mm

ΠΑΡΟΜΟΙΟΙ



Κωδικός	17.4021.00	17.4031.00	17.4010.00
Τάση λειτουργίας	230V 50Hz	230V 50Hz	230V 50Hz
Εγκατεστημένη ισχύς	1 kW	1,5 kW	2,3 kW
Μαχαίρια+Μασάτια	2+2 τμχ/κύκλο	3+3 τμχ/κύκλο	4+4 τμχ/κύκλο
Μεγ. Μήκος λεπίδας	350 mm	350 mm	350 mm
Θερμοκρασία νερού	82-85°C	82-85°C	82-85°C
Διαστάσεις	320x245x630 mm	380x245x630 mm	550x245x660 mm



Κωδικός	17.3121.00	17.4030.00
Τάση λειτουργίας	230V 50Hz	230V 50Hz
Εγκατεστημένη ισχύς	1,3 kW	2,3 kW
Μαχαίρια+Μασάτια	6 βρ. τμχ/κύκλο	6+6 τμχ/κύκλο
Μεγ. Μήκος λεπίδας	350 mm	350 mm
Θερμοκρασία νερού	82-85°C	82-85°C
Διαστάσεις	545x280x660 mm	590x245x660 mm




Κωδικός	17.4121.00
Τάση λειτουργίας	230V 50Hz
Εγκατεστημένη ισχύς	5 kW
Μαχαίρια+Μασάτια	13+13 τμχ/κύκλο
Μεγ. Μήκος λεπίδας	350 mm
Θερμοκρασία νερού	82-85°C
Διαστάσεις	900x245x690 mm



Κωδικός	**17.4120.00**
Τάση λειτουργίας	230V 50Hz
Εγκατεστημένη ισχύς	7 kW
Μαχαίρια+Μασάτια	18+18 τμχ/κύκλο
Μεγ. Μήκος λεπίδας	350 mm
Θερμοκρασία νερού	82-85°C
Διαστάσεις	1130x350x850 mm



Κωδικός	**17.4102.00 με βάνα πλήρωσης**
Τάση λειτουργίας	230V 50Hz
Εγκατεστημένη ισχύς	5 kW
Μαχαίρια+Μασάτια	20+0 τμχ/κύκλο
Μεγ. Μήκος λεπίδας	550 mm
Θερμοκρασία νερού	82-85°C
Διαστάσεις	750x245x850 mm

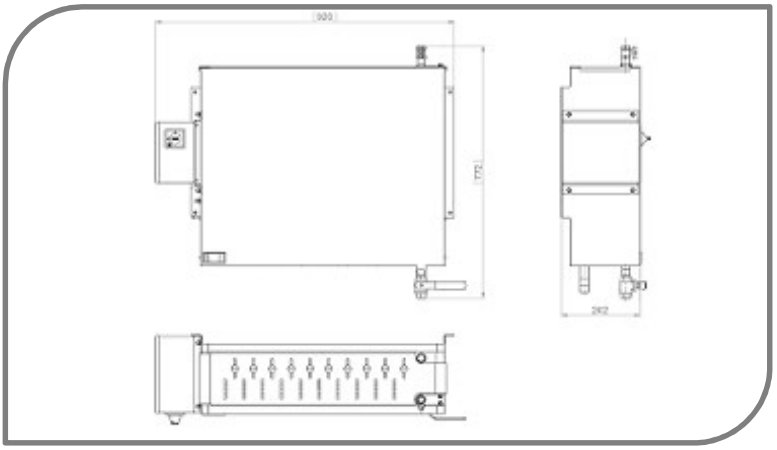

Κωδικός	**1910311010**
Τάση λειτουργίας	230V 50Hz
Εγκατεστημένη ισχύς	4 kW
Μαχαίρια+Μασάτια	10+10 τμχ/κύκλο
Μεγ. Μήκος λεπίδας	350 mm
Θερμοκρασία νερού	82-85°C
Διαστάσεις	920x245x775 mm

ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΤΗΣ ΜΑΧΑΙΡΙΩΝ ΜΕ ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΕΠΙΤΗΡΗΣΗ ΣΤΑΘΜΗΣ 1914412020

Ο αποστειρωτης προορίζεται για την αποστείρωση 20 μαχαιριών και 20 μασατιών με μέγιστο μήκος λεπίδας 350 mm (οι θέσεις μασατιών μπορούν να χρησιμοποιηθούν και για μαχαίρια). Η θέρμανση του νερού έως τους 85°C γίνεται με ηλεκτρικές αντιστάσεις.


Η πλήρωση και η διατήρηση της στάθμης γίνεται αυτόματα με ηλεκτρομαγνητική βάνα. Το άδειασμα γίνεται χειροκίνητα με βάνα. Για μεγαλύτερη ασφάλεια, στον αποστειρωτή έχει προβλεφθεί και υπερχείλιση.


Ο αποστειρωτής είναι κατασκευασμένος από ανοξείδωτο χάλυβα 1.4301 (AISI 304) και πληρεί τις προδιαγραφές 2006/42/EC, 2006/95/EC και USDA.



Τεχνικά χαρακτηριστικά:

Τάση λειτουργίας	230 V/50 Hz
Εγκατεστημένη ισχύς	6 kW
Θέσεις μαχαιριών + μασατιών	20+20 τμχ/κύκλο
Μέγιστο μήκος λεπίδας	350 mm
Θερμοκρασία λειτουργίας νερού	82-85°C

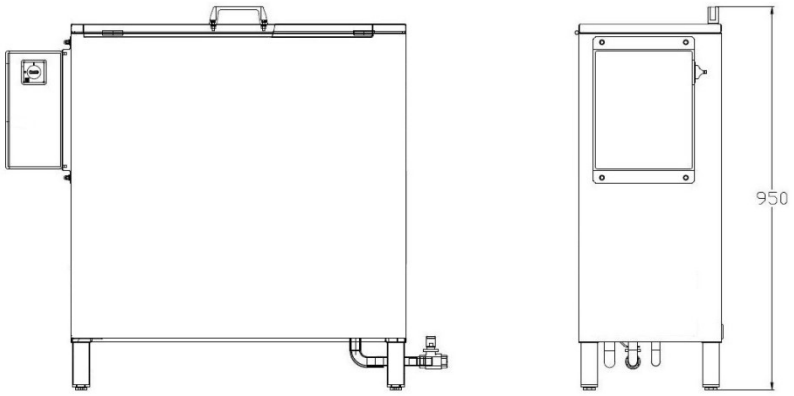

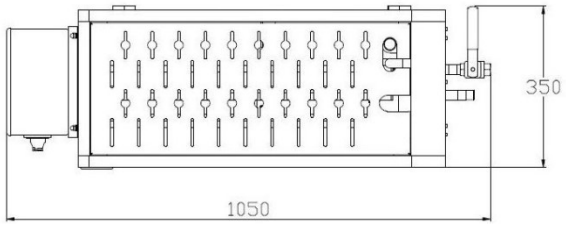


Διαστάσεις:

Μήκος	1050 mm
Πλάτος	350 mm
Ύψος	950 mm

ΠΑΡΟΜΟΙΟΙ

Αποστειρωτής μαχαιριών 1910410606

- με αυτόματη επιτήρηση στάθμης
- χωρίς καπάκι

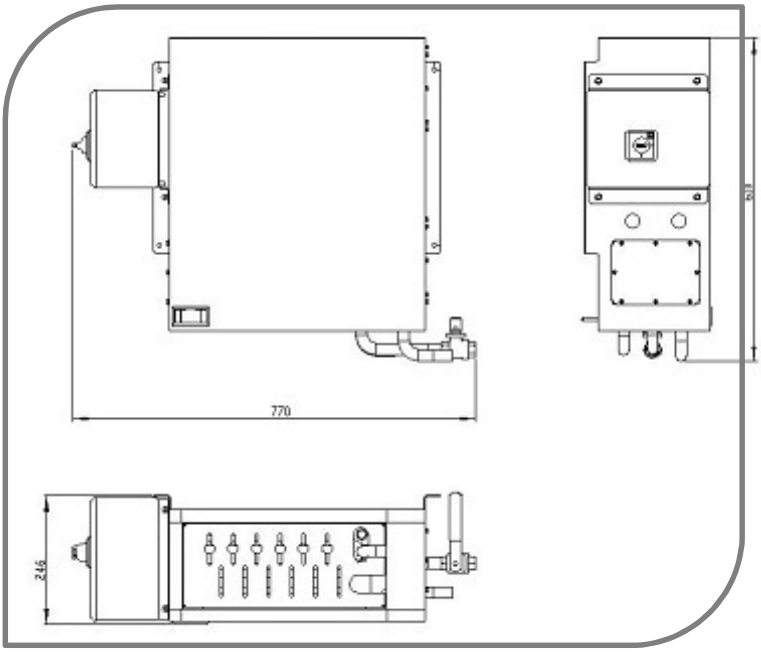

Τεχνικά χαρακτηριστικά:

Τάση λειτουργίας	230V 50Hz
Εγκατεστημένη ισχύς	2,3 kW
Μαχαίρια+Μασάτια	6+6 τμχ/κύκλο
Μεγ. Μήκος λεπίδας	350 mm
Θερμοκρασία νερού	82-85°C
Διαστάσεις	770x245x610 mm

ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΤΗΣ ΚΑΛΑΘΙΩΝ ΜΑΧΑΙΡΙΩΝ 1901312400

Ο αποστειρωτής χρησιμοποιείται για την αποστείρωση 2 μεγάλων ή 4 μικρών καλαθιών με μαχαίρια. Η θέρμανση του νερού στους 85°C γίνεται με ηλεκτρικές αντιστάσεις.


Η πλήρωση και η διατήρηση της στάθμης γίνεται με χειροκίνητη βάνα. Το άδειασμα γίνεται μέσω βάνας στο κάτω μέρος του αποστειρωτή. Και για μεγαλύτερη ασφάλεια, είναι εφοδιασμένος με υπερχείλιση.


Είναι κατασκευασμένος από ανοξείδωτο χάλυβα 1.4301 (AISI 304) και πληρεί τις προδιαγραφές 2006/42/EC,2006/95/EC και USDA.




Τεχνικά χαρακτηριστικά:

Τάση λειτουργίας	400 V/50 Hz
Εγκατεστημένη ισχύς	4,5 kW
Χωρητικότητα καλαθιών	2 μεγάλα ή 4 μικρά
Θερμοκρασία λειτουργίας νερού	82-85°C
Διαστάσεις	941x464x1151 mm

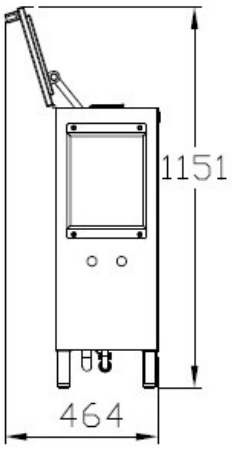

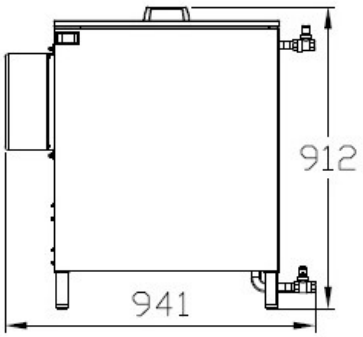

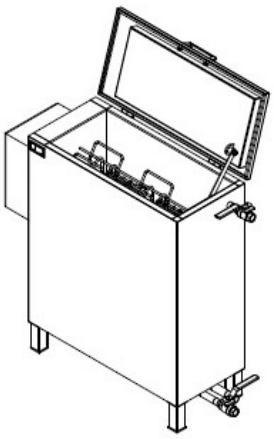


ΕΡΜΑΡΙΟ ΓΙΑ ΣΤΕΓΝΩΜΑ ΥΠΟΔΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΠΟΤΩΝ

Η ντουλάπα προορίζεται για το στέγνωμα παπουτσιών και μποτών με χωρητικότητα 24 ζευγαριών (16.3211.24) ή 48 ζευγαριών (16.3211.48) ανά κύκλο. Ο θερμός αέρας παρέχεται από συσκευή τοποθετημένη στο κάτω μέρος του ντουλαπιού.


Ο χρόνος στεγνώματος είναι ρυθμιζόμενος και προγραμματίζεται από το προσωπικό, ανλάλογα με τις ανάγκες.

Κατασκευάζεται από ανοξείδωτο χάλυβα 1.4301 (AISI 304) και πληρεί τις προδιαγραφές 2006/42/EC, 2006/95/EC και USDA.



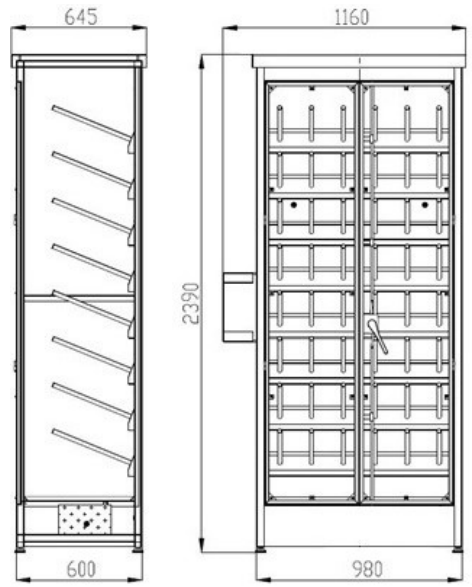



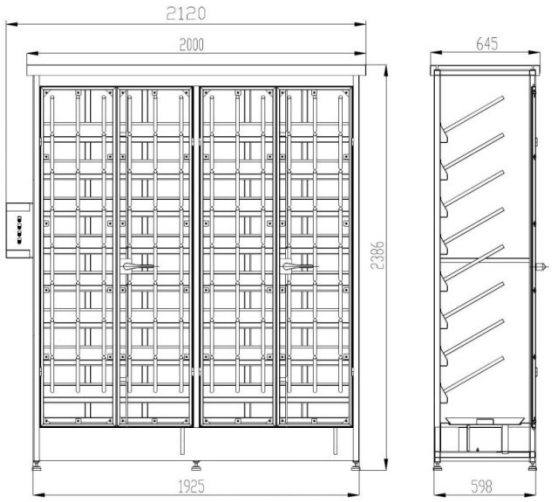

Τεχνικά χαρακτηριστικά:

		16.3211.24	16.3211.48	1832100018
Τάση λειτουργίας	V/Hz	230/50 Hz	230/50	230/50
Εγκατεστημένη ισχύς	kW	2	4	2
Μέγιστη παραγωγικότητα	Ζευγάρια/κύκλο	24	48	18
Θερμοκρασία λειτουργίας	°C	5-40	5-40	5-40
Размери	mm	1160x645x2390	2120x700x2390	1160x645x1950


ΕΡΜΑΡΙΟ ΓΙΑ ΣΤΕΓΝΩΜΑ ΡΟΥΧΙΣΜΟΥ

Το ντουλάπι είναι κατασκευασμένο για το στέγνωμα του ρουχισμού εργασίας. Διατίθεται με 5 (1842101000) ή με 10 κρεμάστρες (1842101001) στις οποίες κρεμάμε τα ρούχα.

Ο θερμός αέρας παρέχεται από συσκευή τοποθετημένη στο κάτω μέρος του ντουλαπιού. Ο χρόνος στεγνώματος είναι ρυθμιζόμενος και ρυθμίζεται από το προσωπικό συντήρησης ανάλογα με τις ανάγκες.



Είναι κατασκευασμένη από ανοξείδωτο χάλυβα 1.4301 (AISI 304) και πληρεί τις προδιαγραφές 2006/42/EC, 2006/95/EC και USDA.

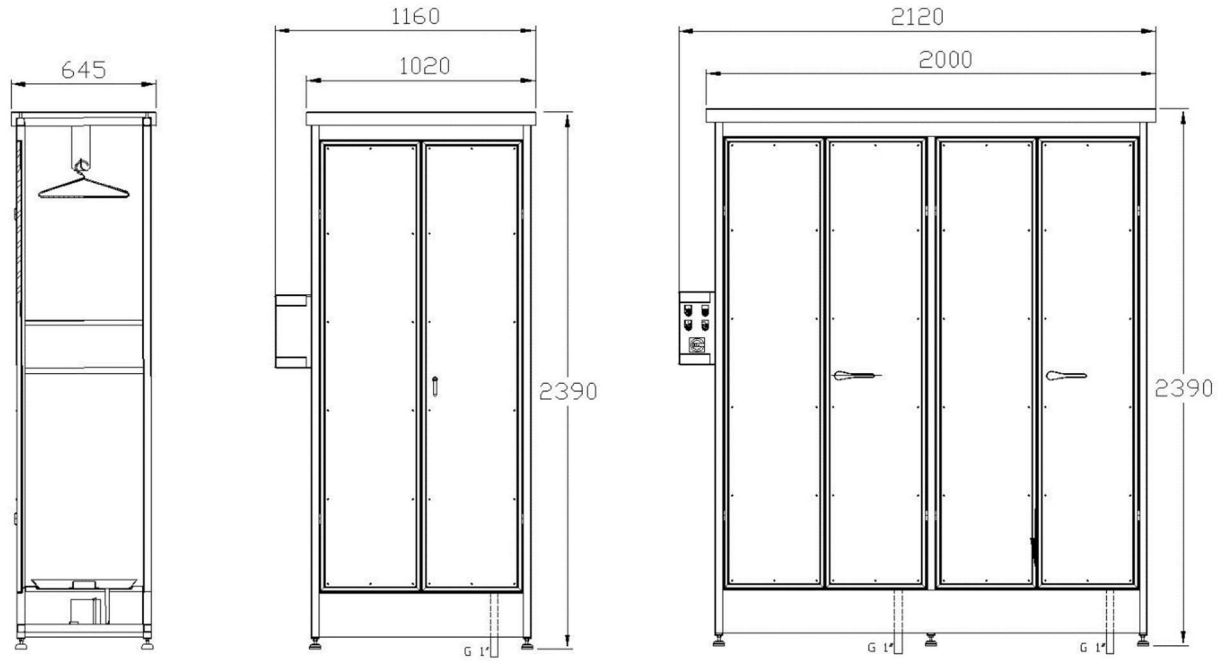

Τεχνικά χαρακτηριστικά:

		1842101000	**1842101001**
Τάση λειτουργίας	V/Hz	230/50 Hz	230/50
Εγκατεστημένη ισχύς	kW	2	4
Αριθμός κρεμαστρών	бр.	5	10
Θερμοκρασία λειτουργίας	°C	5-40	5-40
Διαστάσεις	mm	1160x645x2360	2120x700x2390



ΘΕΣΗ ΠΛΥΣΙΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΠΟΔΙΕΣ ΚΑΙ ΜΠΟΤΕΣ, 12.8310.00

Κατασκευασμένη από ανοξείδωτο χάλυβα DIN 1.4301 (AISI 304). Παραδίδεται με δύο βούρτσες.

Διαστάσεις: 1190x640x2030 mm
Έξοδος νερού: 1 ½"



ΔΙΑΝΟΜΕΑΣ ΧΑΡΤΟΠΕΤΣΕΤΩΝ 62.4042.00

Κατασκευασμένος από ανοξείδωτο χάλυβα DIN 1.4301 (AISI 304). Επιτοίχια τοποθέτηση.

Χωριτικότητα: περίπου 600 τμχ.
Διαστάσεις: 275x135x350 mm



ΔΙΑΝΟΜΕΑΣ ΣΚΟΥΦΩΝ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ , 62.6310.02

Κατασκευασμένος από ανοξείδωτο χάλυβα DIN 1.4301 (AISI 304). Επιτοίχια τοποθέτηση.


Χωρητικότητα : περίπου 500 τμχ.
Διαστάσεις: 400x175x550 mm



ΔΙΑΝΟΜΕΑΣ ΔΙΧΤΥΩΝ ΜΑΛΛΙΩΝ , 62.4043.00

Κατασκευασμένος από ανοξείδωτο χάλυβα DIN 1.4301 (AISI 304).

Χωρητικότητα: περίπου 200 τμχ
Διαστάσεις: 100x100x550 mm



ΔΙΑΝΟΜΕΑΣ ΜΑΣΚΩΝ , 62.6210.02


Κατασκευασμένος από ανοξείδωτο χάλυβα DIN 1.4301 (AISI 304).

Διαστάσεις: 400x175x550 mm



ΔΙΑΝΟΜΕΑΣ ΓΙΑ ΠΟΔΟΝΑΡΙΑ, 62.4001.31

Κατασκευασμένος από ανοξείδωτο χάλυβα DIN 1.4301 (AISI 304).
Χωρητικότητα : περίπου 200 6p.
Διαστάσεις: 100x100x550 mm

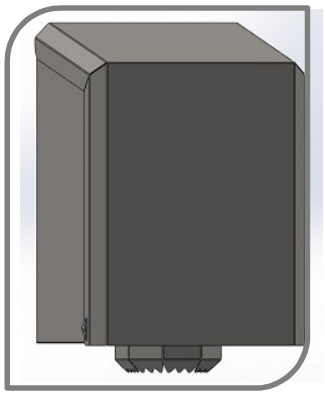

ΔΙΑΝΟΜΕΑΣ ΧΑΡΤΟΠΕΤΣΕΤΩΝ ΣΕ ΡΟΛΟ, 55.5001.01

Κατασκευάζεται από ανοξείδωτο χάλυβα DIN 1.4301 (AISI 304). Γεμίζει από την μπροστινή πλευρά και χρησιμοποιεί ρολό χαρτοπετσετών, ο οποίες βγαίνουν από την κάτω πλευρά.

Διάμετρος του ρολλού : max. 260 mm
Διαστάσεις: 280x280x430 mm



ΔΙΑΝΟΜΕΑΣ ΥΓΡΟΥ ΣΑΠΟΥΝΙΟΥ D00617

Καταασκευασμένος από ανοξείδωτο χάλυβα DIN 1.4301 (AISI 304), με χωρητικότητα 1 λίτρο.



ΚΑΛΑΘΙ ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΩΝ , 62.4001.89

Κατασκευάζεται από ανοξείδωτο χάλυβα DIN 1.4301 (AISI 304).

Διαστάσεις: 260x210x410 mm



ΚΑΔΟΣ ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΩΝ ΜΕ ΚΑΠΑΚΙ 62.4010.37

Κατασκευάζεται από ανοξείδωτο χάλυβα DIN 1.4301 (AISI 304).


Χωρητικότητα: 50 λίτρα
Διαστάσεις: 360x320x580 mm



ΣΚΑΦΗ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗΣ , 62.4010.38

Χειροκίνητη πλήρωση με νερό και απολυμαντικό. Με ανυψούμενη σκάρα, τάπα αδειάσματος του διαλύματος και ρυθμιζόμενα πόδια. Εξ᾽ολοκλήρου κατασκευασμένη από ανοξείδωτο χάλυβα DIN 1.4301 (AISI 304).

Διαστάσεις: 1000x800x150 mm

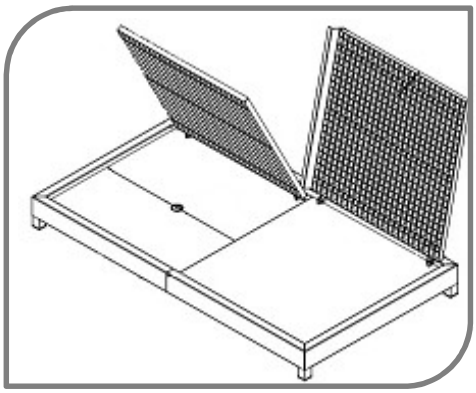

ΣΚΑΦΗ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗΣ ΜΕ ΖΩΝΗ ΑΠΟΣΤΡΑΓΓΙΣΗΣ 14.0100.10

Χειροκίνητη πλήρωση με νερό και απολυμαντικό. Με ανυψούμενες σχάρες και τάπα αδειάσματος. Κατασκευασμένη από ανοξείδωτο χάλυβα DIN 1.4301 (AISI 304).
Διαστάσεις: 1080x640x250 mm


Διατίθεται και σε παραλαγή αποστράγγιση-απολύμανση-αποστράγγιση. (14.0000.24)
Διαστάσεις:1560x640x250 mm.



ΣΚΑΦΗ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗΣ, 14.0000.05


Κατασκευασμένη από ανοξείδωτο χάλυβα DIN 1.4301 (AISI 304).

Διαστάσεις: 640x520x250 mm

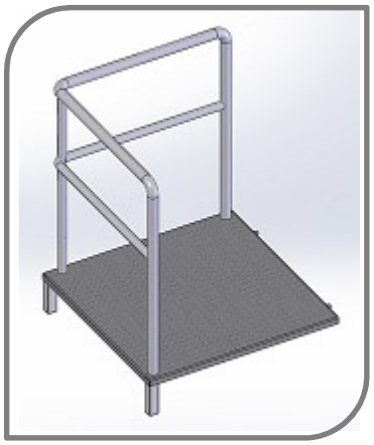

ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ

Πλατφόρμα για τοποθέτηση αντί για σκαλοπάτια σε σταθμούς υγιεινής με κάγκελα. Διαστάσεις σύμφωνα με τις ανάγκες του πελάτη. Κατασκευασμένη από ανοξείδωτο χάλυβα DIN 1.4301 (AISI 304).

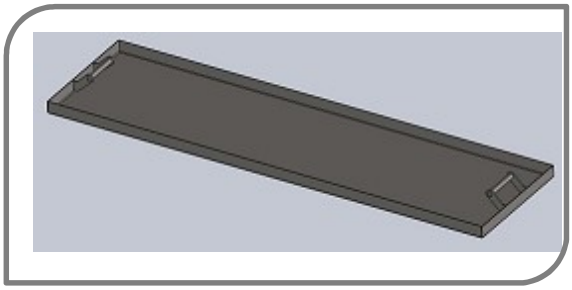

ΣΚΑΦΗ

Σκάφη συλλογής ακαθαρσιών από το στεγνό καθάρισμα των υποδημάτων. Κάτω από κάθε βούρτσα των σταθμών υγιεινής υπάρχει από μία. Με χειρολαβές για την εύκολη απόσπασή τους. Κατασκευασμένο από ανοξείδωτο χάλυβα DIN 1.4301 (AISI 304).