ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ
ΑΝΥΨΩΤΙΚΑ
2020

Τυπογραφικά λάθη είναι πιθανά. Οι φωτογραφίες και τα σχέδια είναι ενδεικτικά.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

	Ανυψωτικά για καρότσια 200 l	3
	Ανυψωτικά για παλετοκιβώτια	18
	Ανυψωτικά για διάφορα δοχεία	23
	Υδραυλικά και πνευματικά ανυψωτικά ανατροπείς για καρότσια 200 l	26
	Υδραυλικά και πνευματικά ανυψωτικά ανατροπείς για παλετοκιβώτια	31
	Ανυψωτικά ανατροπείς για διάφορα δοχεία	36
	Ανυψωτικοί μηχανισμοί	39
	Πλατφόρμες ανατροπής	43

ΑΝΥΨΩΤΙΚΑ ΑΝΑΤΡΟΠΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΡΟΤΣΙΑ 200 L

ΑΝΥΨΩΤΙΚΑ ΑΝΑΤΡΟΠΕΙΣ ΚΟΛΩΝΑΣ ΓΙΑ ΚΑΡΟΤΣΙΑ 200 L


Τα ανυψωτικά είναι σχεδιασμένα για την εύκολη και ασφαλή ανύψωση και ανατροπή καροτσιών 200 λίτρων[1]. Αποτελούνται από κολώνα,κινητήρα με φρένο, σύστημα οδήγησης και πηρούνι. Για λόγους ασφαλείας το σύστημα μεταφοράς γίνεται με δύο αλυσίδες.

Η κίνηση προς τα επάνω ξεκινάει με το πάτημα του διακόπτη και συνεχίζει μέχρι να φτάσει το τελικό σημείο. Για την κίνηση προς τα κάτω, πρέπει να πατιέται συνεχώς ο διακόπτης για λόγους ασφαλείας.


Τα ανυψωτικά μπορεί να είναι σταθερά ή τροχήλατα. Το πηρούνι μπορεί να είναι ευθύ ή στραμένο κατά 90° και μπορεί να είναι από την δεξιά ή την αριστερή πλευρά της κολώνας. Προστατευτικό πλέγμα διατίθεται προαιρετικά[2].

Είναι κατασκευασμένα από ανοξείδωτο χάλυβα 1.4301, εκτός του συστήματος μεταφοράς (οδηγοί, αλυσοτροχοί, αλυσίδες) και πληρούν τις προδιαγραφές 2006/42/EC, 2006/95/EC και USDA.



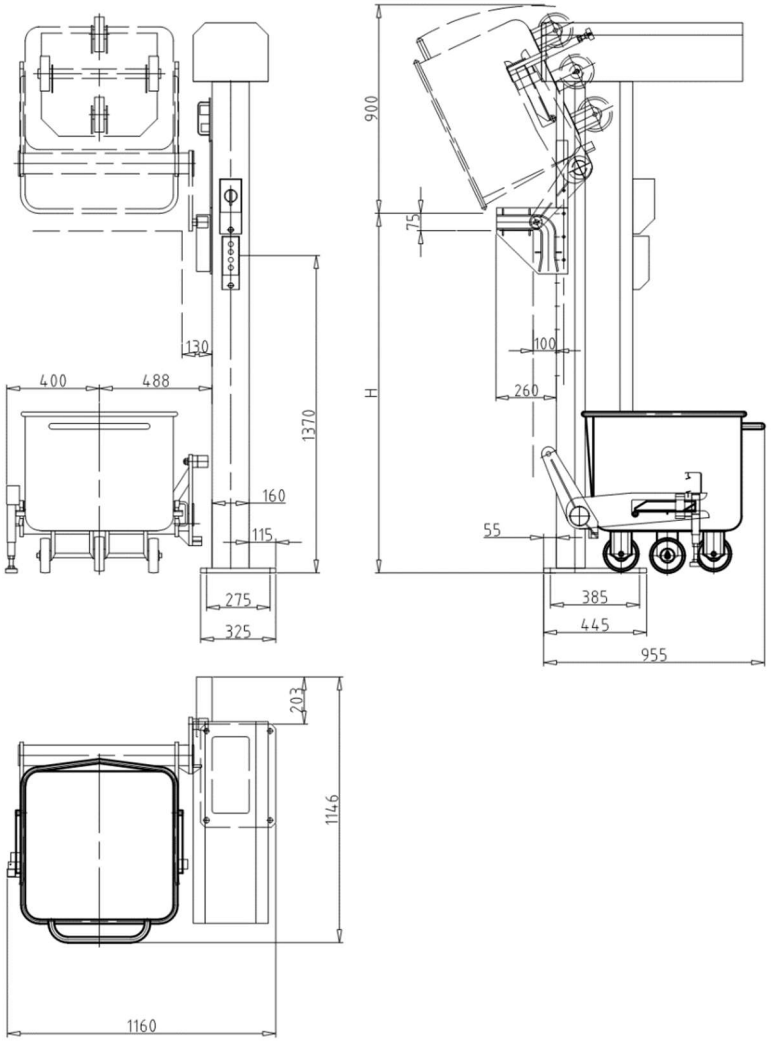



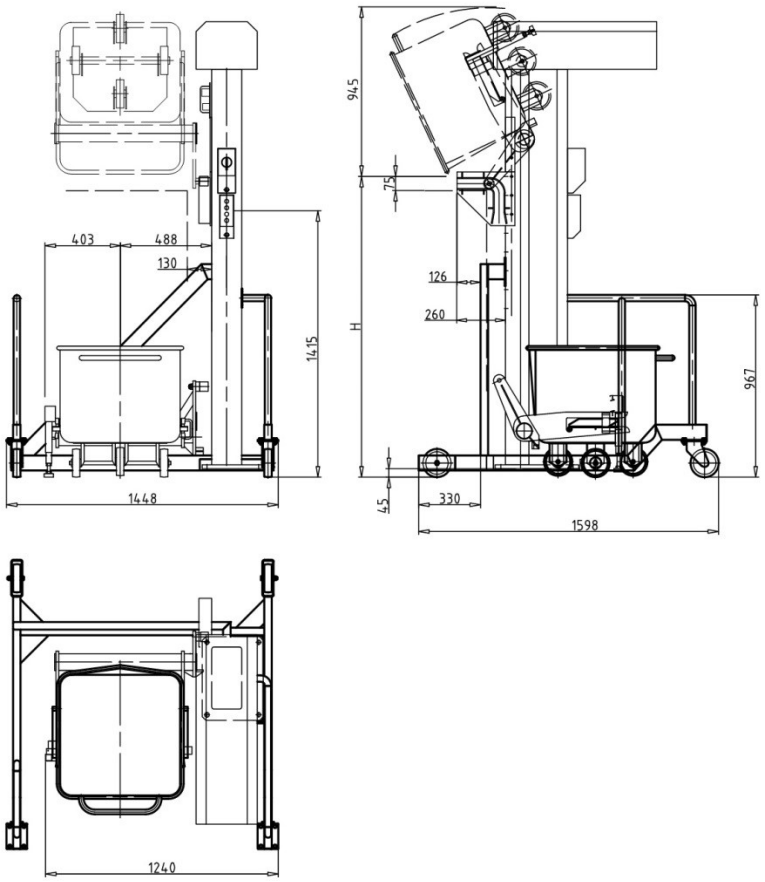

Τεχνικά χαρακτηριστικά:

Για καρότσια	200 l
Ανυψωτική ικανότητα	300 kg
Ύψος ανατροπής (ρυθμιζόμενο σε 5 θέσεις των 100 mm)	1050-1550 mm; 1550-2050 mm; 2050-2550 mm; 2550-3050 mm; 3050-3550 mm; 3550-4050 mm; 4050-4550 mm; 4550-5050 mm
Γωνία ανατροπής	30°
Ταχύτητα ανύψωσης	5 m/min
Εγκατεστημένη ισχύς	0,8 kW
Τάση λειτουργίας	3x400V/50 Hz
Διαστάσεις σε σταθερή εκτέλεση (ΜχΠχΥ όταν αρχίζει η ανατροπή)	1160x1150xH+900 mm
Διαστάσεις σε τροχήλατη εκτέλεση (ΜχΠχΥ όταν αρχίζει η ανατροπή)	1600x1550xH+950 mm

[1] Τα ανυψωτικά μπορεί να χρησιμοποιηθούν και για ανατροπή καροτσιών 300 l (Η ανυψωτική ικανότητα παραμένει 300 kg) και στην περίπτωση αυτή το ύψος ανατροπής μειώνεται κατά 250 mm. Εάν χρειάζεται η ανύψωση και ανατροπή καροτσιών 120 l, πρέπει να μετατραπεί το πηρούνι.

[2] Για λόγους ασφαλείας:

- τροχήλατη εκτελεση είναι δυνατή μέχρι ύψος ανύψωσης έως 2550 mm;
- εάν το ύψος ανατροπής είναι πάνω από 3050 mm, απαιτείται επιπλέον στήριξη στο ταβάνι ή σε τοίχο.
- όταν το ύψος ανατροπής είναι πάνω από 2500 mm, πρέπει τα ανυψωτικά να είναι εξοπλισμένα με προστατευτικό πλέγμα.

ΠΑΡΟΜΟΙΑ

Ανυψωτικό κολώνας 31.1330.47

- δεξιά εκτέλεση
- σταθερή εκτέλεση;
- γωνία ανατροπής 47°;
- επιπλέον διακόπτης για την προς τα κάτω κίνηση .



Τεχνικά χαρακτηριστικά:

Για καρότσια	200 l
Ανυψωτική ικανότητα	300 kg
Ύψος περιστροφής	2550-3050 mm
Εγκατεστημένη ισχύς	0,8 kW
Τάση λειτουργίας	3x400V/50 Hz
Διαστάσεις (ΜχΠχΥ)	1160x1090x4030 mm

Ανυψωτικό κολώνας 31.0307.22

- αριστερή εκτέλεση
- σταθερή εκτέλεση
- με χωνί



Τεχνικά χαρακτηριστικά:

Για καρότσια	200 l
Ανυψωτική ικανότητα	300 kg
Ύψος ανατροπής	400-700 mm
Εγκατεστημένη ισχύς	0,8 kW
Τάση λειτουργίας	3x400V/50 Hz
Διαστάσεις (ΜχΠχΥ)	1162x1060x1810 mm

Ανυψωτικό κολώνας 31.0325.03

- αριστερή εκτέλεση
- σταθερή εκτέλεση
- πηρούνι στις 90°;
- αλυσίδα ανοξείδωτη.



Τεχνικά χαρακτηριστικά:

Για καρότσια	200 l
Ανυψωτική ικανότητα	300 kg
Ύψος ανατροπής	2050-2550 mm
Εγκατεστημένη ισχύς	0,8 kW
Τάση λειτουργίας	3x400V/50 Hz
Διαστάσεις (ΜχΠχΥ)	1115x1000x3410 mm

Ανυψωτικό κολώνας 31.0324.00

- αριστερή εκτέλεση
- σταθερή εκτέλεση
- με χοάνη 730x475 mm.



Τεχνικά χαρακτηριστικά:

Για καρότσια	200 l
Ανυψωτική ικανότητα	300 kg
Ύψος ανατροπής	2100-2400 mm
Εγκατεστημένη ισχύς	0,8 kW
Τάση λειτουργίας	3x400V/50 Hz
Διαστάσεις (ΜχΠχΥ)	1162x1146x3510 mm

Ανυψωτικό κολώνας 31.0350.05

- αριστερή εκτέλεση
- σταθερή εκτέλεση




Τεχνικά χαρακτηριστικά:

Για καρότσια	300 l
Ανυψωτική ικανότητα	300 kg
Ύψος ανατροπής	4550-5050 mm
Εγκατεστημένη ισχύς	0,8 kW
Τάση λειτουργίας	3x400V/50 Hz
Διαστάσεις (ΜχΠχΥ)	1160x1060x6125 mm

Ανυψωτικό κολώνας 31.0355.05/31.1355.05

- αριστερή ή δεξιά εκτέλεση
- σταθερή εκτέλεση

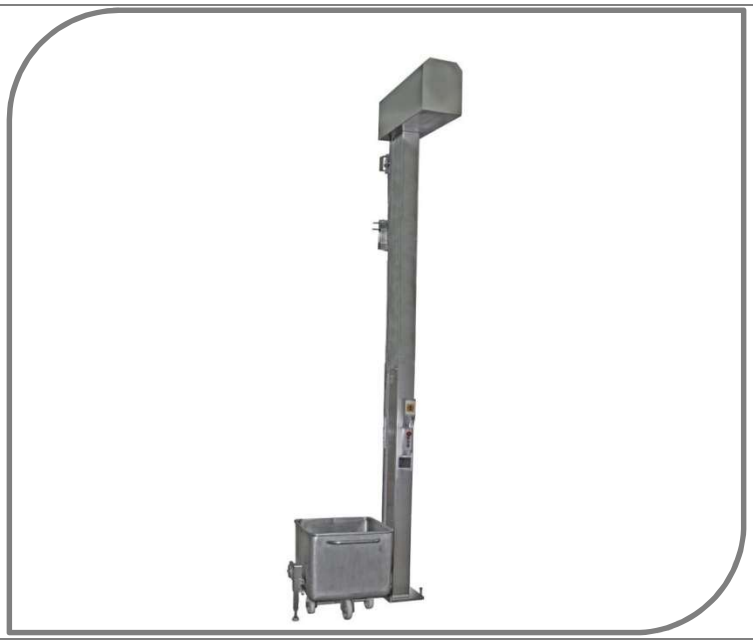


Τεχνικά χαρακτηριστικά:

Για καρότσια	300 l
Ανυψωτική ικανότητα	300 kg
Ύψος ανατροπής	5050-5550 mm
Εγκατεστημένη ισχύς	0,8 kW
Τάση λειτουργίας	3x400V/50 Hz
Διαστάσεις (ΜχΠχΥ)	1160x1060x6625 mm

Ανυψωτικό κολώνας 31.0317.22

- αριστερή εκτέλεση
- σταθερή εκτέλεση
- με χοάνη

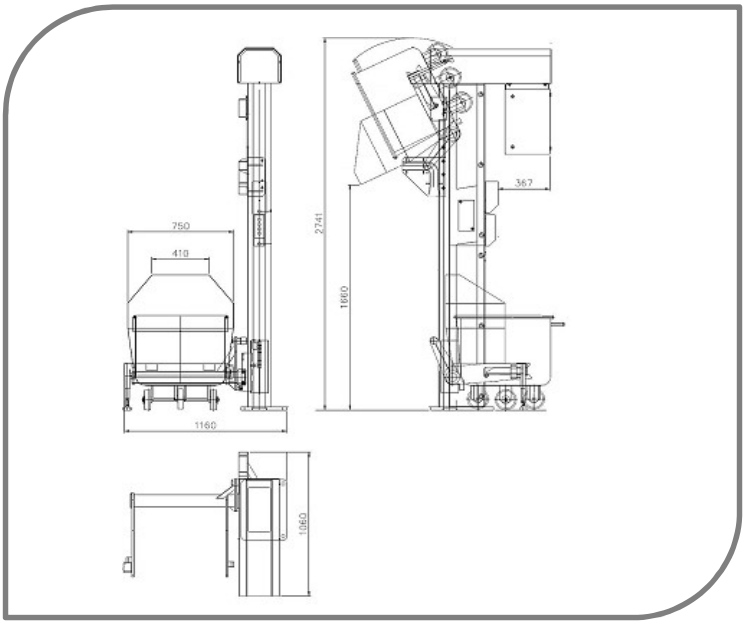


Τεχνικά χαρακτηριστικά:

Για καρότσια	200 l
Ανυψωτική ικανότητα	300 kg
Ύψος ανατροπής	max. 1660 mm
Εγκατεστημένη ισχύς	0,8 kW
Τάση λειτουργίας	3x400V/50 Hz
Διαστάσεις (ΜχΠχΥ)	1110x1060x2740 mm

Ανυψωτικό κολώνας 31.0415.65

- αριστερή εκτέλεση
- σταθερή εκτέλεση
- με χοάνη

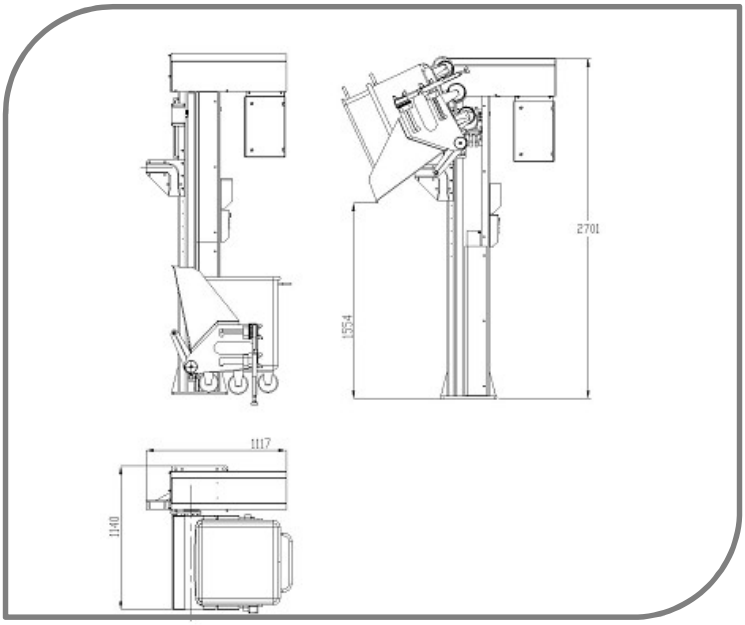


Technical data:

Για καρότσια	200 and 300 l
Ανυψωτική ικανότητα	400 kg
Ύψος ανατροπής	1050-1550 mm
Εγκατεστημένη ισχύς	1,1 kW
Τάση λειτουργίας	3x400V/50 Hz
Διαστάσεις (ΜχΠχΥ)	1180x1120x2700 mm

Ανυψωτικό κολώνας 31.0319.22

- αριστερή εκτέλεση
- σταθερή εκτέλεση
- με χοάνη

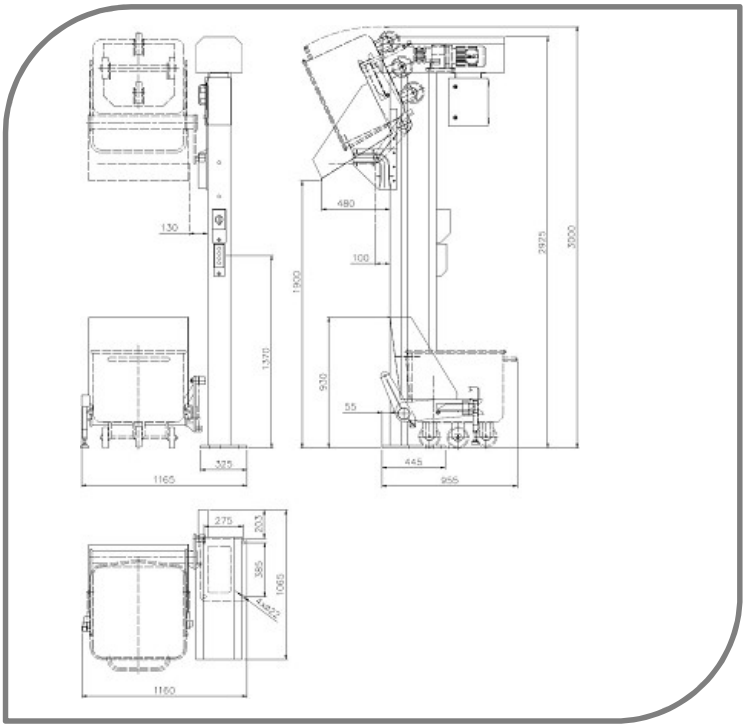


Τεχνικά χαρακτηριστικά:

Για καρότσια	200 l
Ανυψωτική ικανότητα	300 kg
Ύψος ανατροπής	1500-1900 mm
Εγκατεστημένη ισχύς	0,8 kW
Τάση λειτουργίας	3x400V/50 Hz
Διαστάσεις (ΜχΠχΥ)	1160x1065x3000 mm

Ανυψωτικό κολώνας 3122131917

- δεξιά εκτέλεση
- σταθερή εκτέλεση
- πηρούνι στις 90°;
- με ανεξάρτητο χειριστήριο με 5 μέτρα καλώδιο
- με ειδική χοάνη μονταρισμένη στη μηχανή για το άδειασμα

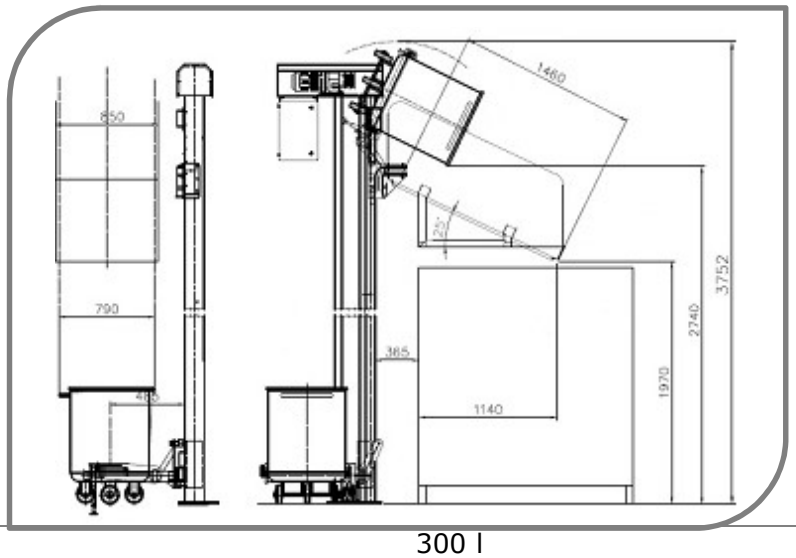


Τεχνικά χαρακτηριστικά:

Για καρότσια	300 l
Ανυψωτική ικανότητα	300 kg
Ύψος ανατροπής	1920 mm
Εγκατεστημένη ισχύς	0,8 kW
Τάση λειτουργίας	3x400V/50 Hz
Διαστάσεις (ΜχΠχΥ)	1170x1090x3752 mm

Ανυψωτικό κολώνας 31.0319.41

- αριστερή εκτέλεση
- επιδαπέδιο σταθερό
- πηρούνι στις 90°;
- χειριστήριο επί της τελικής μηχανής
- με χοάνη

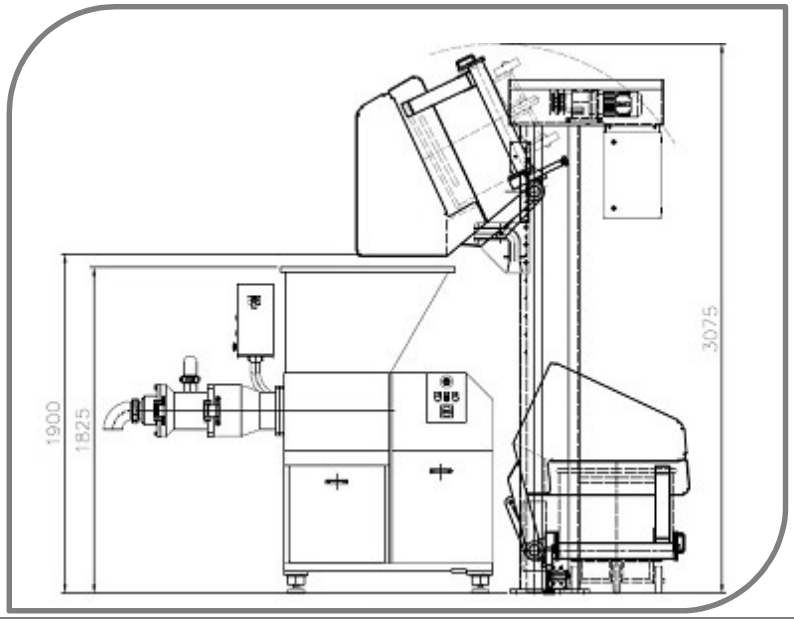

Τεχνικά χαρακτηριστικά:

Για καρότσια	200 l
Ανυψωτική ικανότητα	300 kg
Ύψος ανατροπής	1900 mm
Εγκατεστημένη ισχύς	0,8 kW
Τάση λειτουργίας	3x400V/50 Hz
Διαστάσεις (ΜχΠχΥ)	1170x1090x3075 mm

Ανυψωτικό κολώνας 31.1325.47

- δεξιά εκτέλεση
- σταθερή επιδαπέδια εκτέλεση
- γωνία ανατροπής 47°;
- ταχύτητα ανύψωσης 6,5 m/min.




Τεχνικά χαρακτηριστικά:

Για καρότσια	200 l
Ανυψωτική ικανότητα	300 kg
Ύψος ανατροπής	2050-2550 mm
Εγκατεστημένη ισχύς	1,1 kW
Τάση λειτουργίας	3x400V/50 Hz
Διαστάσεις (ΜχΠχΥ)	1170x1090x3575 mm

Ανυψωτικό κολώνας 3130031007

- δεξιά εκτέλεση
- τροχήλατη εκτέλεση
- πηρούνι ειδικής κατασκευής για καρότσια 200 l και τρόλει μεταφοράς 4 τροχών

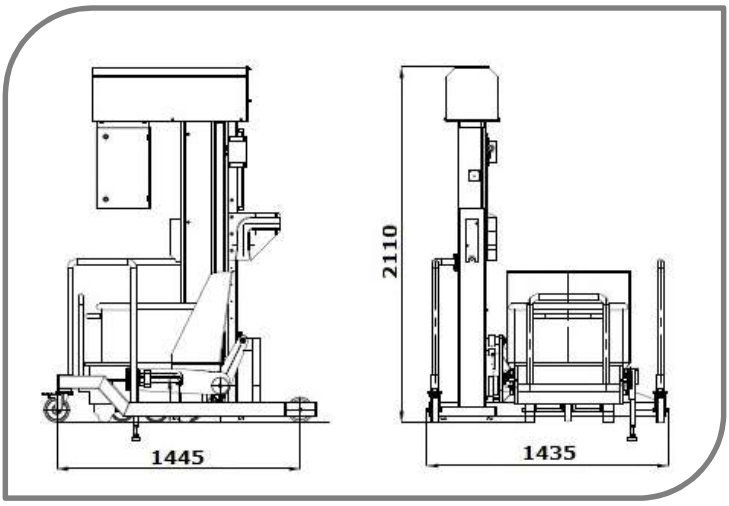

Τεχνικά χαρακτηριστικά:

Για καρότσια	200 l και τρόλεϊ μεταφοράς 760x710x350 mm
Ανυψωτική ικανότητα	300 kg
Ύψος ανατροπής	700-1050 mm
Εγκατεστημένη ισχύς	1,1 kW
Τάση λειτουργίας	3x400V/50 Hz
Διαστάσεις (ΜχΠχΥ)	1440x1630x2200 mm

Ανυψωτικό κολώνας 3120131305

- δεξιά εκτέλεση
- σταθερό επιδαπέδιο
- πηρούνι στις 90°;
- ειδική χοάνη για το άδειασμα επι κοντού τραπεζιού




Τεχνικά χαρακτηριστικά:

Για καρότσια	200 l
Ανυψωτική ικανότητα	300 kg
Ύψος ανατροπής	1070 mm
Εγκατεστημένη ισχύς	0,8 kW
Τάση λειτουργίας	3x400V/50 Hz
Διαστάσεις (ΜχΠχΥ)	1350x1320x2220 mm

Ανυψωτικό ανατροπέας 3100033018

- δεξιά εκτέλεση
- σταθερή εκτέλεση
- με προστατευτικό πλέγμα και δύο φωτοκύταρα ασφαλείας
- χειριστήριο εκτός πλέγματος.

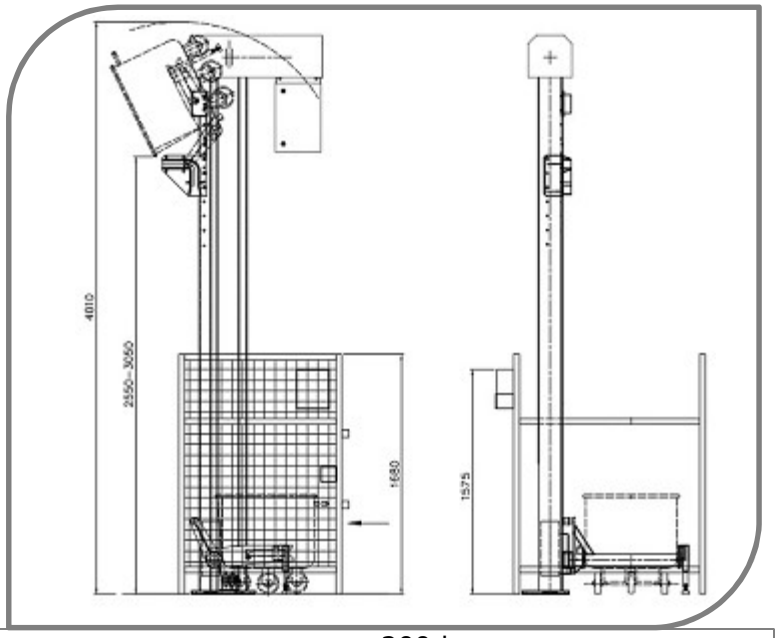

Τεχνικά χαρακτηριστικά:

Για καρότσια	200 l
Ανυψωτική ικανότητα	300 kg
Ύψος ανατροπής	2550-3050 mm
Εγκατεστημένη ισχύς	1,1 kW
Τάση λειτουργίας	3x400V/50 Hz
Διαστάσεις (ΜχΠχΥ)	1340x1140x4010 mm

ΑΝΥΨΩΤΙΚΟ ΚΟΛΩΝΑΣ ΓΙΑ ΦΟΡΤΩΣΗ ΒΑΡΕΛΑΣ (TUMBLER) 31.4318.22



Ο μηχανισμός σχεδιάστηκε για την εύκολη και άνετη ανύψωση καροτσιών 200 l και το άδειασμα του φορτίου σε βαρέλες με άνοιγμα 480/500 mm.

Αποτελείται από κολώνα, κινητήρα με φρένο, σύστημα οδήγησης, χοάνη και τροχήλατο πλαίσιο. Για λόγους ασφαλείας το σύστημα φόρτωσης υποστηρίζεται από δύο ανεξάρτητες αλυσίδες.


Η προς τα επάνω κίνηση ενεργοποιείται με το πάτημα του κουμπιού ανόδου και συνεχίζει μέχρι τη θέση του τερματικού. Για την προς τα κάτω κίνηση, το κουμπί καθόδου πρέπει να είναι συνεχώς πατημένο.

Το ανυψωτικό είναι αριστερής εκτέλεσης με αυθύ πηρούνι. Το ύψος ανατροπής είναι 1750 mm (31.4318.22/ 31.1003.2509) ή 1700 mm (31.1003.1708).

Είναι κατασκευασμένο από ανοξείδωτο χάλυβα 1.4301, εκτός του οδηγού, της αλυσίδας και των αλυσοτροχών και πληρεί τις προδιαγραφές 2006/42/EC, 2006/95/EC και USDA.

Τεχνικά χαρακτηριστικά:

Για καρότσια	200 l
Ανυψωτική ικανότητα	300 kg
Εγκατεστημένη ισχύς	0,75 kW
Τάση λειτουργίας	3x400V/50 Hz
Ύψος ανατροπής	1750 mm
Διαστάσεις (ΜχΠχΥ)	2010x1420x3400 mm

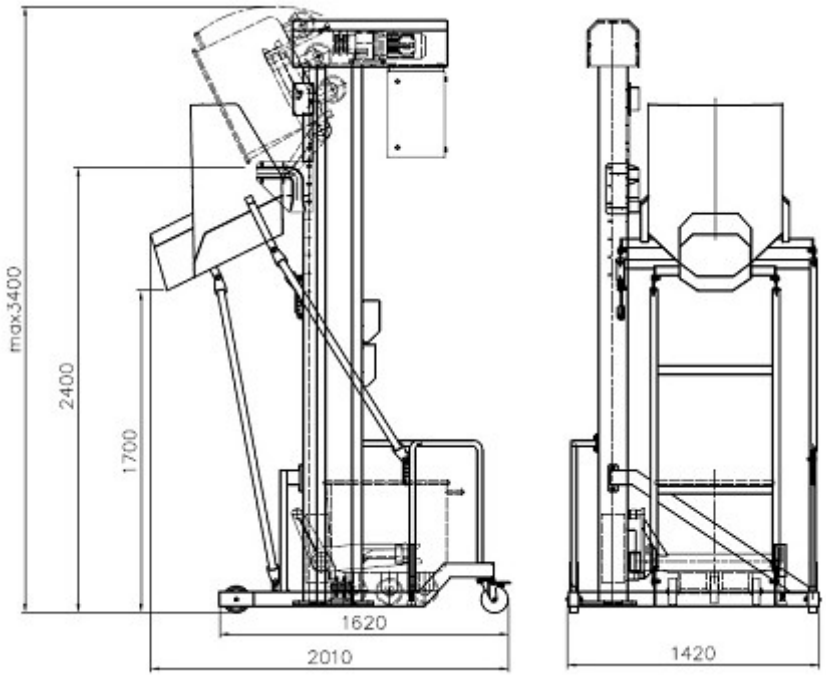

ΠΑΡΟΜΟΙΑ

Ανυψωτικό ανατροπέας 31.0317.20

- δεξιά εκτέλεση
- τροχήλατη εκτέλεση
- με χοάνη για τη φόρτωση βαρέλας κενού




Τεχνικά χαρακτηριστικά:

Για καρότσια	200 l
Ανυψωτική ικανότητα	300 kg
Ύψος ανατροπής	1675 mm
Εγκατεστημένη ισχύς	0,8 kW
Τάση λειτουργίας	3x400V/50 Hz
Διαστάσεις (ΜχΠχΥ)	2040x1400x2910 mm

Ανυψωτικό ανατροπέας 3120031510

- δεξιά εκτέλεση
- σταθερή εκτέλεση
- με ειδική χοάνη για τη φόρτωση βαρέλας κενού Günther GPA 300.

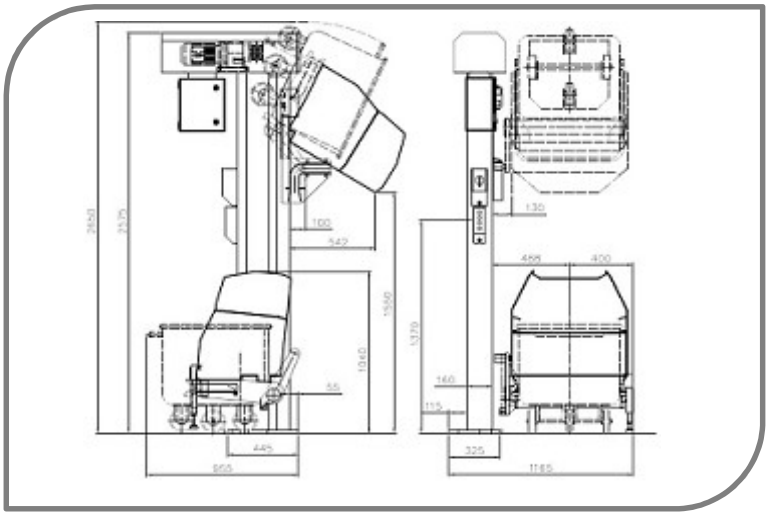


Τεχνικά χαρακτηριστικά:

Για καρότσια	200 l
Ανυψωτική ικανότητα	300 kg
Ύψος ανατροπής	1550 mm
Εγκατεστημένη ισχύς	0,8 kW
Τάση λειτουργίας	3x400V/50 Hz
Διαστάσεις (ΜχΠχΥ)	1160x1063x2650 mm

Ανυψωτικό ανατροπέας 3100031810

- αριστερή εκτέλεση
- σταθερή εκτέλεση
- με χοάνη για βαρέλα κενού Günther GPA 300 με άνοιγμα ø590 mm.

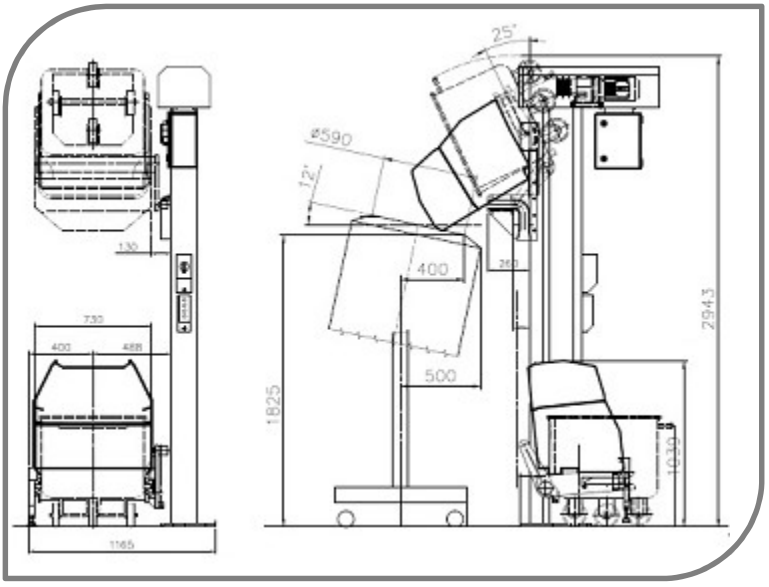


Τεχνικά χαρακτηριστικά:

Για καρότσια	200 l
Ανυψωτική ικανότητα	300 kg
Ύψος ανατροπής	1825 mm
Εγκατεστημένη ισχύς	0,8 kW
Τάση λειτουργίας	3x400V/50 Hz
Διαστάσεις (ΜχΠχΥ)	1160x1063x2945 mm

Ανυψωτικό ανατροπέας 3120131719

- δεξιά εκτέλεση
- σταθερή εκτέλεση
- πηρούνι στις 90°;
- με χοάνη πλάτους 450 mm
- με ειδικό μηχανισμό κλειδώματος του καροτσιού

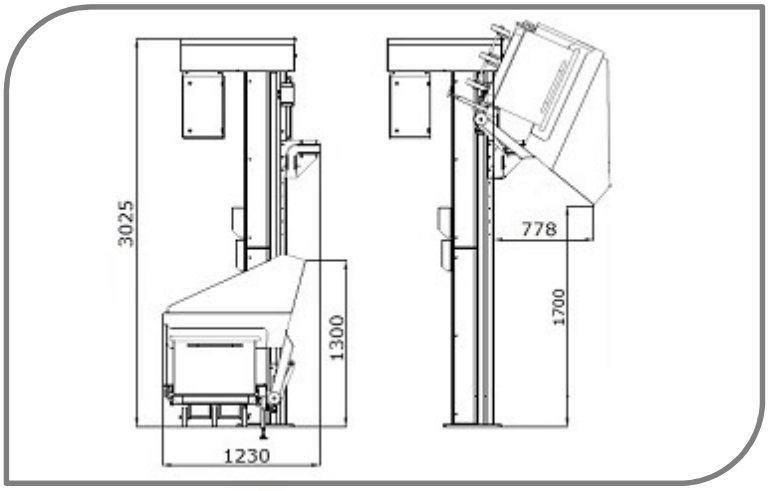

Τεχνικά χαρακτηριστικά:

Για καρότσια	200 l
Ανυψωτική ικανότητα	300 kg
Ύψος ανατροπής	1700 mm
Εγκατεστημένη ισχύς	0,8 kW
Τάση λειτουργίας	3x400V/50 Hz
Διαστάσεις (ΜχΠχΥ)	1315x1230x3025 mm

ΑΝΥΨΩΤΙΚΟ ΚΟΛΩΝΑΣ ΜΕ ΚΙΝΟΥΜΕΝΗ ΧΟΑΝΗ ΚΑΙ ΠΛΕΓΜΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 31.1535.22

Το ανυψωτικό σχεδιάστηκε για το εύκολο και άνετο χειρισμό των καροτσιών 300 l.

Αποτελείται από κολώνα, κινητήρα με φρένο, σύστημα ανύψωσης με δύο ανεξάρτητες αλυσίδες, ευθύ πηρούνι, κινούμενη χοάνη και πλέγμα ασφαλείας.

Η κινούμενη χοάνη είναι ειδικού σχεδιασμού για να διευκολύνει το φόρτωμα δοχείου βρασμού. Είναι σταθεροποιημένη στην κολώνα και κινείται αυτόματα στην θέση για το φόρτωμα. Κινείται από πνευματικό κύλινδρο.

Το γεμάτο καρότσι τοποθετείται στο πηρούνι του ανυψωτικού. Όταν ανοίγει το καπάκι του δοχείου, ξεκινάει η ανύψωση.Η χοάνη κινείται στη σωστή της θέση και το καρότσι ανυψώνεται και ανατρέπεται. Μετά το γέμισμα του δοχείου, το καρότσι και η χοάνη επιστρέφουν στις αρχικές τους θέσεις.

Χάρη στην ηλεκτρομαγνητική κλειδαριά, το πλέγμα ασφαλείας είναι κλειδωμένο κατά την διάρκεια της κίνησης του καροτσιού. Το χειριστήριο είναι τοποθετημένο στην εξωτερική πλευρά του πλέγματος και μέσα του βρίσκεται τοποθετημένος ο προγραμματιστής SIEMENS.


Λόγω του ύψους ανατροπής, το ανυψωτικό είναι στερεωμένο στον τοίχο ή στο ταβάνι (ή σε κολώνα του κτηρίου).


Είναι κατασκευασμένο από ανοξείδωτο χάλυβα 1.4301, εκτός του οδηγού, των αλυσίδων και των αλυσοτροχών, και πληρεί τις προδιαγραφές 2006/42/EC, 2006/95/EC και USDA.




Τεχνικά χαρακτηριστικά:

Για καρότσια	300 l buggy
Ανυψωτική ικανότητα	500 kg
Εγκατεστημένη ισχύς	1,6 kW
Τάση λειτουργίας	3x400V/50 Hz
Τροφοδοσία πεπ. αέρα	6 bar
Ύψος ανατροπής	3485 mm



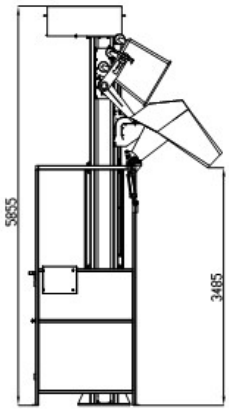

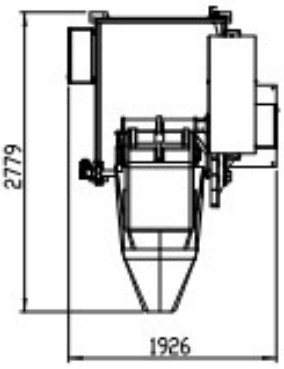


Διαστάσεις:

Μήκος	2779 mm
Πλάτος	1926 mm
Ύψος	5855 mm

ΠΑΡΟΜΟΙΑ

Ανυψωτικό ανατροπέας 3122054516

- δεξιά εκτέλεση
- σταθερή εκτέλεση
- με κινούμενη χοάνη και πλέγμα ασφαλείας
- οδηγοί και αλυσίδες από ανοξείδωτο χάλυβα

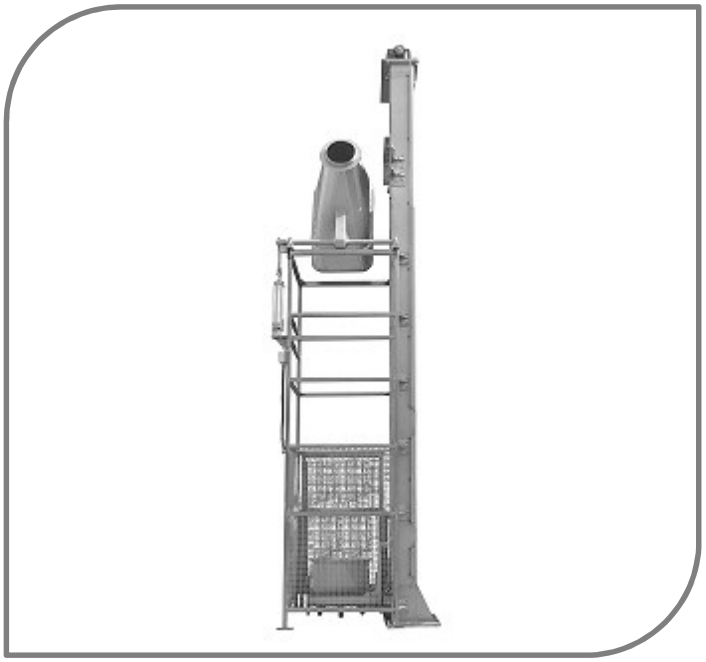

Τεχνικά χαρακτηριστικά:

Για καρότσια	300 l
Ανυψωτική ικανότητα	500 kg
Ύψος ανατροπής	4 420 mm
Εγκατεστημένη ισχύς	1,6 kW
Τάση λειτουργίας	3x400V/50 Hz
Διαστάσεις (ΜχΠχΥ)	1700x1500x7075 mm

ΑΝΥΨΩΤΙΚΑ ΚΟΛΩΝΑΣ ΓΙΑ ΠΑΛΕΤΟΚΙΒΩΤΙΑ

ΑΝΥΨΩΤΙΚΑ ΚΟΛΩΝΑΣ ΓΙΑ ΠΑΛΕΤΟΚΙΒΩΤΙΑ , 31.0625.26



Το ανυψωτικό σχεδιάστηκε για την εύκολη και άνετη ανύψωση και ανατροπή παλετοκιβωτίων. Είναι αριστερής εκτέλεσης σταθερό επιδαπέδιο με ευθύ πηρούνι.


Αποτελείται από κολώνα, κινητήρα με φρένο, σύστημα οδήγησης και πηρούνι με χοάνη. Για λόγους ασφαλείας το σύστημα φόρτωσης αποτελείται από δύο ανεξάρτητες αλυσίδες.


Η προς τα επάνω κίνηση ενεργοποιείται με το πάτημα του κουμπιού ανόδου και σταματάει στη θέση τερματικού. Για την προς τα κάτω κίνηση, το κουμπί καθόδου πρέπει να είναι συνεχώς πατημένο.

Το ανυψωτικό είναι κατασκευασμένο από ανοξείδωτο χάλυβα 1.4301, εκτός των οδηγών, τις αύσίδες και των αλυσοτροχών, και πληρεί τις προδιαγραφές 2006/42/EC, 2006/95/EC και USDA.

Τεχνικά χαρακτηριστικά:

Για παλετοκιβώτια	1030x1230x850 mm
Ανυψωτική ικανότητα	500 kg
Εγκατεστημένη ισχύς	2,2 kW
Τάση λειτουργίας	3x400V/50 Hz
Ύψος ανατροπής	1680-2180 mm

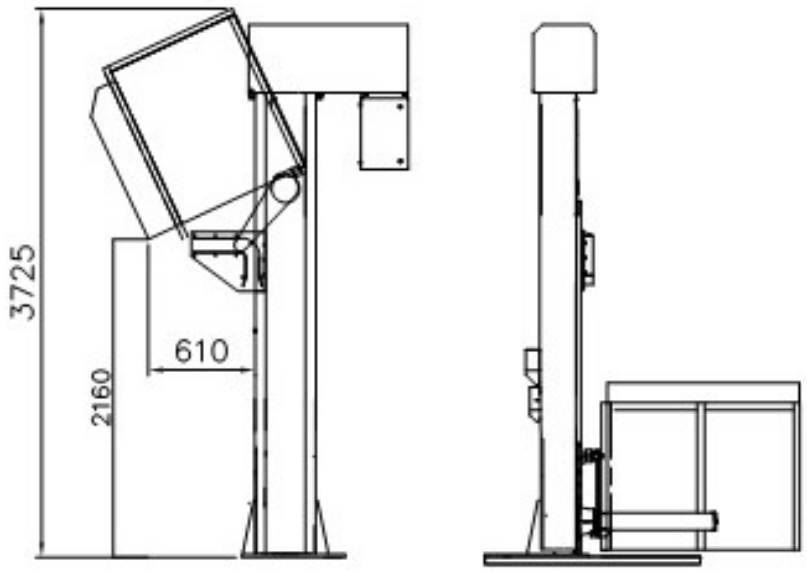

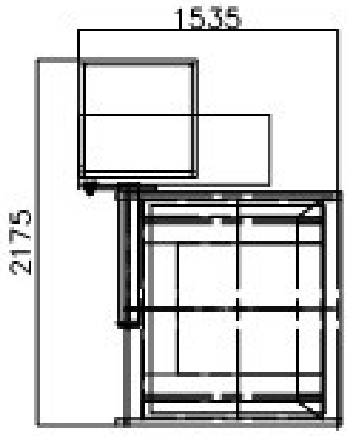

Διαστάσεις:

Μήκος	2175 mm
Πλάτος	1535 mm
Ύψος κατά την ανατροπή	3725 mm

ΠΑΡΟΜΟΙΑ

Ανυψωτικό ανατροπέας 31.0620.25

- αριστερή εκτέλεση
- σταθερό επιδαπέδιο
- πηρούνι στις 90°;
- με χοάνη για γέμισμα βαρέλας κενού



Technical data:

	Για παλετοκιβώτια
Ανυψωτική ικανότητα	600 kg
Ύψος ανατροπής	1300-1400 mm
Εγκατεστημένη ισχύς	2,25 kW
Τάση λειτουργίας	3x400V/50 Hz
Διαστάσεις (ΜχΠχΥ)	1870x1380x3530 mm

ΑΝΥΨΩΤΙΚΟ ΔΙΠΛΗΣ ΚΟΛΩΝΑΣ 32.2019.02



Το ανυψωτικό είναι σχεδιασμένο για την εύκολη και ασφαλή ανύψωση μεγάλων φορτίων και το άδειασμά τους σε συγκεκριμένο ύψος.

Αποτελείται από δύο κολώνες, κινητήρα με φρένο, σύστημα οδήγησης και πλατφόρμα με χοάνη. Για λόγους ασφαλείας, το σύστημα οδήγησης αποτελείται από δύο ανεξάρτητες αλυσίδες σε κάθε κολώνα.

Η προς τα επάνω κίνηση ενεργοποιείται με το πάτημα του κουμπιού ανόδου και σταματαει στη θέση τερματικού. Για την προς τα κάτω κίνηση, το κουμπί καθόδου πρέπει να είναι συνεχώς πατημένο.


Το ανυψωτικό μπορεί να είναι αριστερό (30.2019.02) ή δεξιό (30.2119.02), ανάλογα με τις ανάγκες του πελάτη.


Κατόπιν παραγγελίας, μπορεί να διατεθεί και με πλέγμα ασφαλείας με ηλεκτρομηχανική κλειδαριά.

Το ανυψωτικό είναι κατασκευασμένο από ανοξείδωτο χάλυβα 1.4301, εκτός των οδηγών, τις αλυσίδες και των αλυσοτροχών, και πληρεί τις προδιαγραφές 2006/42/EC, 2006/95/EC και USDA.

Τεχνικά χαρακτηριστικά:

Για παλετοκιβώτια	1200x1000x800 mm
Ανυψωτική ικανότητα	1000 kg
Εγκατεστημένη ισχύς	2,3 kW
Τάση λειτουργίας	3x400V/50 Hz
Ύψος ανατροπής (3x100 mm)	1700-1900 mm
Γωνία ανατροπής	27°
Ταχύτητα ανύψωσης	3 m/min

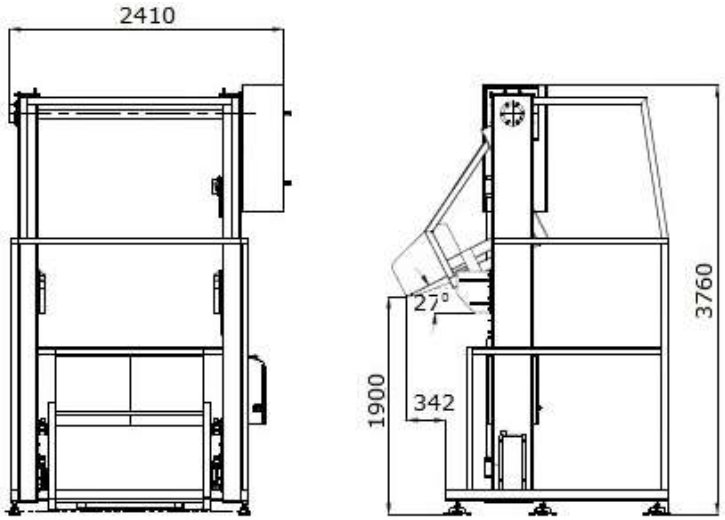

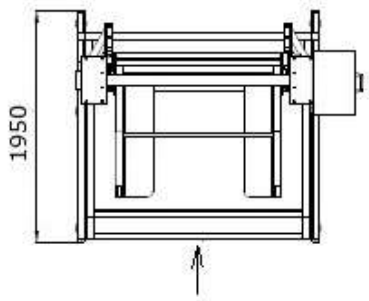


Διαστάσεις:

Αρχικό ύψος πλατφόρμας	40 mm
Μήκος	2410 mm
Πλάτος	1950 mm
Ύψος ανατροπής	3760 mm

ΠΑΡΟΜΟΙΑ

Ανυψωτικό διπλής κολώνας 32.2124.03

- δεξιά εκτέλεση
- με πλέγμα με δίφυλλη πόρτα
- δύο διαφορετικά ύψη ανατροπής

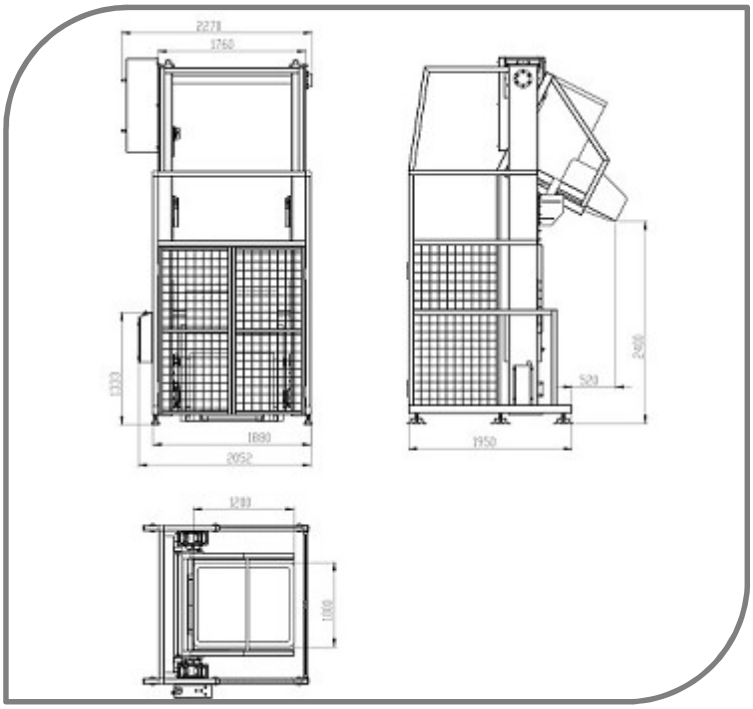


Τεχνικά χαρακτηριστικά:

Για παλετοκιβώτια	1200x1000x800/1000 mm
Ανυψωτική ικανότητα	1000 kg
Ύψος ανατροπής	1400 and 2400 mm
Εγκατεστημένη ισχύς	2,2 kW
Τάση λειτουργίας	3x400V/50 Hz
Διαστάσεις (ΜχΠχΥ)	2050x1950x4350 mm

Ανυψωτικό διπλής κολώνας 3223092302

- δεξιά εκτέλεση
- χωρίς πλέγμα

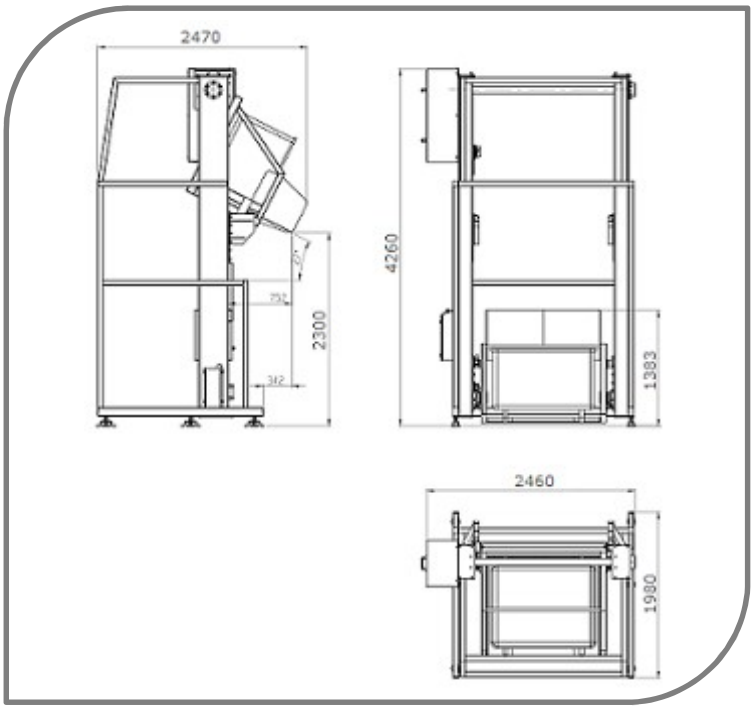

Τεχνικά χαρακτηριστικά:

Για δοχεία σαλαμούρας 900 λίτρων	1250x1160x870 mm
Ανυψωτική ικανότητα	1000 kg
Ύψος ανατροπής	2100-2300 mm
Εγκατεστημένη ισχύς	2,2 kW
Ταχύτητα ανύψωσης	3 m/min
Τάση λειτουργίας	3x400V/50 Hz
Dimensions (LxWxH)	2460x1980x4260 mm

ΑΝΥΨΩΤΙΚΑ ΕΙΔΙΚΩΝ ΚΑΡΟΤΣΙΩΝ ΣΦΑΓΕΙΩΝ 31.0424.15

Τα ανυψωτικά αυτά σχεδιάστηκαν για την εύκολη και ασφαλή ανύψωση και ανατροπή των ειδικών καροτσιών σφαγείων.

Αποτελούνται από κολώνα, κινητήρα με φρένο, σύστημα οδήγησης και πηρούνι. Για λόγους ασφαλείας τοσύστημα ανύψωσης αποτελείται από δύο ανεξάρτητες αλυσίδες.




Η προς τα επάνω κίνηση ενεργοποιείται με το πάτημα του κουμπιού ανόδου και σταματαει στη θέση τερματικού. Για την προς τα κάτω κίνηση, το κουμπί καθόδου πρέπει να είναι συνεχώς πατημένο

Το ανυψωτικό είναι σταθερό επιδαπέδιο και είναι είτε αριστερής (31.0424.15) είτε δεξιάς (31.1424.15) εκτέλεσης.

Το ανυψωτικό είναι κατασκευασμένο από ανοξείδωτο χάλυβα 1.4301, εκτός των οδηγών, τις αλυσίδες και των αλυσοτροχών, και πληρεί τις προδιαγραφές 2006/42/EC, 2006/95/EC και USDA.

Τεχνικά χαρακτηριστικά:

Για καρότσια σφαγείων	300 λίτρων
Ανυψωτική ικανότητα	430 kg
Ύψος ανατροπής (ρυθμίζεται σε 5 θέσεις των 100 mm)	max. 2400 mm
Ταχύτητα ανύψωσης	3 m/min
Εγκατεστημένη ισχύς	1,2 kW
Τάση λειτουργίας	3x400V/50 Hz

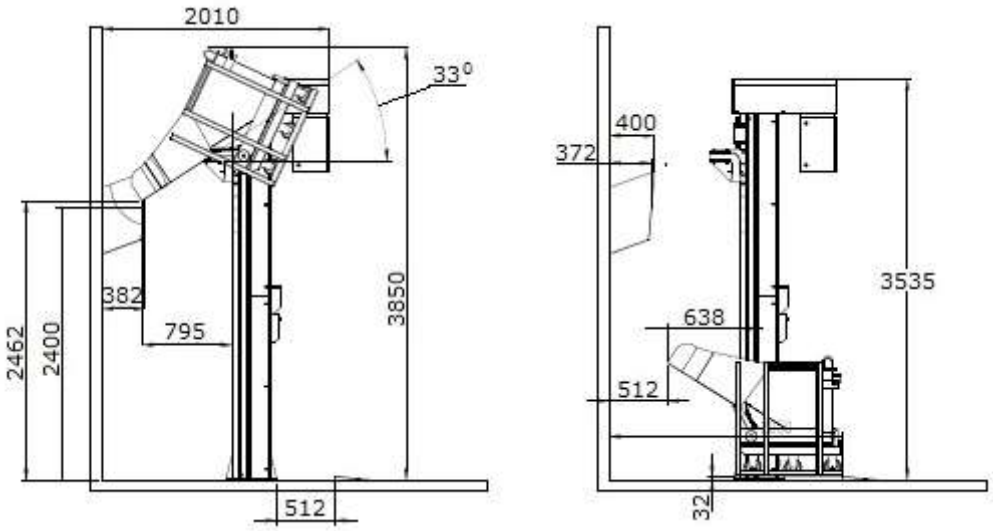

Διαστάσεις:

Μήκος	1550 mm
Πλάτος	1450 mm
Ύψος κατα την ανατροπή	3850 mm

ΑΝΥΨΩΤΙΚΟ ΓΙΑ ΚΑΔΟΥΣ ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΩΝ 660 ΛΙΤΡΩΝ 3105042000

Η κατασκευή αυτή σχεδιάστηκε για την εύκολη και ασφαλή ανυψωση και άδειασμα των κάδων απορριμάτων με χωρητικότητα 660 λίτρα.

Αποτελείται από κολώνα, κινητήρα με φρένο, σύστημα οδήγησης και πηρούνι με χοάνη. Για λόγους ασφαλείας το σύστημα φόρτωσης αποτελείται από δύο ανεξάρτητες αλυσίδες.


Η προς τα επάνω κίνηση ενεργοποιείται με το πάτημα του κουμπιού ανόδου και σταματάει στη θέση τερματικού. Για την προς τα κάτω κίνηση, το κουμπί καθόδου πρέπει να είναι συνεχώς πατημένο. Είναι σταθερό επιδαπέδιο αριστερής εκτέλεσης.

Το ανυψωτικό είναι κατασκευασμένο από ανοξείδωτο χάλυβα 1.4301, εκτός των οδηγών, τις αύσίδες και των αλυσοτροχών, και πληρεί τις προδιαγραφές 2006/42/EC, 2006/95/EC και USDA.



Τεχνικά χαρακτηριστικά:

Για κάδους απορριμάτων 660 λίτρων	1360x122x770 mm
Ανυψωτική ικανότητα	330 kg
Ύψος ανατροπής (ρυθμιζόμενο σε 5 θεσεις των 100 mm)	max. 2000 mm
Ταχύτητα ανύψωσης	3 m/min
Εγκατεστημένη ισχύς	1,2 kW
Τάση λειτουργίας	3x400V/50 Hz

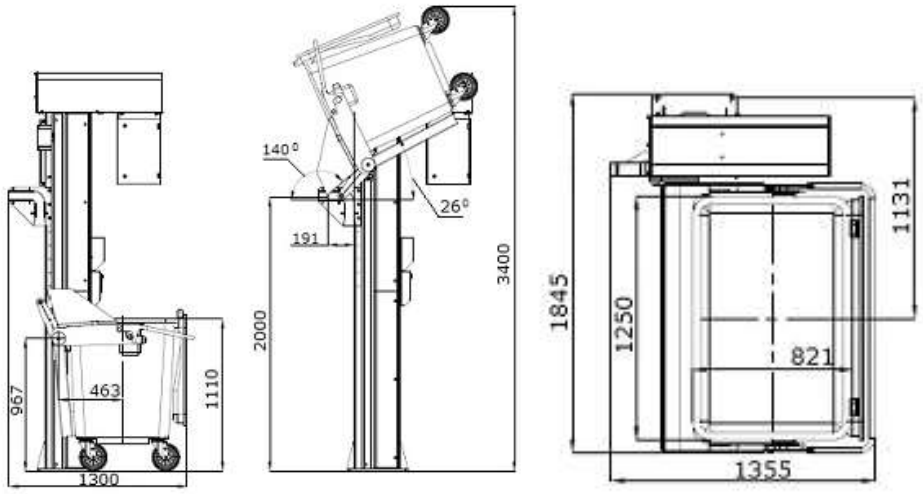

Διαστάσεις:

Μήκος	1845 mm
Πλάτος	1300 mm
Ύψος στην ανατροπή	3400 mm

Ανυψωτικό ανατροπέας 31.0420.51

-αριστερή και σταθερή επιδαπέδια εκτέλεση
- ηλ/μειωτήρας στην πλευρά της κολώνας




Τεχνικά χαρακτηριστικά:

Για ειδικά καρότσια	1180x580x820 mm
Ανυψωτική ικανότητα	450 kg
Ύψος ανατροπής	1550-2050 mm
Εγκατεστημένη ισχύς	1,5 kW
Τάση λειτουργίας	3x400V/50 Hz
Διαστάσεις(ΜχΠχΥ)	2520x1330x3270 mm

Ανυψωτικό ανατροπέας 31.0423.52

-αριστερή και σταθερή επιδαπέδια εκτέλεση
- ηλ/μειωτήρας στην πλευρά της κολώνας

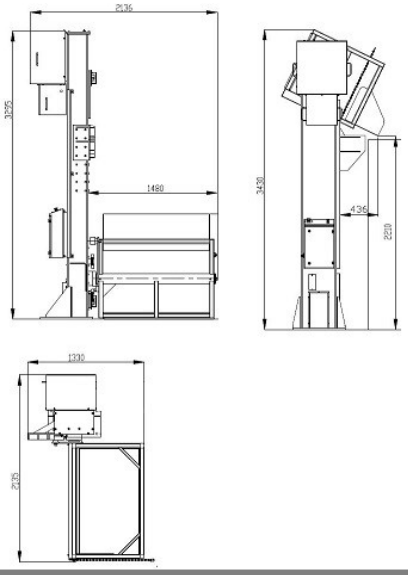

Τεχνικά χαρακτηριστικά:

Για ειδικά καρότσια	1180x580x820 mm
Ανυψωτική ικανότητα	450 kg
Ύψος ανατροπής	1720-2250 mm
Εγκατεστημένη ισχύς	1,5 kW
Τάση λειτουργίας	3x400V/50 Hz
Διαστάσεις(ΜχΠχΥ)	2140x1330x3430 mm

ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΙ ΚΑΙ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΙ ΑΝΥΨΩΤΙΚΑ ΑΝΑΤΡΟΠΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΡΟΤΣΙΑ 200 ΛΙΤΡΩΝ




Οι μηχανισμοί σχεδιάστηκαν για την εύκολη και ασφαλή ανύψωση και ανατροπή των καροτσιών 200 λίτρων με γωνία ανατροπής 110° και ύψος ανατροπής 1200 mm. Αποτελούνται από πηρούνι, μηχανισμό ανύψωσης και μονάδα ελέγχου. Η κίνηση είναι ή υδραυλική ή πνευματική, και είναι εύκολα μετακινούμενοι λόγω της ελαφριάς κατασκευής και της τροχήλατης εκτέλεσης.


Για λόγους ασφαλείας οι κινήσεις προς τα επάνω και προς τα κάτω, επιτρέπεται μόνο όταν είναι πατημένα δύο κουμπιά με τα δύο χέρια.

Είναι κατασκευασμένα από ανοξείδωτο χάλυβα 1.4301 (AISI 304) και πληρούν τις προδιαγραφές 2006/42/EC, 2006/95/EC και USDA.

Τεχνικά χαρακτηριστικά:

Κωδικός	**30.1103.00**	**30.2104.00**
Κίνηση	Υδραυλική	Πνευματική
Για καρότσια	200 l	200 l
Ανυψωτική ικανότητα	300 kg	350 kg
Ύψος ανατροπης	1200 mm	1200 mm
Εκγατεστημενη ισχύς	0,8 kW	-
Τάση λειτουργίας/τροφ. αέρα	3x400V/50 Hz	min 0,6 MPa

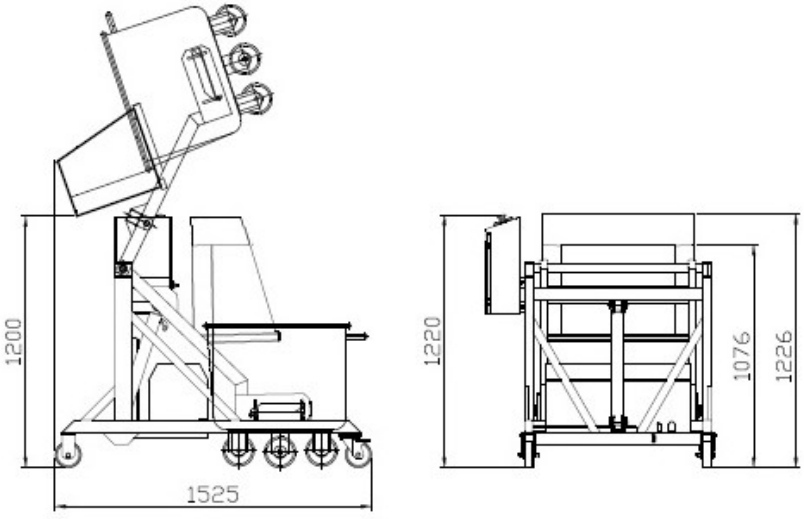

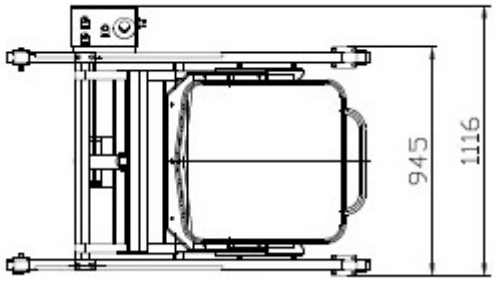


Διαστάσεις:

Μληκος χωρίς καρρότσι	1240 mm
Μήκοςμε καρότσι	1525 mm
Πλάτος	1116 mm
Ύψος με καρότσι σε θέση φόρτωσης	1226 mm
Ύψος με καρότσισε θέση ανατροπής	2225 mm

ΠΑΡΟΜΟΙΑ

Συσκευή ανύψωσης και ανατροπής 3000111002

- Υδραυλική
- τροχήλατη

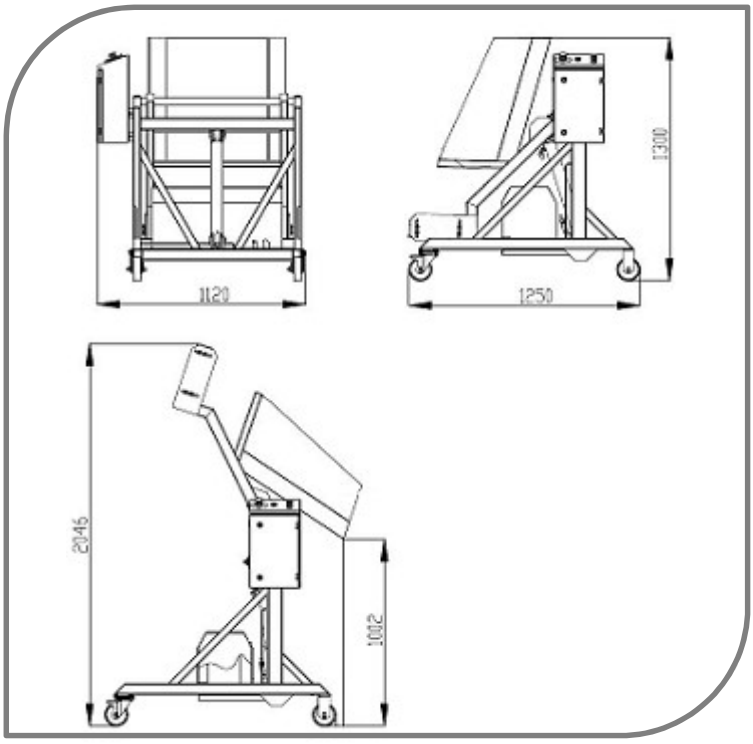


Τεχνικά χαρακτηριστικά:

Για καρότσια	200 l
Ανυψωτική ικανότητα	300 kg
Ύψος ανατροπής	1000 mm
Εγκατεστημένη ισχύς	0,8 kW
Τάσηλειτουργίας	3x400V/50 Hz
Διαστάσεις (ΜχΠχΥ)	1120x1250x2046 mm

Συσκευή ανύψωσης και ανατροπής 30.2104.13

- πνευματική
- τροχήλατη

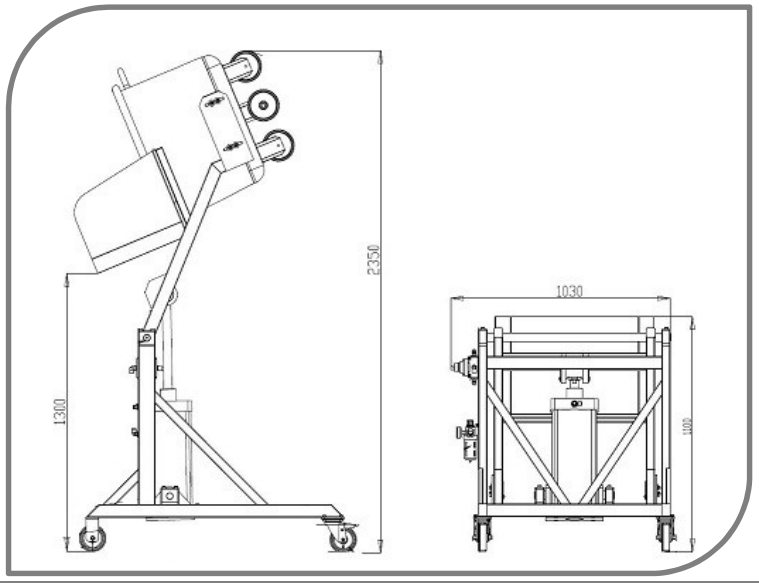

Τεχνικά χαρακτηριστικά:

Για καρότσια	200 l
Ανυψωτική ικανότητα	350 kg
Ύψος ανατροπής	1300 mm
Τάση λειτουργίας	min 0,6 MPa
Διαστάσεις (ΜχΠχΥ)	1030x1100x2350 mm

ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΦΟΡΤΩΣΗ ΒΑΡΕΛΑΣ 30.1103.16



Ο μηχανισμός σχεδιάστηκε για την εύκολη και ασφαλή φόρτωση καροτσιού 200 l και φόρτωση βαρέλας κενού με ανοιγμα ø 400 mm.


Αποτελείται από πηρούνι,υδραυλικό σύστημα φόρτωσης και μονάδα ελέγχου. Μετακινείται εύκολα χάρην της ελαφριάς αλλά στιβαρής κατασκευής και της τροχήλατης εκτέλεσής του.


Για λόγους ασφαλείας οι κινήσεις ενεργοποιούνται μόνο όταν πατιούνται ταυτόχρονα τα κουμπιά με τα δύο χέρια.

Είναι κατσσκευασμένος από ανοξείδωτο χάλυβα 1.4301 (AISI 304) και συμμορφώνεται με τις Κοινοτικές οδηγίες 2006/42/EC και 2006/95/EC, και USDA.

Τεχνικά χαρακτηριστικά:

Για καρότσια	200 l
Ανυψωτική ικανότητα	300 kg
Ύψος ανατροπής	945 mm
Εγκατεστημένη ισχύς	0,62 kW
Τάση λειτουργίας	3x400V/50 Hz
Διαστάσεις	1650x1115x2235 mm

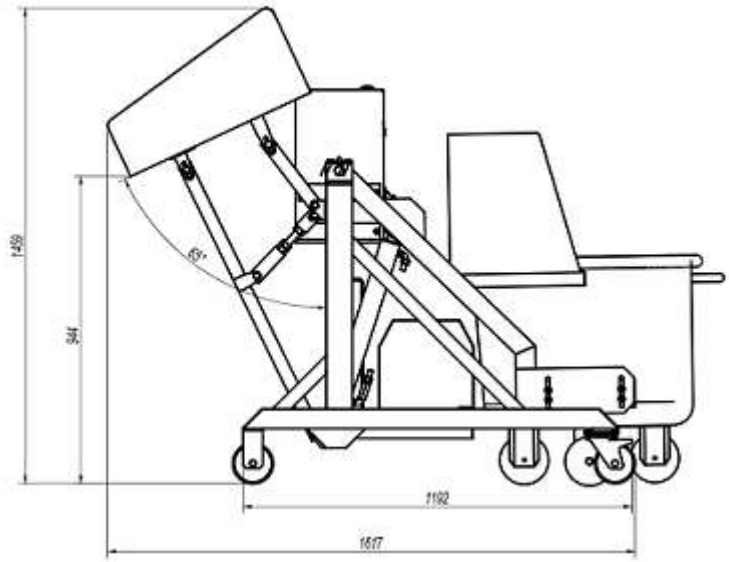


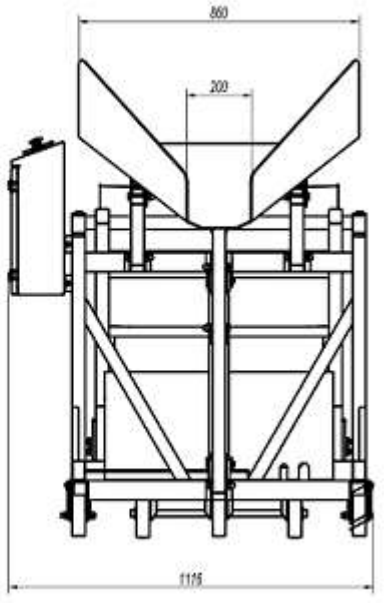

ΠΑΡΟΜΟΙΑ

Ανυψωτικό με ανατροπή 30.2104.10

- πνευματική κίνηση
- τροχήλατη εκτέλεση
- για φόρτωση βαρέλας κενού με άνοιγμα ø400 mm.

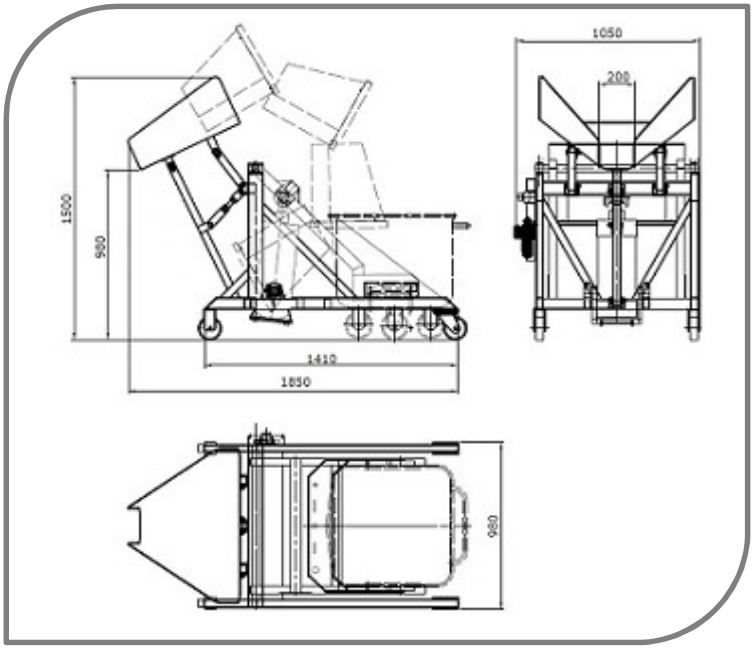

Τεχνικά χαρακτηριστικά:

Για καρότσια	200 l
Ανυψωτική ικανότητα	300 kg
Ύψος ανατροπής	980 mm
Τροφοδοσία πεπ. Αέρα	min 0,6 MPa
Διαστάσεις (ΜχΠχΥ)	1050x1450x1500 mm


ΥΔΡΑΥΛΙΚΟ ΑΝΥΨΩΤΙΚΟ ΚΑΙ ΑΝΑΤΡΟΠΕΑΣ ΠΑΛΕΤΟΚΙΒΩΤΙΩΝ 30.1009.05

Ο μηχανισμός σχεδιάστηκε για εύκολη και ασφαλή ανύψωση και ανατροπή παλετοκιβωτίων.

Αποτελείται από πλατφόρμα, υδραυλικό ανυψωτικό μηχανισμό και μονάδα ελέγχου.


Για λόγους ασφαλείας οι κινήσεις ενεργοποιούνται μόνο με το ταυτόχρονο πάτημα των κουμπιών και με τα δύο χέρια.


Είναι κατασκευασμένος από ανοξείδωτο χάλυβα 1.4301 (AISI 304) και πληρεί τις προδιαγραφές 2006/42/EC, 2006/95/EC και USDA.

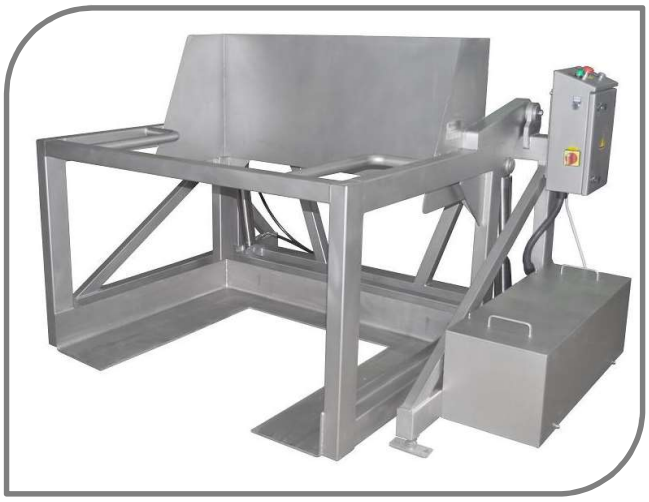



Τεχνικά χαρακτηριστικά:

Για παλετοκιβώτια	1200x1000x760 mm
Ανυψωτική ικανότητα	1000 kg
Ύψος ανατροπής	1123 mm
Εγκατεστημένη ισχύς	2,2 kW
Τάση λειτουργίας	3x400V/50 Hz

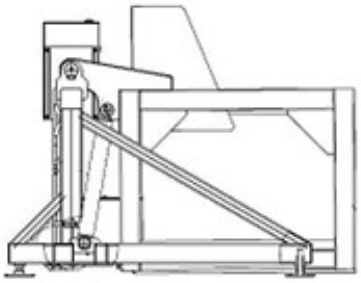

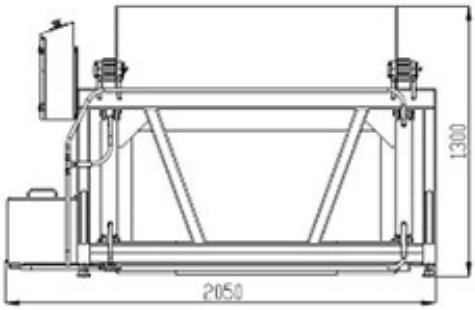

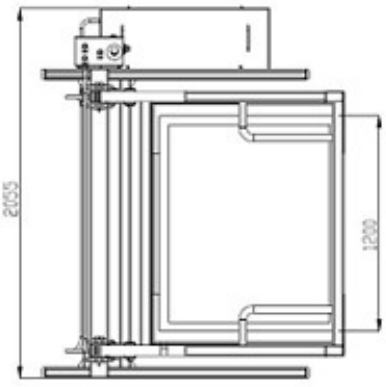

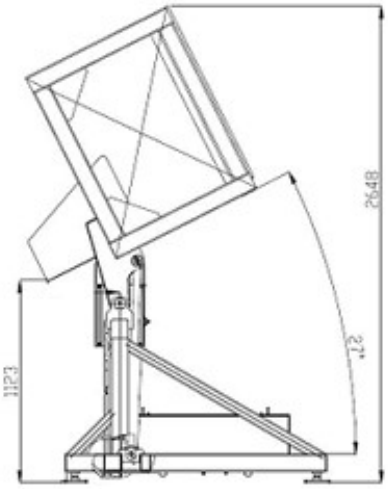

Διαστάσεις:

Μήκος	1690 mm
Πλάτος	2055 mm
Ύψος σε θέση φόρτωσης	1300 mm
Ύψος κατά την ανατροπή	2648 mm

ΠΑΡΟΜΟΙΑ

Φορτωτής 3001121207

- υδραυλικός
- τροχήλατος
- χειριστήριο με 10 m καλώδιο.




Τεχνικά χαρακτηριστικά:

Για παλετοκιβώτια	1200x1000x760 mm
Ανυψωτική ικανότητα	1000 kg
Ύψος ανατροπής	1200 mm
Εγκατεστημένη ισχύς	2,3 kW
Τάση λειτουργίας	3x400V/50 Hz
Διαστάσεις (ΜχΠχΥ)	1730x2100x1370 mm

Φορτωτής 30.1109.25

- υδραυλικός
- τροχήλατος

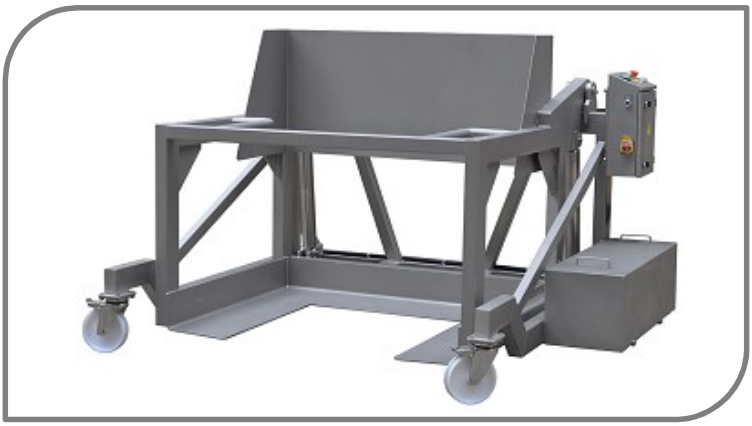

Technical data:

Για παλετοκιβώτια	1200x800x800 mm
Ανυψωτική ικανότητα	1000 kg
Ύψος ανατροπής	1200 mm
Εγκατεστημένη οισχύς	2,3 kW
Τάση λειτουργίας	3x400V/50 Hz
Διαστάσεις (ΜχΠχΥ)	2075x2010x1375 mm

Φορτωτής 3011120801

- υδραυλικός
- σταθερός επιδαπέδιος
- πλευρική φόρτωση (90°).




Τεχνικά χαρακτηριστικά:

Για παλετοκιβώτια	1230x1025x755 mm
Ανυψωτική ικανότητα	1000 kg
Ύψος ανατροπής	800 mm
Εγκατεστημένη ισχύς	2,3 kW
Τάση λειτουργίας	3x400V/50 Hz
Διαστάσεις (ΜχΠχΥ)	1870x2165x2850 mm

Φορτωτής 3011131805

- υδραυλικός
- σταθερός επιδαπέδιος
- με πλέγμα ασφαλείας με δύο φωτοκύταρα
- χειριστήριο στην εξωτερική πλευρά του πλέγματος
- με ρυθμιζόμενα ποδια

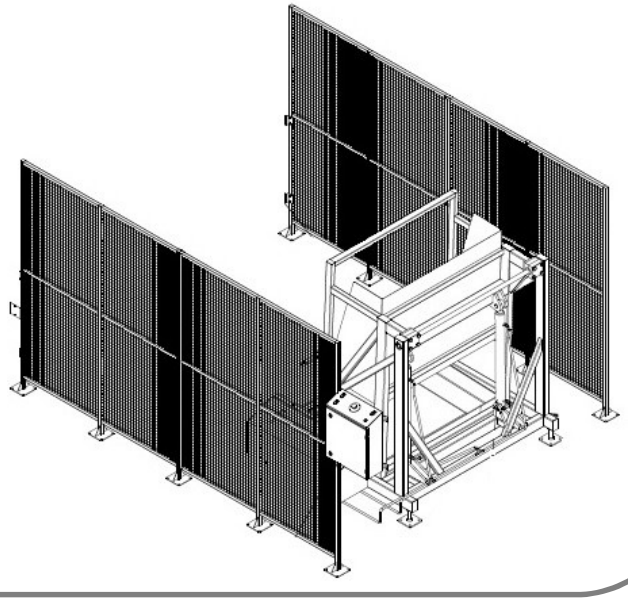

Τεχνικά χαρακτηριστικά:

Για παλετοκιβώτια	1200x1000x800 mm και 1200x900x1700 mm
Ανυψωτική ικανότητα	1400 kg
Ύψος ανατροπής	1800 mm
Εγκατεστημένη ισχύς	2,8 kW
Τάση λειτουργίας	3x400V/50 Hz
Διασστάσεις (ΜχΠχΥ)	2210x3630x3250 mm

ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΣ ΦΟΡΤΩΤΗΣ ΓΙΑ ΠΑΛΕΤΟΚΙΒΩΤΙΑ, 3011121306

Η μηχανή αυτή σχεδιάστηκε για την ανατροπή παλετοκιβωτίων διαφόρων διαστάσεων και για το ελεγχόμενο άδειασμα του περιεχομένου – εποχιακά φρούτα και λαχανικά.

Αποτελείται από καλάθι, σύστημα ανύψωσης, μία χοάνη με περιστρεφόμενη βούρτσα (62.4008.67) και μονάδα ελέγχου. Η κίνηση είναι υδραυλικλή και λόγω φορτίου είναι σταθερή επιδαπέδια.

Το παλετοκιβώτιο με τα εποχιακά φρούτα και λαχανικά (ροδάκινα, ντομάτες, μήλα, αγγούρια κλπ) φορτώνεται στο καλάθι της μηχανής. Το περιεχόμενο πέφτει στη χοάνη στην οποία είναι μονταρισμένη η βούρτσα. Η σταθερή περιστροφή της βούρτσας ελέγχει την ροή του αδειάσματος του προϊόντος, με αποτέλεσμα την ομαλή τροφοδοσία και την αποφυγή ζημιάς στο προϊόν.





Το ύψος της χοάνης είναι ρυθμιζόμενο, ανάλογα με το παλετοκιβώτιο στο οποίο θα οδηγηθεί το προϊόν. Το ύψος της περιστρεφόμενης βούρτσας, το «άνοιγμα» από το οποίο θα περάσει το προϊόν, και η ταχύτητα περιστροφής είναι ρυθμιζόμενο ανάλογα με το προϊόν.


Είναι κατασκευασμένη από ανοξείδωτο χάλυβα 1.4301 (AISI 304) και πληρεί τις προδιαγραφές των οδηγιών 2006/42/EC , 2006/95/EC και USDA.

Τεχνικά χαρακτηριστικά:

Για παλετοκιβώτια	1120x1120x560/800 mm 1200x1000x780 mm 1200x800x800/830 mm 1150x1120x730 mm
Άνοιγμα διέλευσης προϊόντος	40-140 mm
Ανυψωτική ικανότητα	1000 kg
Ύψος ανατροπής	800 mm
Εγκατεστημένη ισχύς	2,8 kW
Τάση λειτουργίας	3x400V/50 Hz

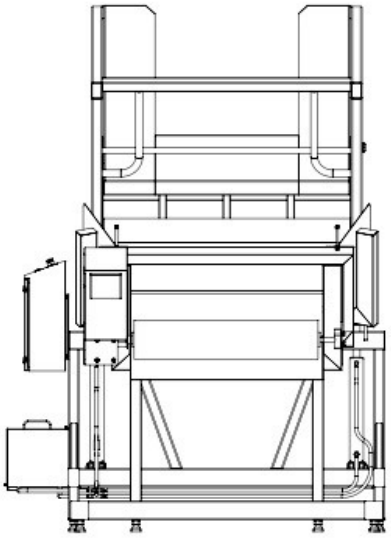

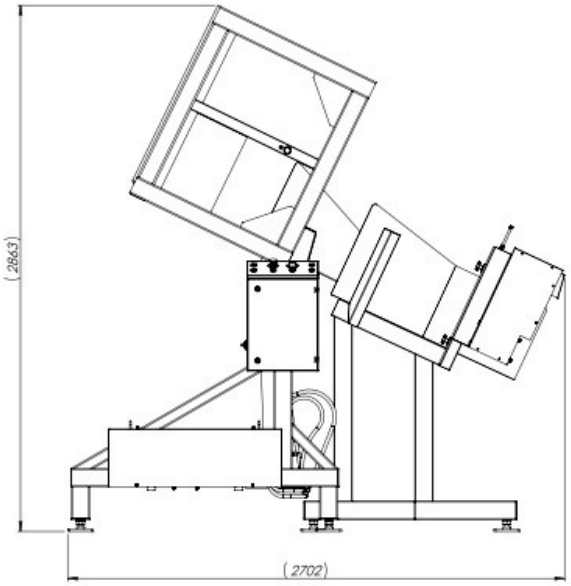

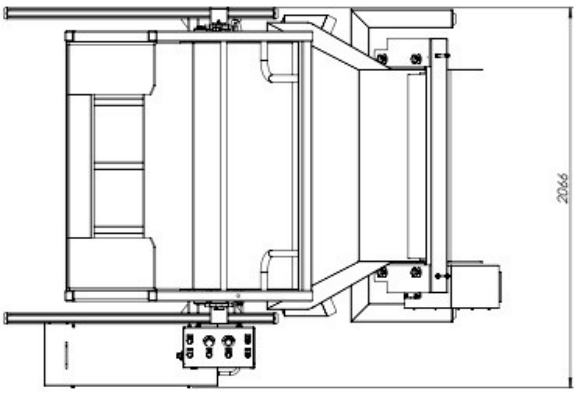

Διαστάσεις:

Μήκος εγκατάστασης	2702 mm
Πλάτος εγκατάστασης	2066 mm
Ύψος εγκατάστασης	2863 mm

ΥΔΡΑΥΛΙΚΟ ΑΝΥΨΩΤΙΚΟ ΚΟΛΩΝΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΤΡΟΠΗ ΓΙΑ ΕΙΔΙΚΑ ΚΑΡΟΤΣΙΑ 3014020808



Ο μηχανισμός είναι σχεδιασμένος για την εύκολη και ασφαλή ανύψωση και ανατροπή ειδικών καροτσιών. Είναι αριστερής, σταθερής επιδαπέδιας εκτέλεσης και το χειριστήριο σχεδιασμένο για επίτοιχη τοποθέτηση.

Αποτελείται από κολώνα που περιέχει τον υδραυλικό κύλινδρο και την αντλία, και πηρούνι με χοάνη. Το σύστημα είναι εφοδιασμένο με ασφαλιστική βαλβίδα.


Για λόγους ασφαλείας οι κινήσεις ενεργοποιούνται μόνο με το ταυτόχρονο πάτημα τού μπουτόν ανόδου ή καθόδου και κουμπί ελέγχου με τα δύο χέρια.


Η συγκεκριμένη μηχανή κατασκευάστηκε ώς τμήμα συστήματος τριών παρομοίων μηχανών, όλα εντός προστατευτικού πλέγματος εφοδιασμένου με φωτοκύταρα. Η μονάδα ελέγχου ανά δύο είναι συνδεδεμενές και επιτρέπει το χειρισμό της μίας από το πάνελ της άλλης

Είναι κατασκευασμένη από ανοξείδωτο χάλυβα 1.4301 (AISI 304) και πληρεί τις προδιαγραφές των οδηγιών 2006/42/EC, 2006/95/EC και USDA.

Τεχνικά χαρακτηριστικά:


Για καρότσια	880x1060x1010 mm
Ανυψωτική ικανότητα	1000 kg
Ύψος ανατροπής	807 mm
Εγκατεστημένη ισχύς	2,3 kW
Τάση λειτουργίας	3x400V/50 Hz

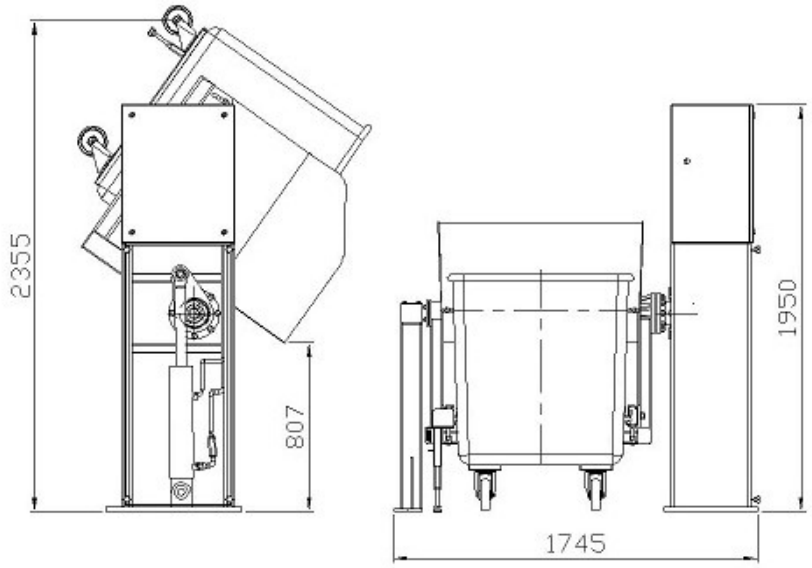

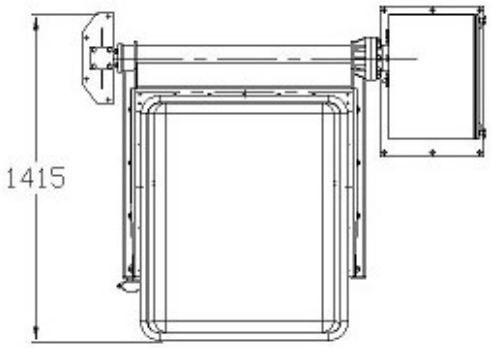

Διαστάσεις:

Μήκος	1415 mm
Πλάτος	1745 mm
Ύψος κατα την ανατροπή	2360 mm

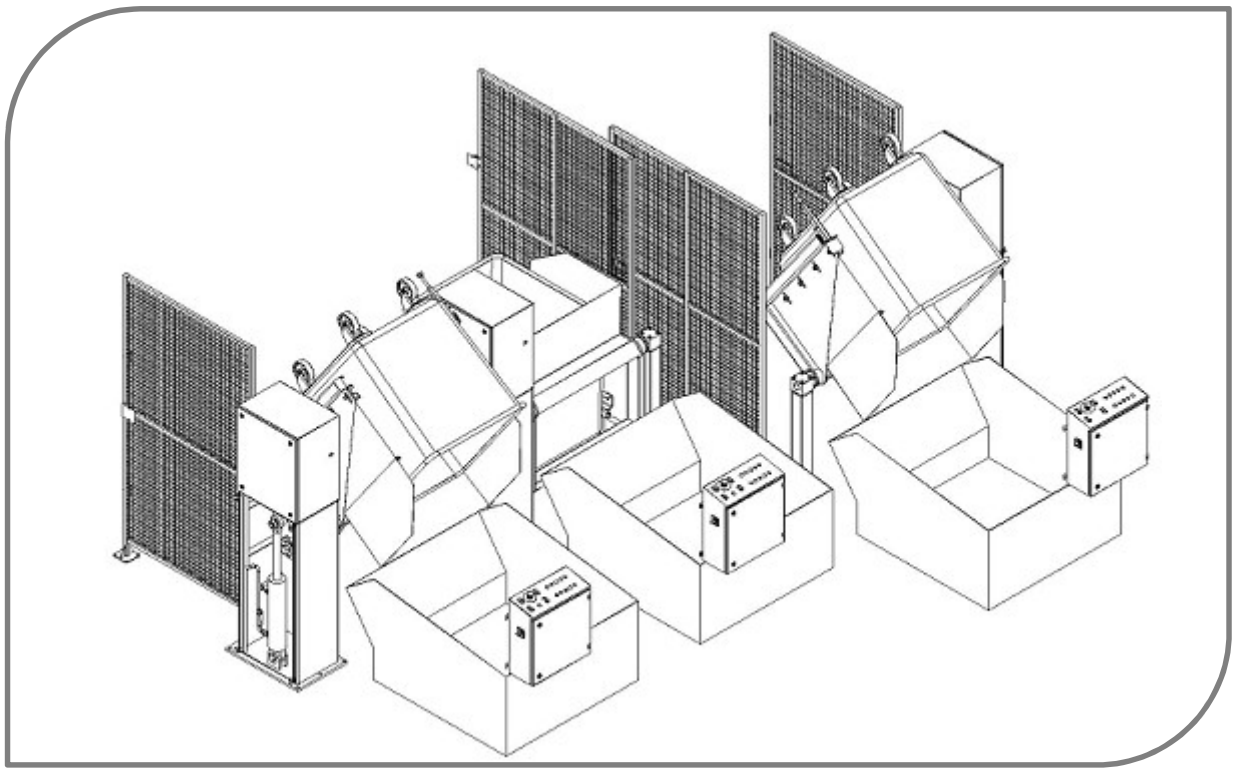

Διάγραμμα συστήματος

Ανυψωτικό και ανατροπέας 30.0103.08

- υδραυλική κίνηση
- τροχήλατος



Τεχνικά χαρακτηριστικά:

Για βαρέλια και δοχεία	900 mm, ø 600 mm; 970 mm, ø 590 mm 970 mm, ø 590 mm
Ανυψωτική ικανότητα	300 kg
Ύψος ανατροπής	990 mm
Εγκατεστημένη ισχύς	1,6 kW
Τάση λειτουργίας	3x400V/50 Hz
Διαστάσεις (ΜχΠχΥ)	1430x990x1270 mm

Ανυψωτικό και ανατροπέας 30.5101.01

- με μπαταρία;
- τροχήλατο



Τεχνικά χαρακτηριστικά:

Για κιβώτια	640x453,5x305 mm
Ανυψωτική ικανότητα	60 kg
Ύψος ανατροπής	780 mm
Διαστάσεις (ΜχΠχΥ)	1160x1160x1240 mm

ΑΝΥΨΩΤΙΚΟ ΤΡΑΠΕΖΙ, 4611221002




Ο μηχανισμός σχεδιάστηκε για την ανύψωση δοχείων σε ύψος 1000 mm. Η ανύψωση γίνεται με δύο υδραυλικούς κύλινδρους και η πλατφόρμα έχει τη μορφή «Ε».

Για λόγους ασφαλείας η κίνηση καθόδου ενεργοποιείται με ταυτόχρονο πάτημα δύο μπουτόν και με τα δύο χέρια.

Είναι κατασκευασμένος από ανοξείδωτο χάλυβα 1.4301 (AISI 304) και πληρεί τις προδιαγραφές των οδηγιών 2006/42/EC, 2006/95/EC και USDA.

Τεχνικά χαρακτηριστικά:

Ανυψωτική ικανότητα	1000 kg
Διαστάσεις πλατφόρμας	1000x1500 mm
Ύψος ανύψωσης	1000 mm
Εγκατεστημένη ισχύς	2,3 kW
Τάση λειτουργίας	3x400V/50 Hz

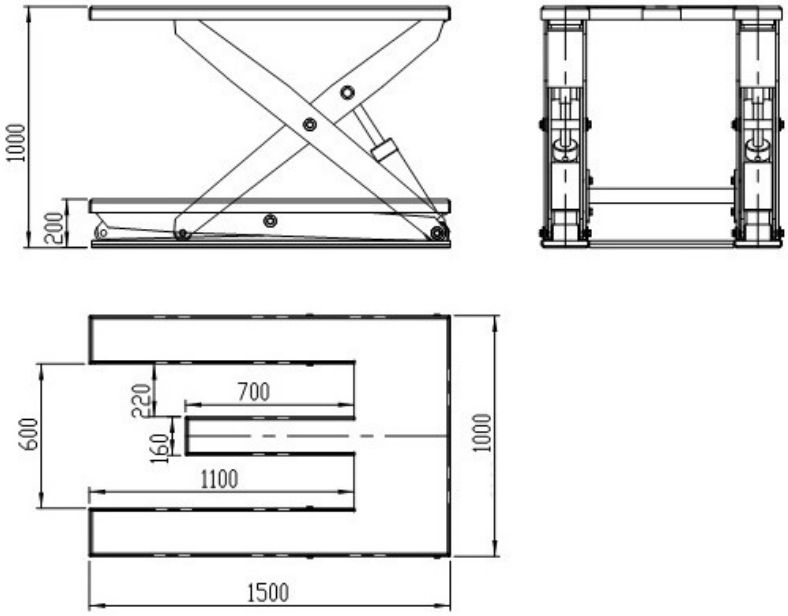


Διαστάσεις:

Μήκος	1500 mm
Πλάτος	1000 mm
Ύψος φόρτωσης	200 mm
Ανύψωση	800 mm
Τελικό ύψος	1000 mm

ΠΑΡΟΜΟΙΑ

Ανυψωτικό 4611110701

- κίνηση με μοτερ
- ενεργοποίηση με τηλεχειρισμό

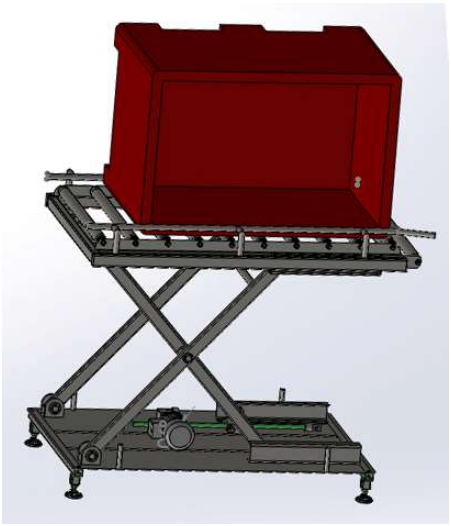

Τεχνικά χαρακτηριστικά:

Για παλέτες	1200x800 mm
Ανυψωτική ικανότητα	70 kg
Αρχικό ύψος	400 mm
Τελικό ύψος	1270 mm
Εγκατεστημένη ισχύς	0,63 kW
Τάση λειτουργίας	3x400V/50 Hz
Διαστάσεις (ΜχΠχΥ)	1110x1680x400 mm

ΑΝΥΨΩΤΙΚΗ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΜΕ ΚΟΛΩΝΑ, 4621130503



Η κατασκευή σχεδιάστηκε για την εύκολη και ασφαλή ανύψωση φορτίων σε συγκεκριμένο ύψος.


Αποτελείται από κολώνα, ηλ/μειωτήρα με φρένο, σύστημα ανύψωσης και πλατφόρμα φόρτωσης. Για λόγους ασφαλείας ο μηχανισμός ανύψωσης οδηγείται από δύο ανεξάρτητες αλυσίδες.


Το χειριστήριο δεν είναι σταθερό επί της κολώνας, αλλά με 4 μέτρα καλώδιο. Για την κίνηση καθόδου, το μπουτόν καθόδου πρέπει να είναι συνεχώς πατημένο.

Είναι κατασκευασμένη από ανοξείδωτο χάλυβα 1.4301, εκτός του οδηγού, των αλυσίδων και των αλυσοτροχών, και πληρεί τις προδιαγραφές 2006/42/EC, 2006/95/EC, και USDA. .

Τεχνικά χαρακτηριστικά:

Ανυψωτική ικανότητα	500 kg
Διαστάσεις πλατφόρμας	1000x1500 mm
Τελικό ύψος	1000 mm
Εγκατεστημένη ισχύς	1,16 kW
Τάση λειτουργίας	3x400V/50 Hz

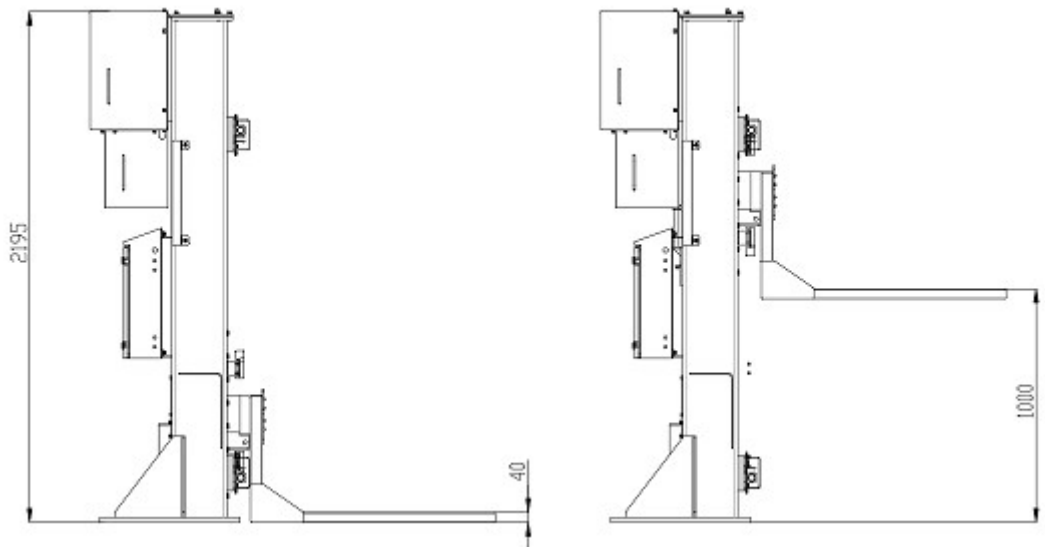

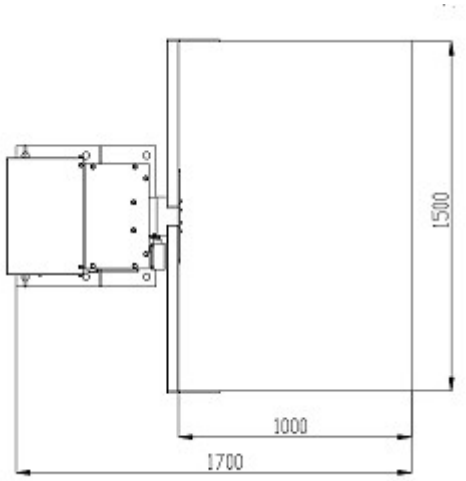

Διαστάσεις:

Ύψος φόρτωσης	40 mm
Μήκος	1700 mm
Πλάτος	1500 mm
Υψος	2195 mm

ΑΝΑΚΛΙΝΟΜΕΝΗ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ, 4701100801

Η πλατφόρμα σχεδιάστηκε για την ανάκλιση ειδικών καροτσιών με στόχο την αποστράγγιση του νερού των προϊόντων εντός των καροτσιών.

Η συσκευή ανακλίνει δύο καρότσια ταυτόχρονα. Τα καρότσια είναι τροχήλατα, οπότε ο χειριστής τα τοποθετεί στην πλατφόρμα. Ειδικό σύστημα ασφαλίζει τα καρότσια στην πλατφόρμα.

Η ταχύτητα ανάκλισης είναι ρυθμιζόμενη και η γωνία κλισης καθορίζεται από τον χειριστή, όπου η μέγιστη κλίση είναι 35°. Η κίνηση είναι πνευματική και πραγματοποιείται με δύο αερόσακους. Το πνευματικό σύστημα έχει βαλβίδες ασφαλείας σε περίπτωση διαρροών και το όλο σύτημα βρίσκεται και από ττις τρείς πλευρές εντός προστατευτικού πλέγματος.

Το χειριστήριο είναι επίτοιχο και η όλη κατασκευή είναι από ανοξείδωτο χαλυβα 1.4301 (AISI 304).



Τεχνικά χαρακτηριστικά:

Ανυψωτική ικανότητα	2x400 kg
Διαστάσεις καροτσιών	820x810x1100 mm
Πίεση λειτουργίας	0,3 MPa
Μέγιστη γωνία κλίσης	35°
Τάση λειτουργίας	3x400V/50 Hz

