ΔΙΑΦΟΡΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

2020

Τυπογραφικά λάθη είναι πιθανά. Οι φωτογραφίες και τα σχέδια είναι ενδεικτικά.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

	Φούρνος για πίτσα	3
	Περιστρεφόμενο τραπέζι	4
	Γεμιστική μηχανή εμφιάλωσης	5
	Πλατφόρμες - εξέδρες	6
	Αγροτικός εξοπλισμός	7
	Τραπέζια	9
	Άλλα	11

ΦΟΥΡΝΟΣ ΓΙΑ ΠΙΤΣΑ, 74.1000.01





Η συσκευή σχεδιάστηκε για το ψήσιμο πίτσας με ηφαιστειακή πέτρα. Είναι κατασκευασμένη από ανοξείδωτο χάλυβα 1.4301 (AISI 304).


Είναι εξοπλισμένη με μηχανικό χρονοδιακόπτη για ρύθμιση του χρόνου ψησίματος – από 0 έως 15 λεπτά και θερμοστάτη ελέγχου θερμοκρασίας ψησίματος από 50° το 300°C. Ο απαιτούμενος χρόνος ψησίματος για μία πίτσα είναι μεταξύ 90 και 180 δευτερόλεπτα.

Τεχνικά χαρακτηριστικά:

Τάση λειτουργίας	230V/50 Hz
Εγκατεστημένη ισχύς	3,9 kW
Ισχύς αντίστασης	530 W
Ισχύς αντίστασης χαλαζία	1880 V
Διαστάσεις	580x570x271 mm

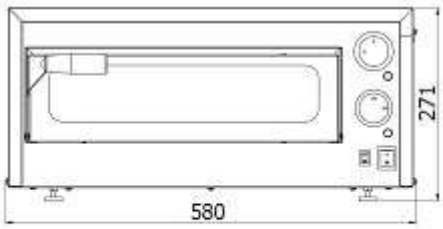

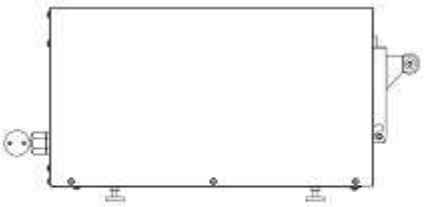

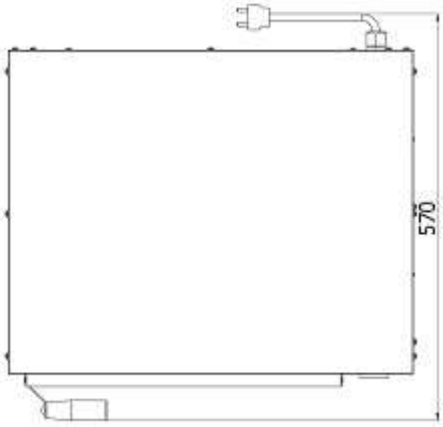

ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΙΚΟ ΤΡΑΠΕΖΙ, 62.0000.00

Το περιστροφικό τραπέζι είναι σχεδιασμένο για την περισυλλογή προϊόντων από μεταφορικές ταινίες,σαν αποθήκη, και μπορεί να χρησιμοποιηθεί και για διαλογή.


Το τραπέζι κινείται από ηλ/μειωτήρα που βρίσκεται κάτω από το ίδιο.


Είναι κατασκευασμένο από ανοξείδωτο χάλυβα 1.4301 (AISI 304), κατάλληλο για την βιομηχανία τροφίμων.



Τεχνικά χαρακτηριστικά:

Τάση λειτουργίας	230 V 50 Hz
Εγκατεστημένη ισχύς	0,4 kW
Ταχύτητα περιστροφής (ρυθμιζόμενη)	5-15 rpm

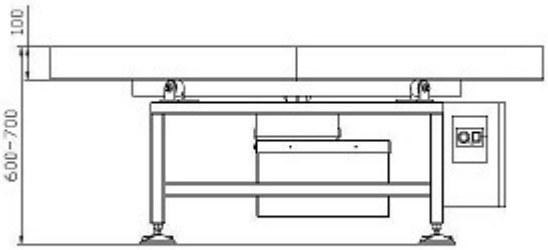

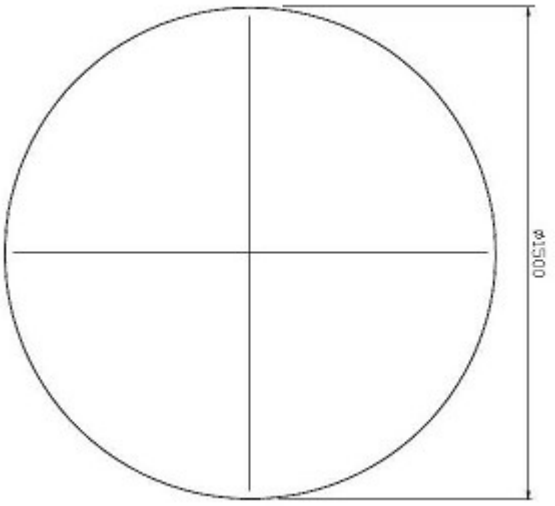

Διαστάσεις:

Διάμετρος τραπεζιού	1500 mm
Ύψος «χείλους»	100 mm
Ύψος (ρυθμιζόμενο)	600-700 mm

ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΟ ΕΜΦΙΑΛΩΤΗΡΙΟ, 62.4009.98



Η συσκευή είναι σχεδιασμένη για το γέμισμα φιαλών και άλλων δοχείων μέσω βαρύτητας. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί για το γέμισμα φιαλών με γάλα ή κρασί, μπορεί όμως να προσφερθεί και για χυμούς και νερό.

Έχει δύο κεφαές γεμίσματος με συνολική παραγωγικότητα έως 400 φιάλες/ώρα. Για διευκόλυνση του χειριστή, τα μπουκάλια τοποθετούνται σε βάση, της οποίας το ύψος είναι ρυθμιζόμενο.

Πλωτήρας εντός της δεξαμενής ελέγχει το άνοιγμα και κλείσιμο του γεμιστικού. Η κατασκευή επιτρέπει την τοποθέτηση αντλίας πλήρωσης και φίλτρου έως 40 φύλλων με διαστάσεις 20x20 mm.

Παραγωγικότητα: έως 400 μπουκάλια την ώρα

Διαστάσεις : 600x500x1600 mm


ΠΛΑΤΦΟΡΜΕΣ - ΕΞΕΔΡΕΣ

Η Storm Engineering κατασκευάζει εξέδρες από ανοξείδωτο χάλυβα ανάλογα με τις ανάγκες του πελάτη. Για την εύκολη μεταφορά τους κατασκευάζονται σε τμήματα και συναρμολογούνται στην τελική τους θέση.

Παραδείγματα:



Πλατφόρμα από 4 τμήματα για 4 ζυγιστικά πολλαπλών κεφαλών, 62.4007.07
Αντοχή φορτίου: 1 t/τμήμα
Ύψος: 2300 mm
Διαστάσεις : 12310x5350x3380 mm

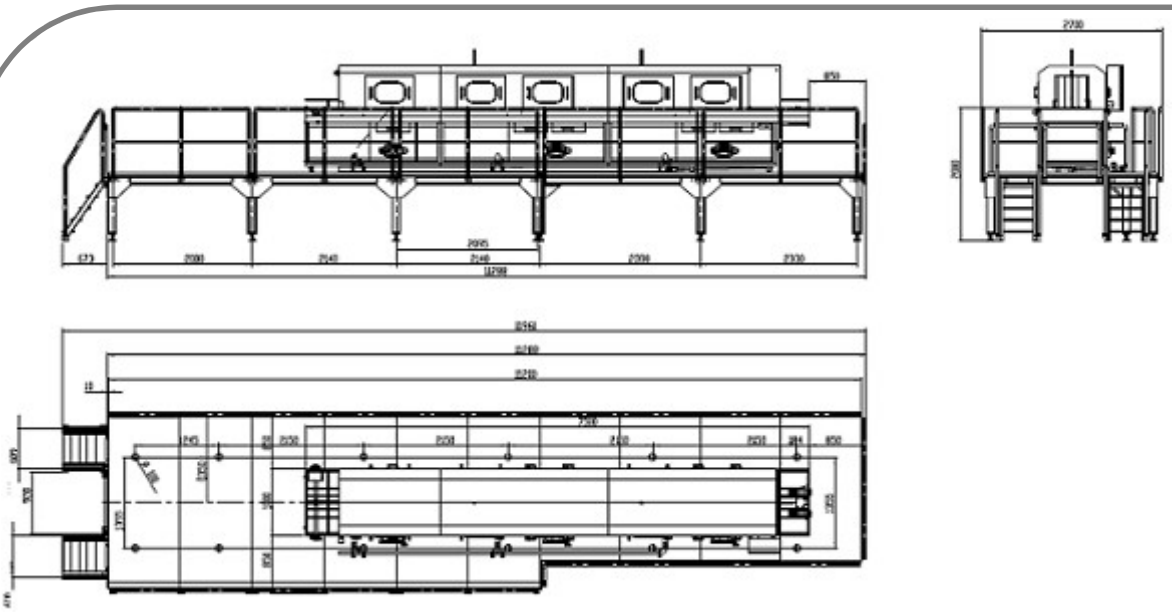

Εξέδρα για πλυντήριο κιβωτίων, 62.4010.66
Ειδική κατασκευή για το πλυντήριο κιβωτίων 20.8100.5529
Ύψος: 1000 mm
Διαστάσεις: 11960x2700x2000 mm

ΣΗΡΑΓΓΑ ΨΕΚΑΣΜΟΥ ΜΙΚΡΩΝ ΜΗΡΥΚΑΣΤΙΚΩΝ, 2740100000

Σήραγγα ψεκασμού για τον αυτόματο ψεκασμού φαρμάκου για προφύλαξη από τα εκτοπαράσιτα. Πολύ γρήγορα τα ζώα μαθαίνουν να περνούν από τη σήραγγα ένα ένα σε σειρά, όπου τα ακροφύσια ψεκάζουν παντού δημιουργώντας ένα νέφος σαν λουτρό.


Είναι η πρώτη μηχανή αυτού του τύπου και αναπτύχθηκε απο την Storm Engineering. Είναι πολύ χρήσιμη σε φάρμες με μεγάλο αριθμό ζώων και μπορεί να χρησιμοποιηθεί με πολλών τύπων φαρμάκων.

Είναι κατασκευασμένη από ανοξείδωτο χάλυβα AISI 304 (DIN 1.4301).



Τεχνικά χαρακτηριστικά:

Τάση λειτουργίας	230V/50 Hz
Εγκατεστημένη ισχύς	0,4 kW
Διαστάσεις	1950x1185x1330 mm

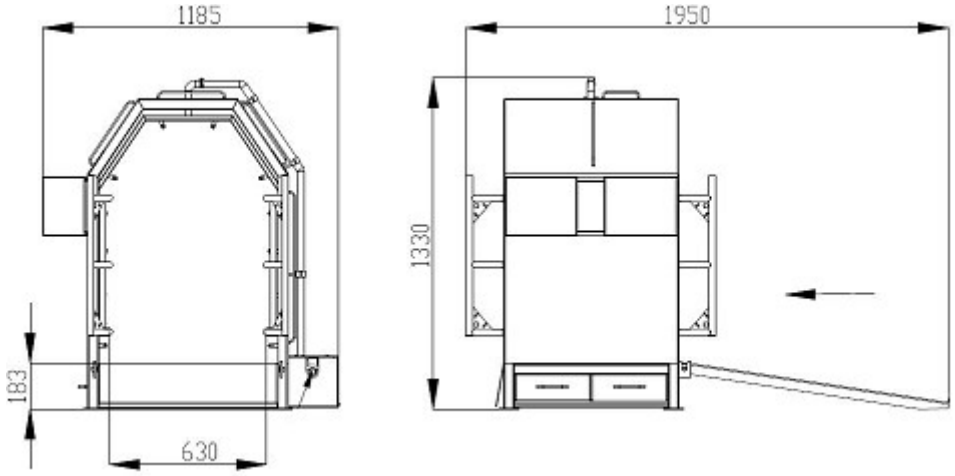




ΤΑΪΣΤΡΑ, 62.4007.30

Κσατασκευασμένη από ανοξείδωτο χάλυβα DIN 1.4301 (AISI 304).

Μήκος: 2000 mm

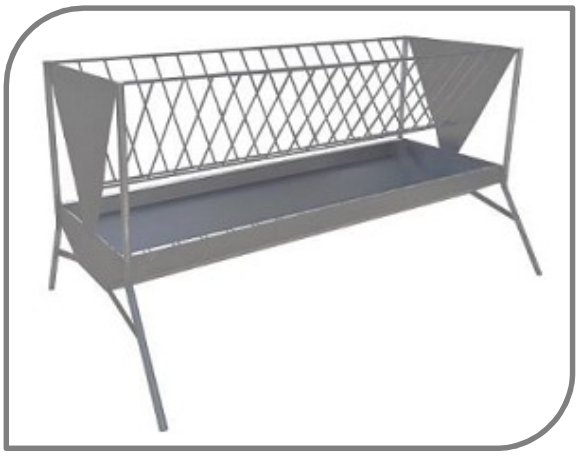

ΤΑΪΣΤΡΑ 62.4007.03

Κατασκευασμένη από ανοξείδωτο χάλυβα DIN 1.4301 (AISI 304).

Διαστάσεις: 2000x930x700 mm



ΠΟΤΙΣΤΡΑ , 62.4008.54

Εξοπλισμένη με φλοτερ για αυτόματο γέμισμα με νερό. Κατασκευασμένη από ανοξείδωτο χάλυβα DIN 1.4301 (AISI 304).

Μήκος: 2000 mm


ΤΡΑΠΕΖΙΑ



ΤΡΑΠΕΖΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, 62.2002.00

Κατασκευασμένο από ανοξείδωτο χάλυβα DIN 1.4301 (AISI 304).


Διαστάσεις: 600x600x650 mm

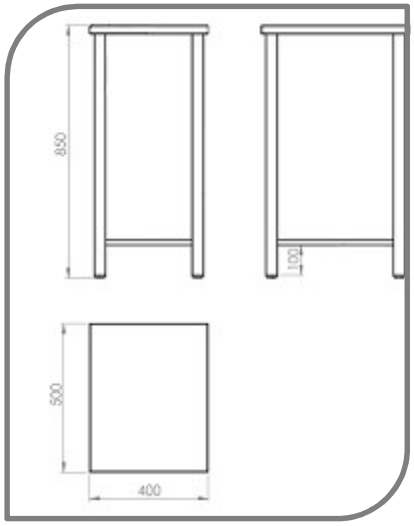

ΤΡΑΠΕΖΙ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ 62.4010.30

Κατασκευασμένο από ανοξείδωτο χάλυβα DIN 1.4301 (AISI 304).


Διαστάσεις: 500x400x850 mm

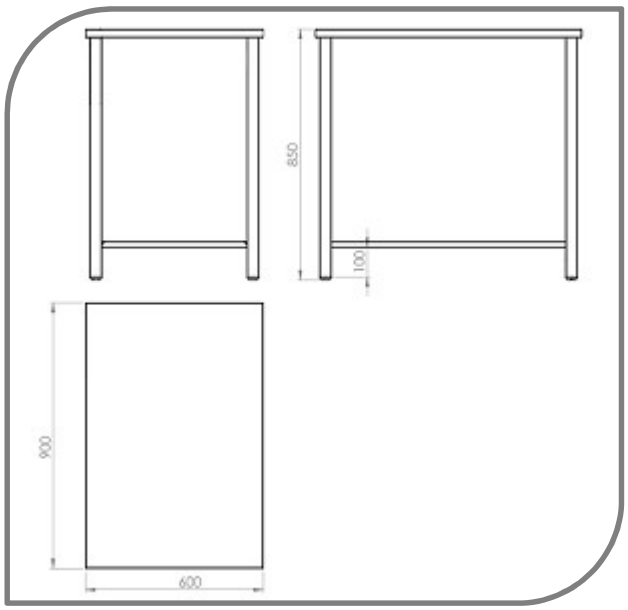

ΤΡΑΠΕΖΙ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ, 62.4010.33


Κατασκευασμένο από ανοξείδωτο χάλυβα DIN 1.4301 (AISI 304).

Διαστάσεις: 900x600x850 mm

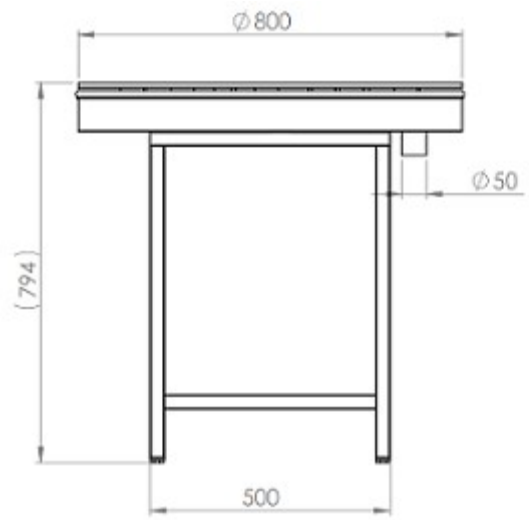




Τραπέζι για το στράγγισμα μπουκαλιών ø800 mm, 62.4010.32

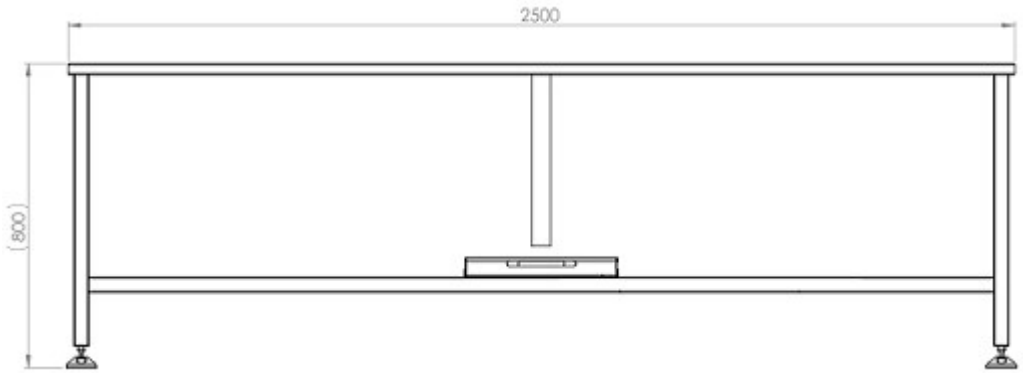


Τραπέζι αποστράγγισης με ρυθμιζόμενα πόδια 2500x600x800 mm, 62.4013.50

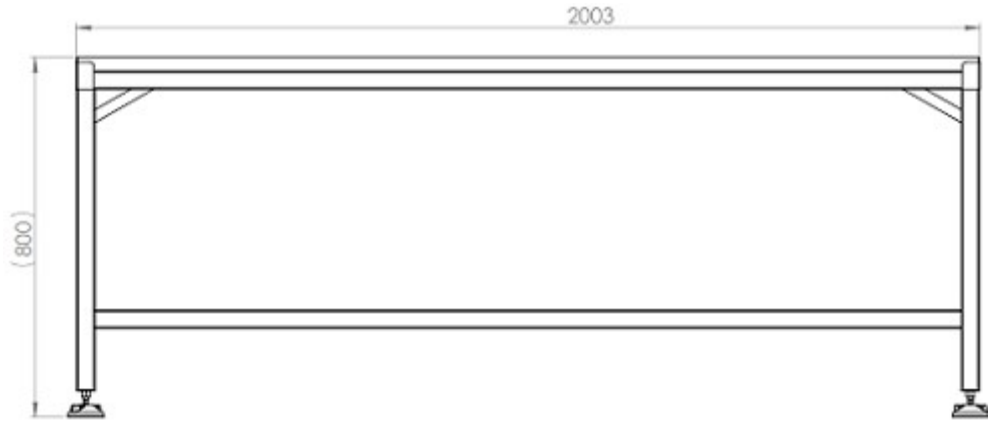

Τραπέζι κοπής 2000x1000x800 mm, 62.4013.51


ΔΙΑΦΟΡΑ

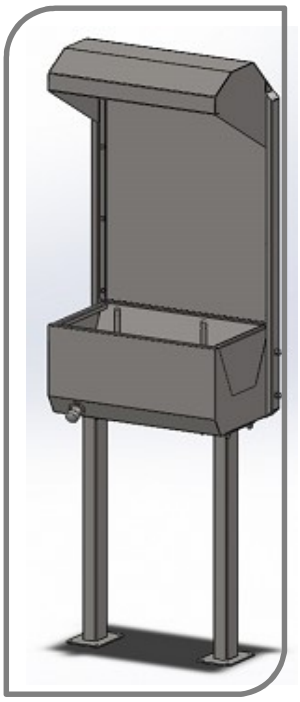

ΣΥΣΚΕΥΗ ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΗΣ ΠΛΥΣΗΣ ΜΠΟΥΚΑΛΙΩΝ 62.4010.31

Αποτελείται από πλαίσιο, νιπτήρα και δύο ακροφύσια πλύσης με διακόπτη γόνατου για τον έλεγχο της παροχής νερού. Κατασκευασμένο από ανοξείδωτο χάλυβα DIN 1.4301 (AISI 304).

Διαστάσεις: 540x330x1650 mm

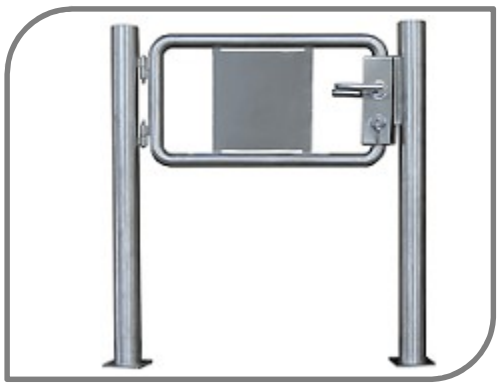

ΠΟΡΤΑ

Διαστάσεις ανάλογα με τις ανάγκες του πελάτη. Κατασκευασμένο από ανοξείδωτο χάλυβα DIN 1.4301 (AISI 304). Παραδίδεται με μεντεσέδες, πόμολα, κλειδαριά.



ΨΗΣΤΑΡΙΑ 62.4015.33

Είναι εξοπλισμένη με αντλία αέρα για την έναυση, δοχείο για τις στάχτες και δύο ράφια. Κατασκευασμένη από ανοξελιδωτο χάλυβα DIN 1.4301 (AISI 304).

Εσωτερική διάμετρος: 500 mm
Εξωτερική διάμετρος: 1000 mm
Διαστάσεις: 1000x1000x1000 mm



ΣΚΑΛΑ ΜΕ ΕΞΕΔΡΑ , 62.4003.25

Από ανοξείδωτο χάλυβα DIN 1.4301 (AISI 304).